



CODING 1 AS SHOWN
Kodierung 1 wie gezeigt

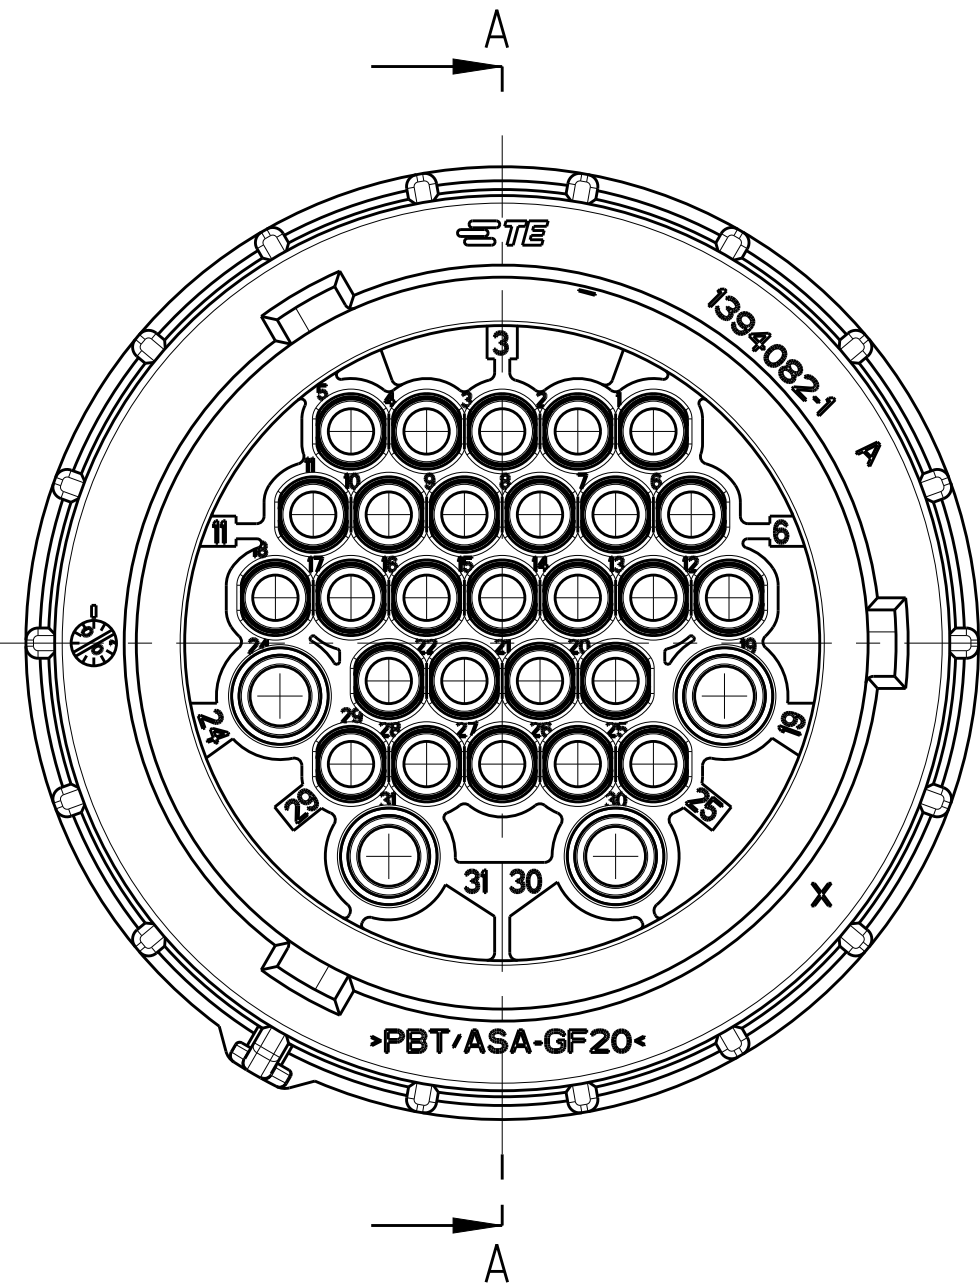

SECTION A-A
Schnitt A-A

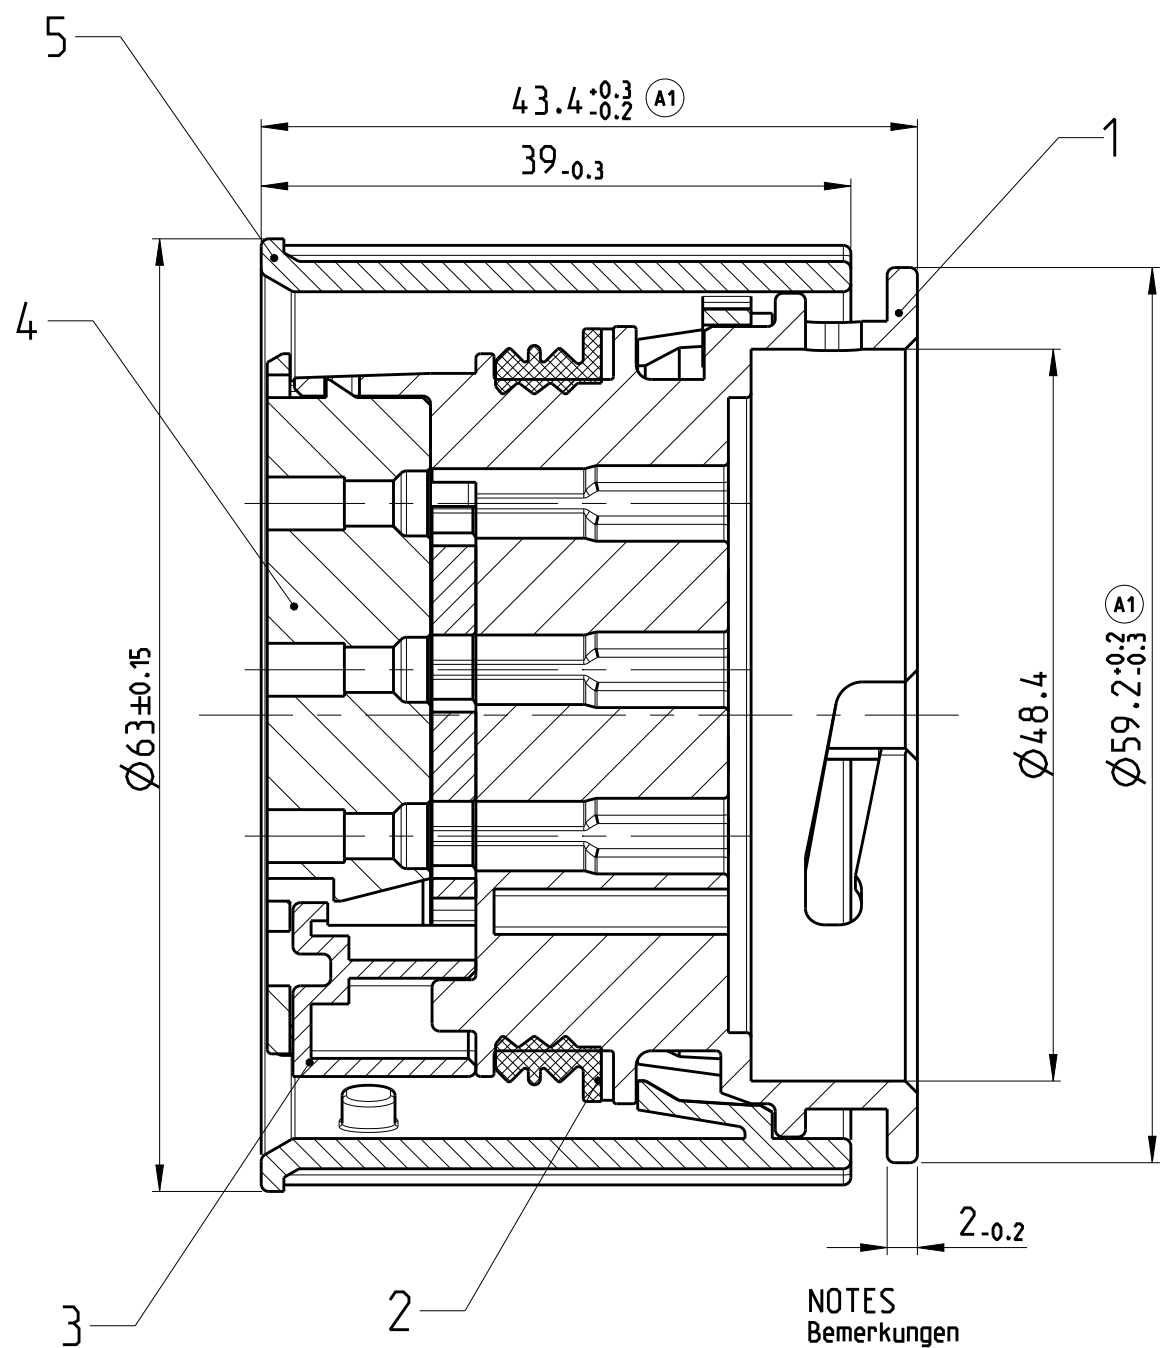

- NOTES
Bemerkungen
- 1 TE CONNECTIVITY LOGO
TE CONNECTIVITY Logo
 - 2 TE CONNECTIVITY SINGLE PART-NO.
TE CONNECTIVITY Einzelteile-Nr.
 - 3 PRODUCTION DATE WITH DATE-CLOCK Ø3mm, SUNK
Produktionsdatum mit Datumsuhr Ø3mm, vertieft
 - 4 LETTER-INSERT FOR THE REVISION STATUS OF THE MOLD
Schriftsatz für Änderungszustand des Werkzeuges
ACTUAL STATUS: SEE TABLE
Aktueller Stand: siehe Tabelle
 - 5 CAVITY MARKING
Nestmarkierung
 - 6 MATERIAL MARKING ACCORDING TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260
 - 7 FOR SUITABLE CONTACTS AND SINGLE WIRE SEALS SEE DRAWINGS:
Zu verwendende Kontakte und Einzeldichtungen siehe Tabellenzeichnung:

Ø1.5mm SOCKET CONTACT TE-PN: 1355063
Ø1.5mm Buchsenkontakt TE-PN: 1355063

MAX. WIRE THICKNESS: 2.5mm² FLR
Max. Drahtgröße: 2.5mm² FLR
 - 8 USE Ø1.5mm SOCKET CONTACT WITH SINGLE WIRE SEALS ONLY!
Ø1.5mm Buchsenkontakt nur mit Einzeldichtungen verwenden!
 - 9 FOR SUITABLE CONTACTS AND SINGLE WIRE SEALS SEE DRAWINGS:
Zu verwendende Kontakte und Einzeldichtungen siehe Tabellenzeichnung:


Ø2.5mm SOCKET CONTACT TE-PN: 929993
Ø2.5mm Buchsenkontakt TE-PN: 929993

SINGLE WIRE SEAL TE-PN: 828985-1
Einzeldichtung TE-PN: 828985-1

DEAD END PLUG TE-PN: 828986-1
Blindstopfen TE-PN: 828986-1


WIRE THICKNESS ONLY: 4mm² FLR
Drahtgröße nur: 4mm² FLR

COUPLING RING IN PRELOCKED
POSITION (DELIVERY CONDITION)
Bajonetttring in Vorraststellung
dargestellt (Lieferzustand)

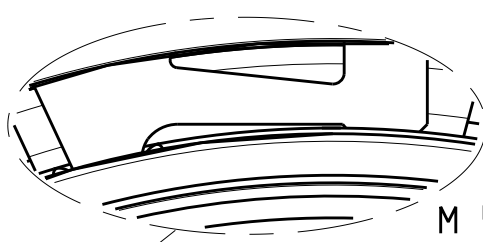

TURNING DIRECTION TO
LOCKED POSITION (120°)
Drehrichtung zur
Endraststellung (120°)

SECONDARY LOCKING IN
PRELOCKED POSITION
(DELIVERY CONDITION)
2. Kontaktsicherung in
Vorraststellung dargestellt
(Lieferzustand)




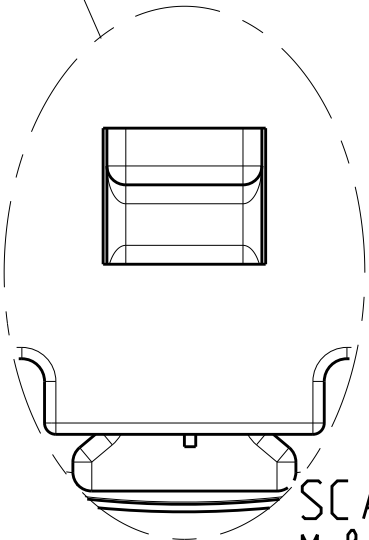


SCALE
Maßstab 5:1

FURTHER POSSIBLE CODINGS:
Weitere Kodierungsmöglichkeiten:

CODING 2
Kodierung 2

CODING 3
Kodierung 3

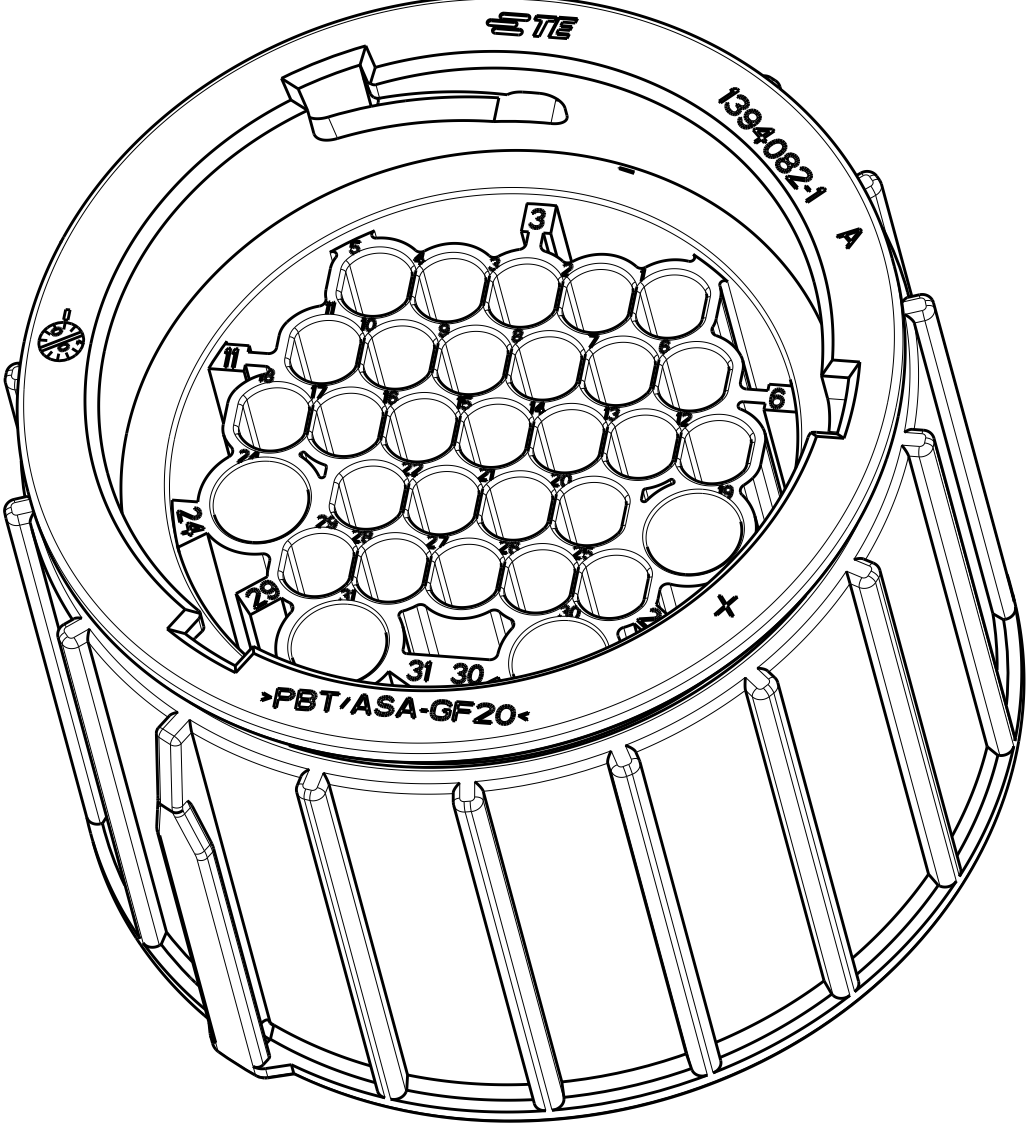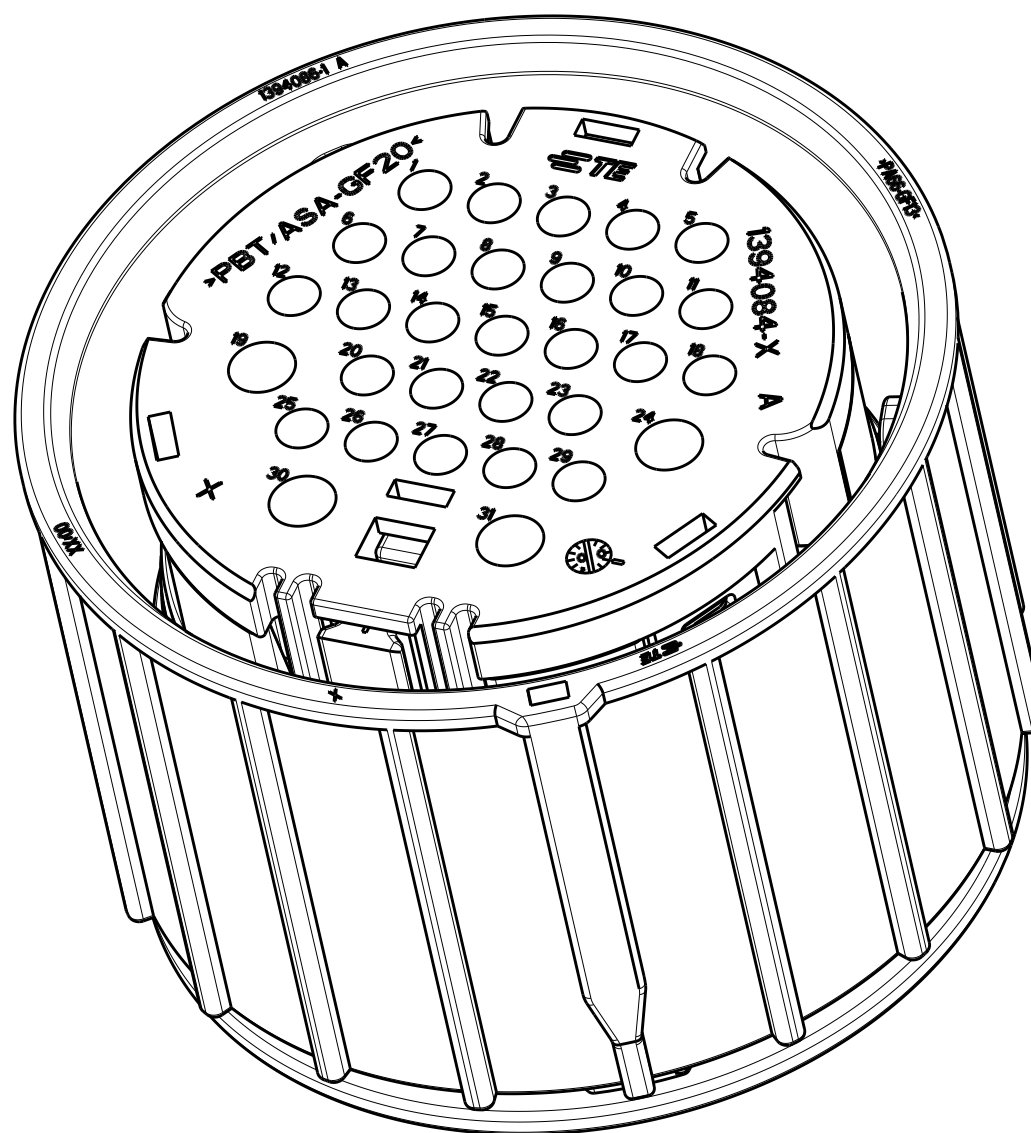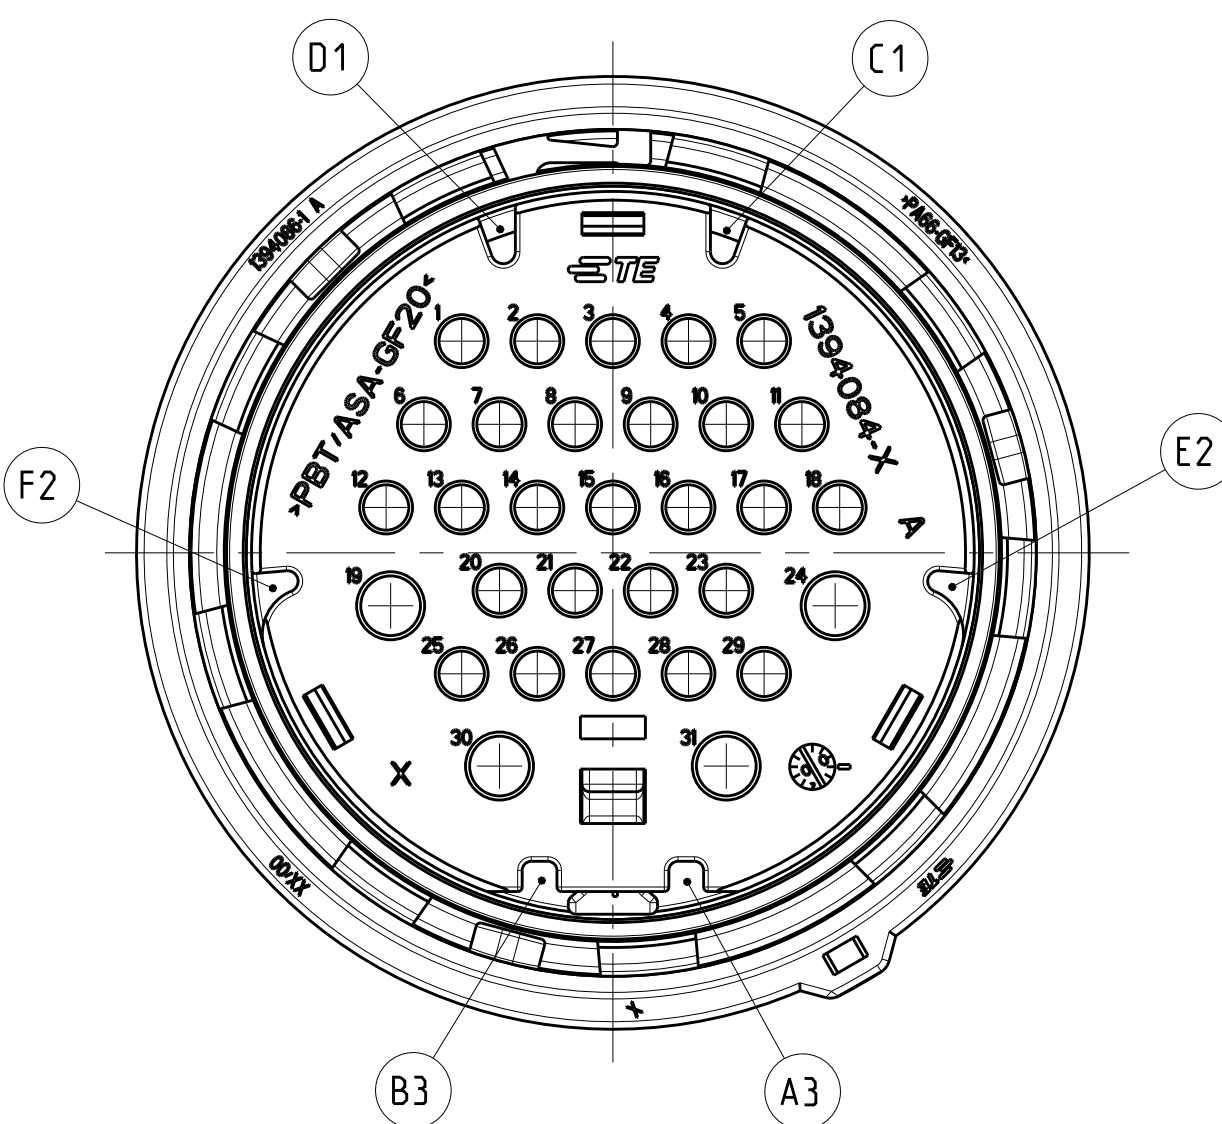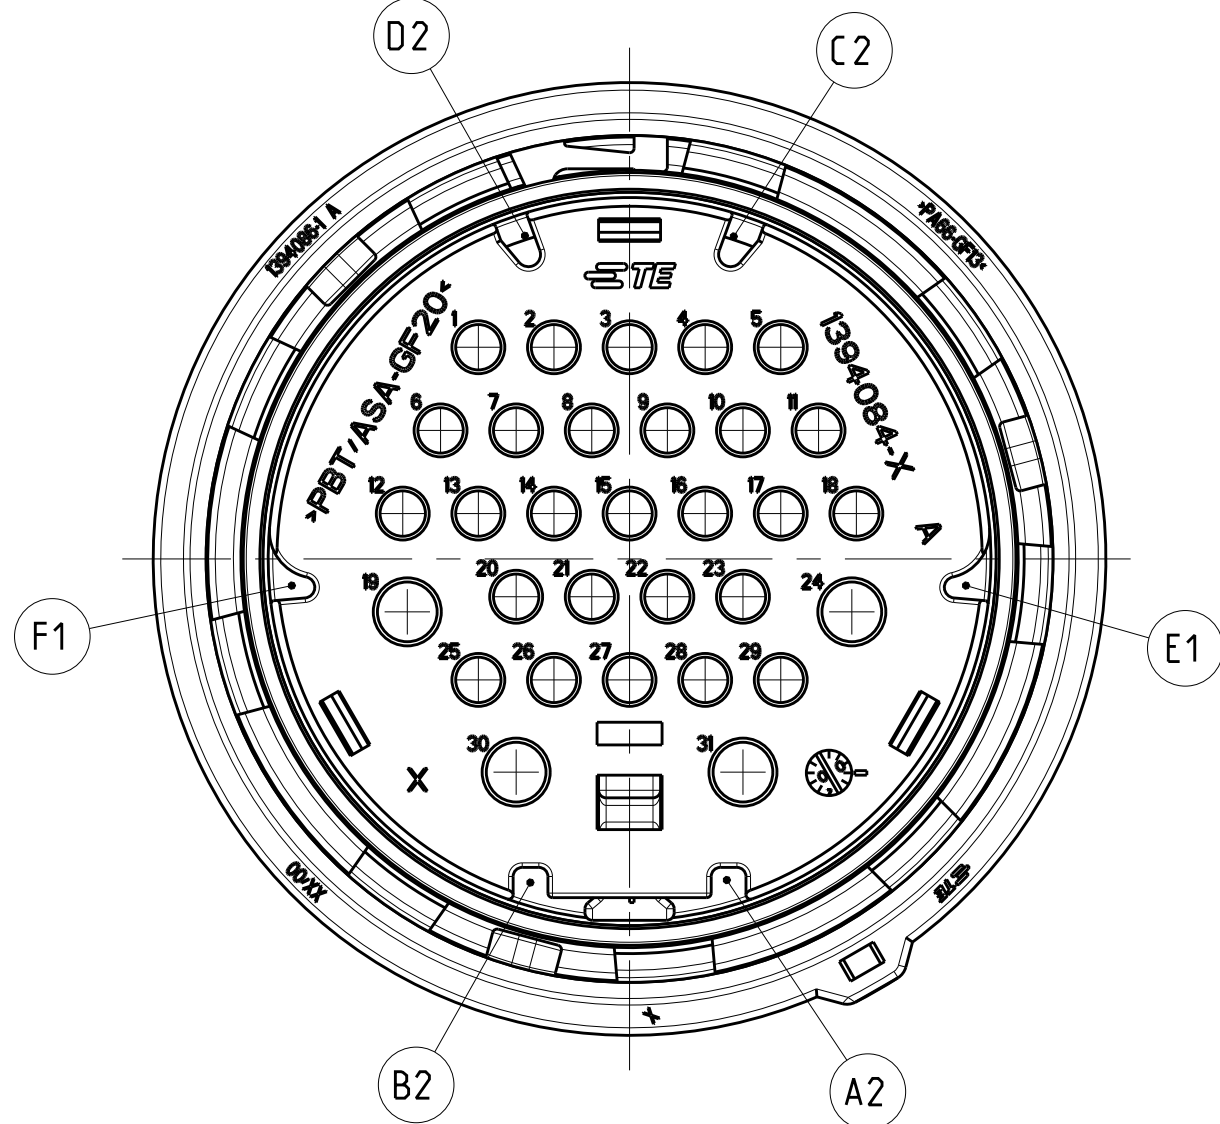

B	REV.	AMP ORDER-NO. AMP Bestell-Nr.	THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.	OWN H. Hinrichs	13MAR00	NAME 31POS. 1.5/2.5mm SOCKET HOUSING 31pol. 1.5/2.5mm Buchsengehäuse	RESTRICTED TO
1	5	PA66-GF13	BLACK schwarz	COUPLING RING Bajonetttring	5	13DEC00	
1	4	PBT/ASA-GF20	BLACK schwarz	CAVITY BLOCK Kammerblock	4	13DEC00	
1	3	PA66-GF13	YELLOW gelb	SECOND LOCKING PLATE Zweite Kontaktsicherung	3		
1	2	SILICONE	ORANGE orange	SEALING Dichtung	2		
1	1	PBT/ASA-GF20	BLACK schwarz	31POS. SOCKET HOUSING 31pol. Buchsengehäuse	1		
QUANTITY Stück	POS.	MATERIAL	SURFACE Oberfläche COLOR Farbe	DESCRIPTION OF SINGLE PARTS Beschreibung der Einzelteile	ITEM NO. Lfd. Nr.	MATERIAL SEE TABLE siehe Tabelle	FINISH SEE TABLE siehe Tabelle
CUSTOMER DRAWING				SCALE 2:1	SHEET 1 OF 1	REV B5	