
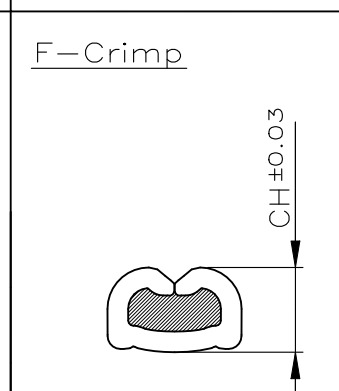
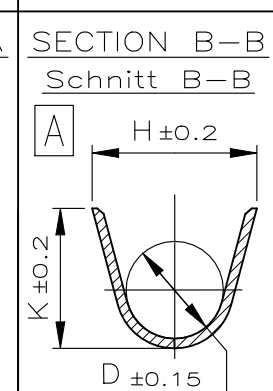
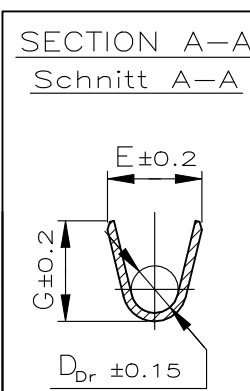
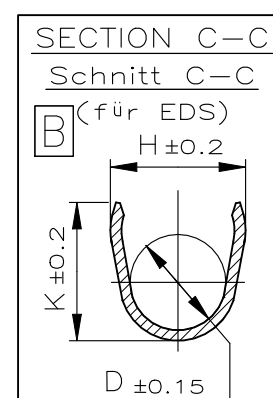
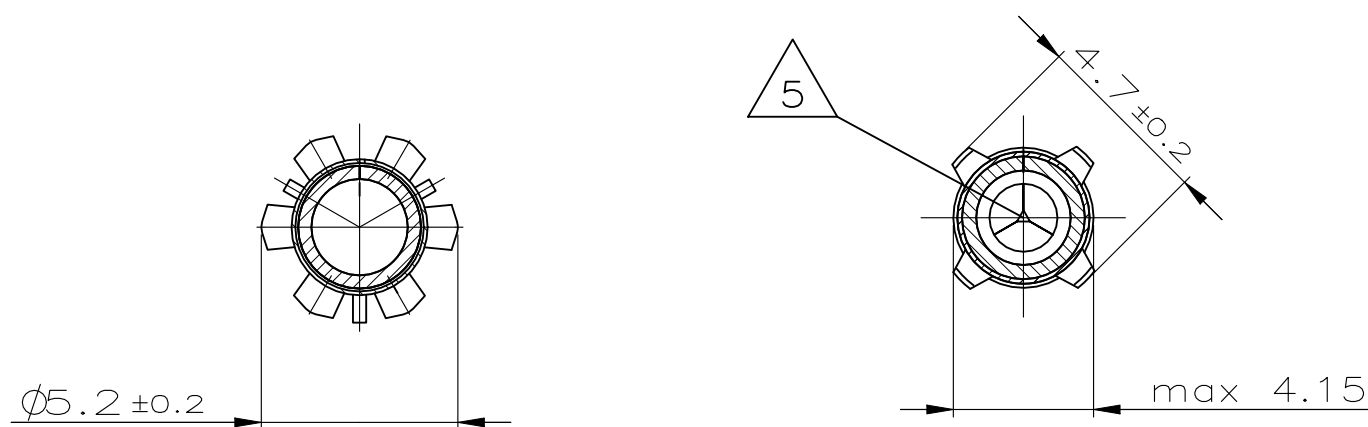
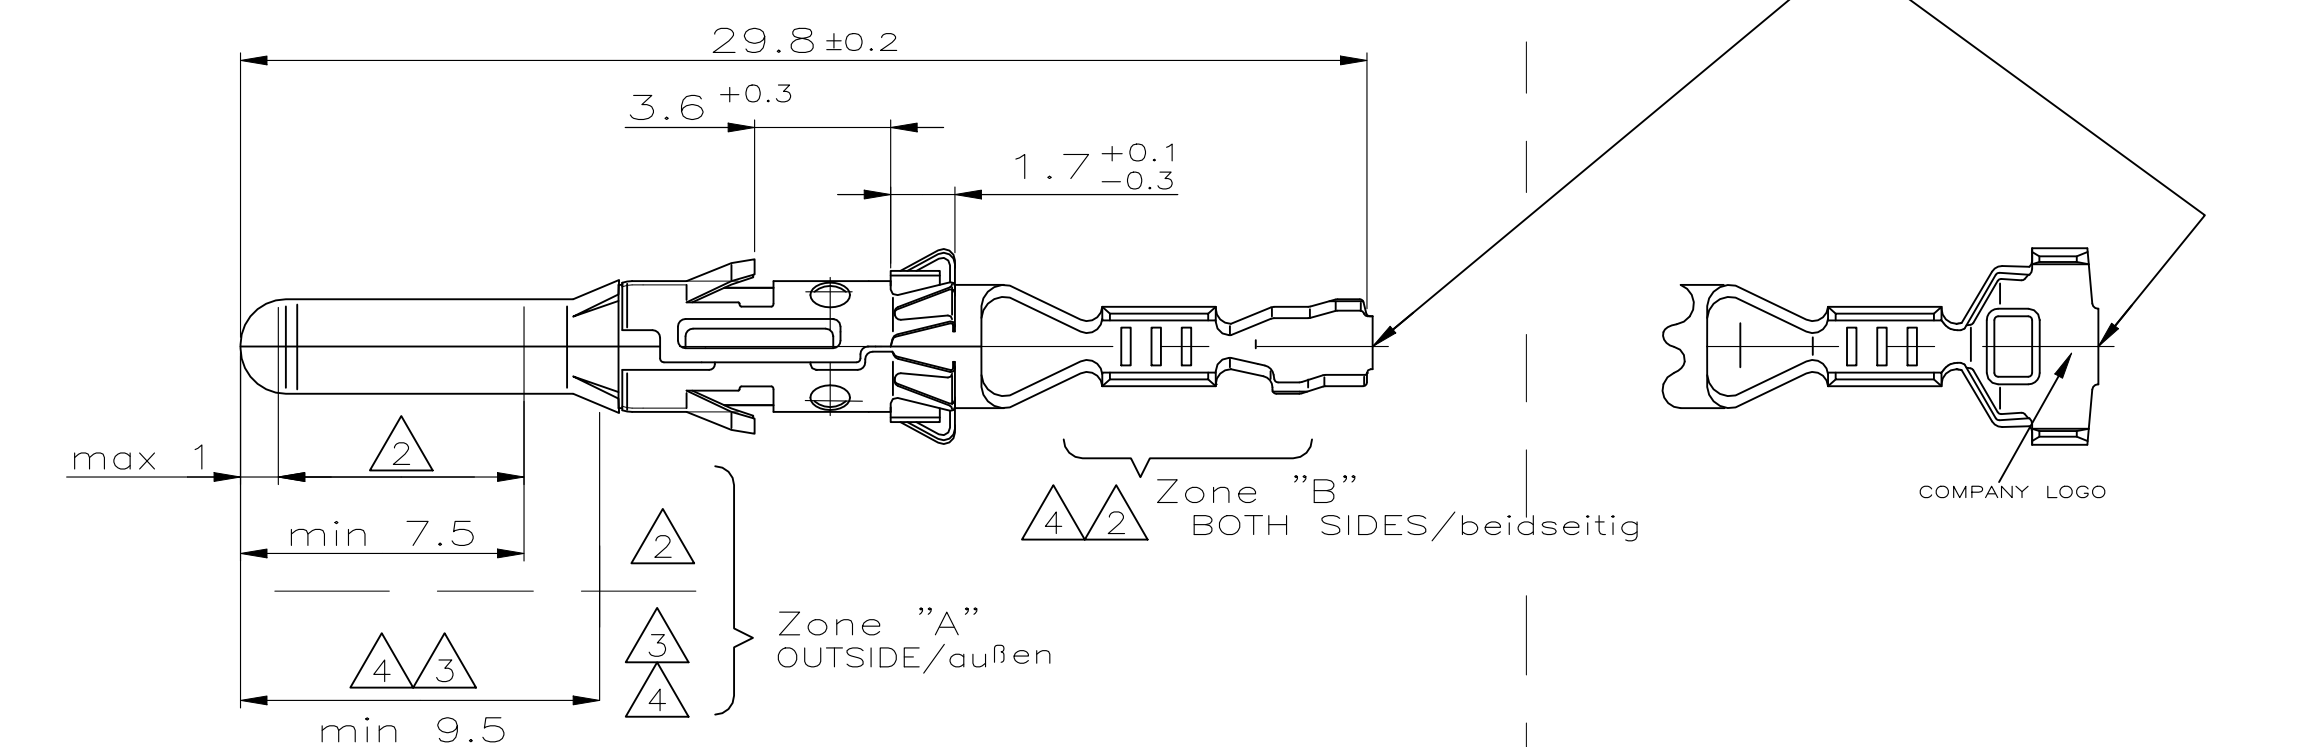


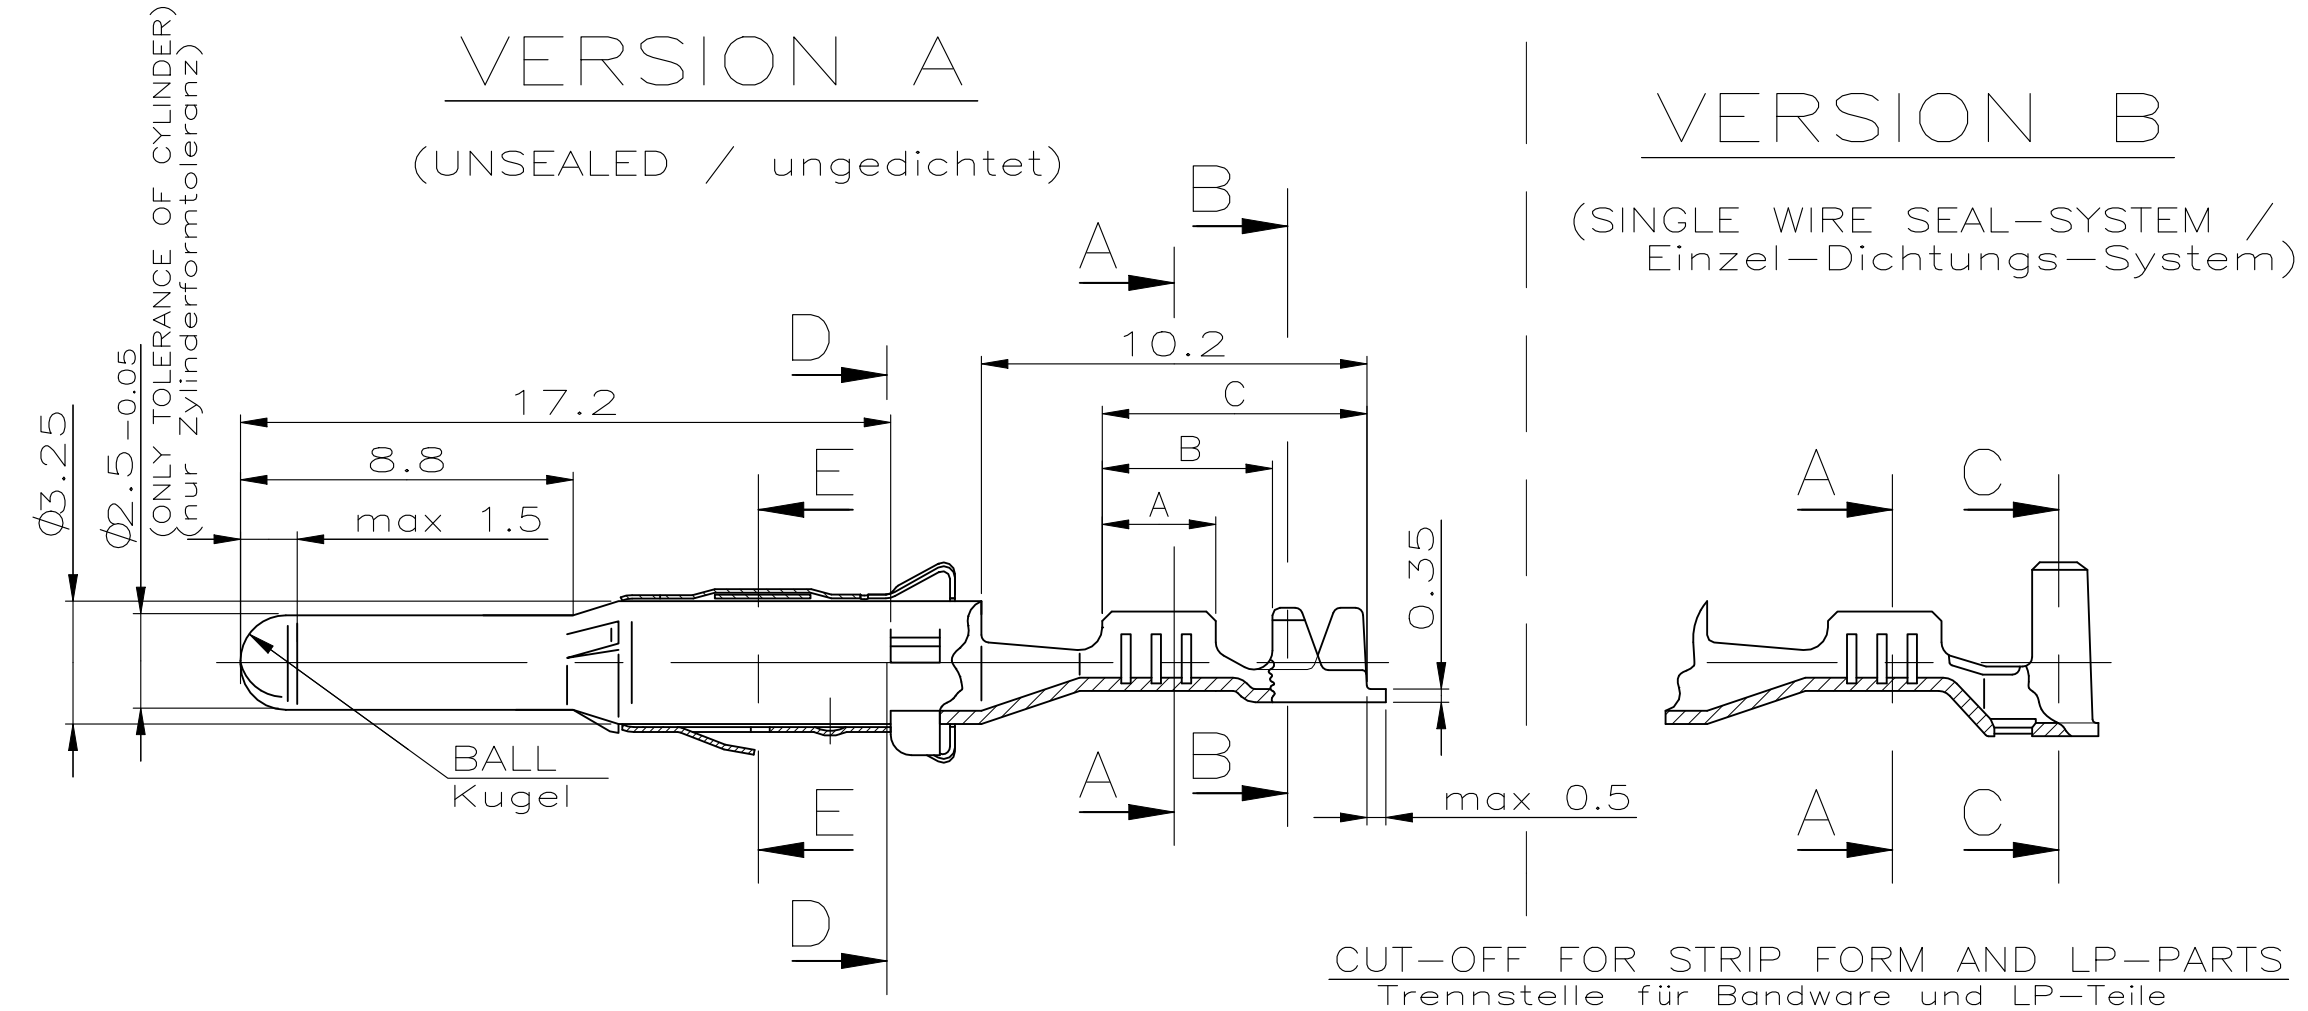


Version B (SINGLE WIRE SEAL-SYSTEM / Einzel-Dichtungs-System)														ORDER-Nr.			
													SINGLE SEAL Einzelichtung		DEAD END PLUG Blindstopfen		
	1-962800-4	1-962973-4	A	CuNiSi		>2.5-4.0 FLR	E = 4.3 G = 4.5 D _{br} = 2.4	 H = 5.4 K = 5.9 D = 3.9	4.0mm ² = 2.30 3.0mm ² = 2.05	MQC-Applicator 4151297-X	—	4	6.9	8.5	828985-1	—	
	962800-7	962973-7	K														
	962800-1	962973-1	K														
		1-929968-4	1-962972-4	A	CuNiSi		>1.0-2.5 FLR	E = 3.6 G = 3.8 D _{br} = 1.7	 H = 5.0 K = 5.0 D = 3.6	2.5mm ² = 1.97 2.0mm ² = 1.82 1.5mm ² = 1.67	MQC-Applicator 2-878486-2 2151345	539679-2 1579024-5	4	6.9	8.5	828921-1	828922-1
	929968-8	962972-8	M														
	929968-7	962972-7	M														
		929968-1	962972-1	M	CuNiSi		0.5-1.0 FLR	E = 2.6 G = 2.8 D _{br} = 1.1	 H = 4.8 K = 4.8 D = 3.2	1.0mm ² = 1.45 0.75mm ² = 1.36 0.5mm ² = 1.27	MQC-Applicator 2-878485-2 2151139	734289-1 1579024-3	3	5.4	7	828920-1	828922-1
	1-929967-4	1-962971-4	A														
	929967-8	962971-8	M														
		929967-7	962971-7	M	CuNiSi		0.2-0.4 FLR	E = 2.1 G = 2.1 D _{br} = 0.8	 H = 4.5 K = 4.5 D = 3.2	0.35mm ² = 1.11	MQC-Applicator 2-878484-2 2151732	734289-1 1579024-3	3	5.4	7	828920-1	828922-1
929967-1	962971-1	M															
1-929966-4	1-962970-4	A															
	929966-8	962970-8	M	CuNiSi		0.2-0.4 FLR	E = 2.1 G = 2.1 D _{br} = 0.8	 H = 4.5 K = 4.5 D = 3.2	0.35mm ² = 1.11	MQC-Applicator 2-878484-2 2151732	734289-1 1579024-3	3	5.4	7	828920-1	828922-1	
929966-7	962970-7	M															
929966-1	962970-1	M															
TE CONNECTIVITY ORDER-Nr.	TE CONNECTIVITY ORDER-Nr.	REV.	MATERIAL Werkstoff	SURFACE Oberfläche	DGB [mm ²]	WIRE CRIMP Drahtcrimp	ISOL.-CRIMP Isol.-Crimp	WIRE CRIMP HEIGHT CH Drahtcrimp-Höhe CH	APPLICATION TOOL Anschlag-WKZ	HAND TOOL Handzange	A	B	C	ORDER-Nr.	ORDER-Nr.		
STRIP FORM Bandware	LOOSE PIECE Einzelausführung					CRIMP DIMENSION (mm) Crimpabmessungen (mm)				EXTRACTION TOOL Ausdrückwerkzeug Nr.: 872070-1							

REMARKS
Bemerkungen

- 1 PRE TINNED 1-2µm
vorverzinnt
 - 2 ZONE "A": MIN 0,8µm ELECTROPL. Au OVER MIN 1,3µm ELECTROPL. Ni LAYER
min 0,8µm galv. Au über min 1,3µm galv. Ni
ZONE "B": 1-2µm ELECTROPL. Sn OVER MIN 0,1µm ELECTROPL. Ni
1-2µm galv. Sn über min 0,1µm galv. Ni
REST: min 0,1µm ELECTROPL. Ni
min 0,1µm galv. Ni
 - 3 ZONE "A": MIN 3µm ELECTROPL. Ag
min 3µm galv. Ag
REST: min 0,5µm ELECTROPL. Ag
min 0,5µm galv. Ag
 - 4 ZONE "A": MIN 3µm ELECTROPL. Ag
min 3µm galv. Ag
ZONE "B": 1-3µm ELECTROPL. Sn
1-3µm galv. Sn
REST: SILVER OR TIN ALLOWED IN TRANSITION AREAS.OVERLAPPING LAYERS
AND PLAIN SURFACES ARE NOT ALLOWED.
Silber oder Zinn im Übergangsbereich erlaubt.
überlagernde Schichten oder blanke Stellen sind nicht erlaubt.
 - 5 AT AREA OF TOP OPENING PERMITTED
Im Bereich der Spitze Öffnung zulässig
 - 6 AVAILABILITY MUST BE CHECKED BY TE CONNECTIVITY
Verfügbarkeit ist von TE CONNECTIVITY zu prüfen

Version A (unsealed / ungedichtet)		1-929965-4	1-962969-4	A	CuNiSi		>2.5-4.0 FLR	E = 4.3	 H = 5.4	4.0mm ² = 2.30	MQC-Applicator	734285-3 734289-3	4	5.5	8.5
		929965-8	962969-8	J				G = 4.5	K = 5.6	3.0mm ² = 2.05	2-878483-2 2836098				
		929965-7	962969-7	J				D ₀ = 2.4	D = 3.2						
		929965-1	962969-1	J											
		1-929964-4	1-962968-4	A	CuNiSi		>1.0-2.5 FLR	E = 3.6	 H = 4.3	2.5mm ² = 1.97	MQC-Applicator	734285-2	4	5.5	8.5
		929964-8	962968-8	J				G = 3.8	K = 4.5	2.0mm ² = 1.82	2-878482-2				
		929964-7	962968-7	J				D ₀ = 1.7	D = 2.6	1.5mm ² = 1.67	2266503				
		929964-1	962968-1	J						1.25mm ² = 1.60					
		1-929963-4	1-962967-4	A	CuNiSi		0.5-1.0 FLR	E = 2.6	 H = 3.2	1.0mm ² = 1.45	MQC-Applicator	734285-1 2-1579024-5	3	4.5	7
		929963-8	962967-8	L				G = 2.8	K = 3.4	0.75mm ² = 1.36	2-878481-2				
		929963-7	962967-7	L				D ₀ = 1.1	D = 1.8	0.5mm ² = 1.27	2266254				
		929963-1	962967-1	L											
		1-929962-4	1-962966-4	A	CuNiSi		0.2-0.4 FLR	E = 2.1	 H = 2.5	0.35mm ² = 1.11	MQC-Applicator	734285-1 2-1579024-4	3	4.5	7
		929962-8	962966-8	J				G = 2.1	K = 2.5	0.25mm ² = 1.07	2-878480-2				
		929962-7	962966-7	J				D ₀ = 0.8	D = 1.4	0.2mm ² = 1.05	2836097				
		929962-1	962966-1	J											
TE CONNECTIVITY ORDER-Nr.	TE CONNECTIVITY ORDER-Nr.	REV.	MATERIAL Werkstoff	SURFACE Oberfläche	DGB [mm ²]	WIRE CRIMP Drahtcrimp	INSUL.-CRIMP Isol.-Crimp	WIRE CRIMP HEIGHT CH Drahtcrimp-Höhe CH	APPLICATION TOOL Anschlag-WKZ	HAND TOOL Handzange	A	B	C		
STRIP FORM Bandware	LOOSE PIECE Einzelausführung					CRIMP DIMENSION (mm) Crimpabmessungen (mm)				EXTRACTION TOOL Ausdrückwerkzeug Nr.: 872070-1					

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.		DWG: C. Goetz 25-JUN-2001 CHK: J. Granzow 25-JUN-2001 APVD:		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: MASSE/WEITEN (mm)		TOLERANCES / UNTERSCHIEDEN DIMENSIONEN / GRÖßEN ALLE GEOMETRISCHEN TOLERANZEN (p. ISO)		DIA. 2.5MM PIN CONTACT DIA 2.5mm Stiftkontakt -	
		0_PLC - ± 0.15 mm 1_PLC - ± 2_PLC - ± 3_PLC - ± 4_PLC - ± ANGLES / WINKEL ± 1° FINISH / OBERFLÄCHE/FARBE		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZIFIKATION 108-18027 APPLICATION SPEC VERANWENDUNGSSPEZIFIKATION 114-18020 WEIGHT / GEWICHT 0.85 g	
MATERIAL SEE TABLE		SIZE: A1		CAGE CODE: 00779	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. 1355064
SEE TABLE		CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 5:1	SHEET BLATT 1 OF VON 1
				REV. A	