




WAS 97-52159-005

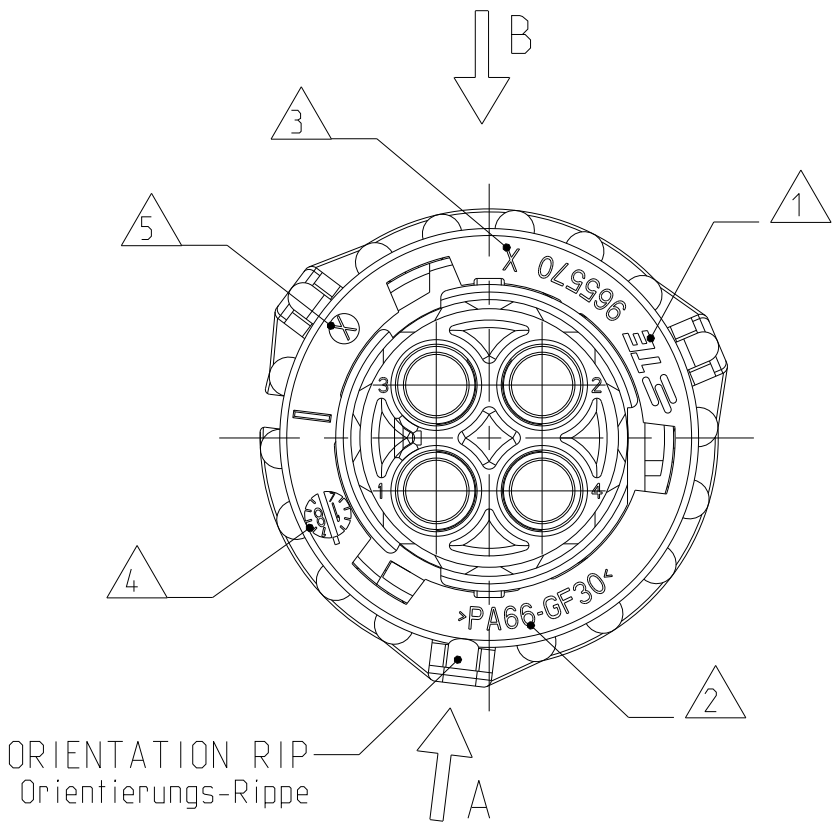


COUPLING RING IN PRE-LOCKED POSITION
(FITTING POSITION WITH PIN HOUSING)
Kupplungsring in Vorraststellung
(Fuegeposition mit Stiftgehaeuse)

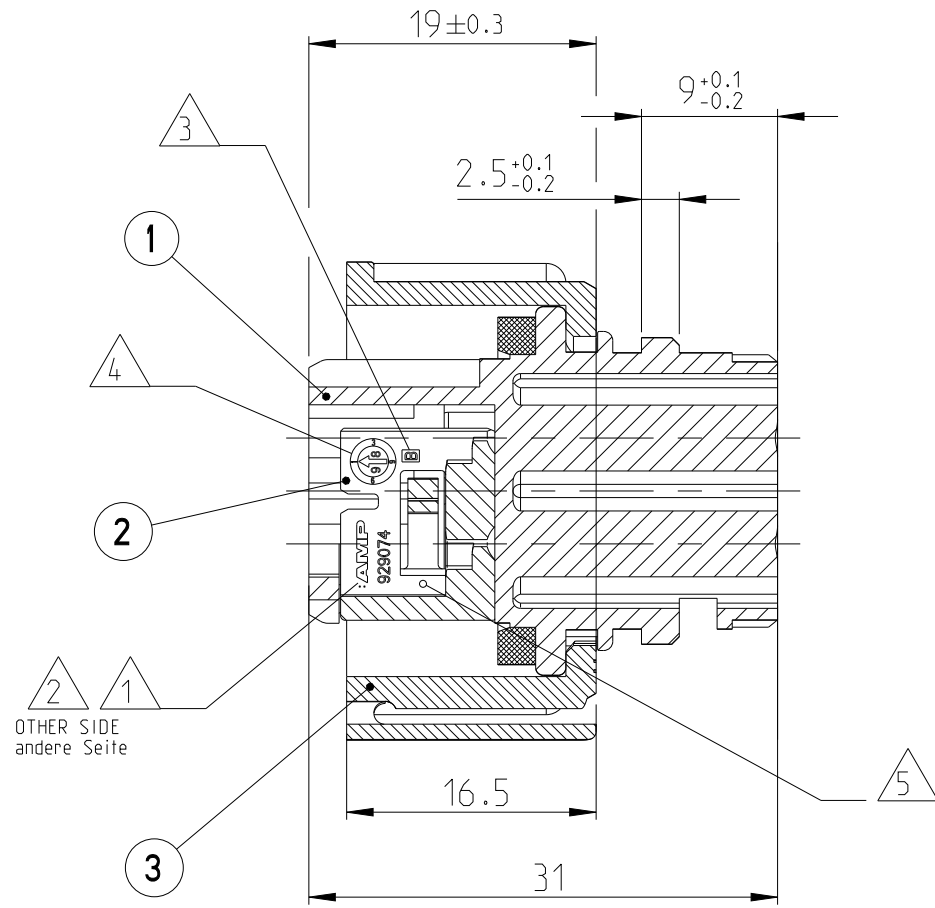



SECOND LOCKING DEVICE
IN PRE-LOCKED POSITION
Zweite Kontaktsicherung
in Vorraststellung

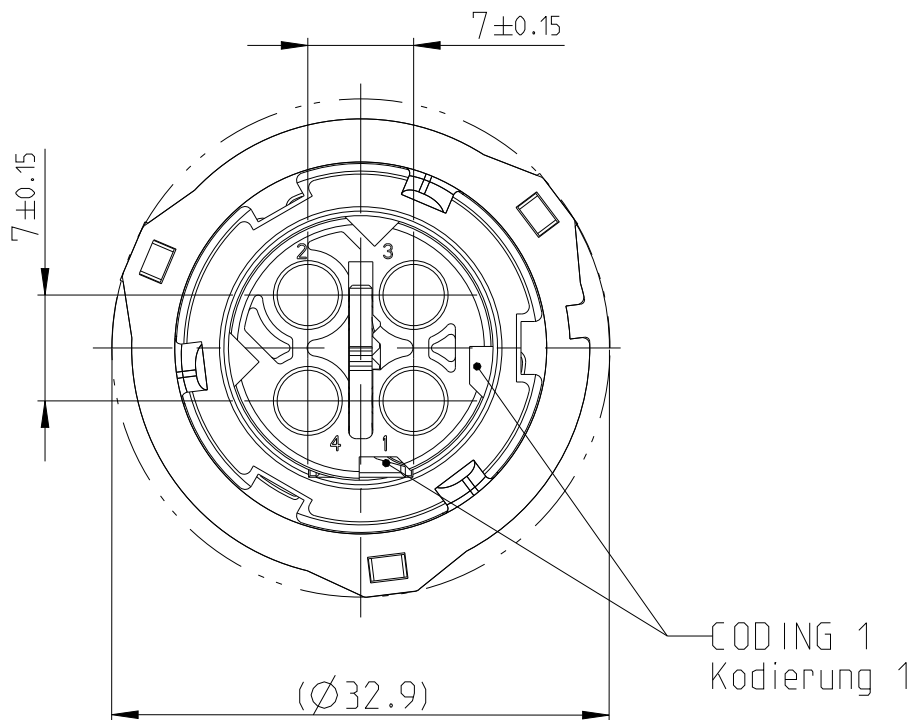



2:1

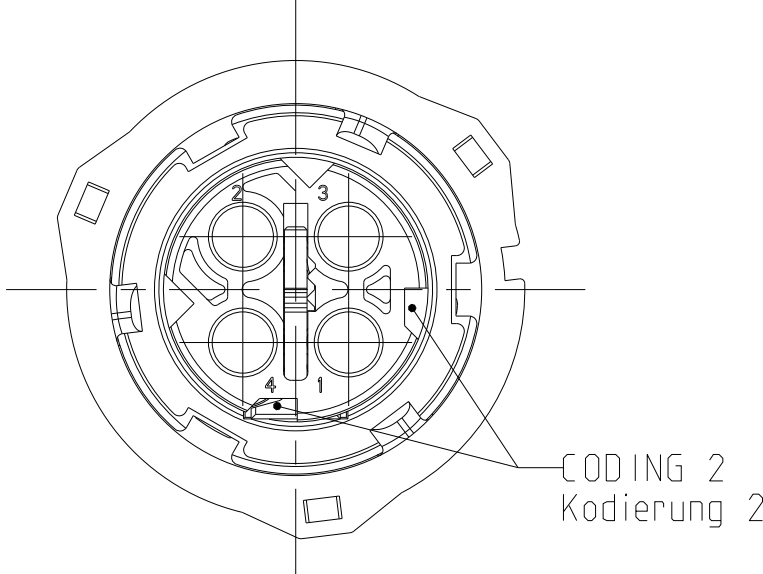

CLOSED CAVITIES OF THE
2POS./3POS. SOCKET HOUSING
Geschlossene Kammern des
2pol./3pol. Buchsengehaeuses

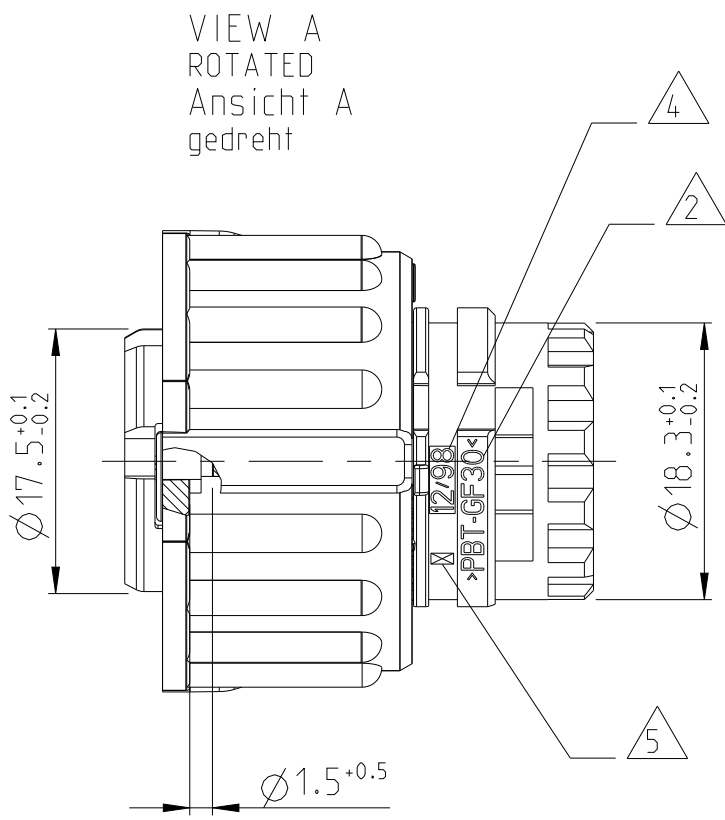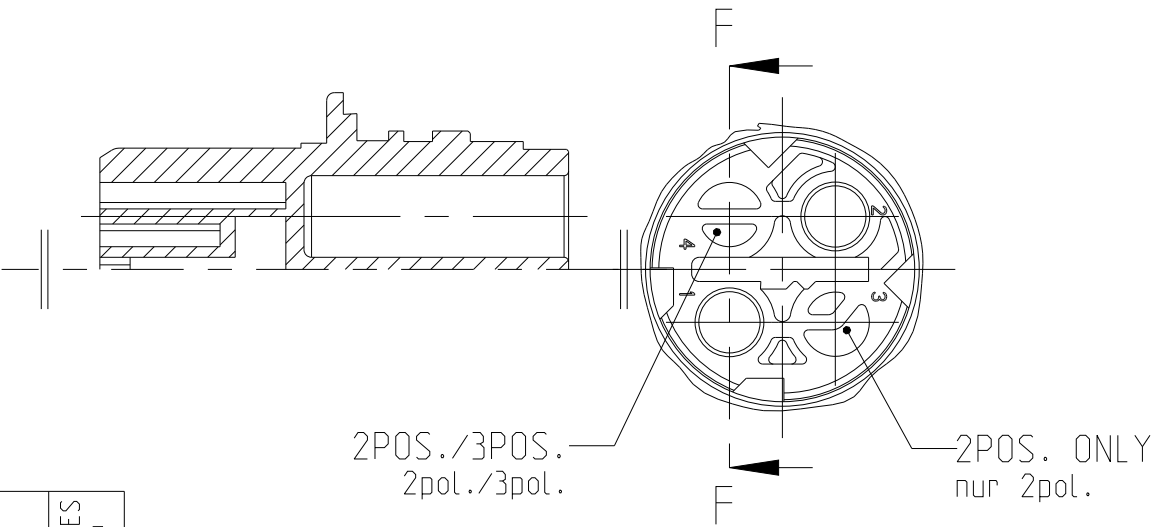

VIEW B
ROTATED
Ansicht B
gedreht

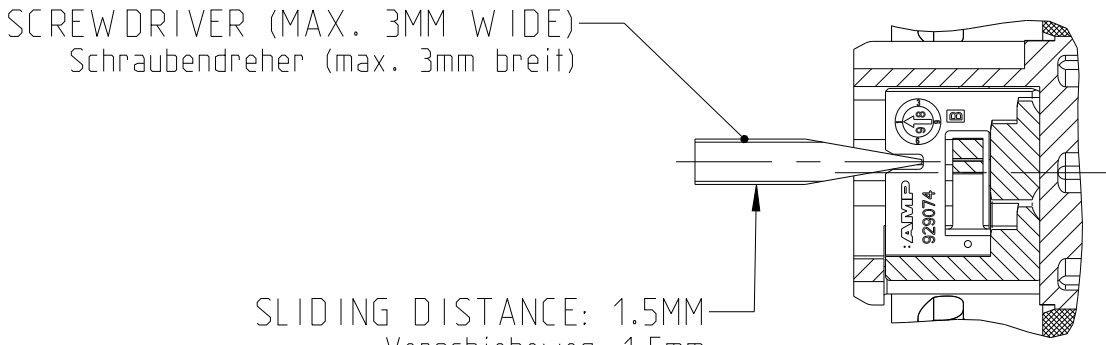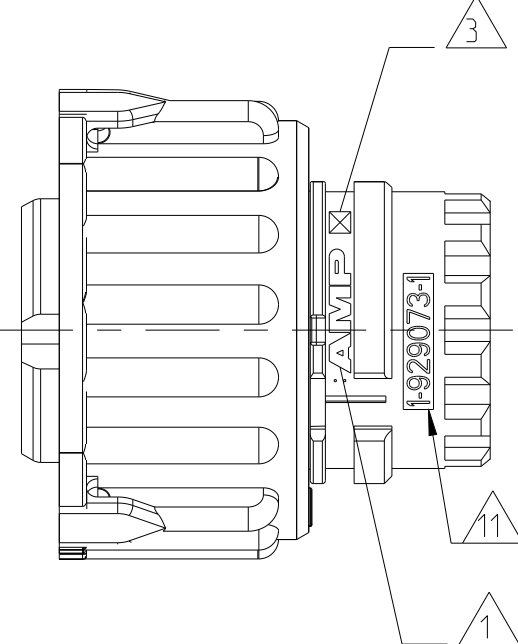


2-968968-3	2-929073-3	1-968968-3	1-929073-2	1-968968-2	1-929073-1	1-968968-1	1-929073-1	1-4 (4POS.)	USABLE CONTACT CAVITIES bestueckbare Kontaktkammern
D	D	D	D	D	D	D	D	D	11

X	X	X	X	3	1	COUPLING RING Kupplungsring		PA66-GF30	BLACK schwarz
X	X	X	X	3	1	COUPLING RING Kupplungsring		PBT-GF30	BLACK schwarz
X	X	X	X	2	1	SECOND LOCKING DEVICE Zweite Kontaktsicherung		PA6/6T-GF25	YELLOW gelb
X	X				1	2POS. SOCKET HSG. W. SEALING 2pol. Buchsengeh. m. Dichtung		PBT-GF30/ SILICONE	
		X			1	3POS. SOCKET HSG. W. SEALING 3pol. Buchsengeh. m. Dichtung		PBT-GF30/ SILICONE	
			X		1	4POS. SOCKET HSG. W. SEALING 4pol. Buchsengeh. m. Dichtung		PBT-GF30/ SILICONE	
2/ GREY 2/ Grün	1/ BLACK 1/schwarz			POS.	QTY Stueck	DESCRIPTION OF SINGLE PARTS Beschreibung der Einzelteil		MATERIAL	COLOUR Farbe

D1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.	DWN CHK APVD J. Grandow J. Hass Ch. Eberwein 16AUG1997 20MAR1998 25APR2008	NAME 2.5MM SOCKET CONNECTOR, 2-4POS. WITH SECONDARY LOCKING 2.5mm Buchsenstecker, 2-4 pol. mit zweiter kontaktsicherung	SIZE A1	CAGE CODE 00779	DRAWING NO. 968968	RESTRICTED TO NUR FÜR
CUSTOMER DRAWING	/KUNDENZEICHNUNG	SCALE MASSSTAB	2:1	SHEET BLATT	1 OF VON 2	REV 01

ASSEMBLY USING PBT COUPLING RING

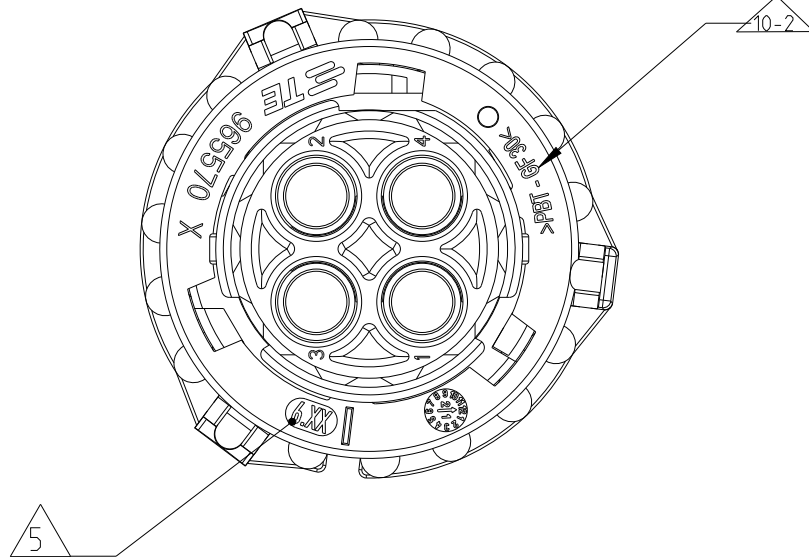

TE LOGO
TE-Logo

2 MATERIAL MARKING
Werkstoffkennzeichnung

3 REVISION OF THE MOLD
Werkzeugaenderungsindex

4 PRODUCTION DATE
Produktionsdatum

5 CAVITY MARKING
Nestmarkierung

6 FITS TO CONNECTORS ACC. TO
DIN 72585/ISO 15170 FORM A AND B AND
PIN HOUSING 2-4POS. TE CONNECTIVITY-NO. 967402
Passend zu Steckverbindern nach
DIN 72585/ISO 15170 FORM A und B und
Stiftgehaeuse 2-4pol. TE-Nr. 967402

7 FOR SUITABLE CONTACTS SEE DRAWING:
Zu verwendende Kontakte siehe Tabellenzeichnung:

TE CONNECTIVITY-NR.: 1355065

MAX. WIRE THICKNESS: 2.5mm²
max. Drahtgrosse: 2.5mm²

8 BULK PACKAGING IN CARDBOARD BOX
Schuettingut im Karton

9 COLOUR OF SOCKET HOUSING ACC. TO CODING,
COLOUR OF SEALING ORANGE.
Farbe des Buchsengehaeuses gemaess der Kodierung,
Farbe der Dichtung orange.

10 DIFFERENT COUPLING RING COMPONENT USED ACCORDING TO

	REGION	COUPLING RING MATERIAL	CAVITY MARKING
10-1	SOUTH AMERICA - BRAZIL	PA66-GF30	X
10-2	EMEA	PBT-GF30	6.XX

[illegible]