


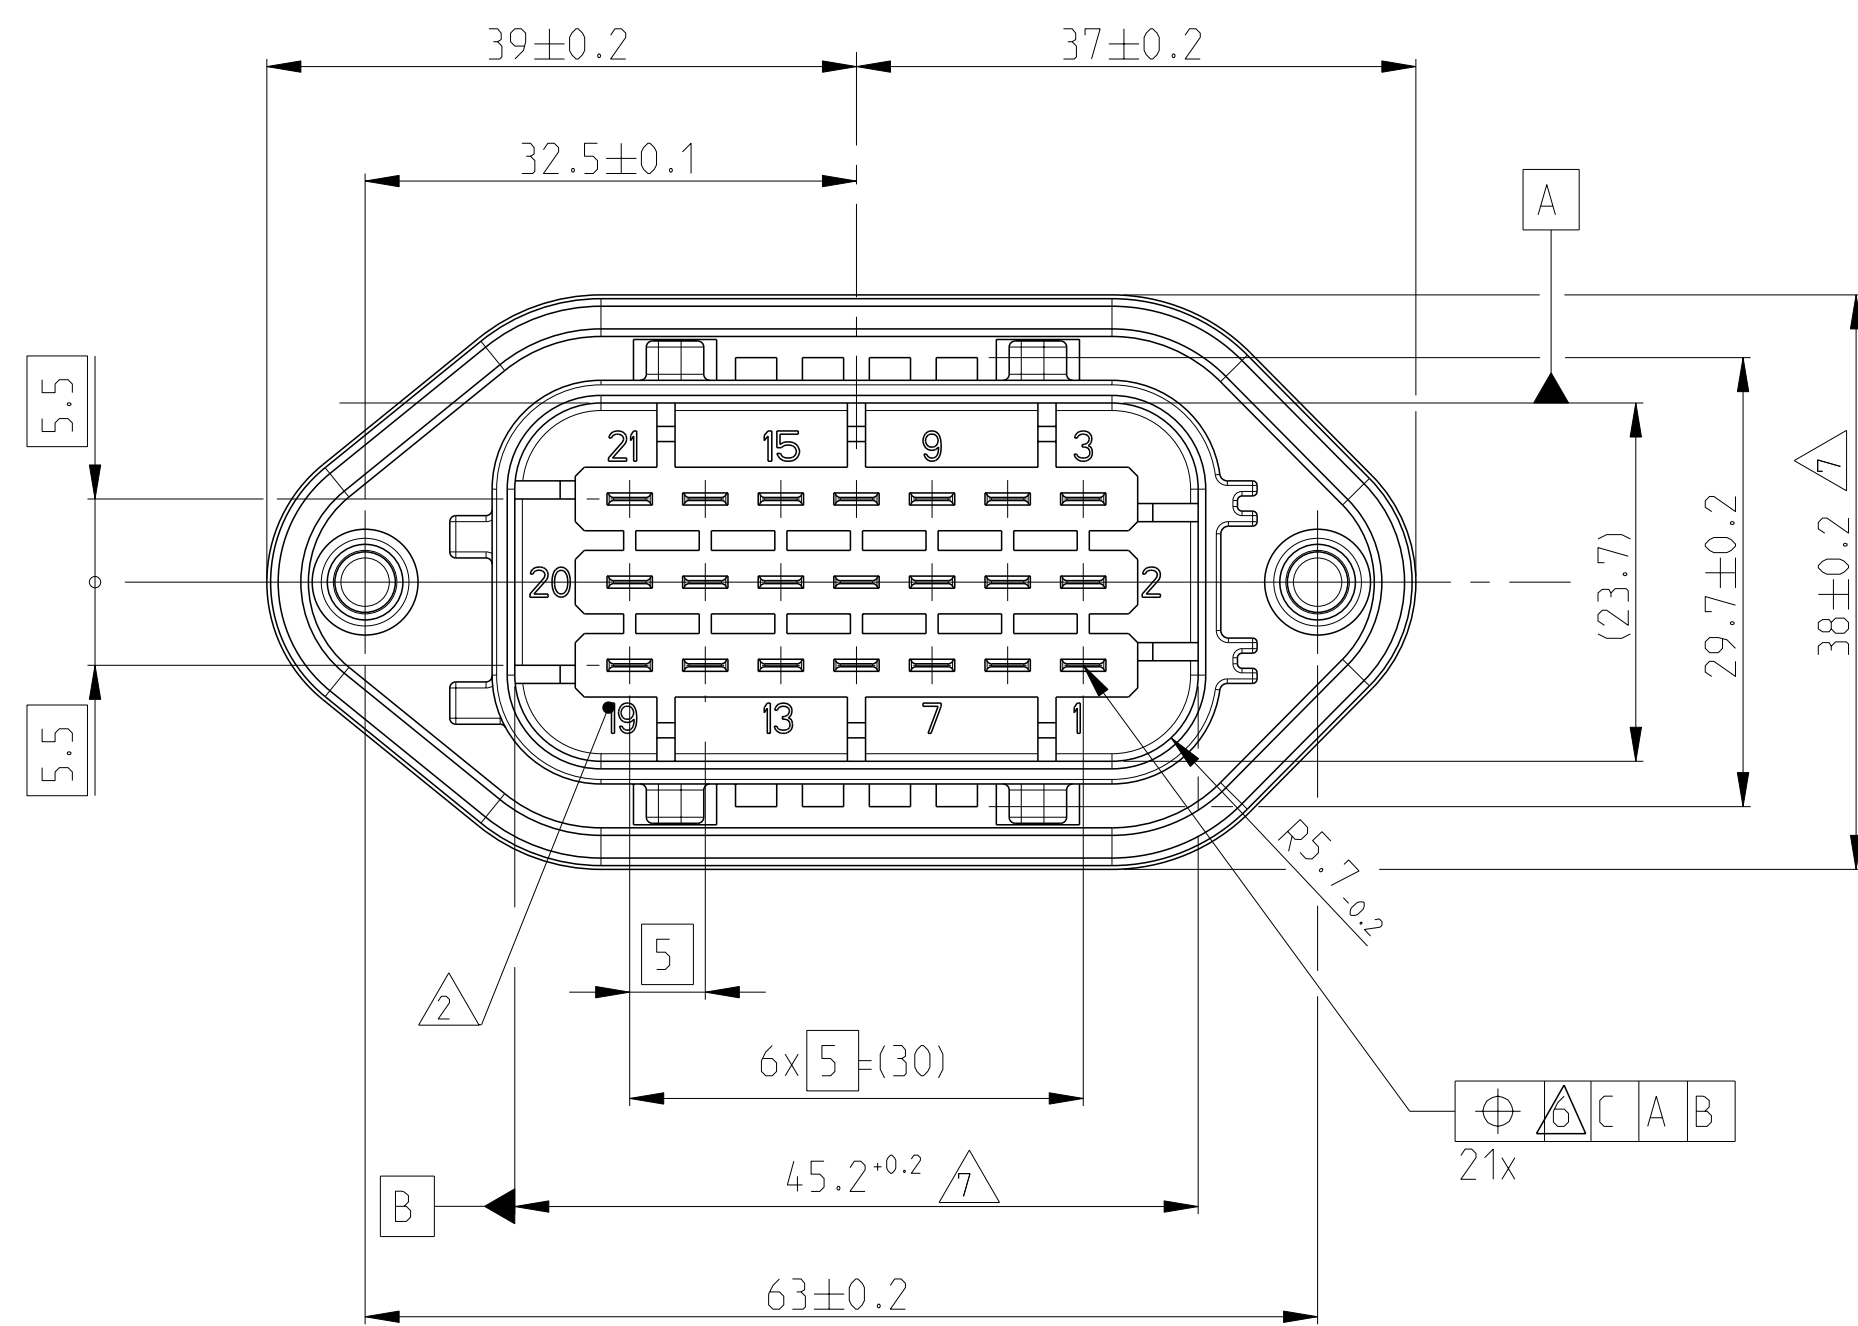
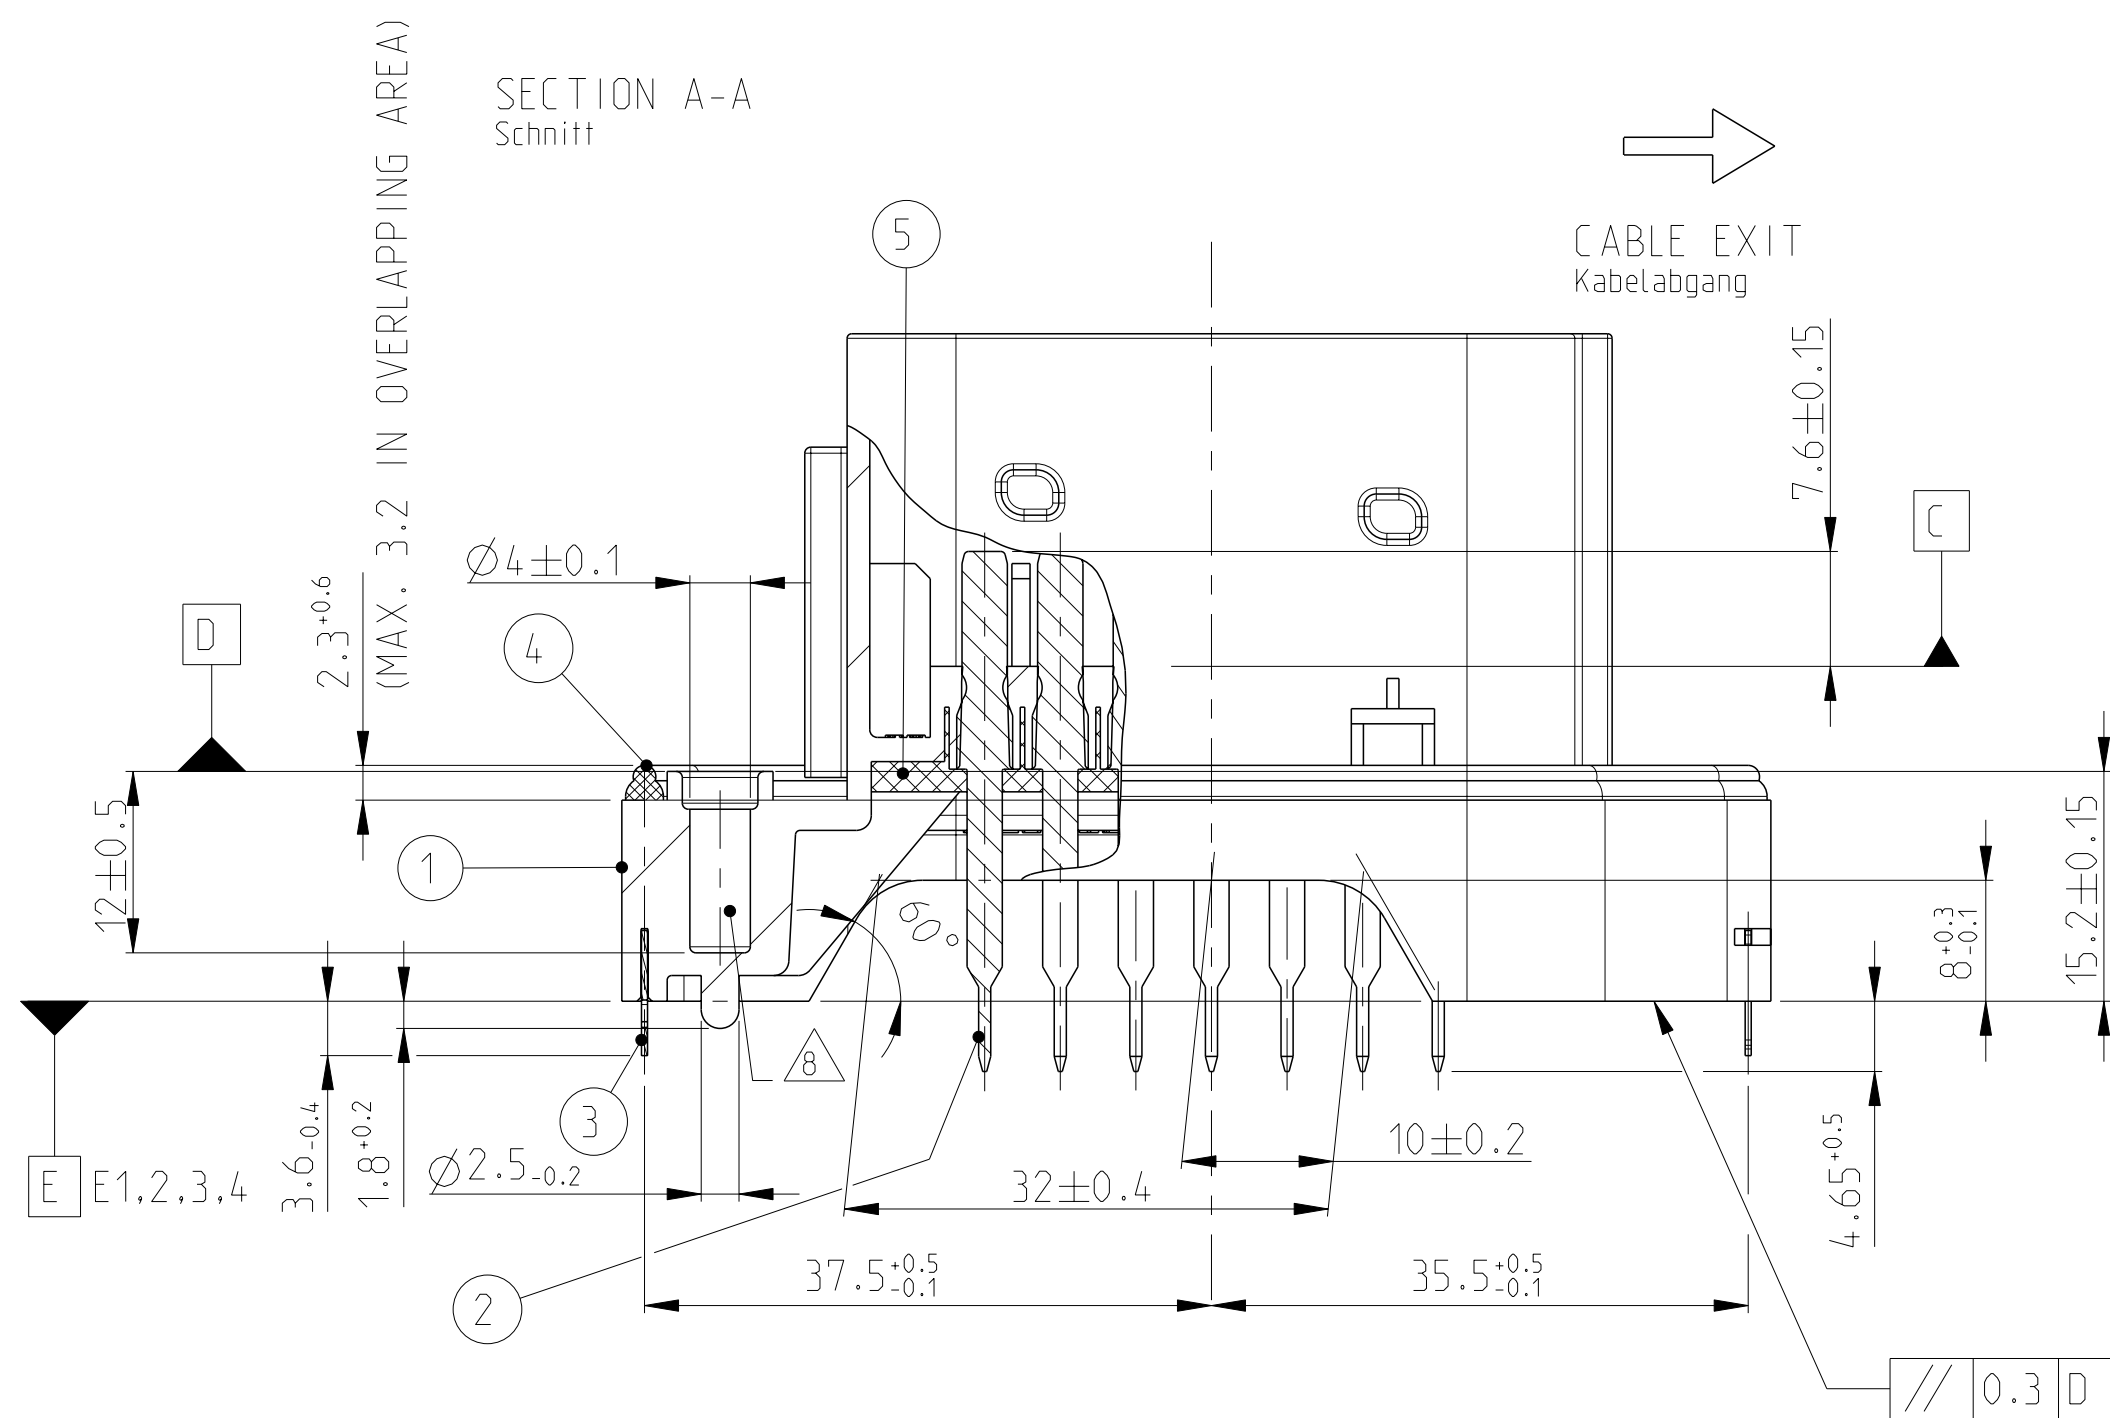


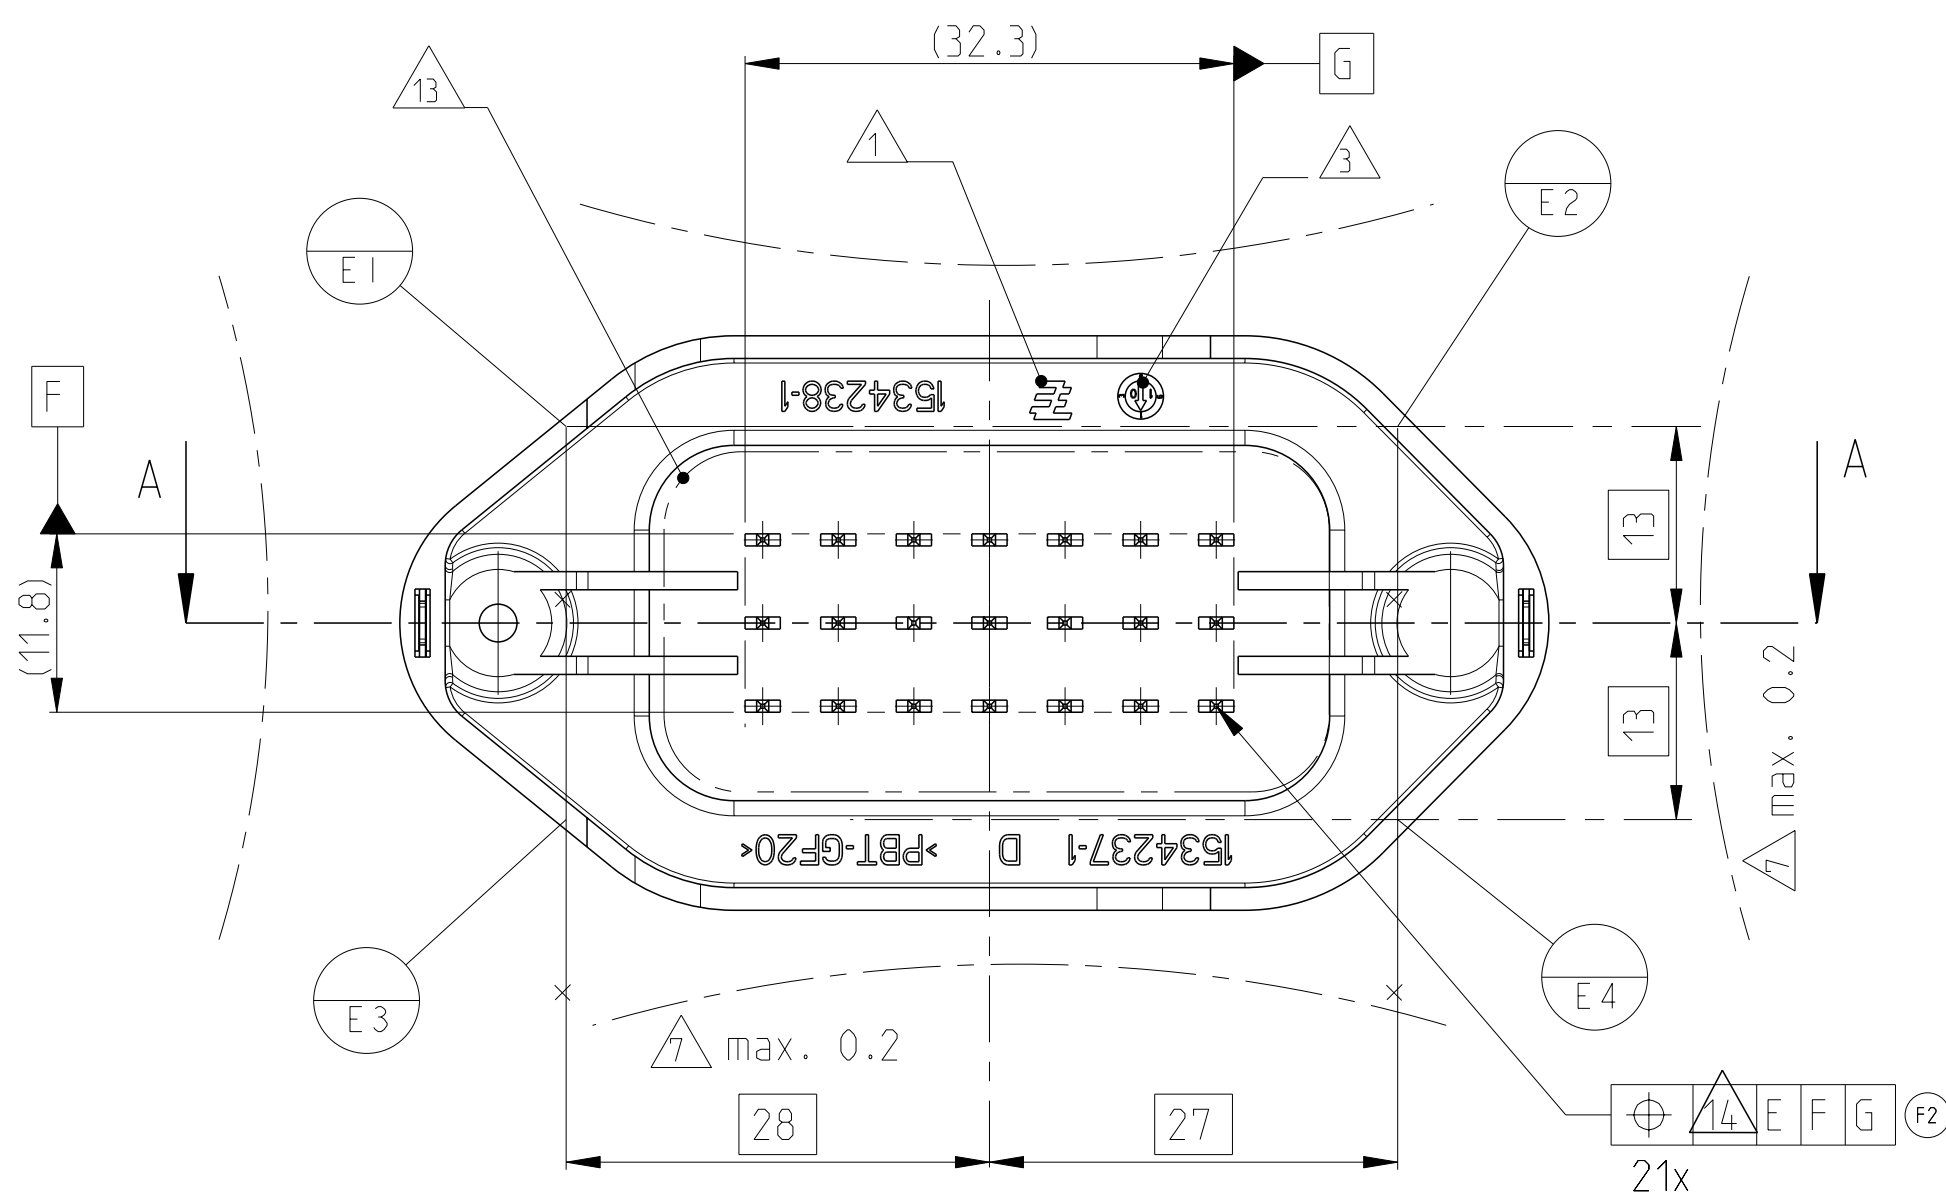

INTERFACE DRAWING FOR PINHOLE IMAGE FOR
PRINTED CIRCUIT BOARD FOR 21POS. TABHEADER

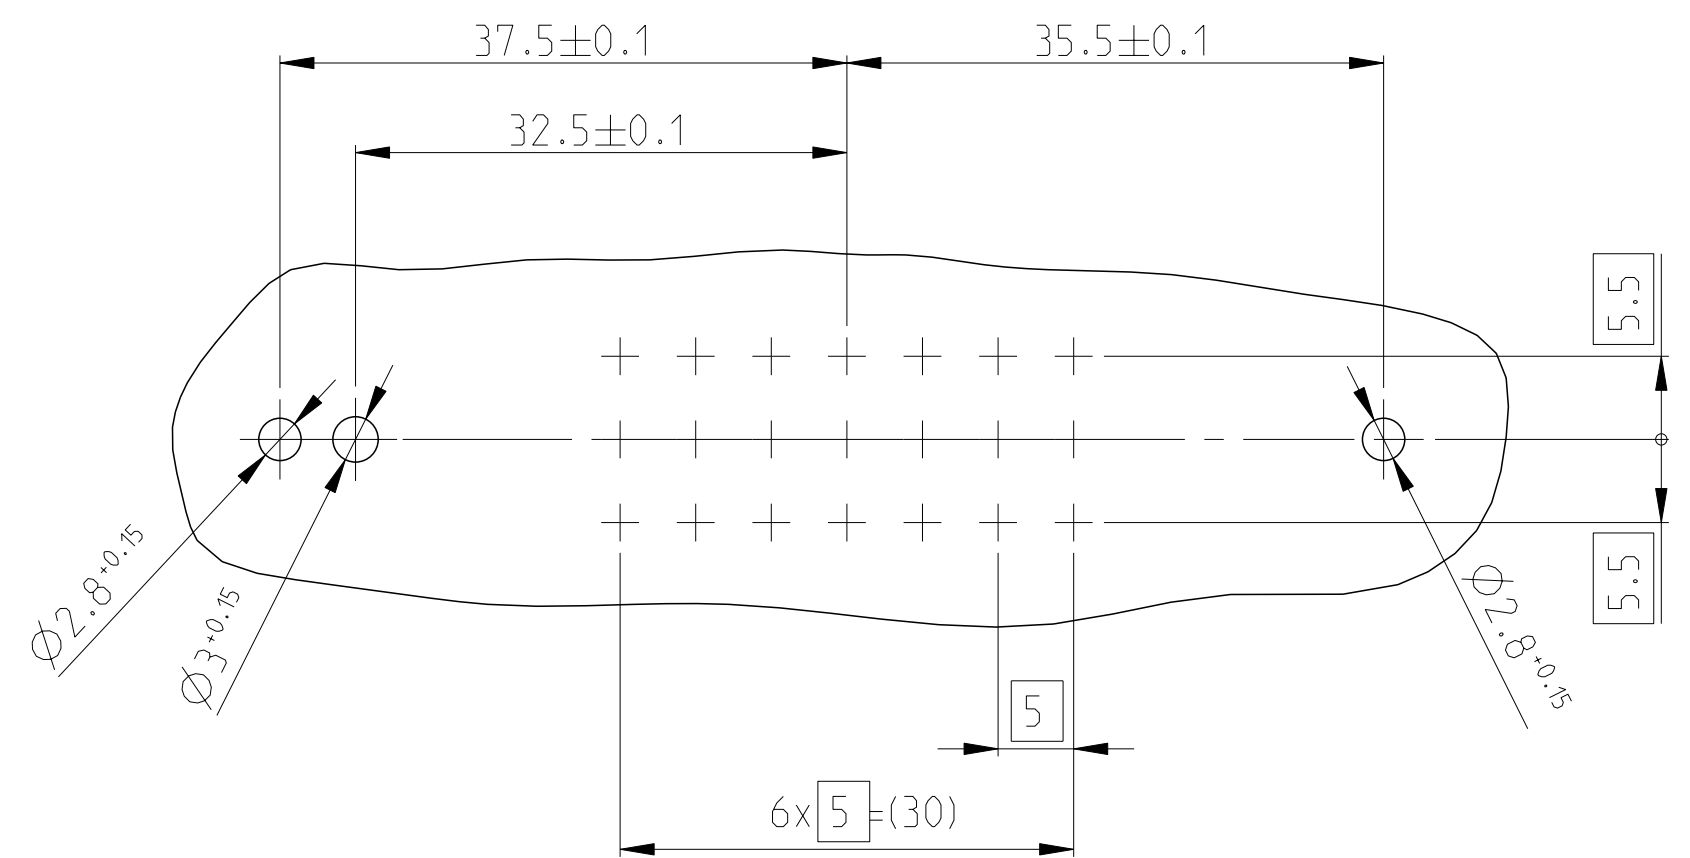

DIAGONAL DIMENSIONS OF SOLDER TABS 1.1 ± 0.1

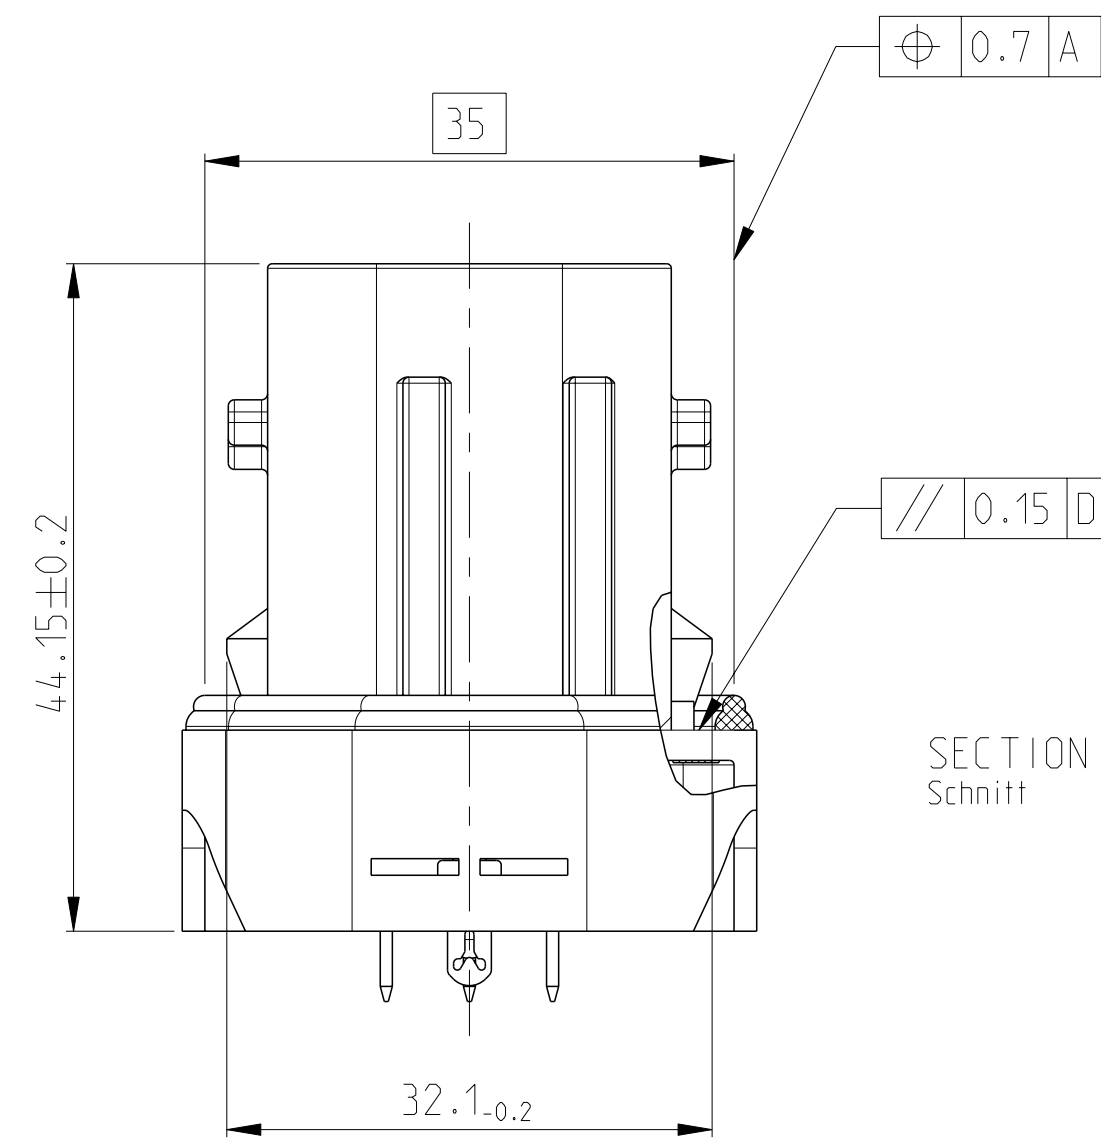

SECTION B-B
Schnitt

NOTES
Bemerkungen

- | | |
|---|---|
|  | TYCO ELECTRONICS (TE) LOGO AND TE NUMBER, SUNK
Tyco Electronics (TE) Logo und TE Nummer, vertieft |
|  | CAVITY NUMBERING
Kammerbezeichnung |
|  | PRODUCTION DATE
Produktionsdatum |
|  | MATERIAL MARKING ACC. TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260 |
|  | LAYER PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Lagenverpackung im Versandkarton |
|  | LINEAR INCREASING FROM Ø 2 AT THE LEVEL OF
REFERENCE PLANE C UP TO Ø 0,5 AT THE LEVEL OF TA
Linear. Zuehmenge von Ø 2 auf Niveau
Bezugs Ebene C bis auf Ø 0,5 an Topspitzen |
|  | WARPAGE TO ... PERMITTED
Verzug zulässig bis ... |
|  | SUITABLE FOR FIXING SCREW
F. E. EJOT PT SCREW KB 50X14 WN 1413
REQUIRED TIGHTENING TORQUE $\pm 0,5$ Nm
geeignet für Befestigungsschrauben
F. E. EJOT PT Schraube KB 50x14 WN 1413
erforderliches Anzugsdrehmoment $\pm 0,5$ Nm |
|  | FITS TO TE COUNTERPART AMP MCP2.8 SOCKET HSG,
SEALED, CODING A: 1-1534127-1, 1-2208686-1, 1-35352
Passt in die Te Gegenpartner AMP MCP2.8 Buchsenbohrung, 21
gerichtet, Kodierung A: 1-1534127-1, 1-2208686-1, 1-35352 |

OUTSIDE DIMENSIONS OF THE RECEPTACLE HOUSING
IN LOCKED POSITION

- | | |
|---|--|
|  | Platzbedarf des Buchsengehäuses
in Verriegelungsstellung |
|  | CLEARANCE BETWEEN RECEPTACLE CONNECTOR AND CASTING
Spiel zwischen Buchsengehäuse und Grundgehäuse |
|  | CENTERLINE OF RECEPTACLE HOUSING CABLE OUTLET
Mittellinie des Kabelabgangs Buchsengehäuse |

TUB POURED OUT WITH SELF-LEVELING PUR RESIN

- SMALL BUBBLES WITHOUT CONNECTION OF SOLDERLEGS OR TUBWALLS ARE ALLOWED
Wanne mit selbstnivellierendem PUR-Harz ausgegossen
kleine Bläschen ohne Berührung mit den Lötbeinchen oder Wannenwänden sind erlaubt

UP TO Ø0.8 AT THE TOP OF THE SOLDERLEGS
bis Ø0.8 an den Lötbeinspitzen

DEGREE OF PROTECTION:
IP67 FOR PU-R-RESIN AN

TP69K FOR SEALING BETWEEN TAB HEADER HOUSING AND CASTING ONLY WITH RECEPTACLE HOUSING PLUS CAP IN LOCKED POSITION

Schutzart:
IP67 fuer PUR-Harz und fuer Dichtung zwischen Messerleisteengehaeuse und Grund




IP69K fuer Dichtung zwischen Messerleisteengehaeuse und Grundgehaeuse nur mit Buchsengehaeuse plus Abdeckkappe in Verriegelungsstellung

ESD PACKAGING IN CORRUGATED BOX
ESD-Verpackung in Wellpappe

8-1534238-1		F	1	PUR	BLACK black	POLYURETHAN RESIN Polyurethanharz	A	5
			1	SILICONE	TRANSPARENT Transparent	DISPENSED SEAL Aufgespritzte Dichtung	A	4
			2	CuSn6	TIN PLATED verzinkt	BOARDLOCK Befestigungsklemme	C	3
			21	CuSn4	SILVER PLATED versilbert	TAB 3.0x0.8mm	B	2
		F	1	PBT GF20	BLACK schwarz	HOUSING 2PIPS. Gehäuse 2'pol.	D	1
			1	PUR	BLACK black	POLYURETHAN RESIN Polyurethanharz	A	5
			1	SILICONE	TRANSPARENT Transparent	DISPENSED SEAL Aufgespritzte Dichtung	A	4
			2	CuSn6	TIN PLATED verzinkt	BOARDLOCK Befestigungsklemme	C	3
			21	CuSn4	SILVER PLATED versilbert	TAB 3.0x0.8mm	B	2
			1	PBT GF20	BLACK schwarz	HOUSING 2PIPS. Gehäuse 2'pol.	D	1

ORDER NO. Bestell. Nr.	REV.	QUANTITY Stück	MATERIAL	SURFACE Oberflächendecke	DESCRIPTION OF SINGLE PARTS Beschreibung der Einzelteile	REV.	POS.
				COLOR Farbe			

CUT OFF
Befestigungsausschnitt

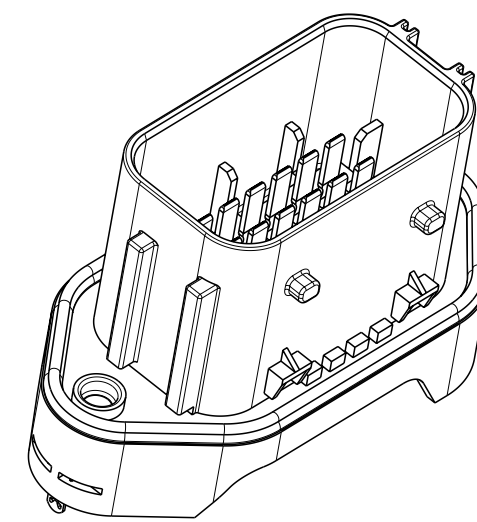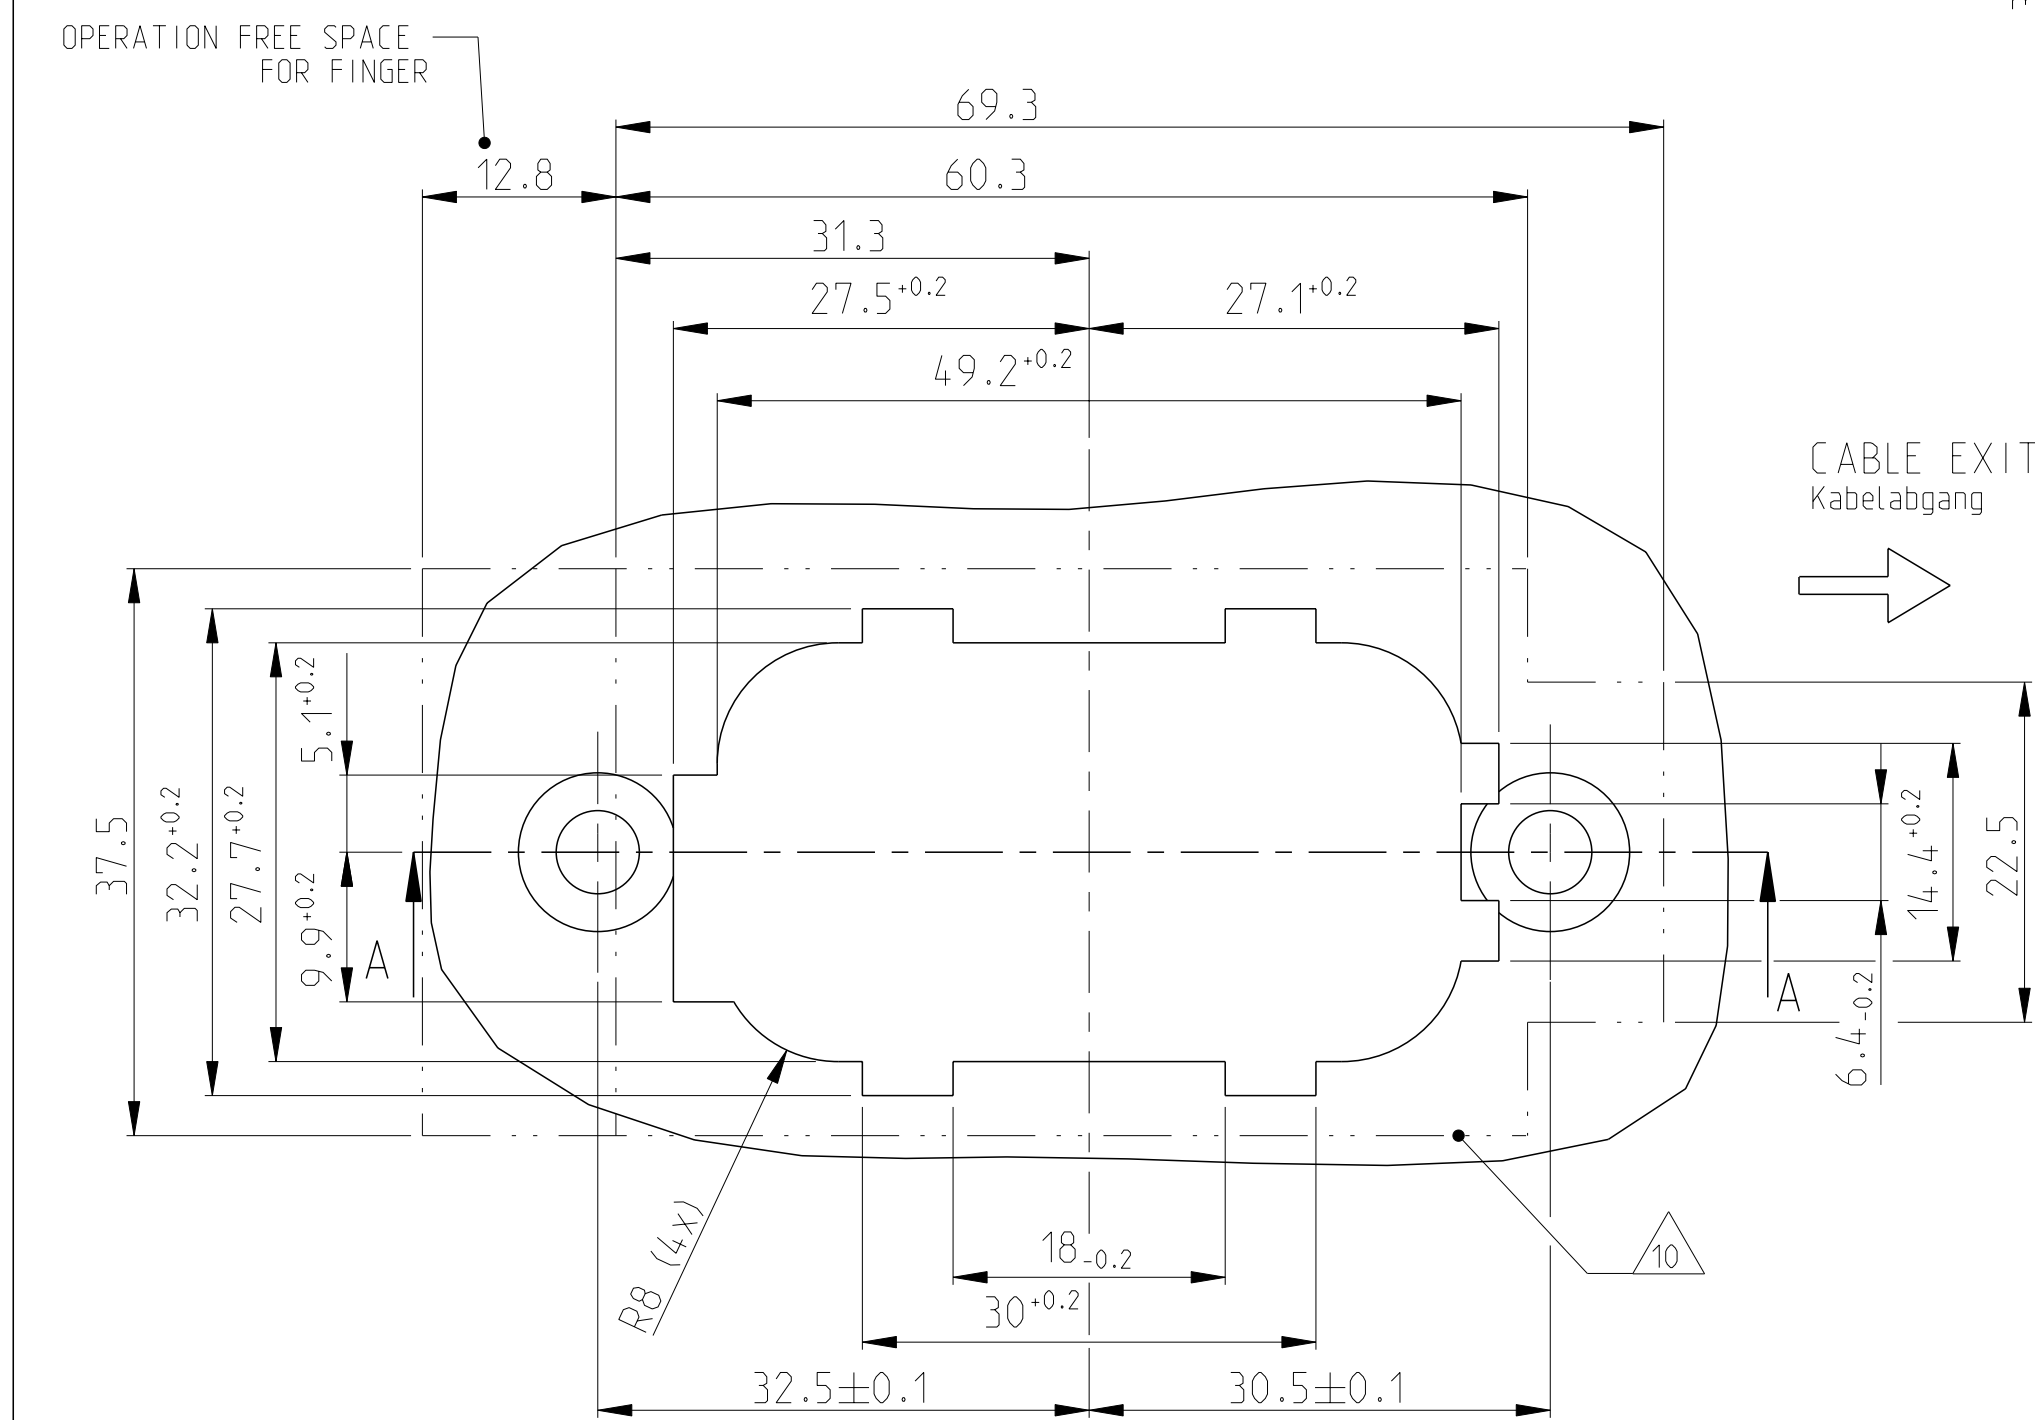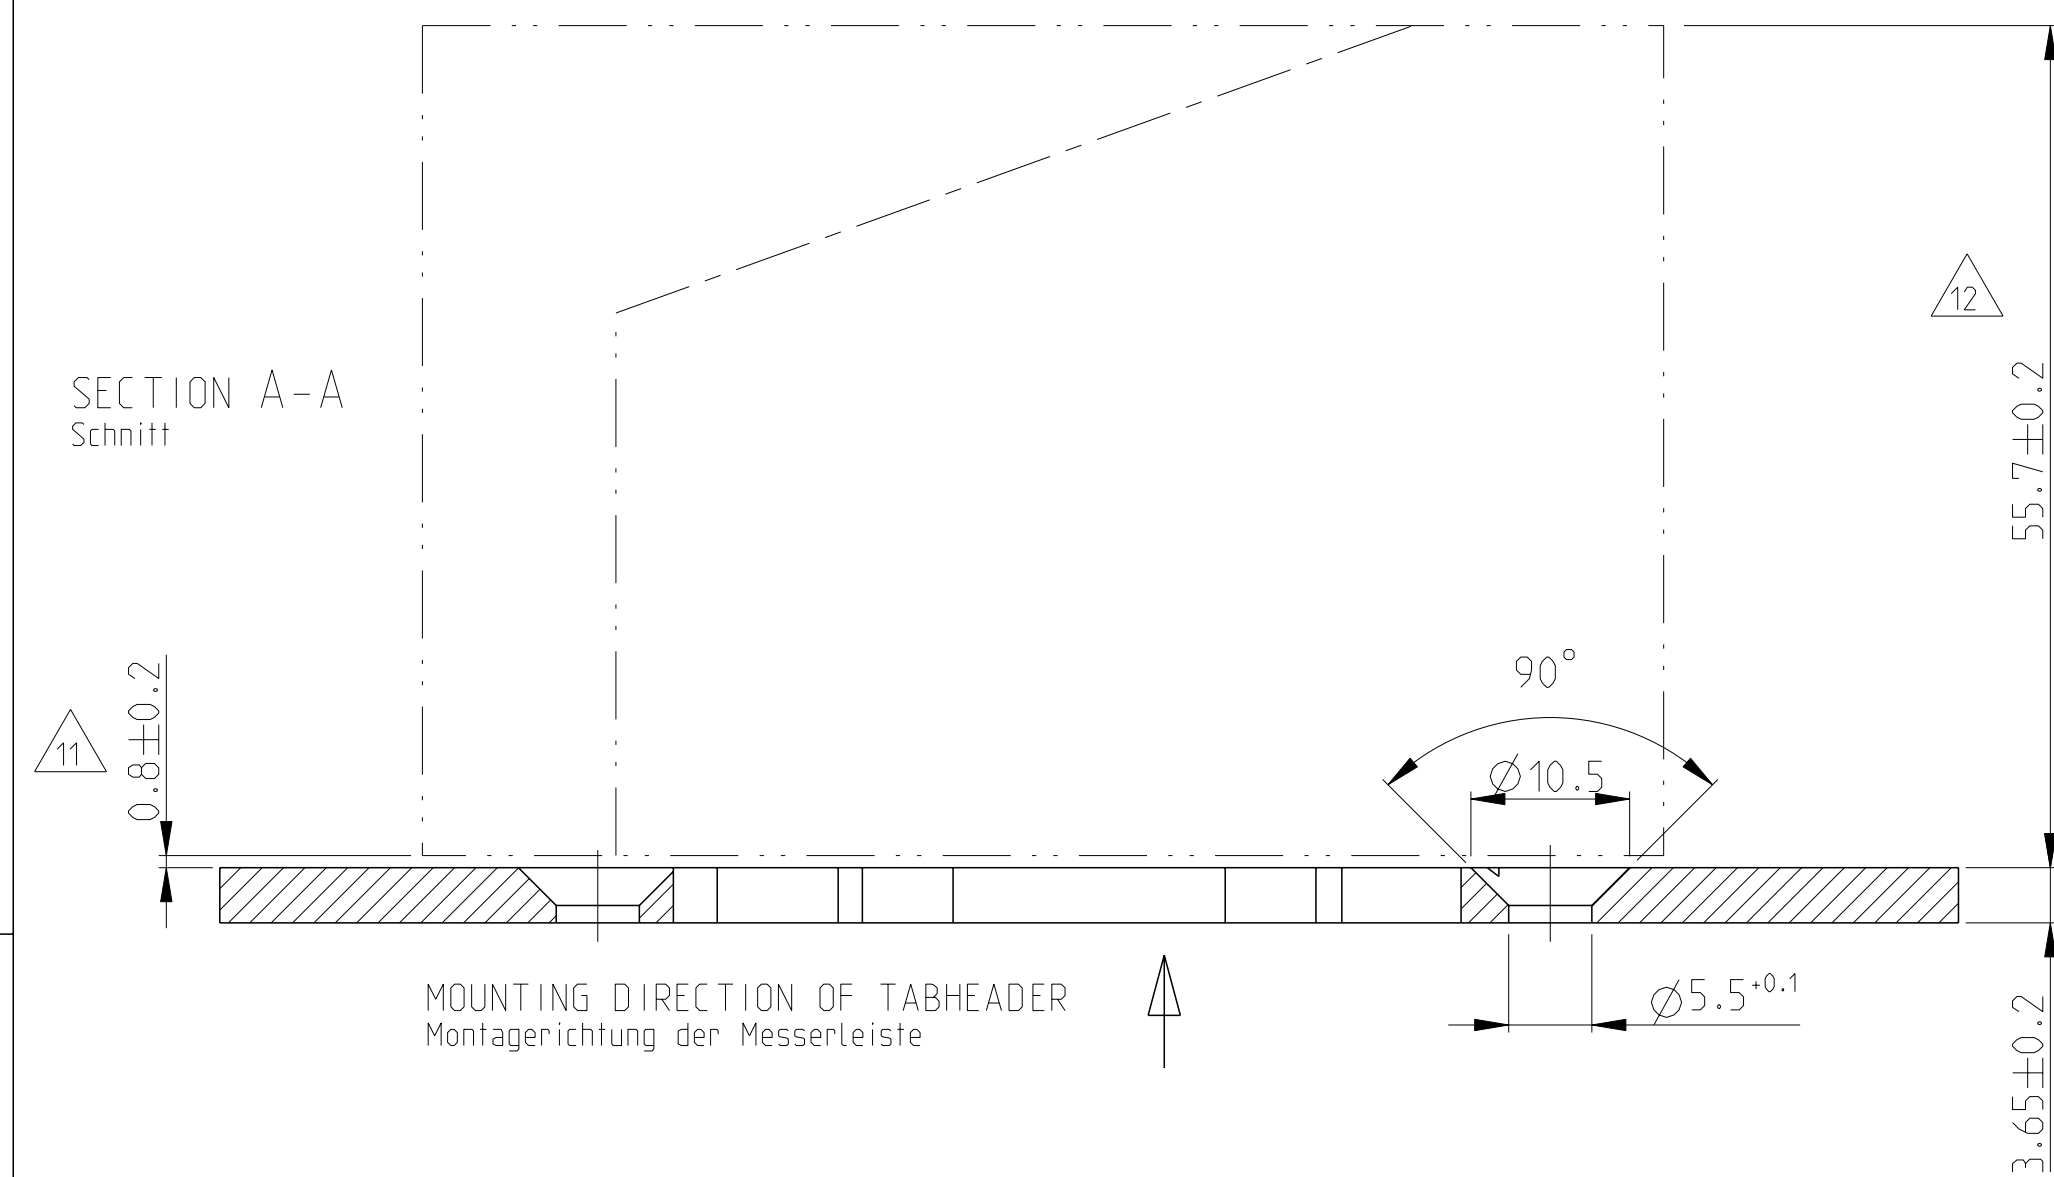

Scale 1:1
Massstab

REVISIONS					
P	LYR	DESCRIPTION	DATE	OWN	APPV
F		DISPENSED SEAL, STOP RISBS MOVED	07SEP2011	HJB	JG
F1		BOARDLOCK VALUE UPDATED, SURFACE INFO AND TOLERANCE VALUE ADDED	16MAR'2012	HJB	JG
F2		UNIQUE DATUM-SYSTEMS ADDED AND TOLERANCE VALUES MODIFIED	06MAR2014	DR	HJB
F3		ECR-22-128925	17FEB2022	DRK	SPS

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWG F. Eltrop 26JUL2001 CHK H.-J. Bauer 07AUG2001 APP'D J. Hass 07AUG2001		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: P PLC ± R PLC ± F FINISH ± A PLC ± ANGLES ±°		NAME HOUSING FOR 21POS. 2.8mm TAB HEADER Gehäuse fuer 21pol. Messerleiste	
		PRODUCT SPEC 108-18696 APPLICATION SPEC		SIZE CASE CODE DRAWING NO	
MATERIAL SEE PARTS LIST siehe Stueckliste		WEIGHT 42.7 g (D)		RESTRICTED A 00779 ©=1534238	
CUSTOMER DRAWING		SCALE 2:1		SHEET 1 OF 1	
				REV. 3	