



SECONDARY LOCKING IN PRE LOCKED POSITION
Zweite Kontaktsicherung in Vorraststellung
(DELIVERY CONDITIONS / Lieferzustand)

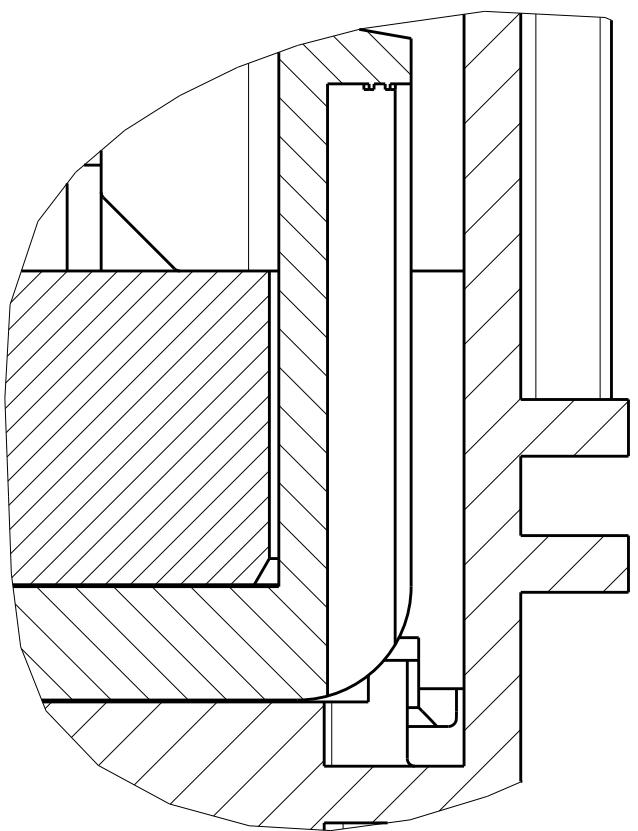



SECTION C-C
Schnitt
SCALE:5:1
Maßstab

SECONDARY LOCKING IN LOCKED POSITION
Zweite Kontaktsicherung in Endraststellung




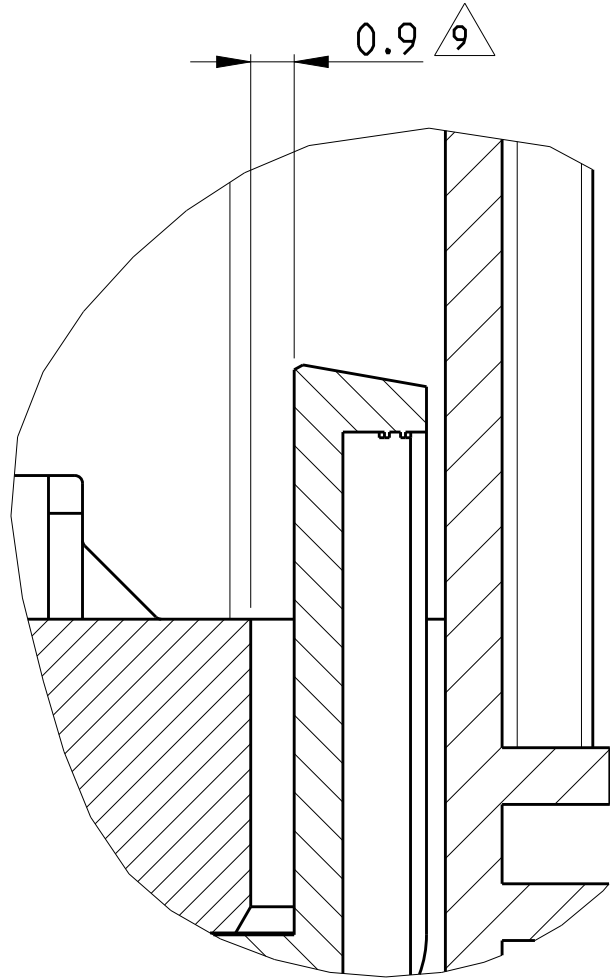


C-C
5:1


CONNECTOR 15POS. INCL. COVER, ADAPTER AND FIXING SLIDE
Steckverbinder 15pol. mit Kappe, Adapter und Befestigungsschieber

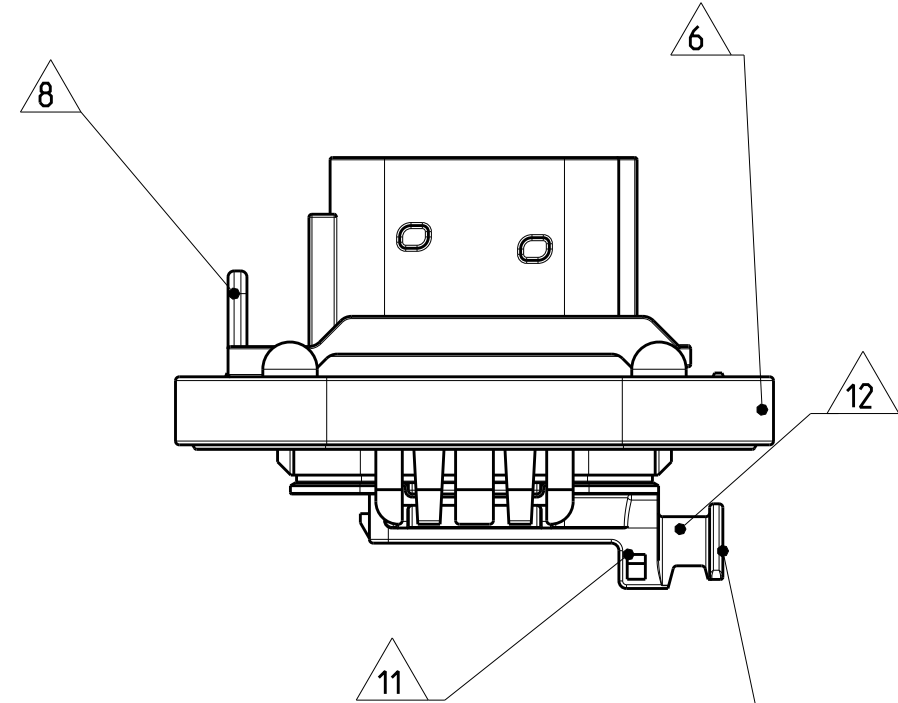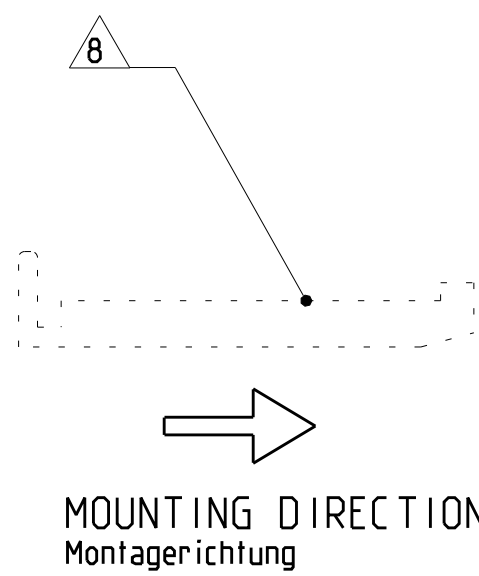

CABLE TIE POSITION FOR
CORRUGATED TUBE NW13
Kabelbinderposition für
Wellrohr NW13

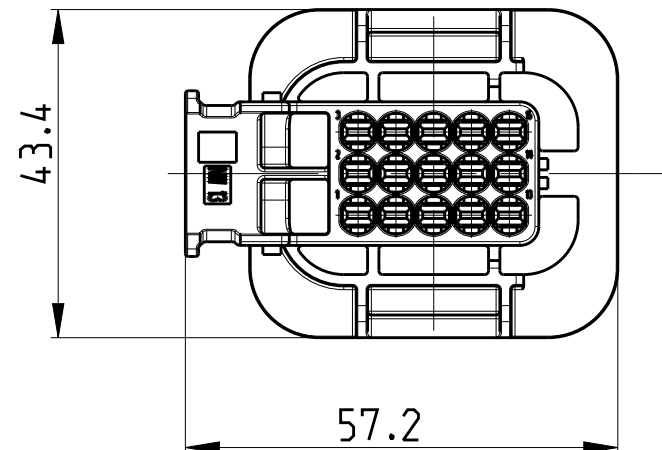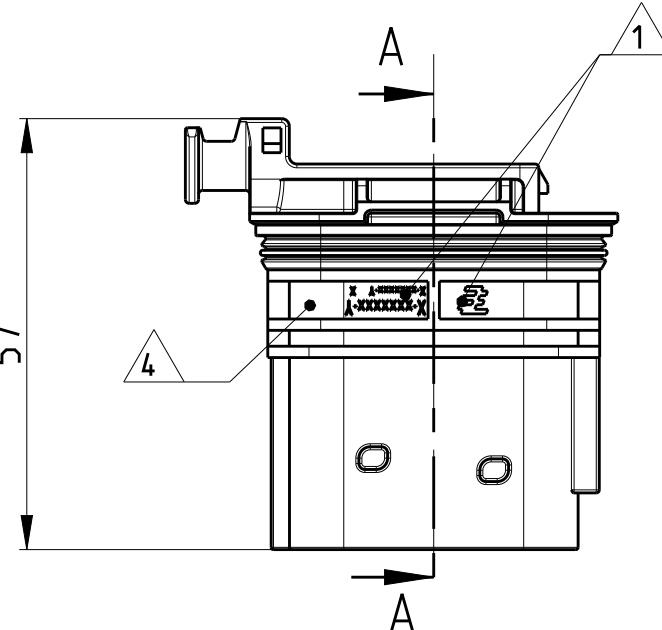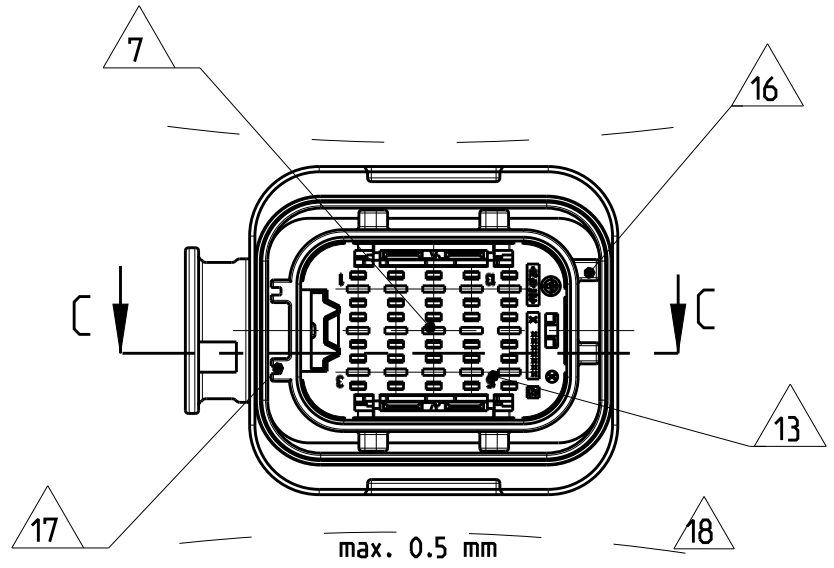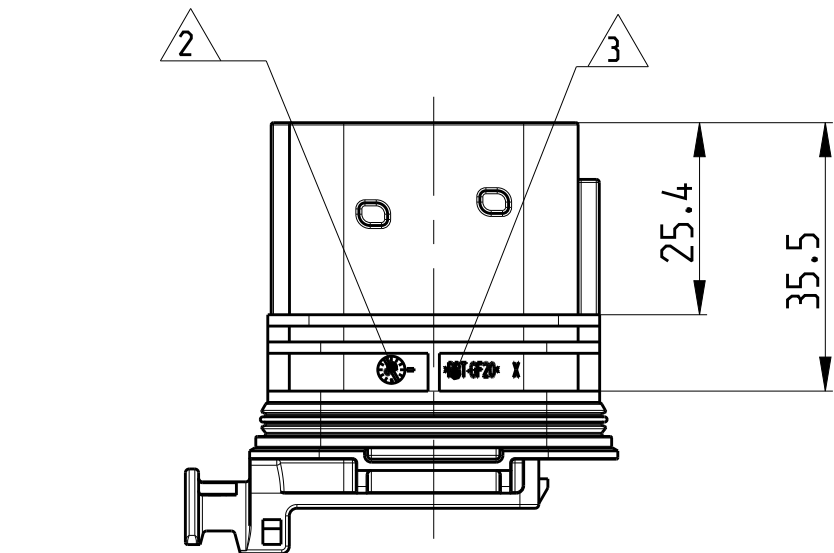

SECTION A-A
Schnitt

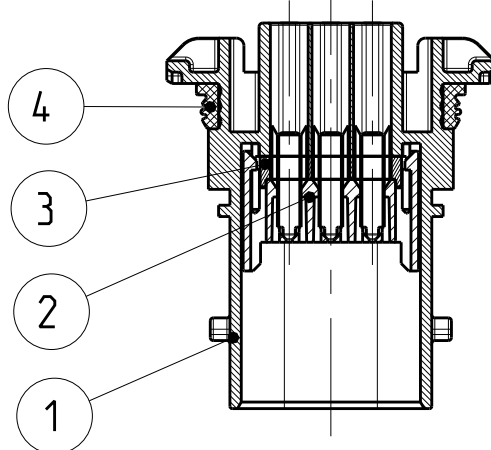

NOTES
Bemerkungen

1 TE NUMBER AND LOGO
TE Nummer und Logo

2 PRODUCTION DATE
Produktionsdatum

3 MATERIAL MARKING ACC.TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach

4 LETTER-INSERT FOR THE REVISION STATUS OF THE MOULD
ACTUAL STATUS: SEE TABLE
Schriftsatz für Änderungszustand des Werkzeuges
Aktueller Status: siehe Tabelle

5 FITS TO TE COUNTERPART AMP MCP2.8 RECEPTACLE HOUSING.15POS.
PN 1534126
Passend zu TE Gegenstecker AMP MCP2.8 Buchsengehäuse, 15pol.
PN 1534126

6 FITS TO TE ADAPTER FOR METAL BRACKET
1703806-1
Passend zu TE Adapter für Metallhalter
1703806-1

7 FITS TO TE INTERFACE DRAWING
114-18957
Passend zu TE Ausföhrungsvorschrift
114-18957

8 MOUNTING WITH FIXING SLIDE
1703804-1
Montage mit Befestigungs-Schieber
1703804-1

9 SLIDING DISTANCE OF SECONDARY LOCKING
Verschiebeweg der zweiten Kontaktsicherung

10 DESIGNED FOR CORRUGATED TUBE NW13
Ausgelegt für Wellrohr NW13

11 MATED WITH COVER TE NO. 1394049
Passend zu Kappe TE Nr.: 1394049

12 MAX. CABLE TIE WIDTH: 5mm
max. Kabelbinderbreite: 5mm

13 CAVITY NUMBERING
Kammerbezeichnung

14 CAVITIES MATED WITH TAB 2.8 x 0.8 MM (SWS)
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE NO.: 1355052
MAX. WIRE SIZE: 2.5mm² FLR AWG12TXL
Kontaktkammer passend für Flachstecker 2.8 x 0.8 mm (EDS)
siehe Produkt-Gruppenzeichnung
TE Nr.: 1355052
max. Draht-Ø-Bereich: 2.5mm² FLR AWG12TXL

15 -

16 CODING RIBS
Kodierungsribs

17 POLARIZATION
Polarisierung

18 WARPAGE TO PERMITTED
Verzug zulässig bis

19 MALFUNCTION CAUSED BY LACQUER IS NOT
COVERED BY TE WARRANTY
Funktionsbeeinträchtigung durch Lackieren liegt nicht
im Einfluss und Gewährleistungsumfang von TE

20 LAYER PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Lagenverpackung im Versandkarton

21 MALFUNCTION CAUSED BY LACQUER IS NOT
COVERED BY TE CONNECTIVITY WARRANTY.
Funktionsbeeinträchtigung durch Lackieren liegt nicht im
Einfluss und Gewährleistungsumfang von TE Connectivity

DELIVERY CONDITIONS:
Lieferzustand:

2nd LOCKING DEVICE IN PRE LOCKED POSITION
2. Kontaktsicherung in Vorraststellung

1703799-1 CODING A AS SHOWN
Kodierung A wie gezeigt

1703799-1 (15POS)	B	A	1	SILICONE	ORANGE	SEAL Dichtung	A	4
			1	PBT-GF30	YELLOW gelb	SEC. LOCKING DEVISE, 15POS zweite Kontaktsicherung, 15pol	A	3
			1	PBT-GF20	BLACK schwarz	CAVITY BLOCK, 15POS Kammerblock, 15pol	B	2
			1	PBT-GF20	BLACK Schwarz	TAB HOUSING, 15POS., CODE A Flachsteckergeh., 15pol., Kodierung A	A	1
TE ORDER-NO. TE Bestell-Nr.	REV.	COD.	QTY Anzahl	MAT.	COLOR Farbe	DESCRIPTION Beschreibung	REV.	ITEM

PRODUCT CHARACTERISTICS ACC. QMP EMEA_12 BESONDERE MERKMALE NACH QMP EMEA_12		THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. Dieses Zeichnungsmerkmal wird durch den Revisionsstatus kontrolliert. Änderungen, die den Revisionsstatus betreffen, sind systematisch den Status (Technische Änderungen) darzustellen und aufzuheben.		OWN Chr. A. Koderly 26-Jul-07	26-Jul-07	TE Connectivity	
DIMENSIONS: MASSENHEITEN: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLE DIMENSIONEN		APVD Chr. J. Granzow 26-Jul-07	26-Jul-07	NAME 2.8MM TAB HOUSING 15POS. ASSY 2.8mm Flachsteckergehäuse 15pol. Assy	
1. PLC 2. PLC 3. PLC 4. PLC		5. ACC. TO DIN 192040 CENTRIC TO NOMINAL DIM		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18696-1 (B1)		SIZE A1	
MATERIAL SEE TABLE S. Tabelle		FINISH/BEARBEITUNG/FARBEN SEE TABLE S. Tabelle		APPLICATION SPEC VERANWENDUNGSSPEZ. 114-18376 (B1)		WEIGHT GEWICHT 37 gr	
CUSTOMER DRAWING		/KUNDENZIEHNUNG		SCALE MAßSTAB 1:1		SHEET BLATT 1 OF 1	
				REV B1			