



FURTHER CODING
weitere Kodierung

CODIND F
Kodierung F

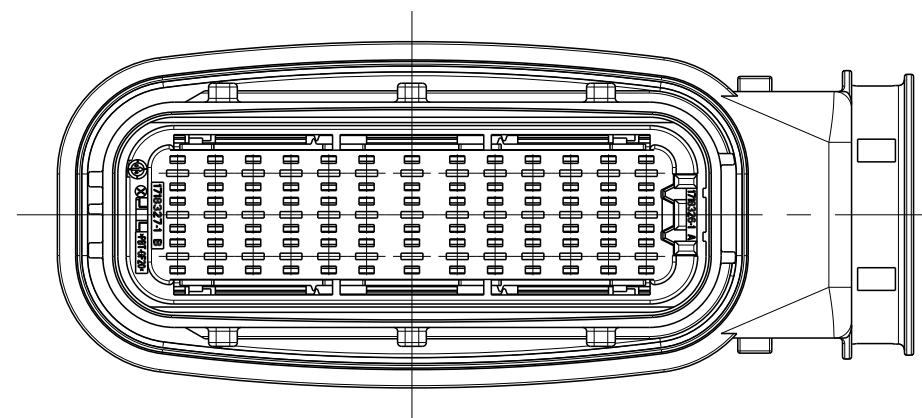


SECONDARY LOCKING IN PRE LOCKED POSITION

Zweite Kontaktsicherung in Vorraststellung

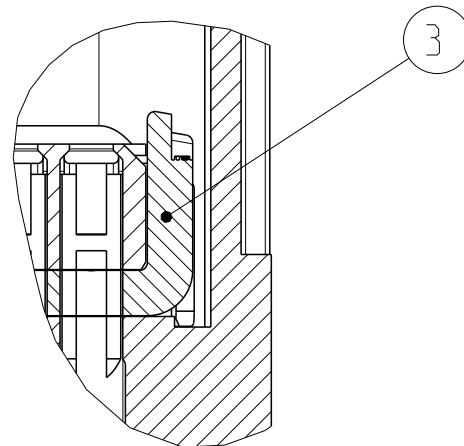


SECONDARY LOCKING IN LOCKED POSITION


Zweite Kontaktsicherung in Endraststellung

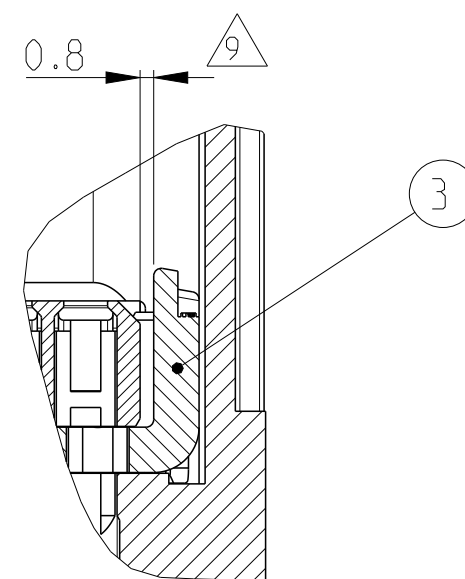

CONNECTOR 39POS. INCL. COVER, ADAPTER AND FIXING SLIDE
Steckverbinder 39pol. mit Kappe, Adapter und Befestigungsschieber

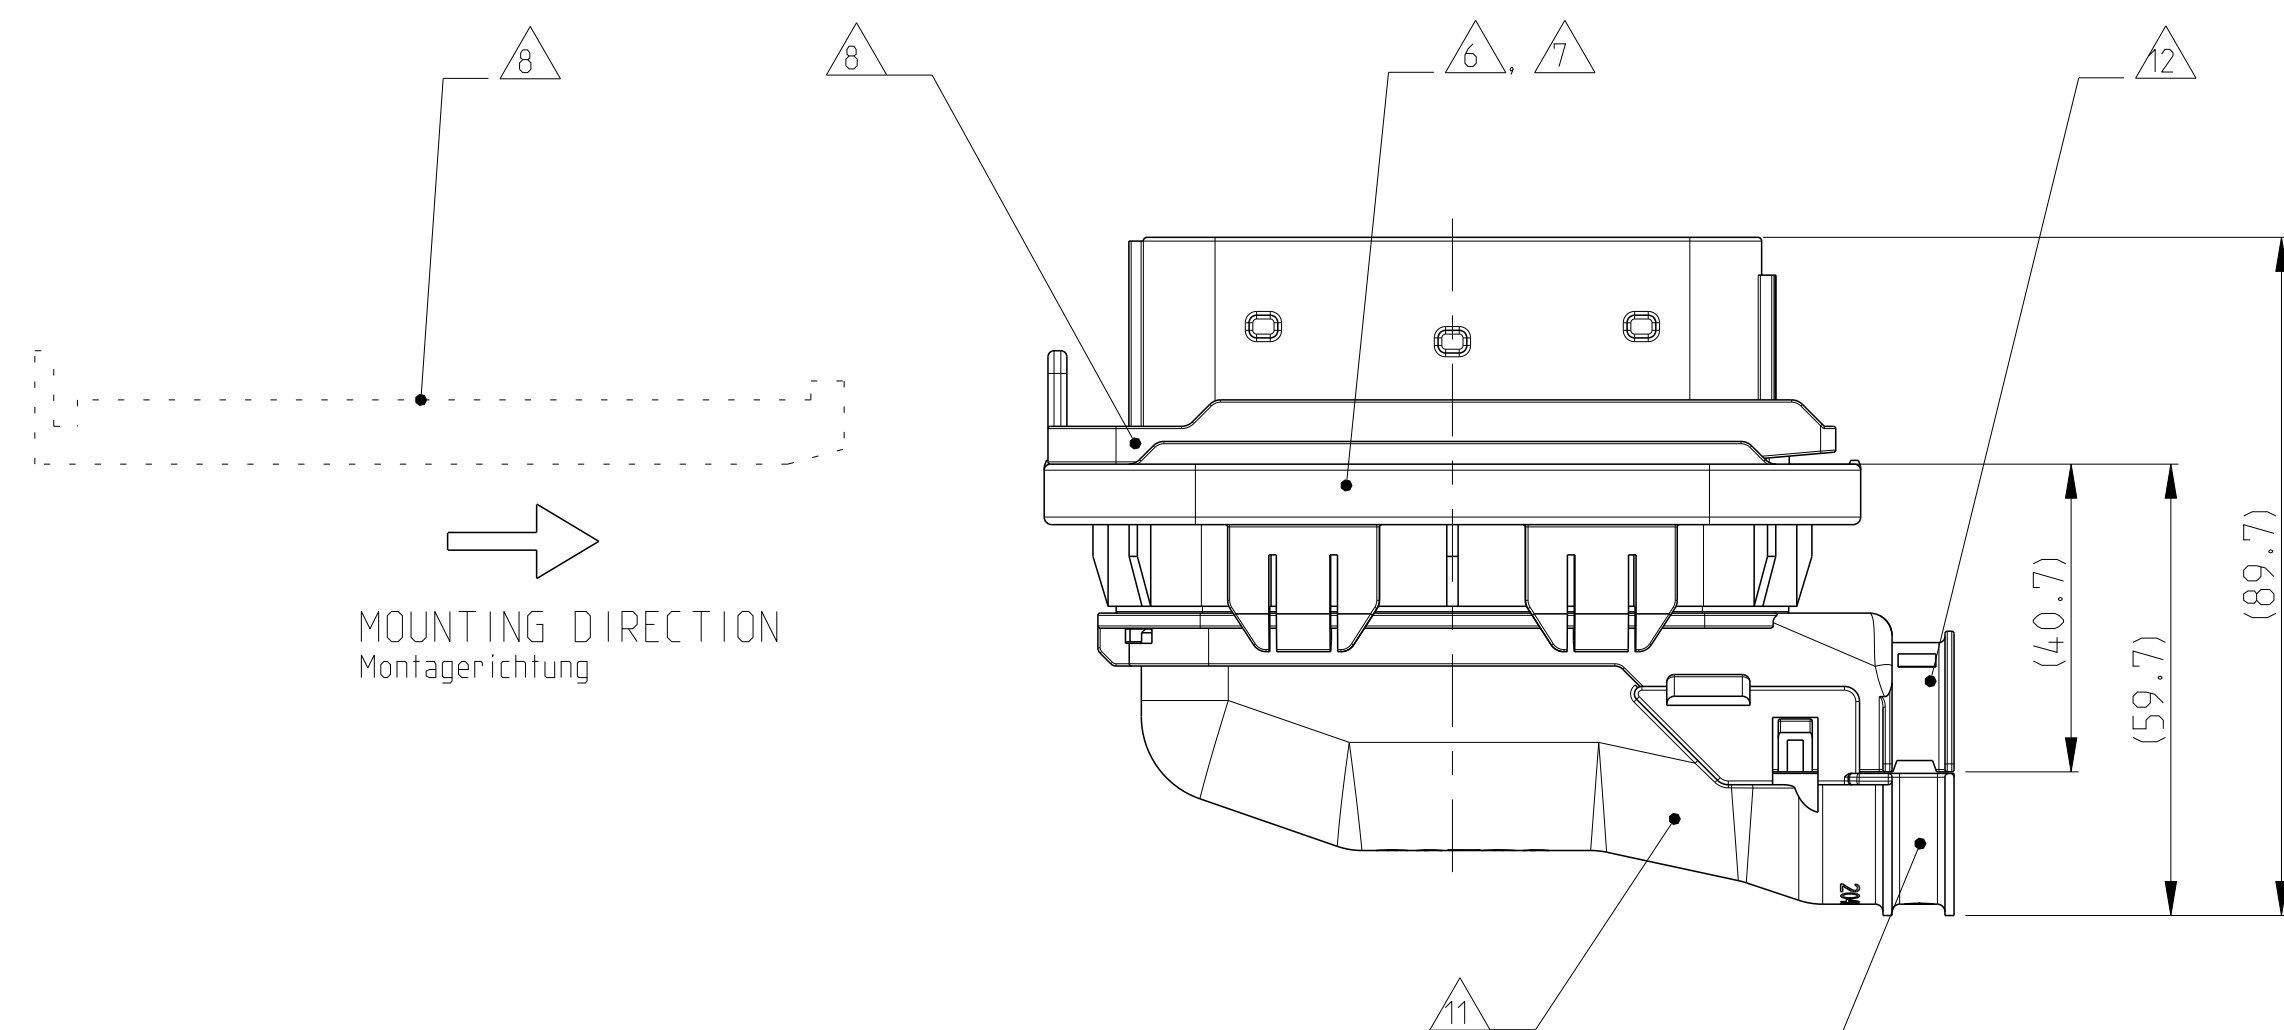


CABLE TIE POSITION FOR
CORRUGATED TUBE NW 26
Kabelbinderposition für
Wellrohr NW 26

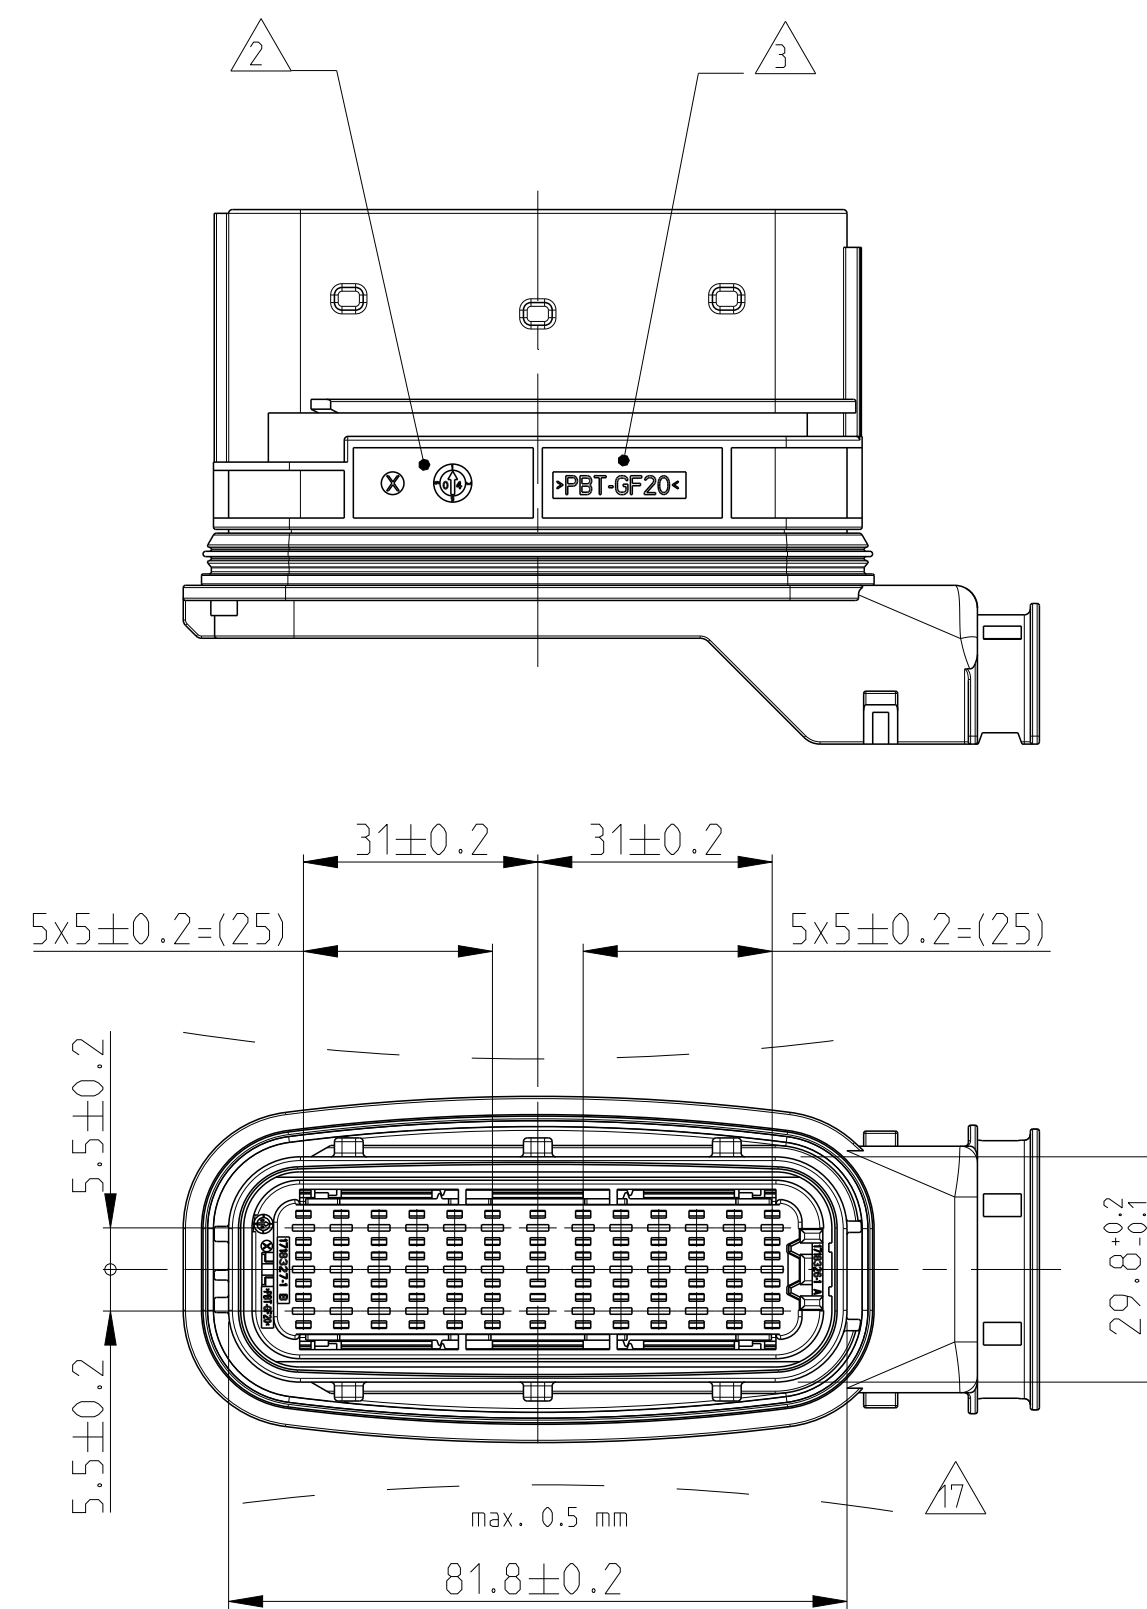

NOTES
Bemerkungen

- | | | |
|---|---|---------|
| 1 | TE CONNECTIVITY NUMBER AND LOGO
TE CONNECTIVITY Nummer und Logo | |
| 2 | PRODUCTION DATE
Produktionsdatum | |
| 3 | MATERIAL MARKING ACC. TO
Werkstoffkennzeichnung nach | VDA 260 |
| 4 | LETTER-INSERT FOR THE REVISION STATUS OF THE MOULD
ACTUAL STATUS: SEE TABLE
Schriftsatz für Änderungsstatus des Werkzeuges
Aktueller Status: siehe Tabelle | |
| 5 | FITS TO TE COUNTERPART AMP MCP2.8 RECEPTACLE HOUSING, 39POS.
5-1718321-3
Passend zu TE Gegenstecker AMP MCP2.8 Buchsengehäuse, 39pol.
5-1718321-3 | |
| 6 | FITS TO TE ADAPTER FOR METAL BRACKET
1718329-1
Passend zu TE Adapter für Metallhalter
1718329-1 | |
| 7 | FITS TO TE INTERFACE DRAWING
114-18638
Passend zu TE Ausf Öhrungsvorschrift
114-18638 | |
| 8 | MOUNTING WITH FIXING SLIDE
1718328-1
Montage mit Befestigungs-Schieber
1718328-1 | |


SECTION A-A
Schnitt

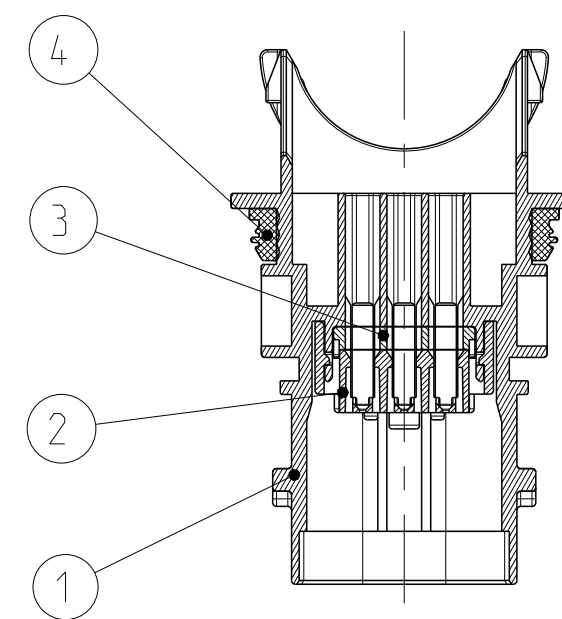

DELIVERY CONDITIONS:
Lieferzustand:

2nd LOCKING DEVICE IN PRE LOCKED POSITION
2. Kontaktsicherung in Vorraststellung

CODING E AS SHOWN
Kodierung E wie gezeigt

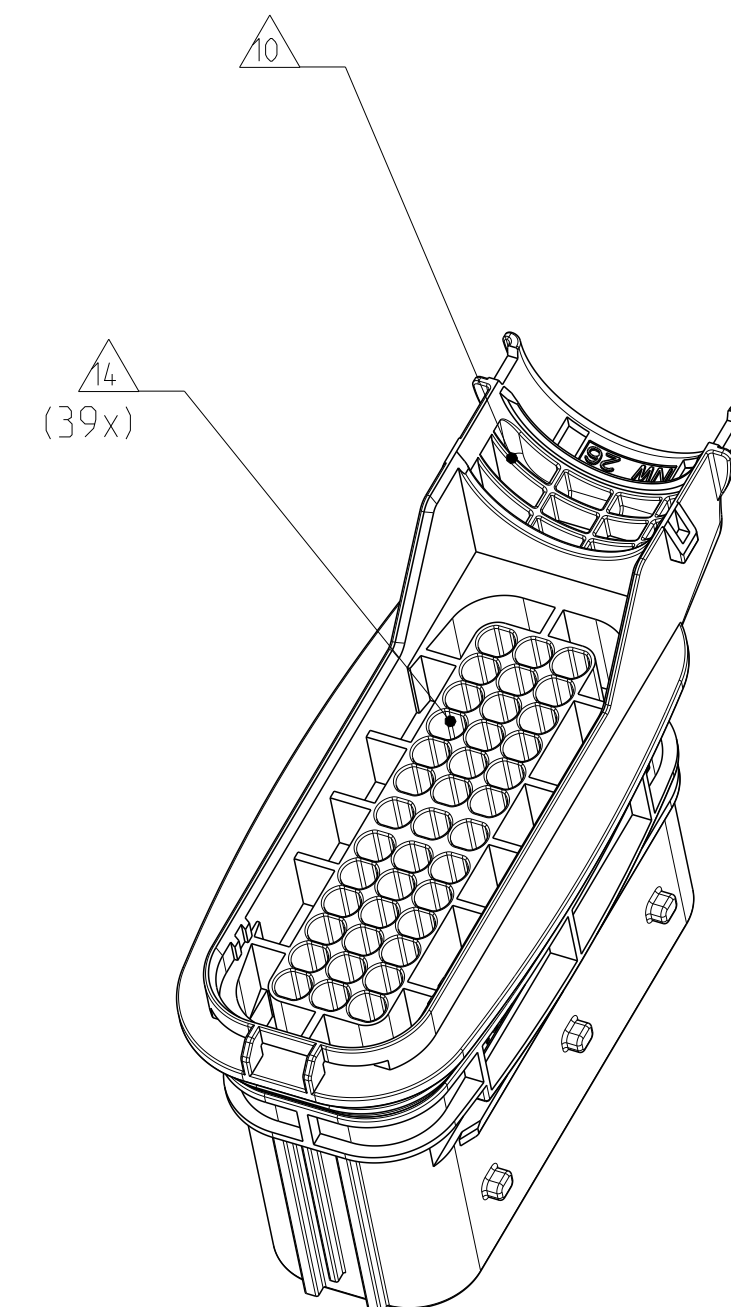

REVISIONS						
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	OWN	APP	
	C	CAVITY BLOCK IMPROVED. SEE PCN E-11-01868	31JAN2011	NP	CE	
	D	TWO WINDOWS ADDED IN CABLE DUTLET. SEE PCN E-13-01297	06NOV2013	NP	CE	
	D1	REVISED PER ECR-18-018289	21NOV2018	NP	FE	
	02	REVISED PER PCN-22-134529	08APR2022	DRK	AW	

- 9 SLIDING STANCE OF SECONDARY LOCKING
Verschiebeweg der zweiten Kontaktsicherung
 - 10 DESIGNED FOR CORRUGATED TUBE NW26 MAX. DIAMETER 31.4MM
Ausgelegt für Wellrohr NW26 max. Durchmesser 31.4mm
 - 11 MATED WITH COVER TE NO. 1418882
Passend zu Kappe TE Nr.: 1418882
 - 12 MAX. CABLE TIE WIDTH: 5mm
max. Kabelbinderbreite: 5mm
 - 13 CAVITY NUMBERING
Kammerbezeichnung
 - 14 CAVITIES MATED WITH TAB 2.8 x 0.8 MM (SWS)
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE NO.: 1355052
MAX. WIRESIZE: 2.5mm² FLR
AWG 12 TXL
Kontaktkammer passend für Flachsektor 2.8 x 0.8 mm (EDS)
siehe Produkt-Gruppenzeichnung
TE Nr.: 1355052
max. Drahtgrößenbereich: 2.5mm² FLR
AWG 12 TXL
 - 15 CODING MARKING
Kodierungskennzeichnung
 - 16 POLARIZATION
Polarisierung
 - 17 WARPAGE TO PERMITTED
Verzug zulässig bis
 - 18 MALFUNCTION CAUSED BY LACQUER IS NOT COVERED BY TE WARRANTY
Funktionsbeeinträchtigung durch Lackieren liegt nicht im Einfluss und Gewährleistungsumfang von TE
 - 19 LAYER PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Lagenverpackung im Wellkarton

6-1718323-1 (39POS)	D	1	SILICONE	ORANGE orange	SEAL Dichtung	A	4
		1	PBT-GF30	YELLOW gelb	SEC. LOCKING DEVI SE. 39POS zweite Kontaktsicherung. 39pol	A	3
		1	PBT-GF20	BLACK schwarz	CAVITY BLOCK. 39POS Kammerblock. 39pol	B	2
		1	PBT-GF20	FAWN BROWN rehrbraun	TAH HOUSING. 39POS.. CODE F Flachsteckergeh.. 39pol.. Kodierung F	C	1
5-1718323-1 (39POS)	D	1	SILICONE	ORANGE orange	SEAL Dichtung	A	4
		1	PBT-GF30	YELLOW gelb	SEC. LOCKING DEVI SE. 39POS zweite Kontaktsicherung. 39pol	A	3
		1	PBT-GF20	BLACK schwarz	CAVITY BLOCK. 39POS Kammerblock. 39pol	B	2
		1	PBT-GF20	EMERALD GREEN smaragdgrün	TAH HOUSING. 39POS.. CODE E Flachsteckergeh.. 39pol.. Kodierung E	C	1
TE ORDER-NO. TE Bestell-Nr.	REV.	QTY Anzahl	MAT.	COLOR Farbe	DESCRIPTION Beschreibung	REV.	ITEM