


LOC	DIST	REVISONS ÄNDERUNGEN						
		P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG		DATE	DWN	APVD
PROJECT NR. EGAUT01149	-	A	I	REVISION OF THE SECONDARY LOCKING DEVICE CORRECTED		15DEC2008	HH	RK
		B	I	LOCKING FORCE OF SECONDARY LOCKING DEVICE INCREASED Rastkraft der 2. Kontaktsicherung erhöht		20OCT2009	HH	JG
		C	I	BOM TABLE UPDATED Stücklistenabelle aktualisiert		26MAY2022	MK	AW
		C1	I	DUAL SOURCE NOTE ADDED Hinweis zur Doppelquelle hinzugefügt		27JUN2024	PS	AW

D

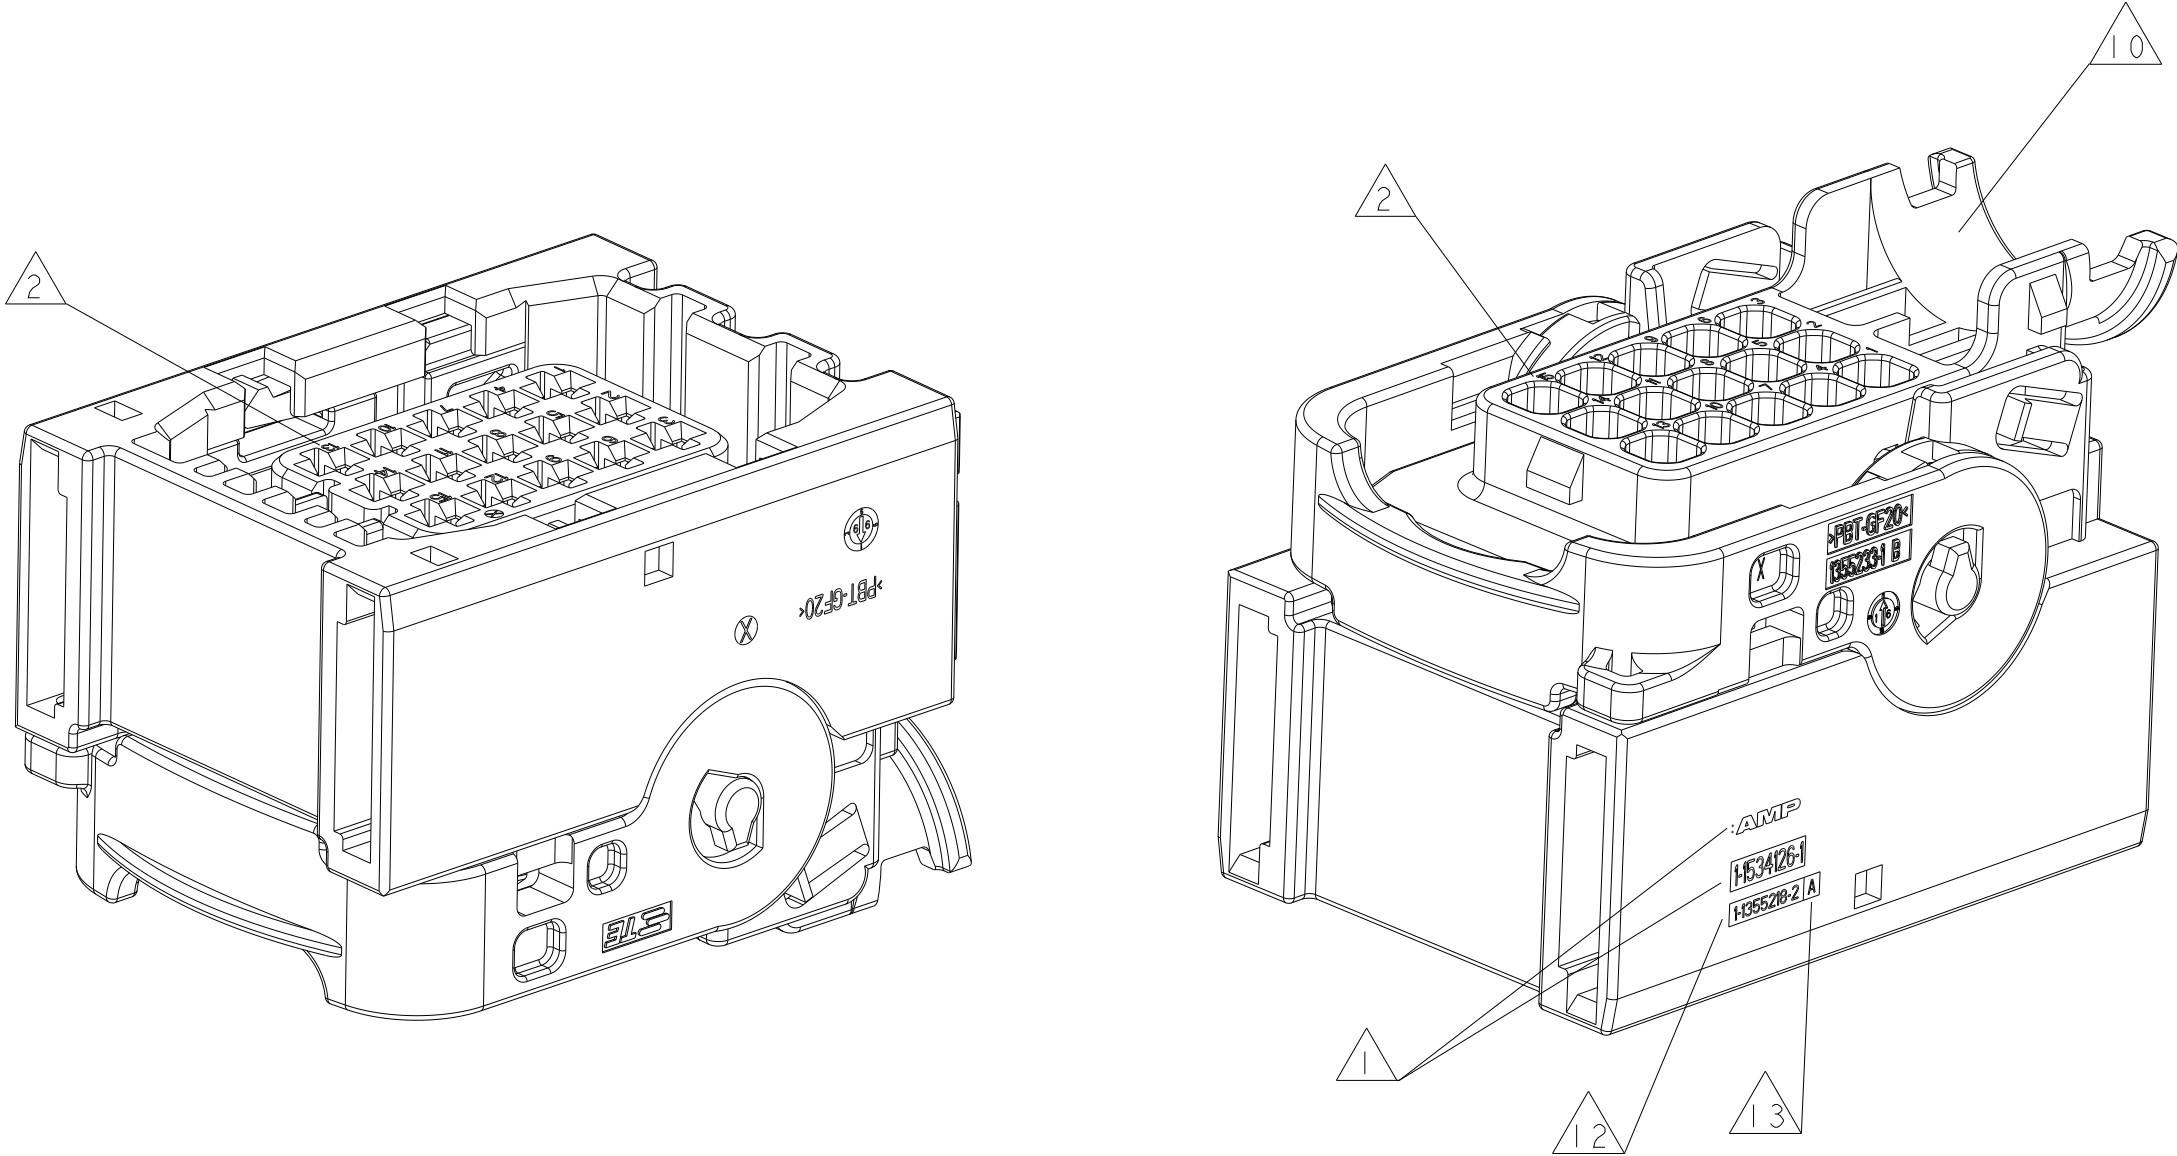

PN 1-1534126-1


CODING **A** (GROOVES A-C) AS SHOWN
Kodierung (Nuten A-C) wie gezeigt

DELIVERY CONDITION:
Lieferzustand:

SECONDARY LOCKING DEVICE IN PRE-LOCKED
POSITION, LEVER IN LOCKED POSITION.

2. Kontaktsicherung in Vorraststellung,
Hebel in Verriegelungsstellung.

C

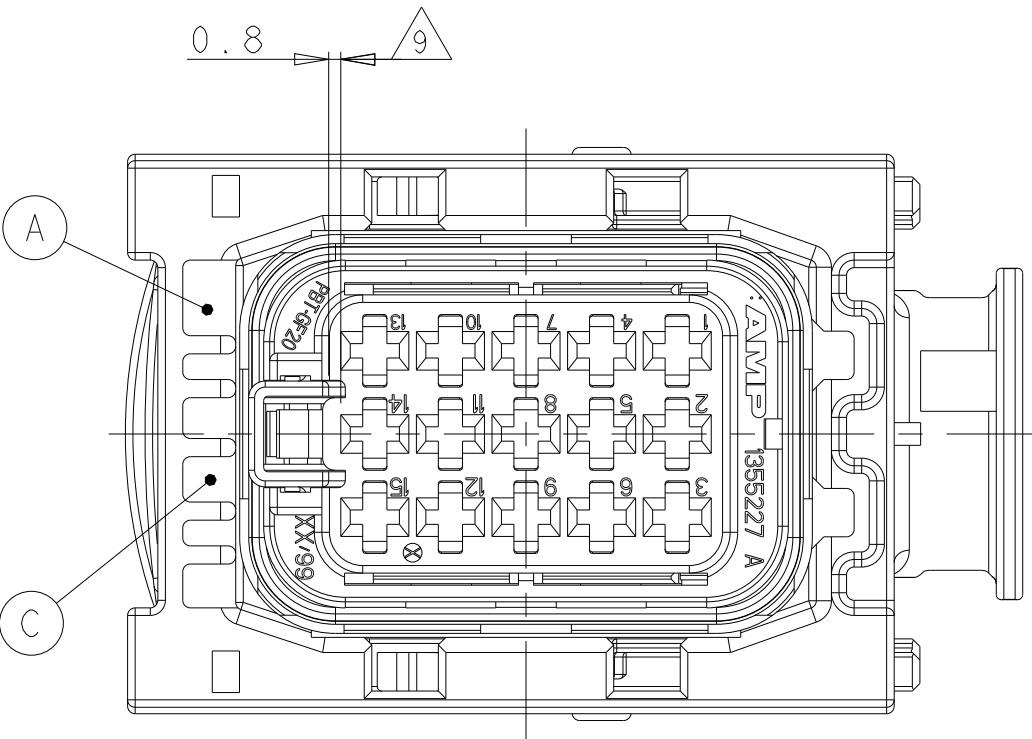


B

MATING CONDITION:
steckbarer Zustand:

CONNECTOR IS MATEABLE WITH COUNTERPART
ONLY IF LEVER IS IN PRE-LOCKED POSITION!

Steckverbinder nur mit Kupplungspartner steck-
bar, wenn Hebel in Vorraststellung!

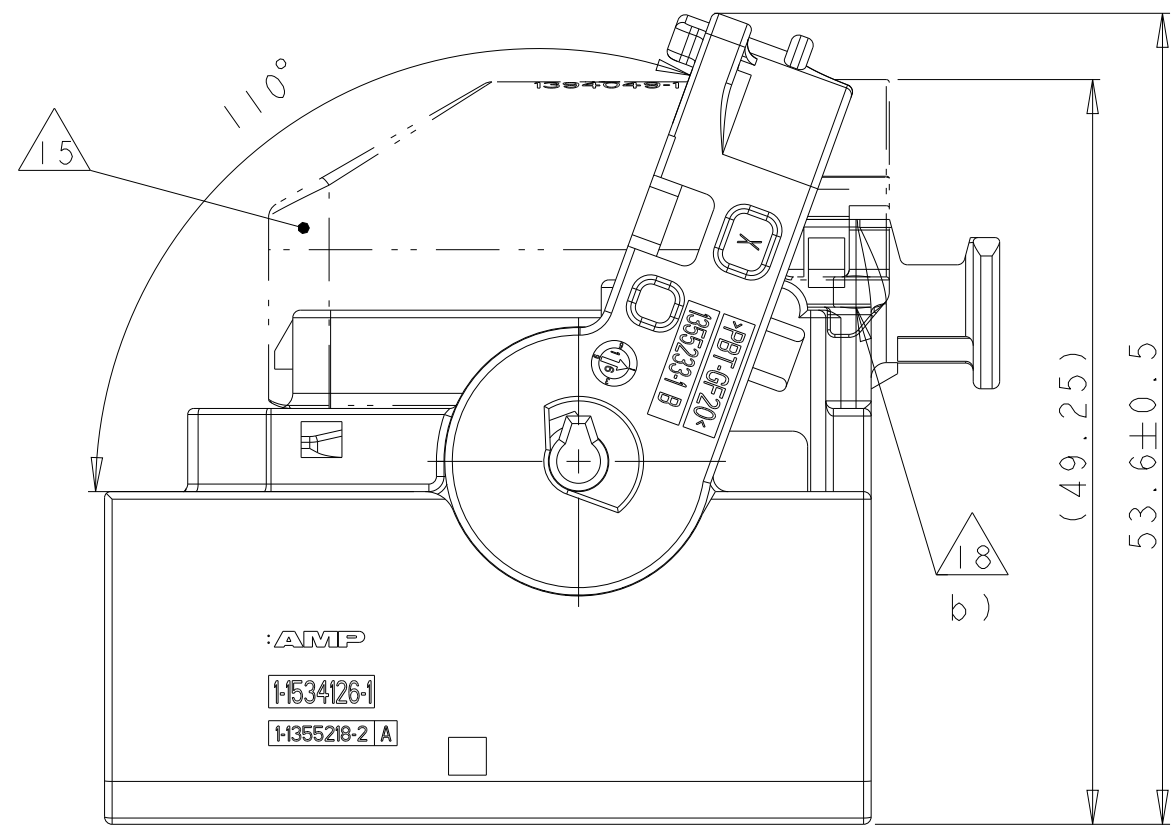


FURTHER REALIZED CODINGS
weitere existierende Kodierungen

SCALE 1:1
M

FURTHER POSSIBLE CODING
weitere Kodierungsmöglichkeit

PN 2-1534126-1


CODING **B** (GROOVES A-D)
Kodierung (Nuten A-D)

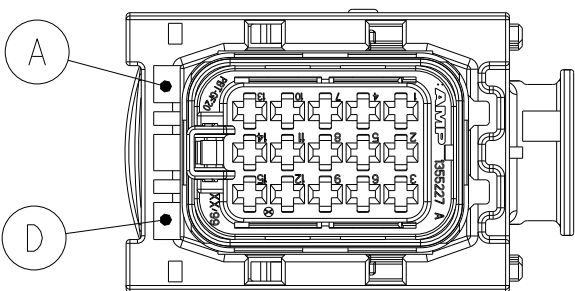





A

PN 3-1534126-1

CODING **C** (GROOVES B-C)
Kodierung (Nuten B-C)

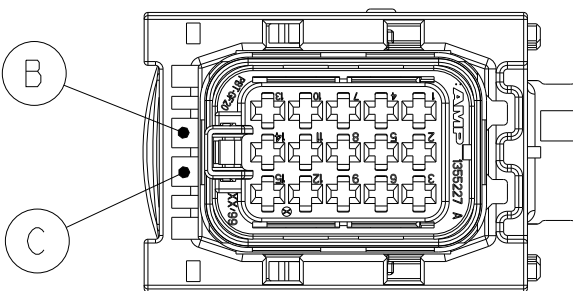


CODING **D** (GROOVES B-D)
Kodierung (Nuten B-D)

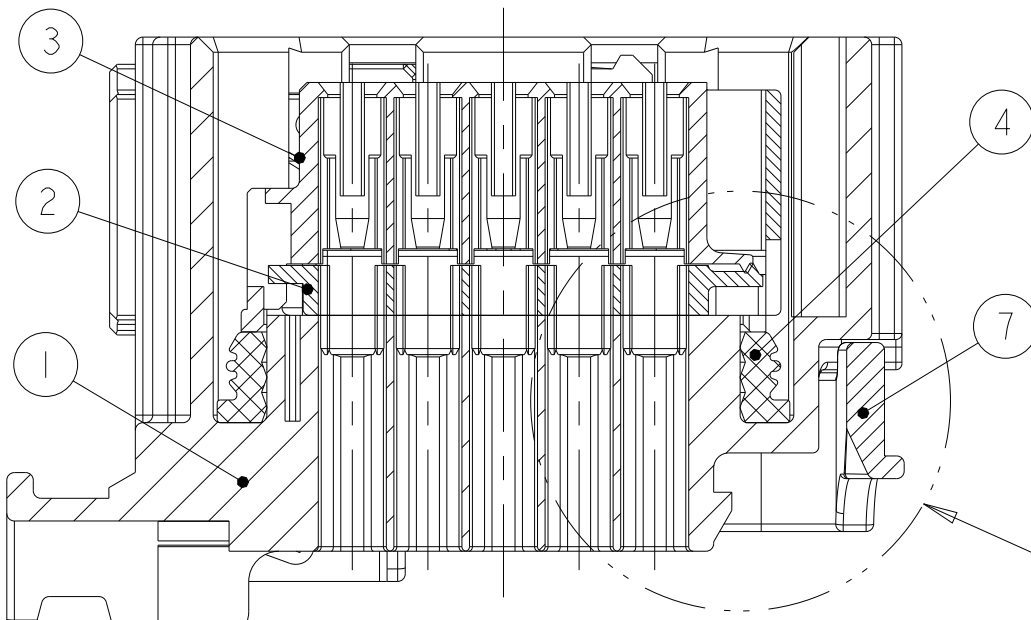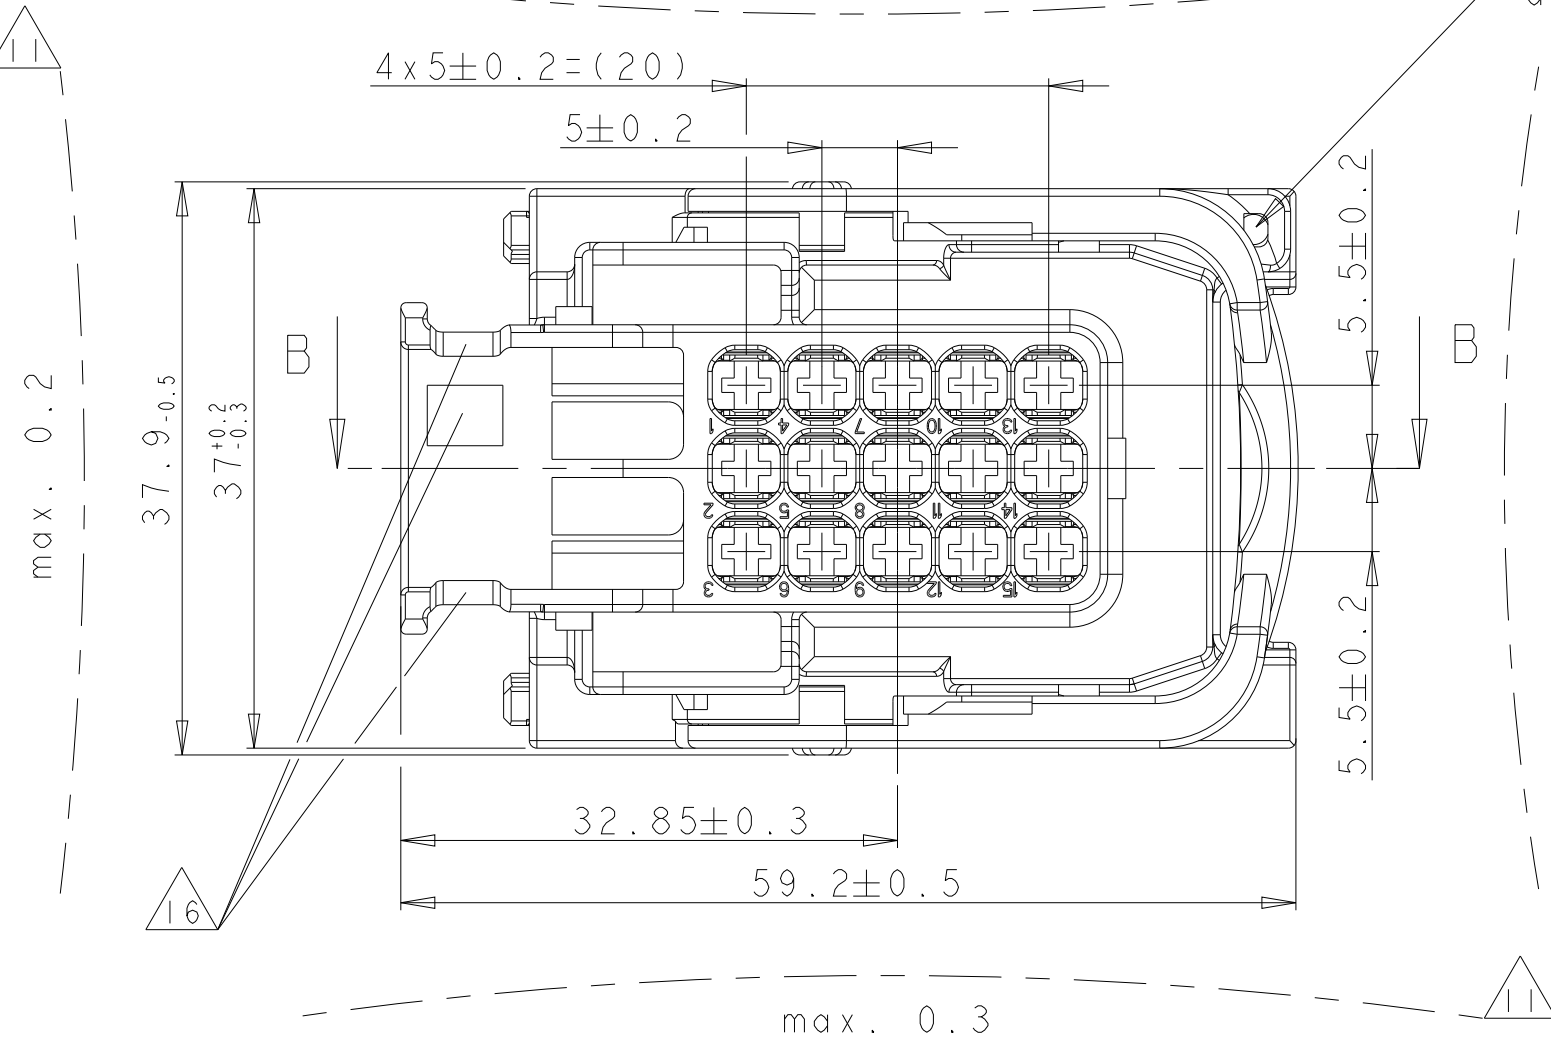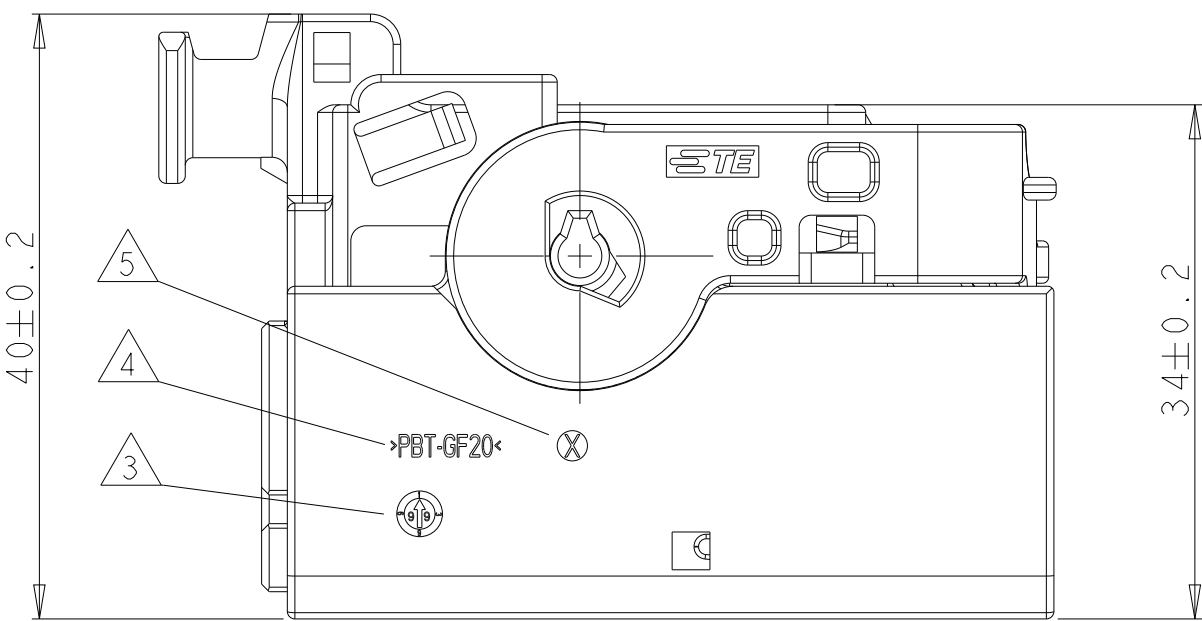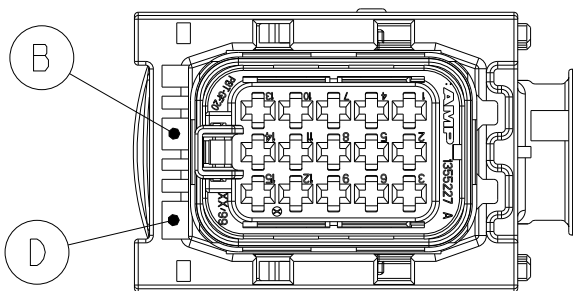

SECTION **B-B**
Schnitt

INSERTION DEPTH OF CAVITY PLUGS:
Einstecktiefe Blindstopfen:

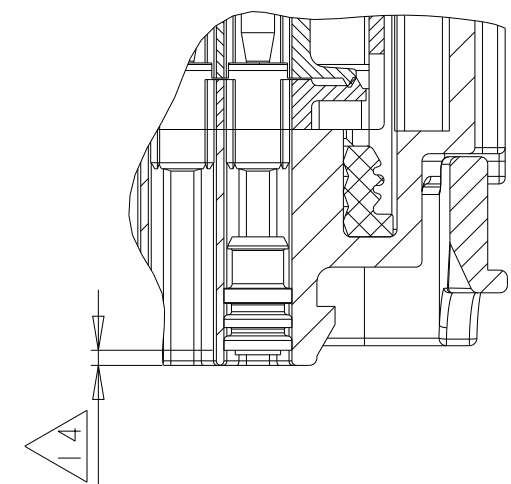

DETAIL
Einzelheit **Z**

NOTES

Bemerkungen

- 1 AMP LOGO AND TE PART NUMBER ASS'Y
AMP Logo und TE Nummer Verkaufsteil
- 2 CAVITY NUMBERING
Kammerbezeichnung
- 3 PRODUCTION DATE OF ITEM 1
Produktionsdatum von Pos. 1
- 4 MATERIAL MARKING OF ITEM 1 ACC. TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung von Pos. 1 nach VDA 260
- 5 MOULD CAVITY MARKING
Nestkennzeichnung
- 6 LAYER PACKAGING IN CORRUGATED SHIPPING BOX
Lagenverpackung im Versandkarton
- 7 FITS TO TE INTERFACE DRAWING FOR
TAB CONNECTOR 114-18085-030
Passend zu TE Anschluss-Ausführungsvor-
schrift 114-18085-030
- 8 CAVITIES MATED WITH AMP MCP 2.8 CON-
TACTS (SWS) SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE: 1355036,
MAX. WIRESIZE: 2,5mm² FLR
Kontaktkammern passend fuer AMP MCP 2.8 Kontakte
(EDS) siehe Produkt-Gruppenzeichnung
TE: 1355036
max. Drahtgroessenbereich: 2,5mm² FLR
- 9 SLIDING DISTANCE OF SECONDARY LOCKING DEV.
Verschiebeweg der zweiten Kontaktsicherung
- 10 DESIGNED FOR CORRUGATED TUBE NW13
Ausgelegt fuer Wellrohr NW13
- 11 WARPAGE TO PERMITTED
Verzug zulaessig bis
- 12 TE PART NUMBER OF . ITEM 1
TE Teilenummer von Pos. 1
- 13 REVISION STATUS OF ITEM 1
Revisionsstand von Pos. 1
- 14 INSERTION DEPTH OF CAVITY PLUG: 1⁺³ ,
CAVITY PLUG IS SHOWN SYMBOLICALLY ONLY
AND NOT A PART OF ASS'Y 1534126!
Einstecktiefe der Blindstopfen: 1⁺³ ,
Blindstopfen ist nur symbolisch dargestellt
und kein Bestandteil der Verkaufsass'y 1534126!
TE: 828922
- 15 FITTING COVER SEE DRAWING (COVER IS NOT
A PART OF ASS'Y 1534126!):
Passende Abdeckkappe s. Zeichnung (die Kappe ist
kein Bestandteil der Verkaufsass'y 1534126!):
TE: 1394049
- 16 SUITABLE CABLE TIE: MAX. WIDTH 4.4mm
Passender Kabelbinder: max. Breite 4.4mm
- 17 MALFUNCTION CAUSED BY LACQUER IS NOT
COVERED BY TE WARRENTY
Funktionsbeeintraechtig. durch Lackieren liegt nicht
im Einfluss und Gewaehrleistungsumfang von TE
- 18 FEATURES FOR OPTIONAL SEALING WITH EYE
DIAMETER RESP. WIDTH 1,5⁺¹
a) SEALING HOUSING/LEVER = CONNECTION
b) SEALING HOUSING/CAP (BOTH SIDES)
Elemente fuer optionale Plombierung mit Oesen-
Durchmesser bzw. -Weite 1,5⁺¹
a) Plombierung Gehaeuse/Hebel = Steckverbindung
b) Plombierung Gehaeuse/Kappe (beidseitig)
- 19 POSSIBLE ALTERNATIVE MATERIAL PA66-GF30 CAN BE
DETECTED BY BLACK COLOR. MATERIAL GRADE IS THE SAME
Mögliches Alternativmaterial PA66-GF30 ist an der schwarzen
Farbe zu erkennen. Die Materialqualität ist gleich

D

C

B

A