


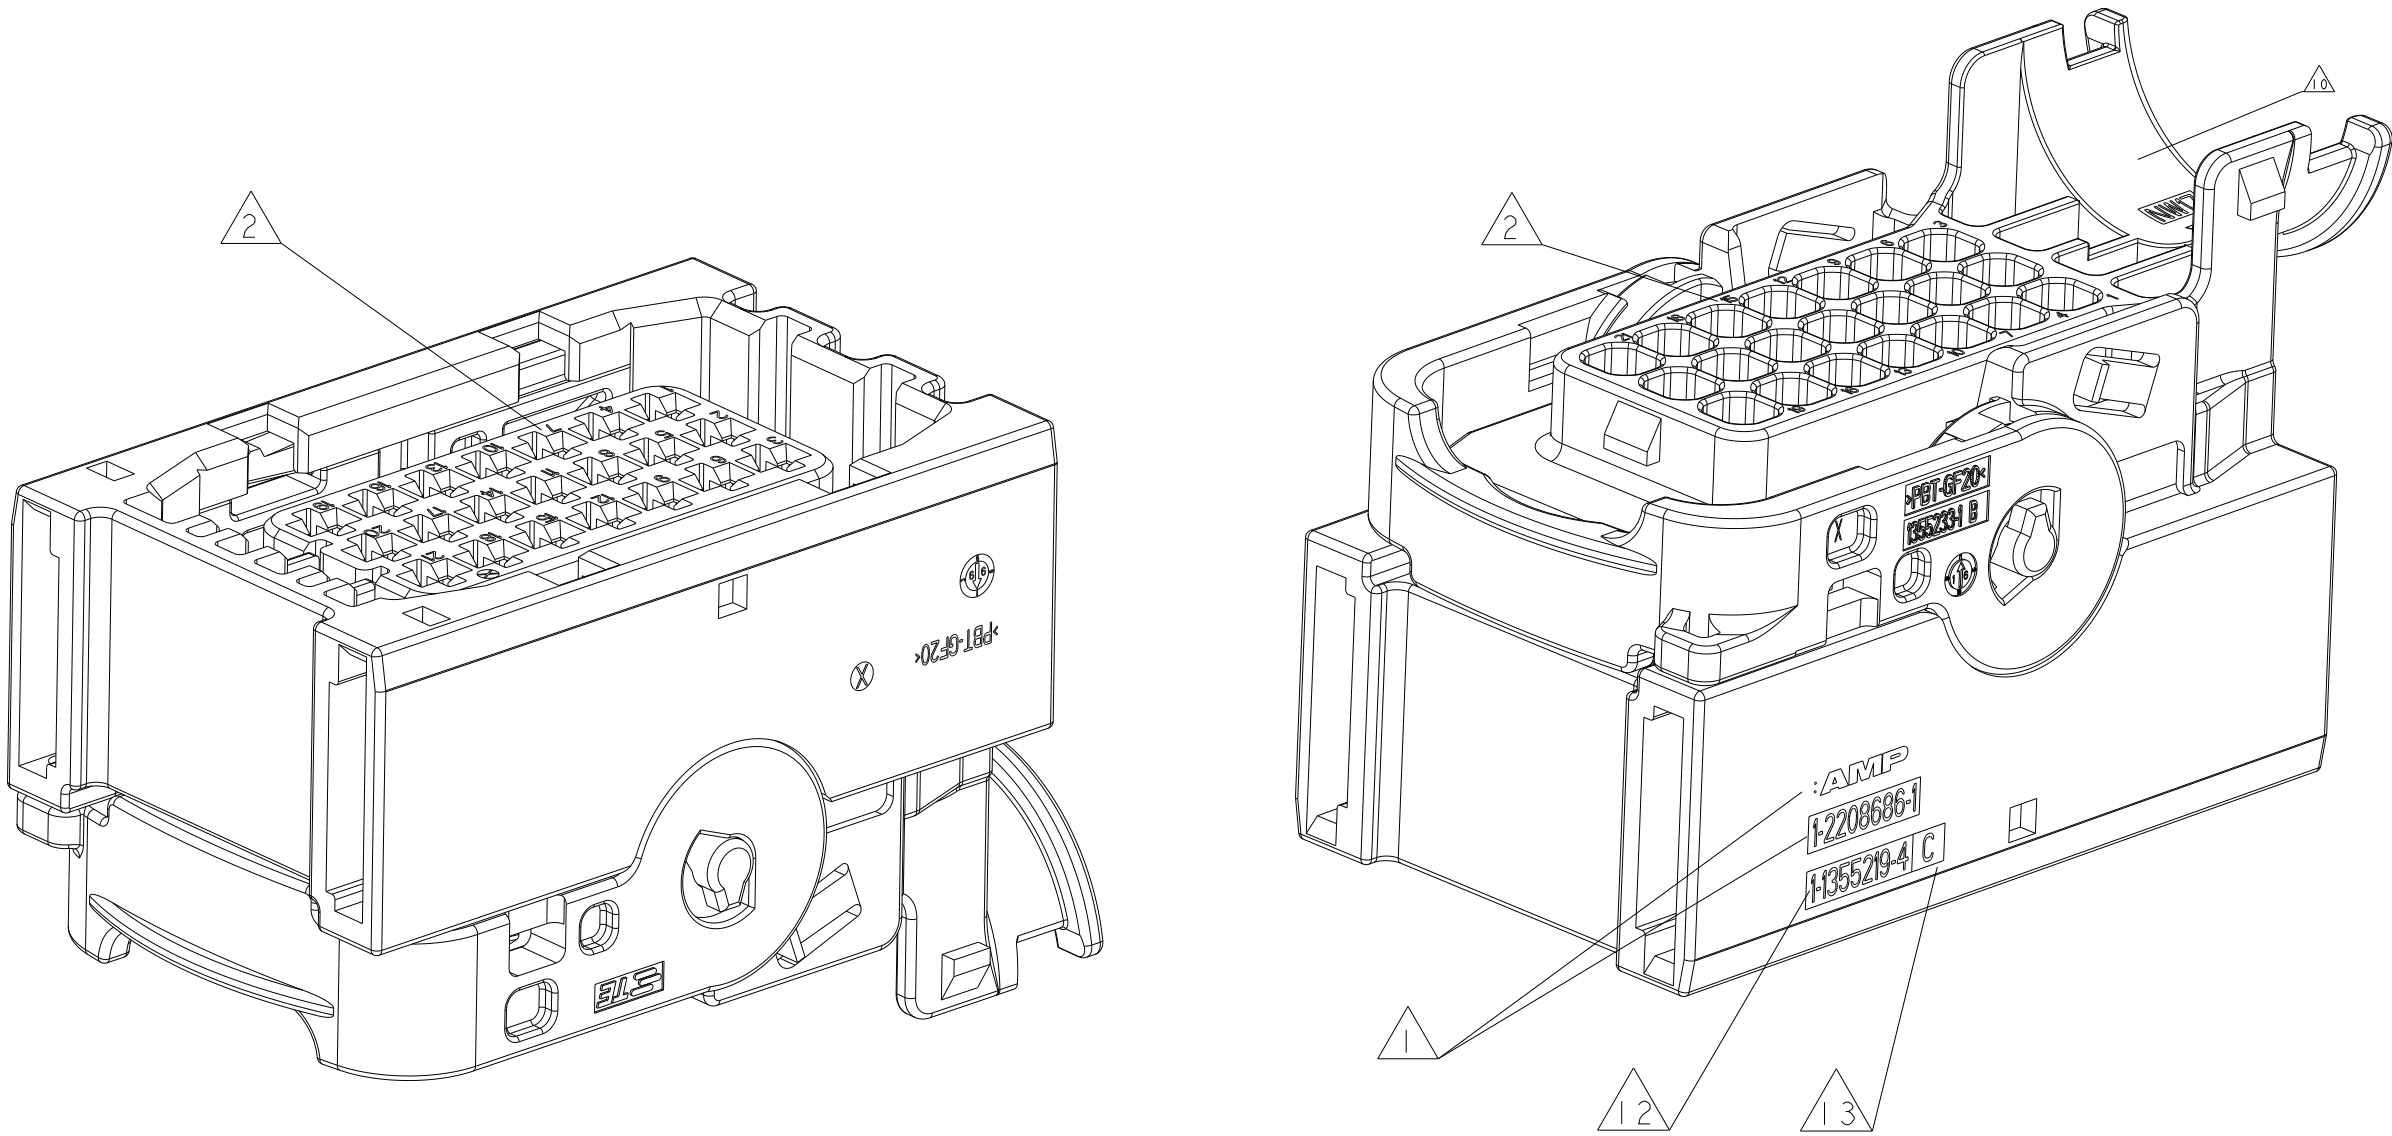


PN 1-2208686-1
CODING (GROOVES A-C) AS SHOWN
Kodierung (Nuten A-C) wie gezeigt

DELIVERY CONDITION:
Lieferzustand:

SECONDARY LOCKING DEVICE IN PRE-LOCKED POSITION,
LEVER IN LOCKED POSITION.





Zweite Kontaktsicherung in Vorraststellung,
Hebel in Verriegelungsstellung.

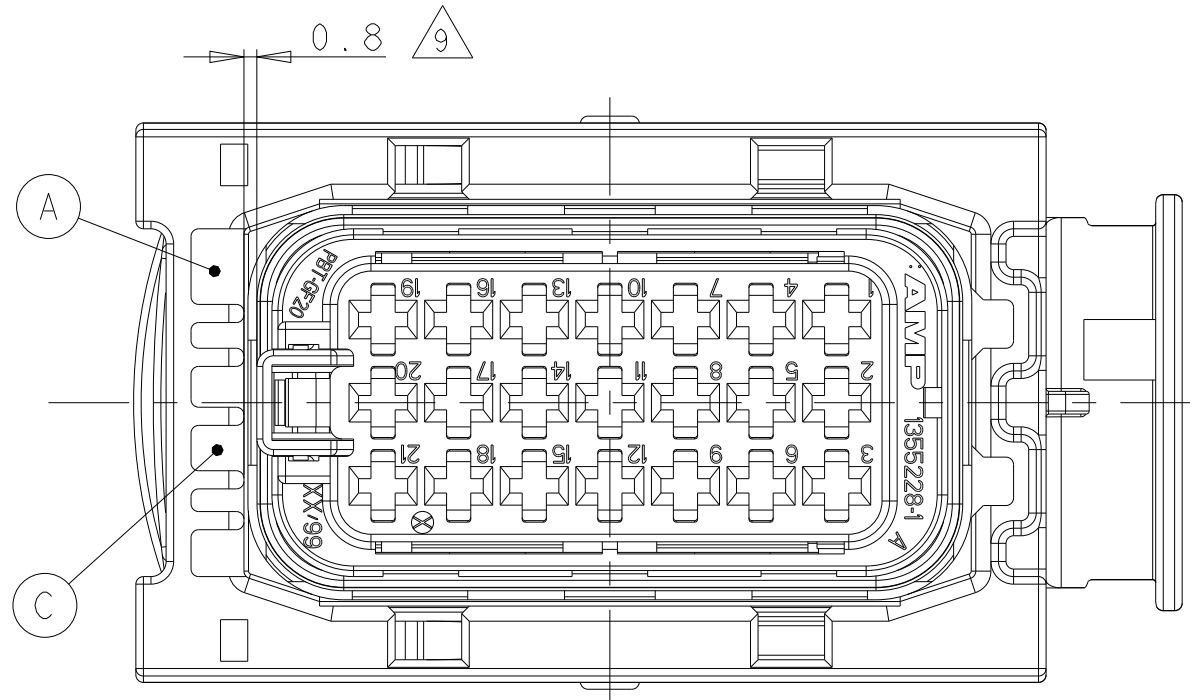

MATING CONDITION
steckbarer Zustand


CONNECTR IS MATEABLE WITH COUNTERPART
ONLY IF LEVER IS IN PRE - LOCKED POSITION!

Steckverbinder nur mit Kupplungspartner steck-
bar, wenn Hebel in Vorraststellung

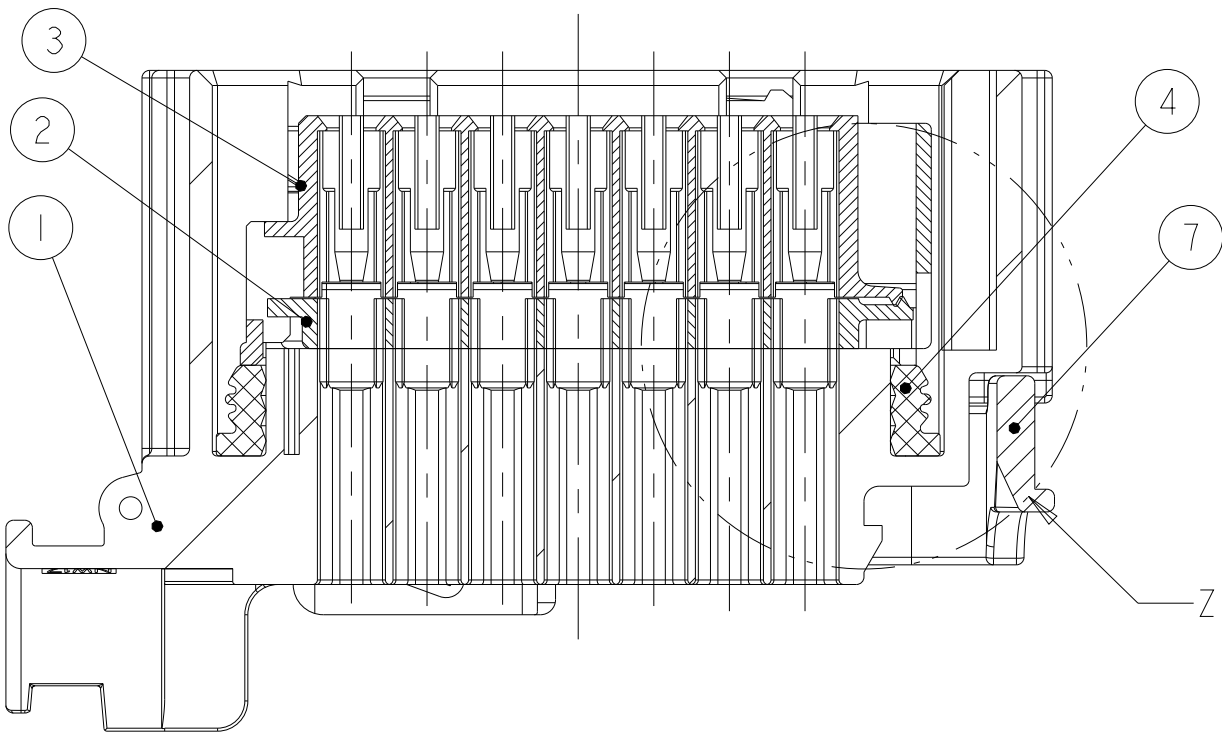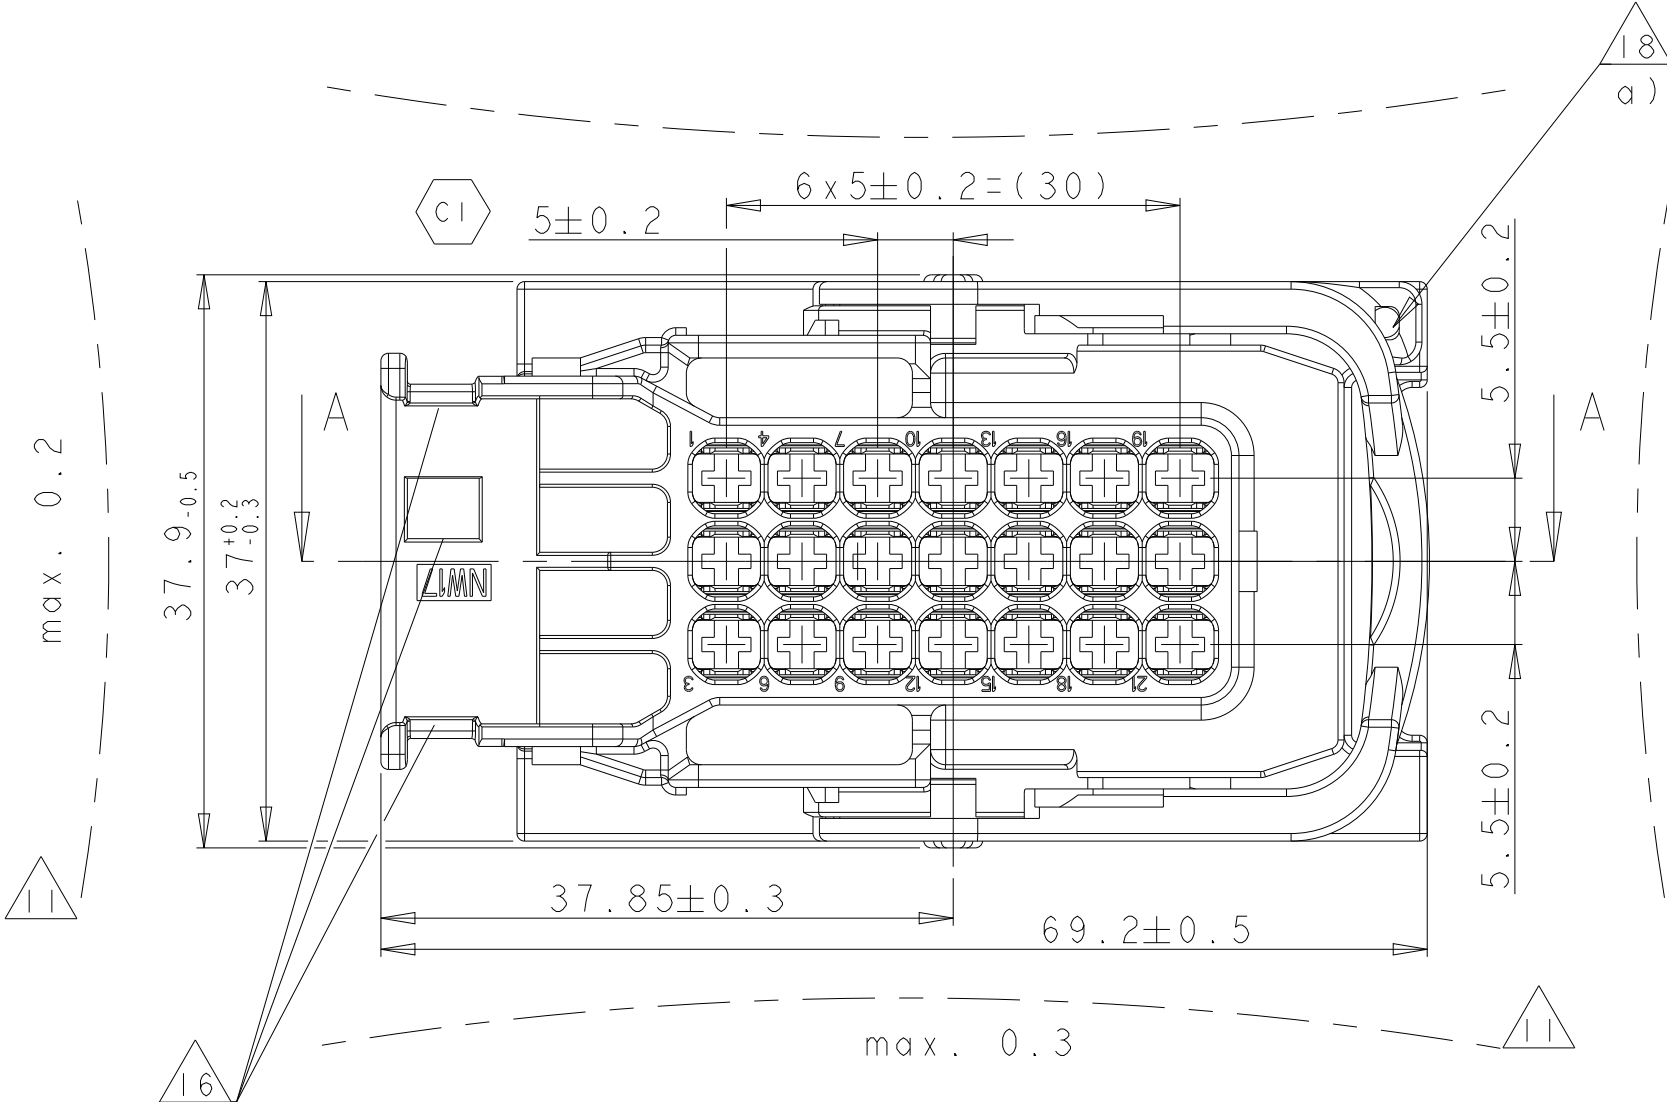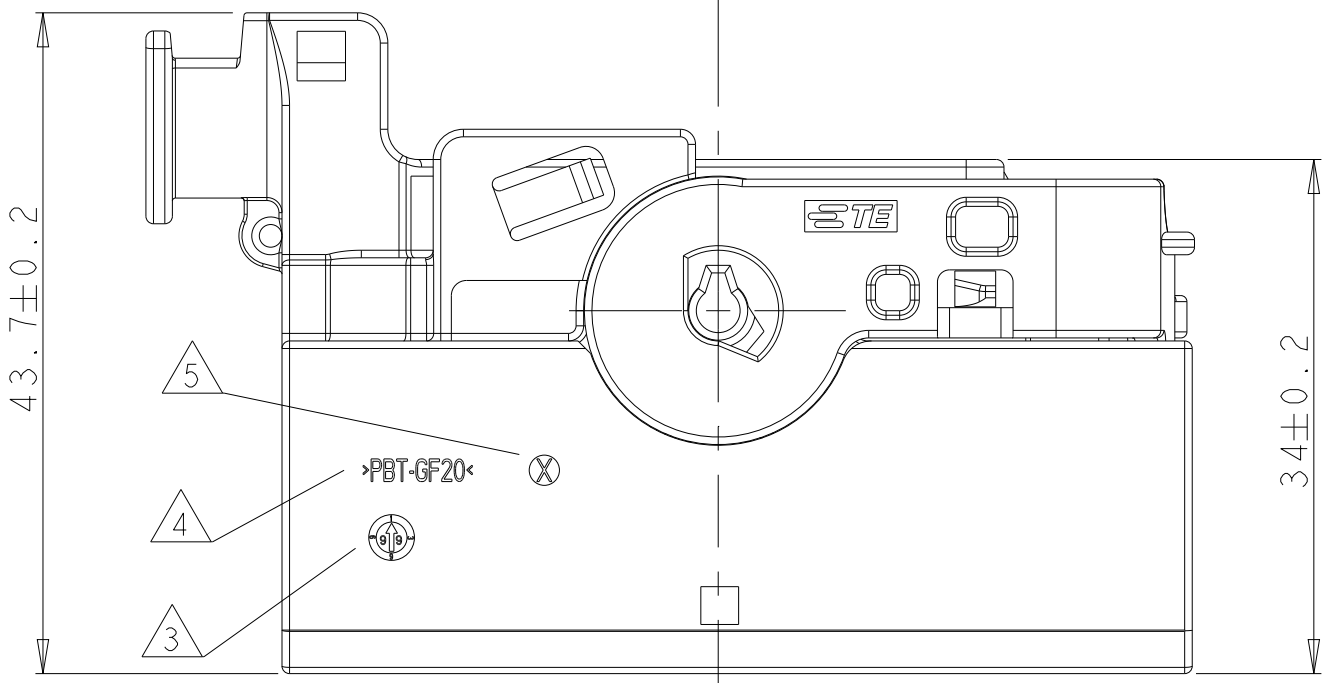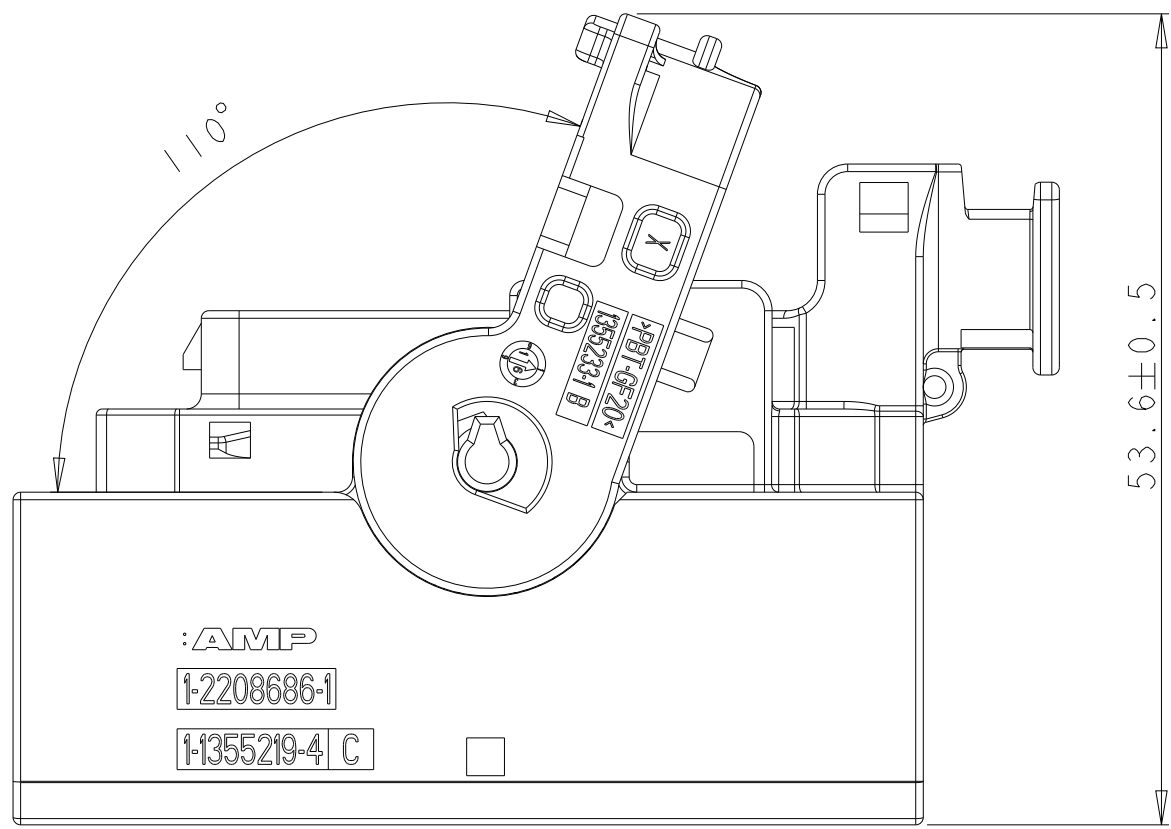

SECTION A-A
Schnitt

INSERTION DEPTH OF CAVITY PLUGS:
Einstecktiefe Blindstopfen:

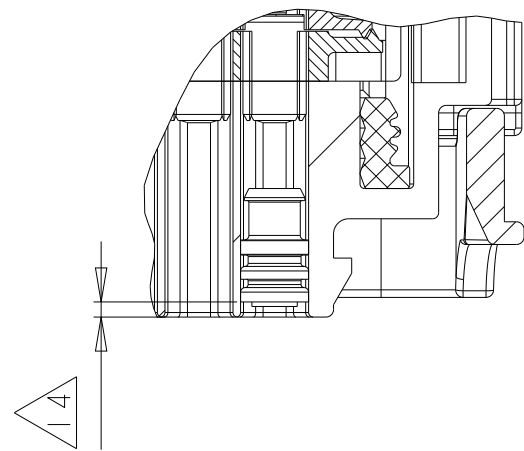

DETAIL Einzelheit Z

		REVISIONS ÄNDERUNGEN DESCRIPTION BESCHREIBUNG				DATE	DWN	APVD
B		NOTE 17 UPDATED PCN E-16-009127				11FEB2016	NP	FE
C		COLOR OF CAVITY BLOCK CHANGED SEE PCN E-16-009127				18MAY2022	VNB	AW
C1		CONTACT CAVITY NUMBERS CLARIFICATION				18MAY2022	VNB	AW
C2		DRAWING NOTE UPDATED				19FEB2025	GB	AW

NOTES

Bemerkungen

- 1 AMP LOGO AND TE PART NUMBER ASS'Y
AMP Logo und TE Nummer Verkaufsteil
- 2 CAVITY NUMBERING
Kammerbezeichnung
- 3 PRODUCTION DATE OF ITEM 1
Produktionsdatum von Pos. 1
- 4 MATERIAL MARKING OF ITEM 1 ACC. TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung von Pos. 1 nach VDA 260
- 5 MOULD CAVITY MARKING
Nestkennzeichnung
- 6 LAYER PACKAGING IN CORRUGATED SHIPPING BOX
Lagenverpackung im Versandkarton
- 7 FITS TO TE INTERFACE DRAWING FOR TAB CONNECTOR 114-18085-030
Passend zu TE Anschluss-Ausfuhrungsvorschrift 114-18085-030
- 8 CAVITIES MATED WITH AMP MCP 2.8 CONTACTS (SWS) SEE PRODUCT GROUP DRAWING TE: 1355036.
MAX. WIRESIZE: 2,5mm² FLR
Kontaktkammern passend fuer AMP MCP 2.8 Kontakte (EDS) siehe Produkt-Gruppenzeichnung TE: 1355036
max. Drahtgroessenbereich: 2,5mm² FLR
- 9 SLIDING DISTANCE OF SECONDARY LOCKING DEV.
Verschiebeweg der zweiten Kontaktsicherung
- 10 DESIGNED FOR CORRUGATED TUBE NW17
Ausgelegt fuer Wellrohr NW17
- 11 WARPAGE TO PERMITTED
Verzug zulaessig bis
- 12 TE PART NUMBER OF . ITEM 1
TE Teilenummer von Pos. 1
- 13 REVISION STATUS OF ITEM 1
Revisionsstand von Pos. 1
- 14 INSERTION DEPTH OF CAVITY PLUG: 1*3,
CAVITY PLUG IS SHOWN SYMBOLICALLY ONLY
AND NOT A PART OF ASS'Y 1534127!
Einstecktiefe der Blindstopfen: 1*3,
Blindstopfen ist nur symbolisch dargestellt
und kein Bestandteil der Verkaufsass'y 1534127!
TE CONNECTIVITY: 828922

- 15 FITTING COVER SEE DRAWING (COVER IS NOT A PART OF ASS'Y 1534127!):
Passende Abdeckkappe s. Zeichnung (die Kappe ist kein Bestandteil der Verkaufsass'y 1534127!):
TE CONNECTIVITY: 1394050
- 16 SUITABLE CABLE TIE: MAX. WIDTH 4.4mm
Passender Kabelbinder: max. Breite 4.4mm
- 17 THE USE OF LACQUER ON THE PART MAY RESULT IN HIGHER OPERATION FORCES THAN SPECIFIED IN THE TE PRODUCT SPECIFICATION. THIS CAN LEAD TO FAILURE OF FUNCTIONAL FEATURES (EX. LEVERS) IN THE WORST CASE. A QUALIFICATION WITH THIS LACQUER CONDITION MUST BE DONE BY THE APPLYING USER
Eine Lackierung der Steckverbindung kann hoehere Befestigungskraefte zur Folge haben, als in der TE Produkt-Spezifikation angegeben. Dies kann im unguenstigsten Fall auch zum Bruch von Befestigungshilfen (z.B. Hebel) fuehren. Die Eignung des verwendeten Locks fuer die Werkstoffe der Steckverbindung ist vom Anwender zu ueberpruefen
- 18 FEATURES FOR OPTIONAL SEALING WITH EYE DIAMETER RESP. WIDTH 1.5" a) SEALING HOUSING/LEVER = CONNECTION b) SEALING HOUSING/CAP (BOTH SIDES)
Elemente fuer optionale Plombierung mit Oesen- Durchmesser bzw. -Weite 1.5" a) Plombierung Gehaeuse/Hebel = Steckverbindung b) Plombierung Gehaeuse/Kappe (beidseitig)
- 19 POSSIBLE ALTERNATIVE MATERIAL PA66-GF30 CAN BE DETECTED BY BLACK COLOR. MATERIAL GRADE IS THE SAME
Mogliches Alternativmaterial PA66-GF30 ist an der schwarzen Farbe zu erkennen. Die Materialqualitaet ist gleich

1-2208686-1	C	I	PBT-GF20 V-0	RED rot	LEVER Hebel	B	7	PRODUCT CHARACTERISTICS ACC. OMP EMEA.12 BESONDERE MERKMALE NACH OMP EMEA.12		DWN S. Helm 06DEC2012					
		I	PA66-GF30	WINE RED weinrot	SLIDE, RH Schieber, rechts	C	6	THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		CHK F. Eltrop 06DEC2012					
		I	PA66-GF30	WINE RED weinrot	SLIDE, LH Schieber, links	C	5	DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALL GEMEINDEINHEITEN TOL. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLE MASSEINHEITEN					
		I	MVO	ORANGE orange	SEALING Dichtung	A	4	APVD C. Eberwein 07DEC2012		NAME 21POS, AMP MCP 2.8, REC HSG, ASSY					
		I	PBT-GF20 V-0	GREY grau	CAVITY BLOCK Kontaktgehäuse	B	3	0-PLC ± 0.15mm 1-PLC ± 0.15mm 2-PLC ± 0.15mm 3-PLC ± 0.15mm 4-PLC ± 0.15mm ANGLES/WINKEL ± 2° FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE		PRODUCT SPEC. PRODUKTSPEZ. 108-18696					
		I	PBT-GF30	YELLOW gelb	SECONDARY LOCKING DEVICE zweite Kontaktsicherung	B	2			APPLICATION SPEC. VERABRICHTUNGSSPEZ. 114-18376					
I	PBT-GF20	BLACK schwarz	AMP MCP 2.8 HSG., CODING A, 90° AMP MCP 2.8 Geh., Modierung A, 90°	C	1	MATERIAL		WEIGHT GEWICHT 47g		SIZE CAGE CODE DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. A I C-2208686		RESTRICTED TO NUR FÜR -			
TE ORDER-NO. TE Bestell-Nr.	REV.	QTY Anzahl	MAT.	COLOUR Farbe	DESCRIPTION Beschreibung	REV.	ITEM	SEE TABLE S. Tabelle	SEE TABLE S. Tabelle	CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 2:1	SHEET BLATT 1	OF VON 1	REV C2