



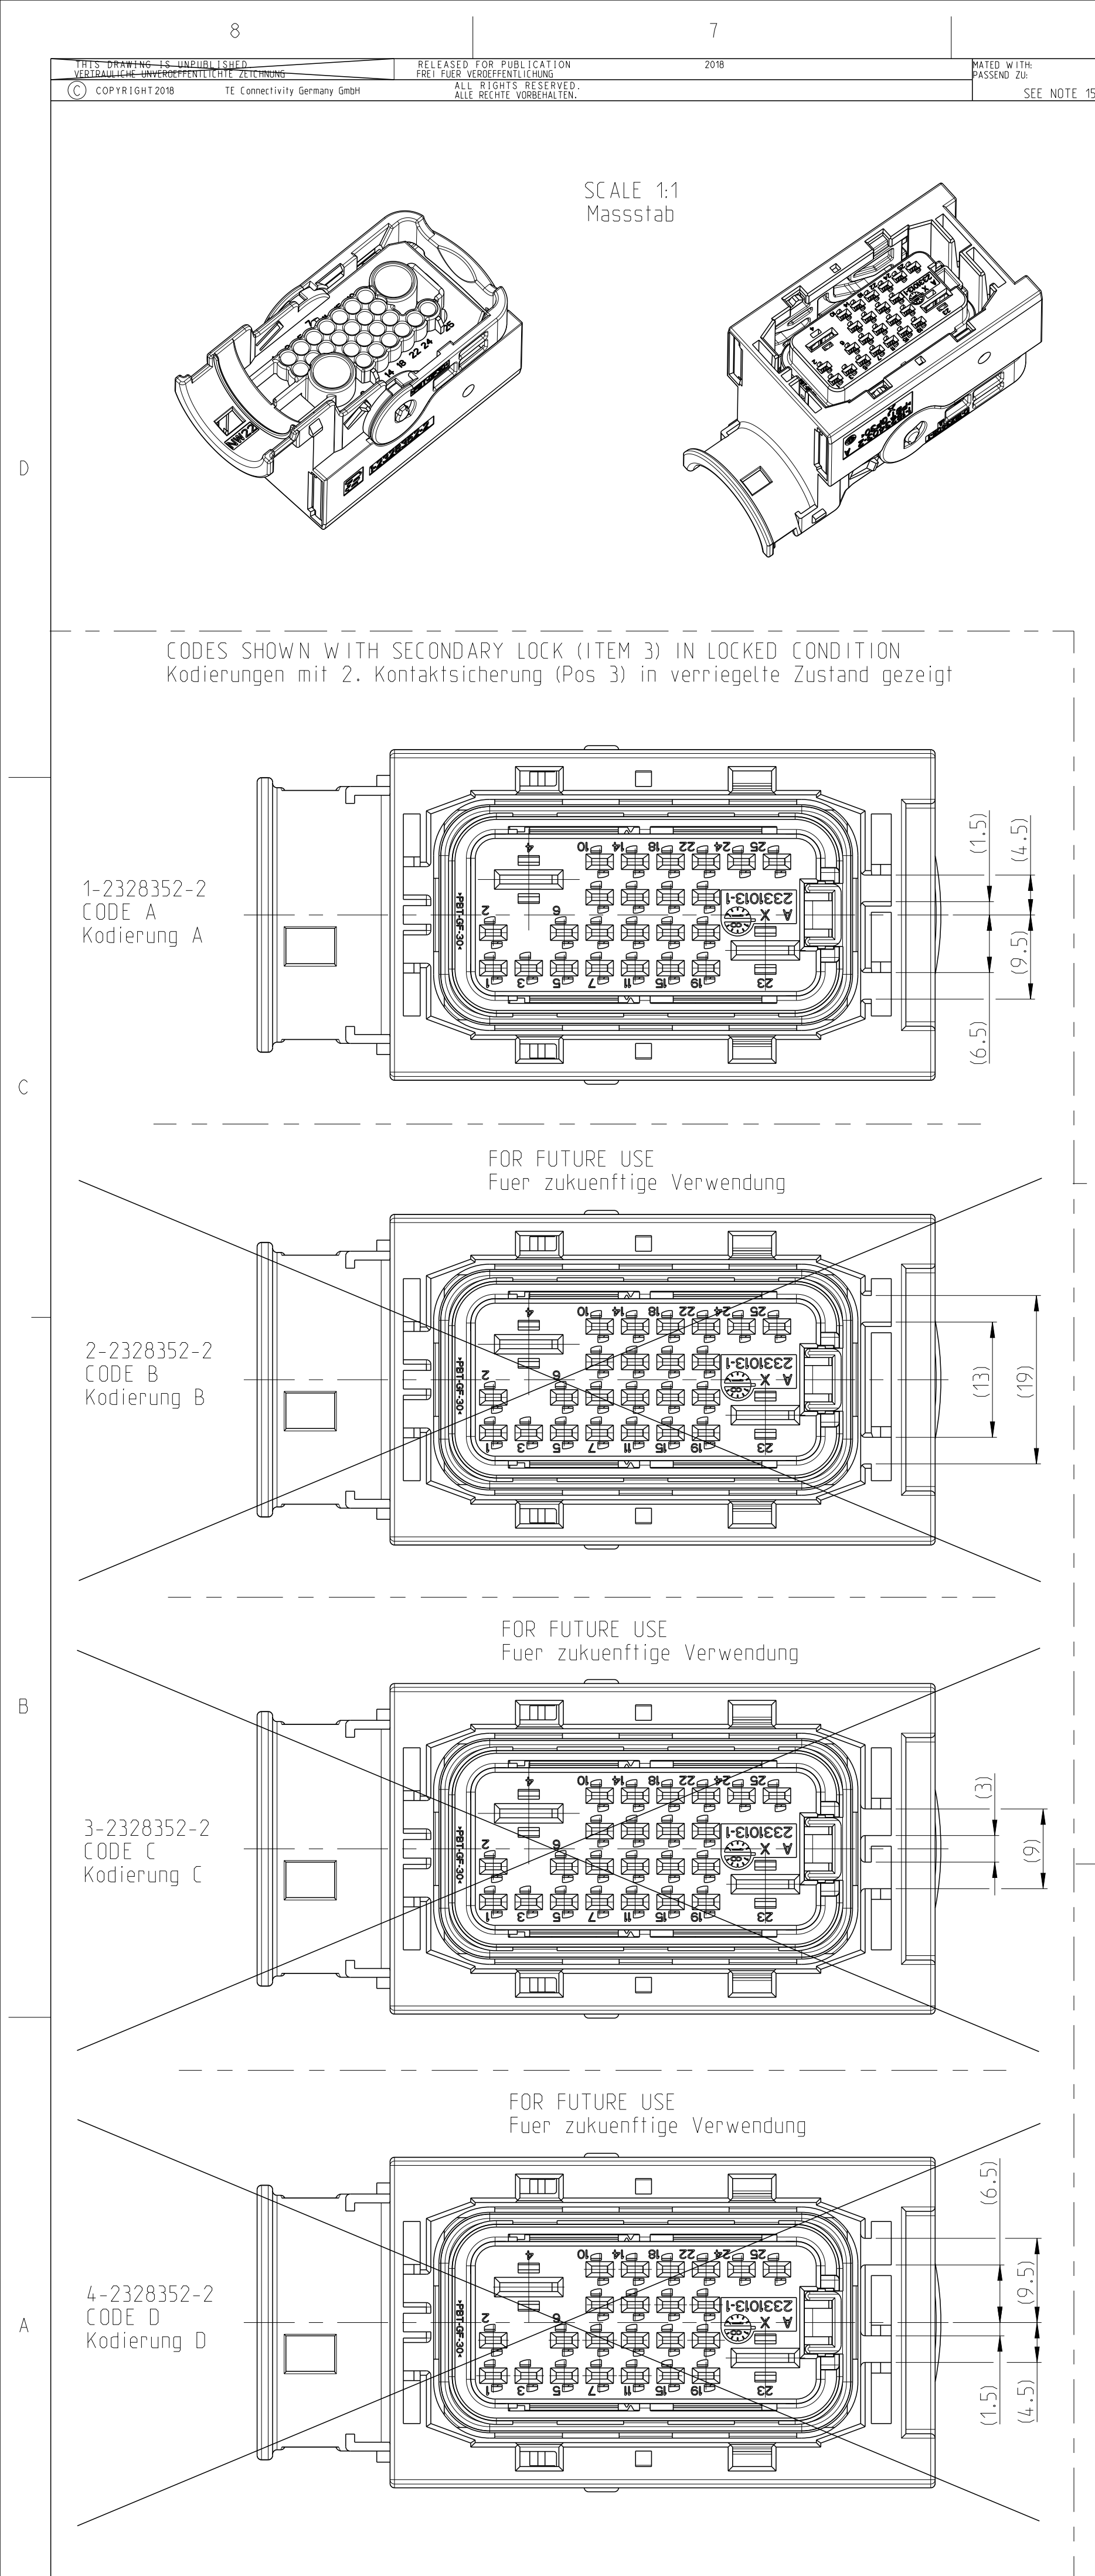

DELIVERY CONDITION
Lieferzustand


- A 2nd LOCKING DEVICE IN PRE-LOCKED POSITION.
2. Kontaktsicherung in Vorraststellung.
- B LEVER (ITEM 4) MUST BE IN THE LOCKED POSITION.
Hebel (Pos 4) muss in der Verriegelungsstellung sein.

SECTION A-A
Schnitt

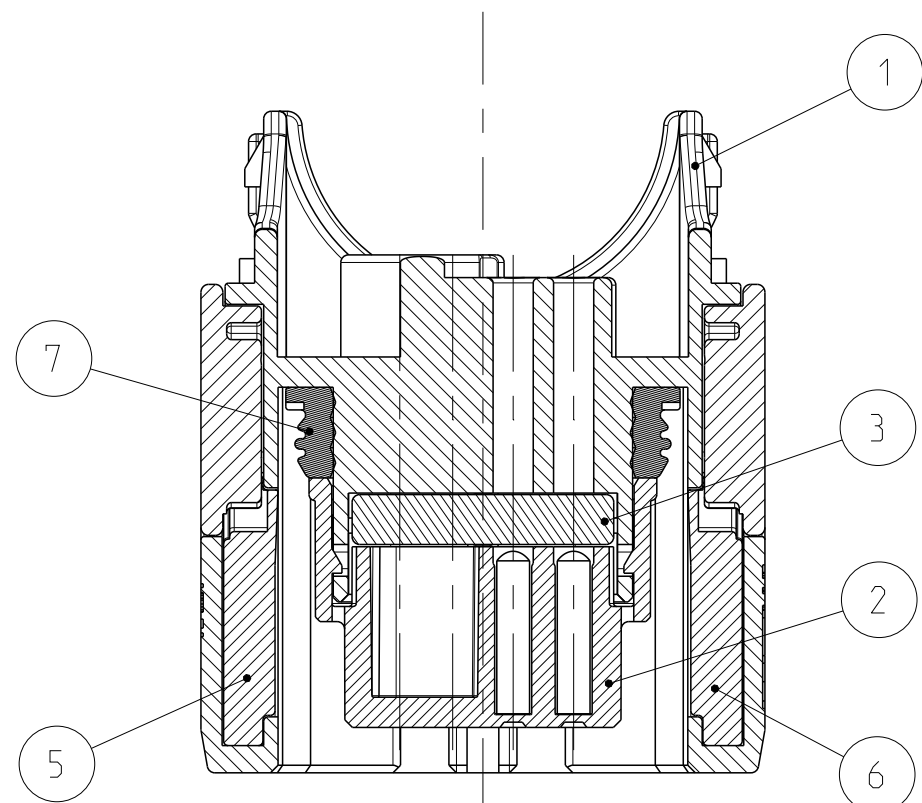


POSITION OF SECONDARY LOCK IN LOCKED CONDITION
DISTANCE TO LOCK = 3.2mm -2.3mm = 0.9mm




Position der 2. Kontaktsicherung in verriegeltem Zustand
Abstand zur Verriegelung = 3.2mm -2.3mm = 0.9mm

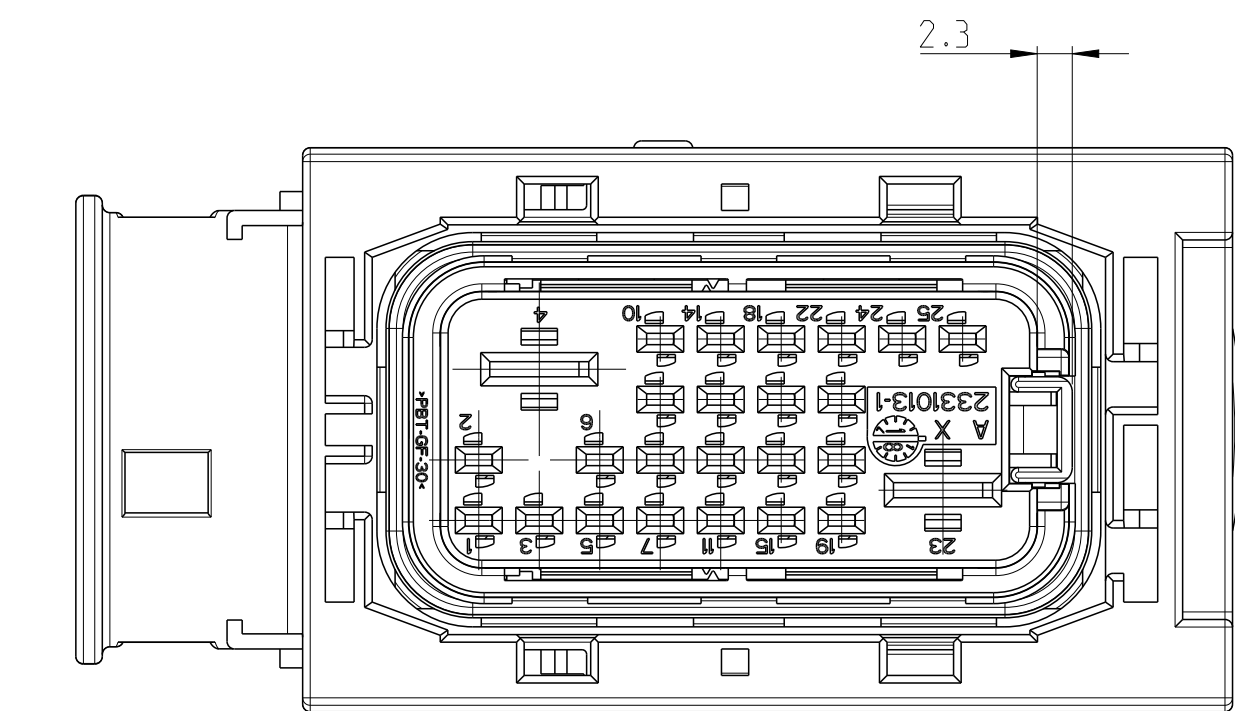

CONNECTOR WITH COVER IN PRE-LOCKED POSITION
Steckverbinder mit Abdeckkappe in Vorraststellung

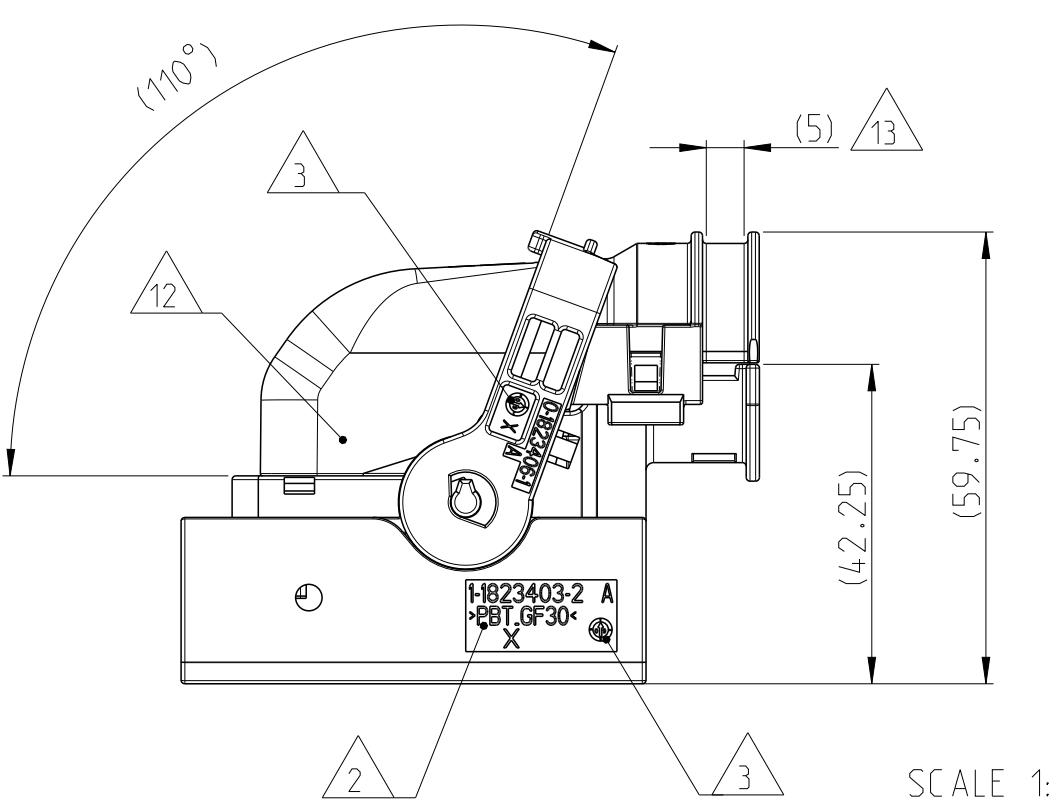

SCALE 1:1
Massstab

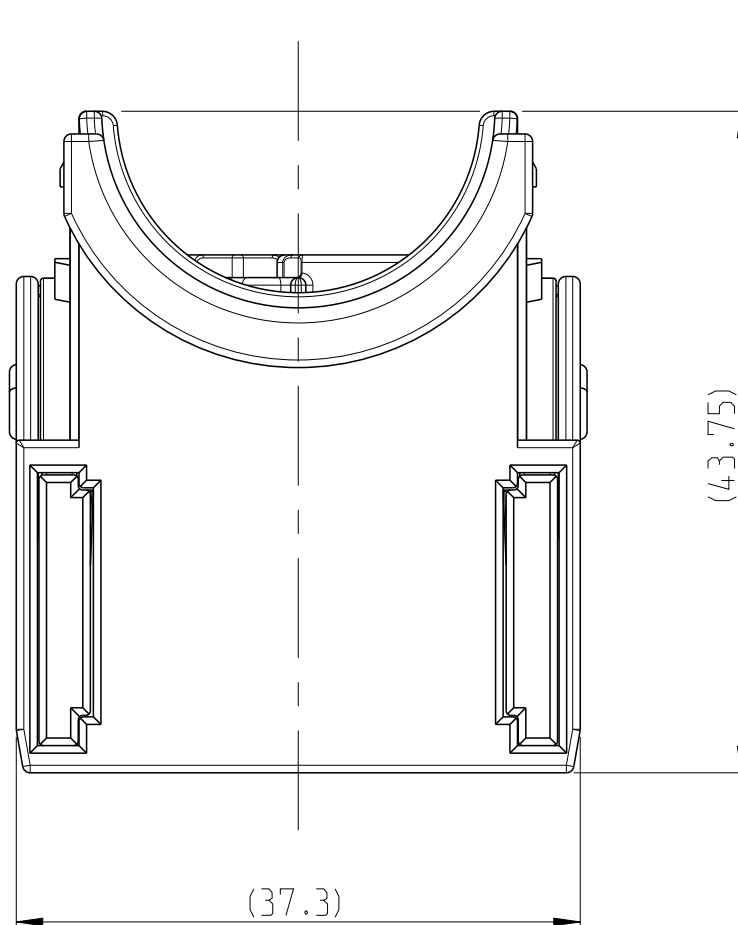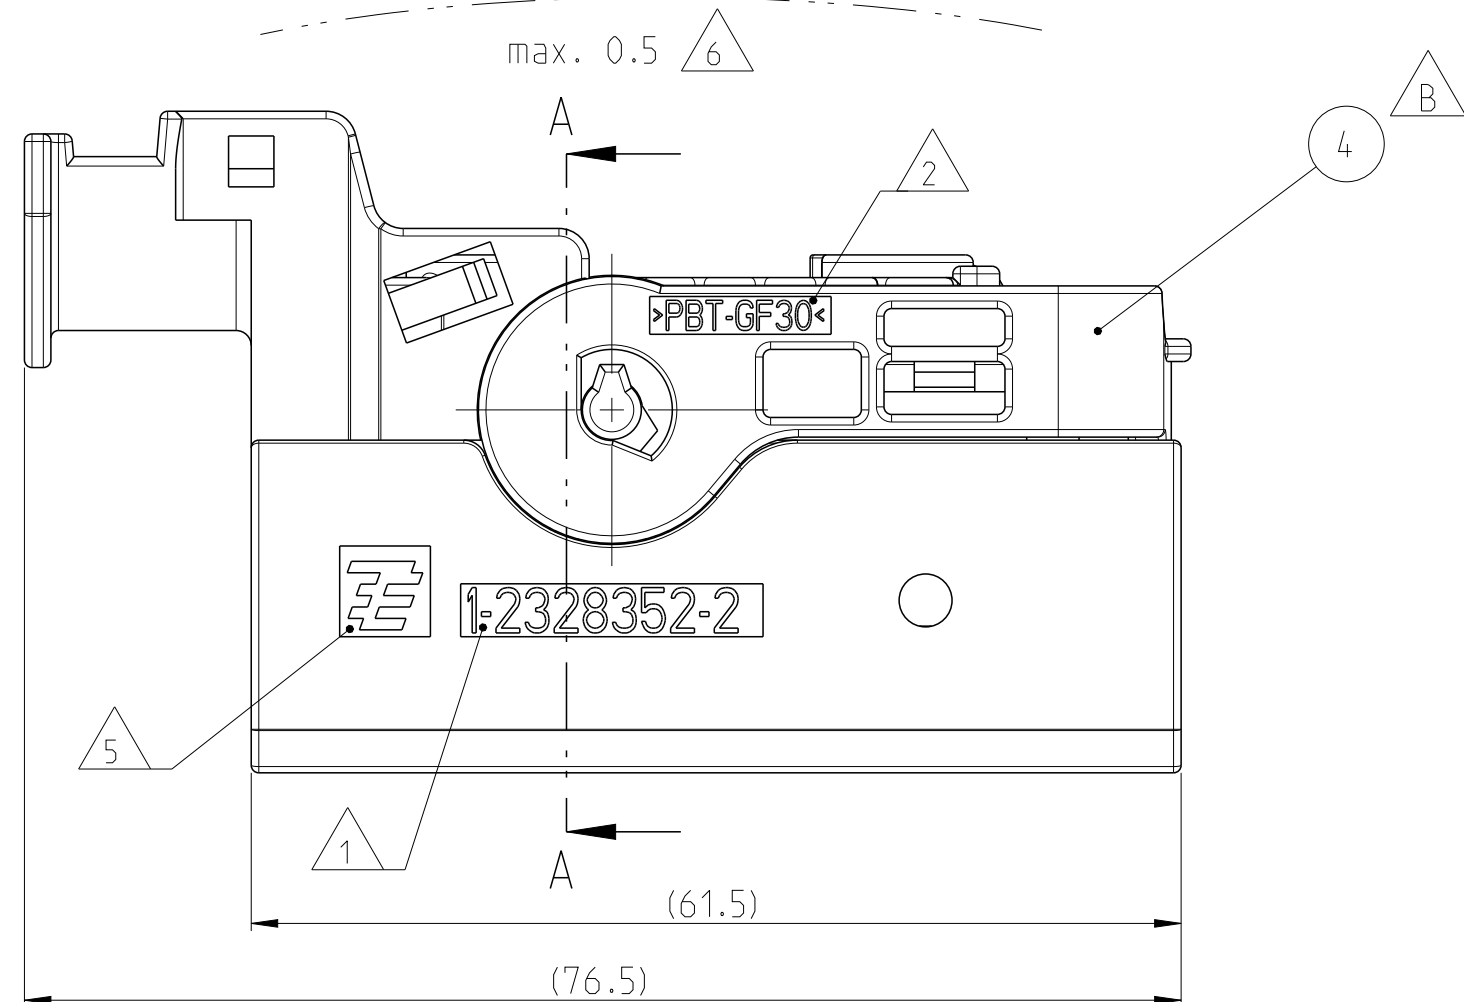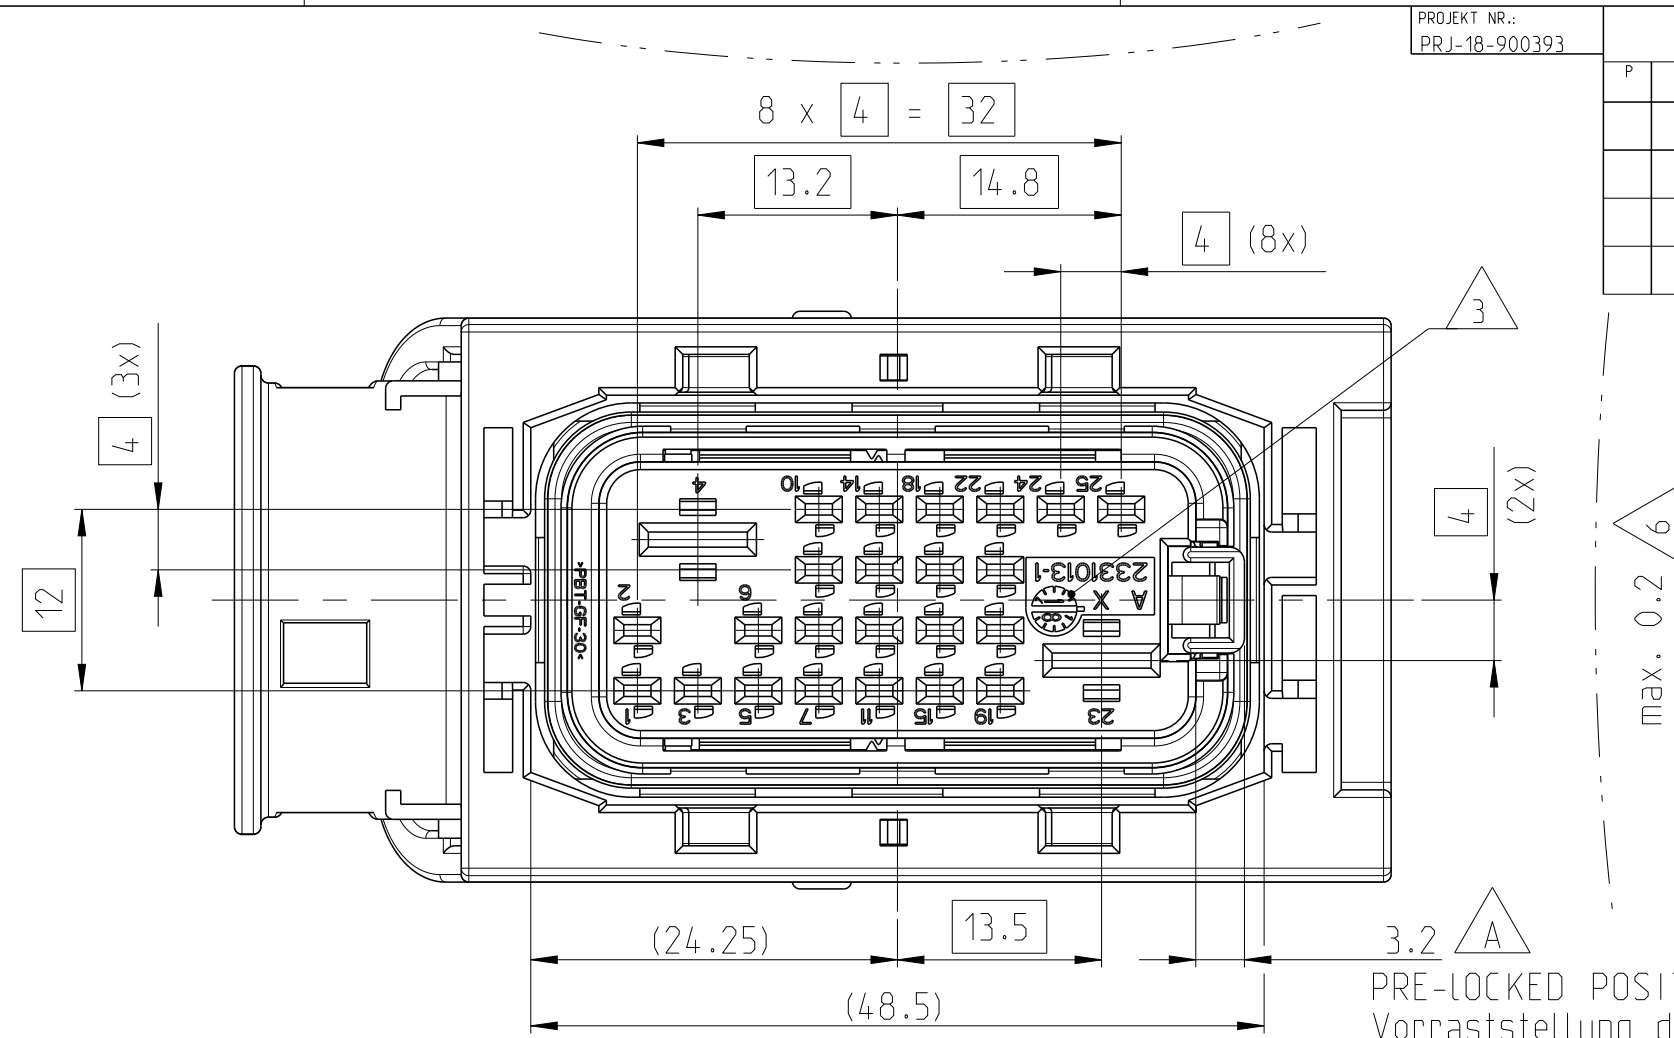

NOTES
Bemerkungen

- 1 TE CONNECTIVITY (TE) ORDER-NUMBER.
TE Connectivity (TE) Bestellnummer.
- 2 MATERIAL MARKING ACCORDING TO VDA 260.
Materialkennzeichnung nach VDA 260.
- 3 PRODUCTION DATE.
Produktionsdatum.
- 4 MOLD CAVITY MARKING.
Nestmarkierung.
- 5 TE LOGO.
TE LOGO.
- 6 WARPAGE TO ... PERMITTED
Verzug zulaessig bis....
- 7 CAVITY NUMBERING.
Kammernumerierung.
- 8 CAVITIES MATED WITH AMP MCP 1.5k.
SEE PRODUCT GROUP DRAWING.
TE NO: 1241436.
MAX. WIRE SIZE: 1.5mm2 FLR/AWG 16 TXL.
Kontaktkammern passend fuer AMP MCP 1.5k
siehe Produkt-Gruppenzeichnung.
TE Nr.: 1241436.
max. Drahtgrößenbereich: 1.5mm2 FLR/AWG 16 TXL.

CODE A AS SHOWN
Kodierung A wie gezeigt

QUANTITY Stueck	MATERIAL Werkstoff	COLOR Farbe	DESCRIPTION Beschreibung	REV.	ITEM
1	MVD	orange	SEAL Dichtung	A	7
1	PA66-GF25-V0	GREY grau	SLIDE, RH Schieber, rechts	C	6
1	PA66-GF25-V0	GREY grau	SLIDE, LH Schieber, links	C	5
1	PBT-GF30-V0	Red rot	LEVER Hebel	A	4
1	PBT-GF30-V0	YELLOW gelb	SECONDARY LOCK 2. Kontaktsicherung	A	3
1	PBT-GF30-V0	BLACK schwarz	CAVITY BLOCK Kammerblock	A	2
1	PBT-GF30-V0	GREEN gruen	25POS. RECEPTACLE HOUSING, CODE D 25pol. Buchsengehaeuse, Kodierung D	-	1
1	PBT-GF30-V0	BLUE blau	25POS. RECEPTACLE HOUSING, CODE C 25pol. Buchsengehaeuse, Kodierung C	-	1
1	PBT-GF30-V0	GREY grau	25POS. RECEPTACLE HOUSING, CODE B 25pol. Buchsengehaeuse, Kodierung B	-	1
1	PBT-GF30-V0	BLACK schwarz	25POS. RECEPTACLE HOUSING, CODE A 25pol. Buchsengehaeuse, Kodierung A	A	1


THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESER ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP REGISTRIERT UND KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DIE TECHNISCHE FUNKTIONÄRKEIT BETRIFFT, SIND VERBODEN. DIE KAVITÄT ZULEITUNGEN ANMERKUNGSSTÄTTE FÜR DEN AMP ANWENDER.		DWN A. Raclawski 16APR2018	16APR2018
DIMENSIONS MASSSTÄBEN: mm		CHK F. Ellrop 16APR2018	16APR2018
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: mm: 10 DIA, 100-140 mm: 10 DIA, 100-140		APVD F. Ellrop 16APR2018	16APR2018
MATERIAL SEE TABLE siehe Tabelle		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94663	NAME 25POS. REC HSG ASSY, SEALED AMP MCP 1.5k and 6.3 25pol. Buchsengehaeuse Assy, gedichtet
ANGLES/UNIKEL WINKEL/WINKEL +2°		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114-94538	SIZE A1
		WEIGHT GEWICHT ~ 57g	CAGE CODE DRAWING NO. 00779
		CUSTOMER DRAWING	REVISIONS ÄNDERUNGEN DESCRIPTION BESCHREIBUNG DATE 27APR2018 DWN AR APVD FE A1 09JUL2019 NS PW A2 25NOV2019 TB PW A3 30JUL2021 TB PW

- 9 CAVITIES MATED WITH AMP MCP 6.3.
SEE PRODUCT GROUP DRAWING.
TE NO: 1241438.
MAX. WIRE SIZE: 6mm2 FLR.
Kontaktkammern passend fuer AMP MCP 6.3.
siehe Produkt-Gruppenzeichnung.
TE Nr.: 1241438.
max. Drahtgrößenbereich: 6mm2 FLR.
- 10 DESIGNED FOR CORRUGATED TUBE NW22.
Ausgelegt fuer Wellrohr NW22.
- 11 ANY MALFUNCTION CAUSED BY LACQUER IS NOT
COVERED BY THE TE CONNECTIVITY WARRANTY.
Jede durch Lack verursachte Fehlfunktion wird
von der TE Connectivity Garantie nicht abgedeckt.
- 12 MATED WITH COVER TE ORDER-NUMBER 2327810-1.
Passend zu Abdeckkappe TE Bestellnummer 2327810-1.
- 13 MAX: CABLE TIE WIDTH: 5mm.
Max. Kabelbinderbreite: 5mm.
- 14 LAYERED PACKAGING IN CORRUGATED BOX.
Lagenverpackung im Versandkarton.
- 15 FITS TO TE INTERFACE DRAWING 208-18086.
Passend zu TE Ausführungsvorschriftzeichnung 208-18086.



TE Connectivity

SIZE A1	CAGE CODE DRAWING NO. 00779	REVISIONS ÄNDERUNGEN DESCRIPTION BESCHREIBUNG DATE 27APR2018 DWN AR APVD FE A1 09JUL2019 NS PW A2 25NOV2019 TB PW A3 30JUL2021 TB PW
------------	-----------------------------------	---

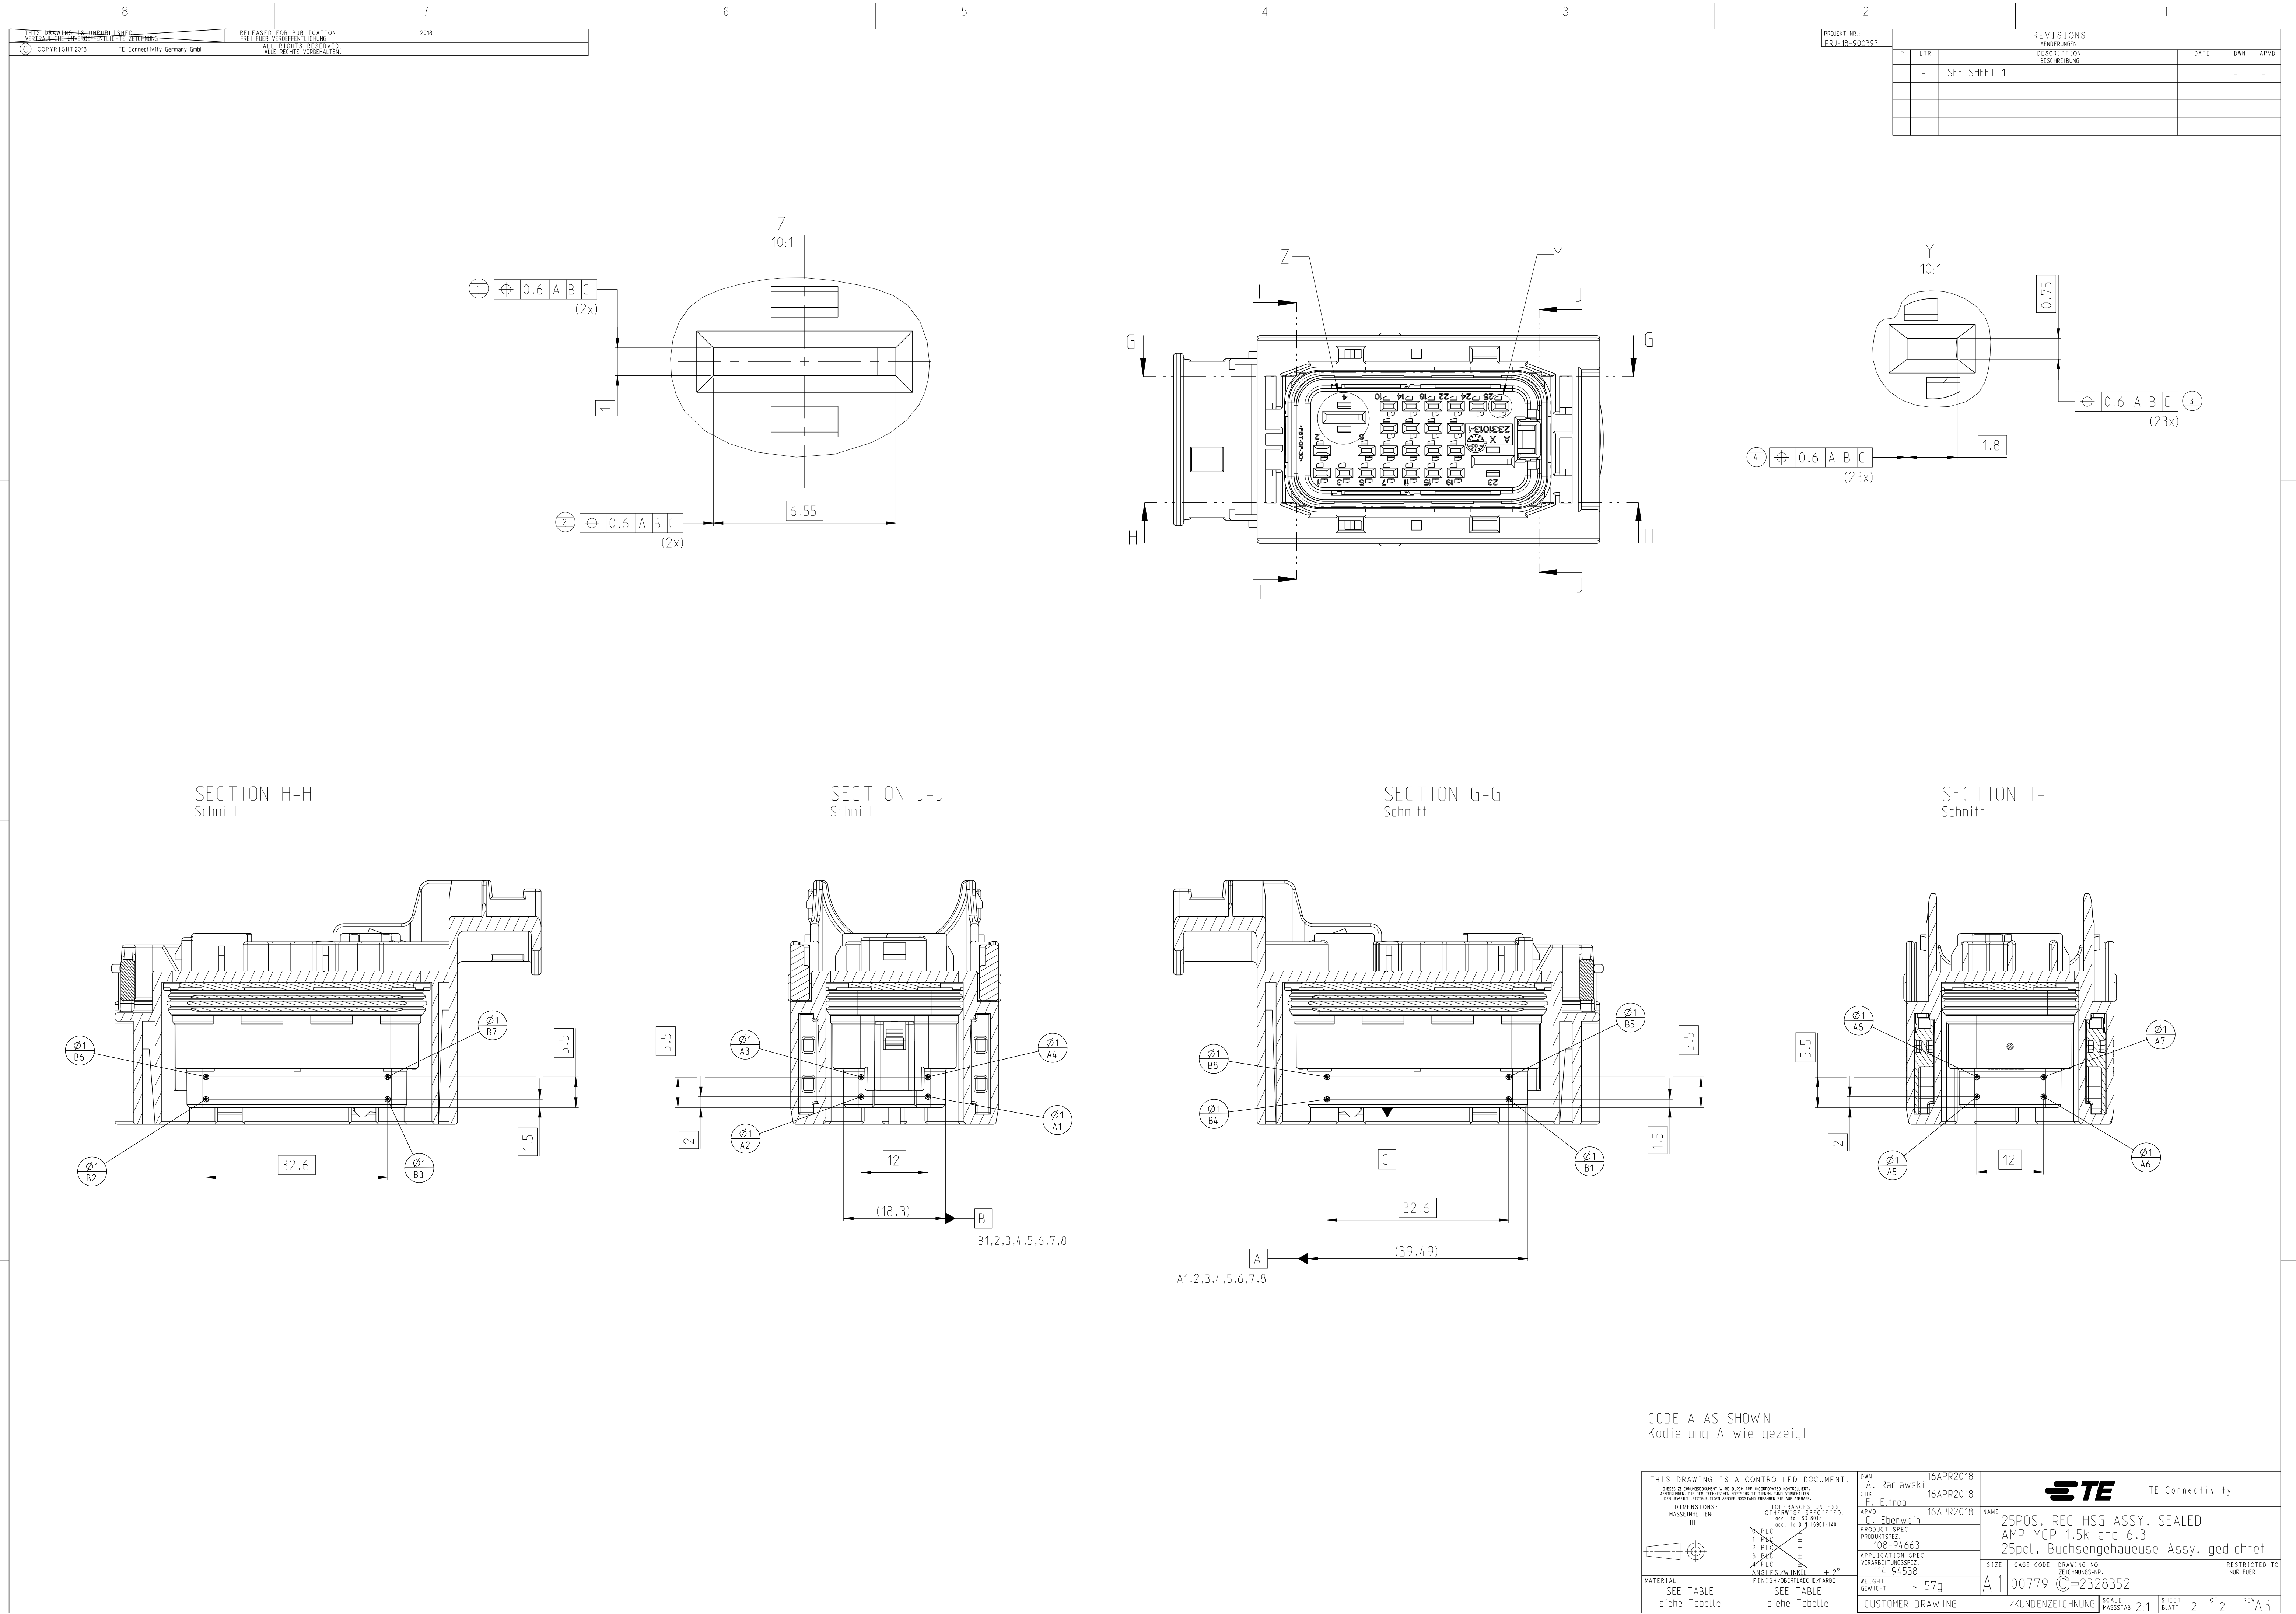

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. BEZUGS-ZEICHNUNGSPUNKT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE SICH TECHNISCHEN ANFORDERUNGEN ENTSPRECHEN, SIND VERBODEN. BEI FÄHIGKEITENÄNDERUNGEN ERHEBEN SICH KEINE ANFORDERUNGEN.		DWN A. Raclawski CHK F. Ellrop	16APR2018 16APR2018	TE TE Connectivity	
DIMENSIONS MASSENHEITEN mm	TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: mm: 16 ISO 8013	APVD F. Eberwein	16APR2018		
	1. PLC 2. PLC 3. PLC 4. PLC	PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94.663	NAME 25POS., REC HSG ASSY, SEALED AMP MCP 1.5k and 6.3 25pol., Buchsengehäuse Assy, gedichtet	SIZE A1	
	ANGLES/OW INCL FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE	APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114-94.538	DRAWING NO. ZÜCHNUNGS-NR. 00779 ©=2328352		
MATERIAL SEE TABLE siehe Tabelle	SEE TABLE siehe Tabelle	WEIGHT GEWICHT ~ 57g	CUSTOMER DRAW ING /KUNDENZEICHNUNG	SCALE MASSSTAB 2:1	SHEET BLATT 2 OF 2 REV A3