


FURTHER CODING
weitere Kodierung

CODING F
Kodierung F

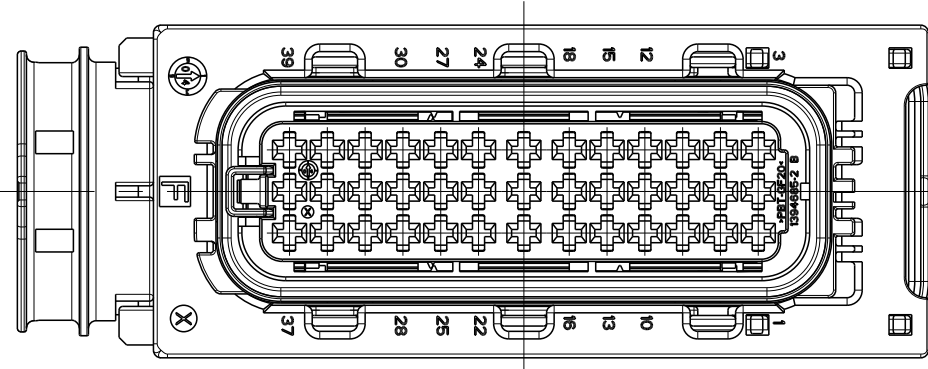


CODING E AS SHOWN
Kodierung E wie gezeigt




DELIVERY CONDITION:
Lieferzustand:

2nd LOCKING DEVICE IN PRE LOCKED POSITION
2. Kontaktsicherung in Vorraststellung


LEVER IN LOCKED POSITION
Hebel in Verriegelungsstellung

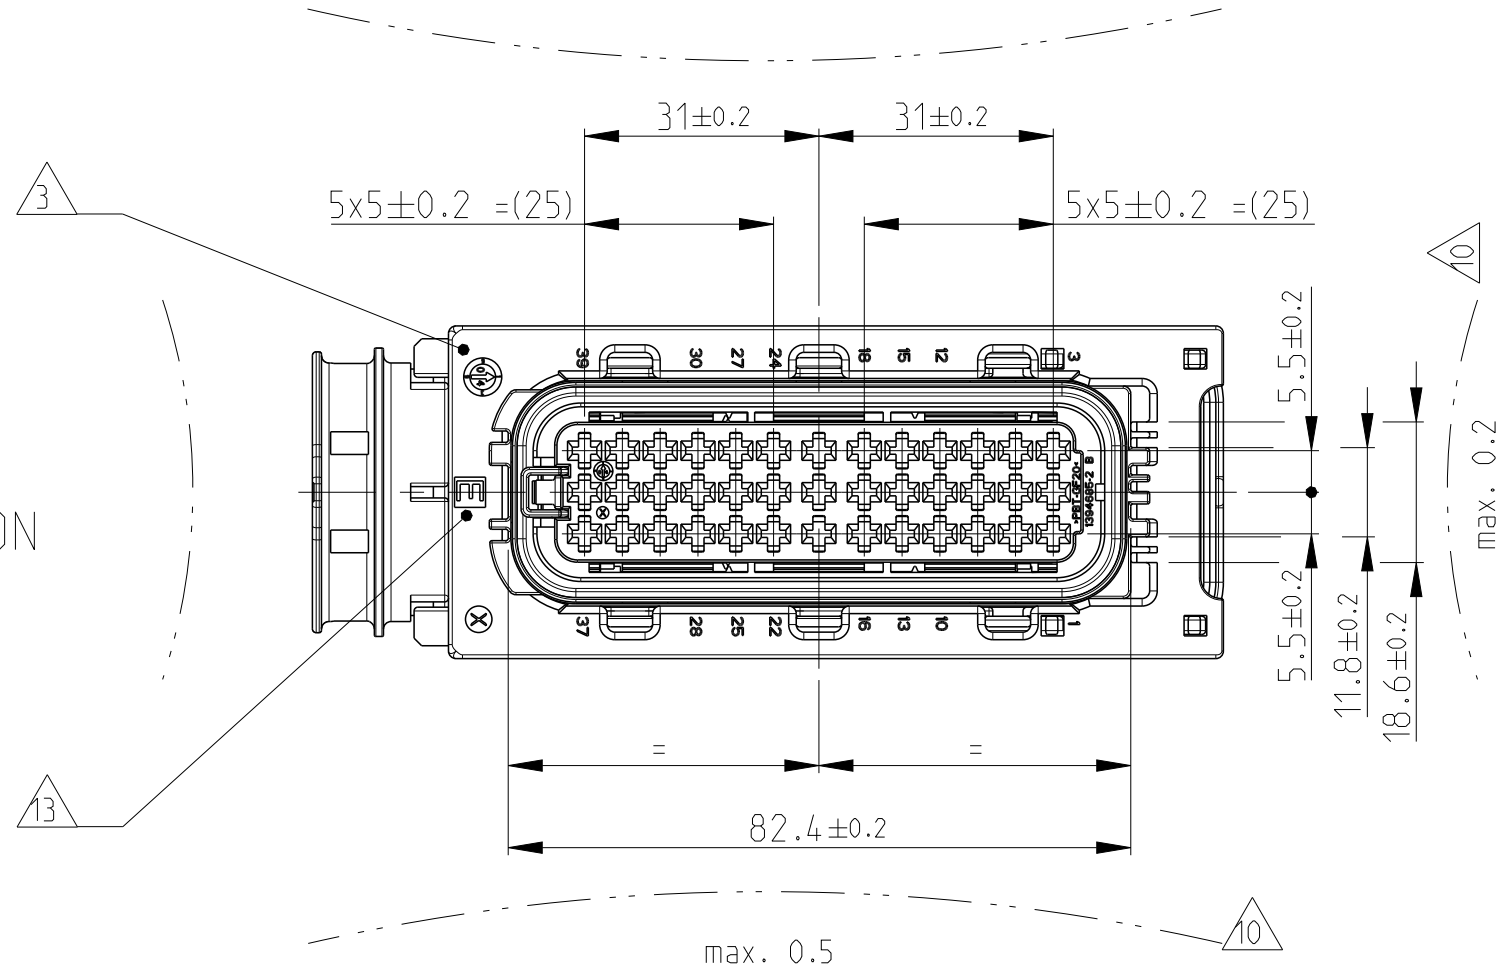

SECTION A1-A1
Schnitt

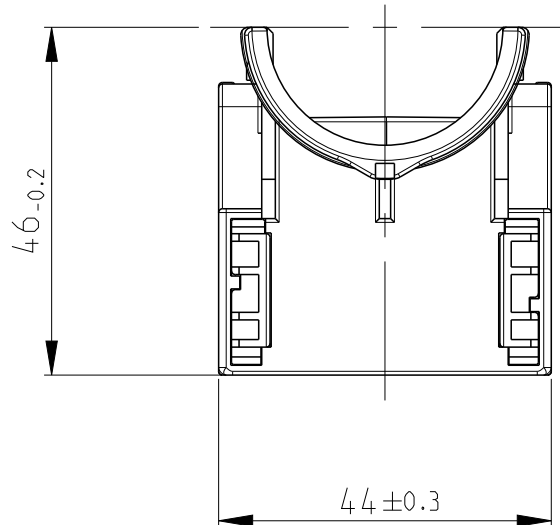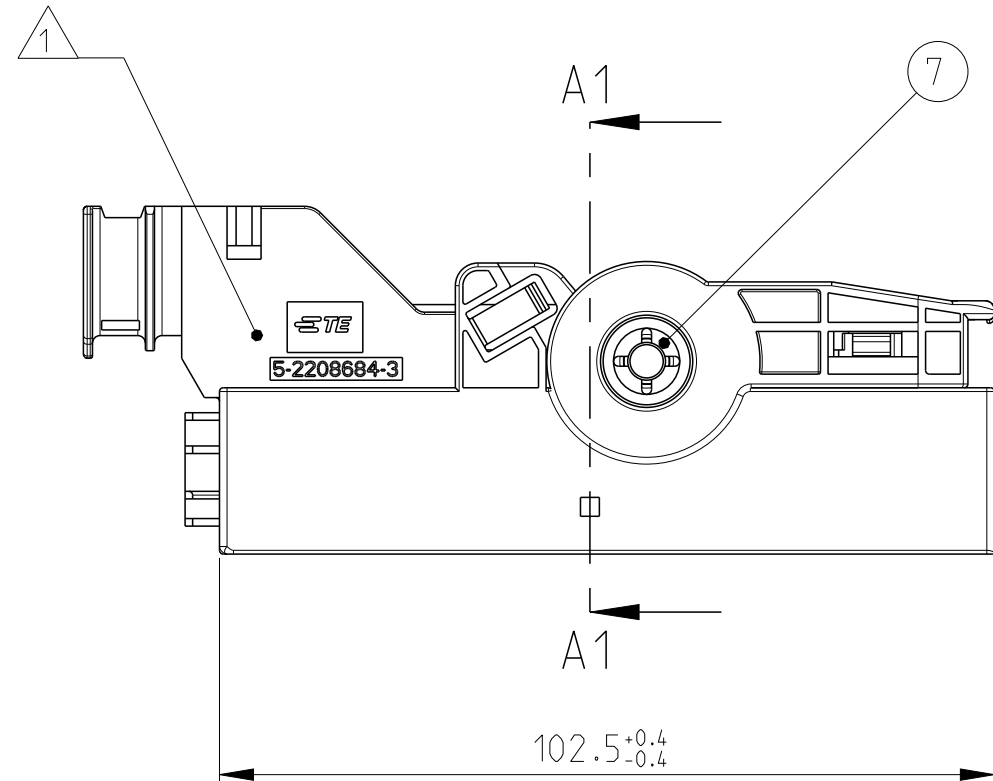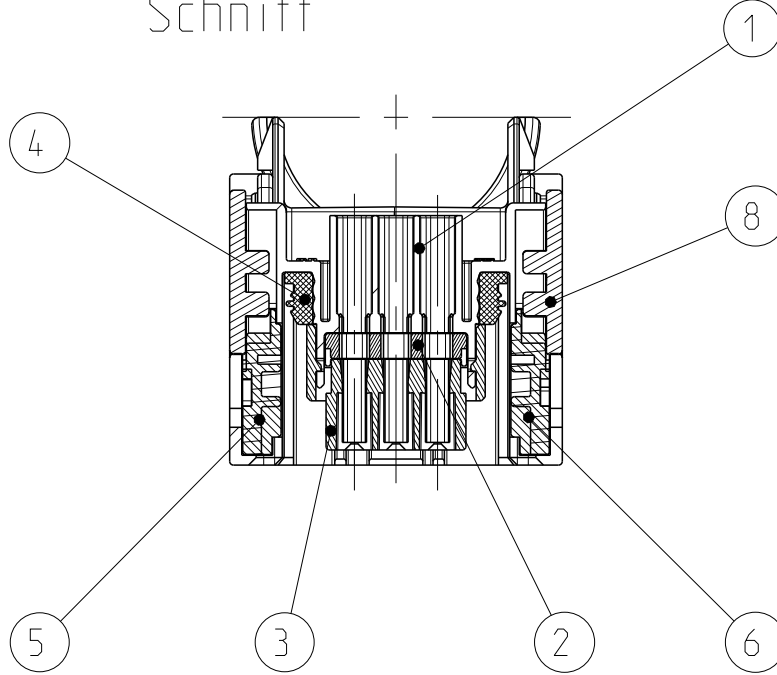

PRE LOCKED POSITION OF THE SECONDARY LOCKING
Vorraststellung der 2. Kontaktsicherung

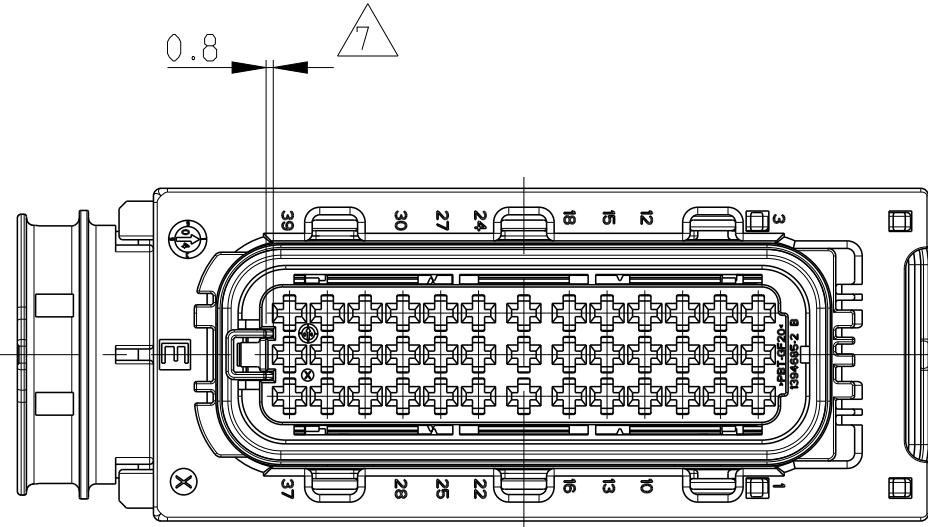

NOTES
Bemerkungen

- 1

TE LOGO AND TE NUMBER
TE Logo und TE Nummer
- 2

MATERIAL MARKING ACC.TO
Werkstoffkennzeichnung nach
- 3

PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
- 4

LAYER PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Lagenverpackung im Versandkarton
- 5

FITS TO TE COUNTERPART 2.8MM TAB HOUSING, 39POS
5-1718323-1
Passend zu TE Gegenstecker 2.8mm Flachsteckergehäuse, 39pol.
5-1718323-1
- 6

CAVITIES MATED WITH AMP MCP2.8
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE NO: 1355036
MAX. WIRESIZE: 2.5mm² FLR
AWG 12 TXL
- 7

Kontaktkammern passend fuer AMP MCP2.8
siehe Produkt-Gruppenzeichnung
TE Nr., 1355036
max. Drahtgroessenbereich: 2.5mm² FLR
AWG 12 TXL
- 8

SLIDING DISTANCE OF SECONDARY LOCKING
Verschiebeweg der Zweiten Kontaktsicherung
- 9

-
- 10

MATED WITH COVER TE No. 1418882
Passend zu Kappe TE Nr. 1418882
- 11

WARPAGE TO PERMITTED
Verzug zulässig bis
- 12

MAX. CABLE TIE WIDTH: 5 mm
max. Kabelbinderbreite: 5 mm
- 13

CAVITY NUMBERING
Kammerbezeichnung
- 14

CODING MARKING
Kodierungskennzeichnung
- 15


MALFUNCTION CAUSED BY LACQUER IS NOT COVERED
BY TE WARRANTY
Funktionsbeeinträchtigung durch Lackieren liegt nicht
im Einfluss und Gewährleistungsumfang von TE
- 16

FITS TO TE INTERFACE DRAWING 114-18788
Passend zur Ausführungsvorschrift 114-18788
- 17

POSSIBLE ALTERNATE MATERIAL PA66-GF30 WILL
BE SHOWN ON MARKING (MATERIAL MARKING IS NOT
VISIBLE ON ASSEMBLED PART)
Mögliches alternatives Material PA66-GF30 wird mit der
Materialkennzeichnung angezeigt. Materialkennzeichnung ist
beim assemblierten Teil nicht sichtbar!

VDA 260

CONNECTOR IN PRE LOCKED POSITION INCL. COVER
Steckverbinder in Vorraststellung mit Kappe

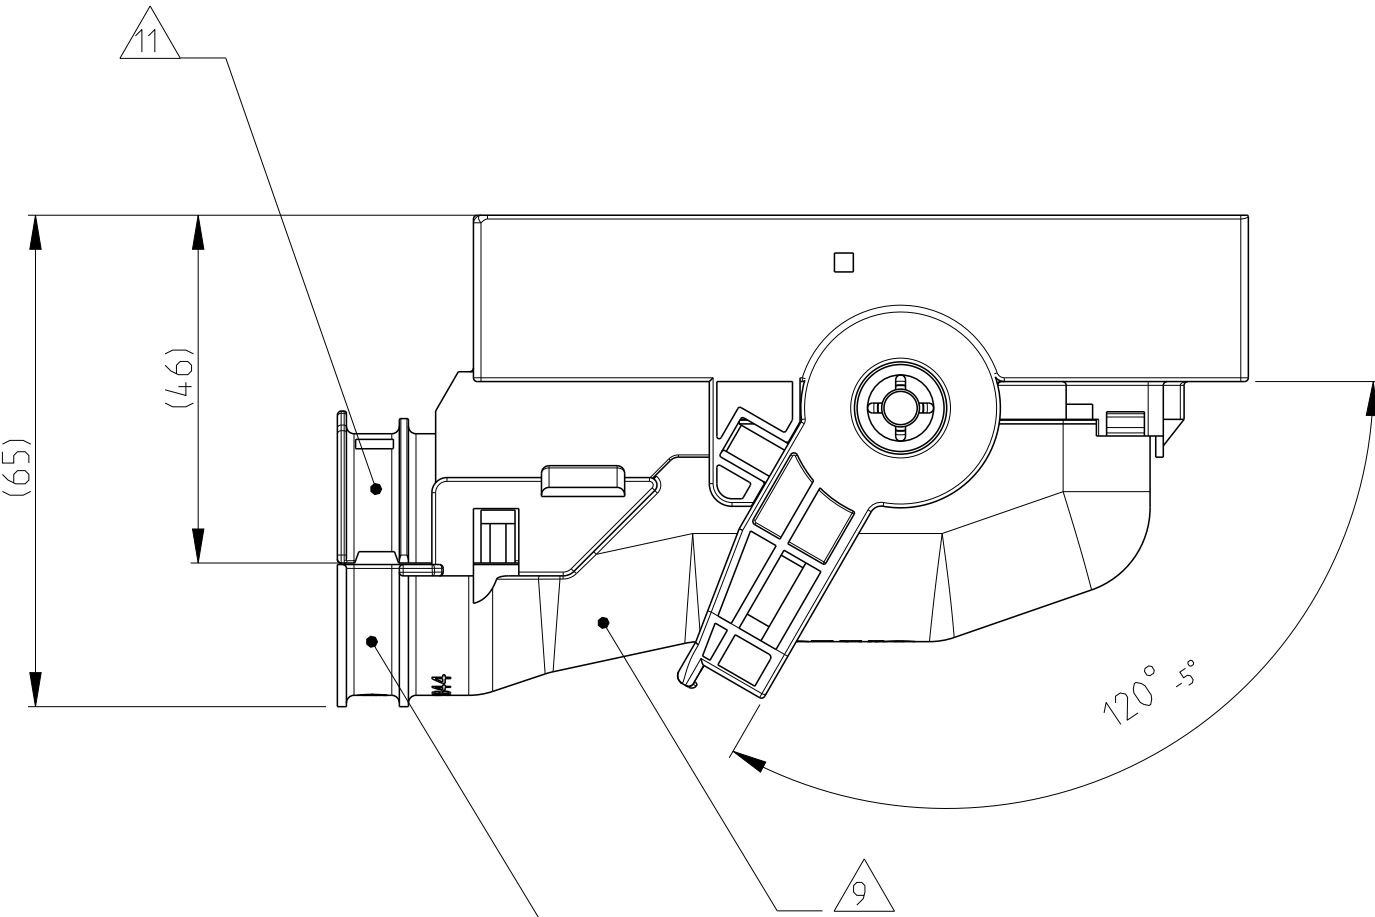

CABLE TIE POSITION FOR
CORRUGATED TUBE NW26
Kabelbinderposition für
Wellrohr NW26

6-2208684-3	A	1	PBT-GF20	RED rot	LEVER Hebel	B	8
		2	STAINLESS	ZINC PLATED, PASSIVATED verzinkt, passiviert	GUARD CAM Klemmscheibe	A	7
		16	PA6-GF30	BLACK schwarz	SLIDE, RH Schieber, rechts	A	6
		16	PA6-GF30	BLACK schwarz	SLIDE, LH Schieber, links	A	5
		1	SILICONE	ORANGE orange	SEAL Dichtung	A	4
		1	PBT-GF20	BLACK schwarz	CAVITY BLOCK Kontaktgehäuse	B	3
		1	PBT-GF30	YELLOW gelb	SEC., LOCKING DEV. Zweite Kontaktsicherung	C	2
		1	PBT-GF20	FAWN BROWN reitraun	REC., HOUSING, 39POS., CODE F Buchsengehäuse, 39pol., Kodierung F	B	1
		1	PBT-GF20	RED rot	LEVER Hebel	B	8
		2	STAINLESS	ZINC PLATED, PASSIVATED verzinkt, passiviert	GUARD CAM Klemmscheibe	A	7
5-2208684-3	A	16	PA6-GF30	BLACK schwarz	SLIDE, RH Schieber, rechts	A	6
		16	PA6-GF30	BLACK schwarz	SLIDE, LH Schieber, links	A	5
		1	SILICONE	ORANGE orange	SEAL Dichtung	A	4
		1	PBT-GF20	BLACK schwarz	CAVITY BLOCK Kontaktgehäuse	B	3
		1	PBT-GF30	YELLOW gelb	SEC., LOCKING DEV. Zweite Kontaktsicherung	C	2
		1	PBT-GF20	EMERALD GREEN smaragdgrün	REC., HOUSING, 39POS., CODE E Buchsengehäuse, 39pol., Kodierung E	B	1
		1	PBT-GF20	RED rot	LEVER Hebel	B	8

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESER ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP REGLEMENTAR KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DIE TECHNISCHE FUNKTIONÄRKEIT BETRIFFT, SIND VERBODEN. DIE KAVITÄTSTREICHUNGEN ANZEIGEN DEN ANFANGSSTAND DER FÜR AMP ANGEWENDETEN MATERIALIEN.				OWN R. Prallmann	05DEC2012	 TE Connectivity	NAME 39POS., AMP MCP2.8, REC HSG, ASSY AMP MCP2.8 Buchsengehäuse, 39pol., gedichtet	SIZE A 1	CAGE CODE C=2208684	DRAWING NO. 114-18946	RESTRICTED TO NUR FÜR -					
DIMENSIONS MASSENHEITEN: mm				CHK F. Eltrop	06DEC2012											
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS TO ISO 2768-MS TOLERANZEN UNLESS ANDERS ANGEZEIGT: MASSENHEITEN: mm				APVD Ch. Ehrwein	07DEC2012											
MATERIAL SEE TABLE siehe Tabelle				PRODUCT SPEC 108-18946												
DESCRIPTION Beschreibung				APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114-18946												
REV. ITEM				WEIGHT GEWICHT	106 g											
TE ORDER-NO. TE Bestell-Nr.				CUSTOMER DRAWING KUNDENZIEHNUNG				SCALE MASSSTAB								
REV.				SHEET BLATT				OF VON								
QTY Anzahl				1				1								
MAT.				REV.				A6								
COLOUR/FARBE SURFACE/Oberfl.				SCALE MASSSTAB				1:1								