
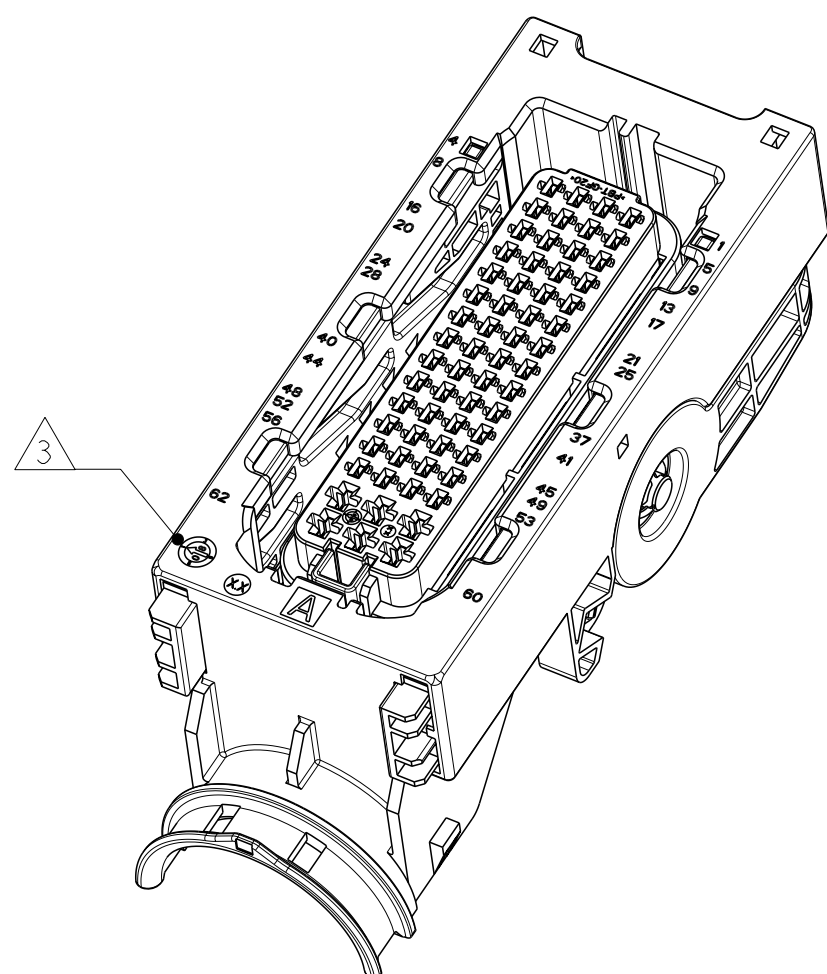


CODING A AS SHOWN
Kodierung A wie gezeigt





DELIVERY CONDITIONS:
Lieferzustand:

2nd LOCKING DEVICE IN PRE LOCKED POSITION
2. Kontaktsicherung in Vorraststellung

LEVER IN LOCKED POSITION
Hebel in Verriegelungsstellung

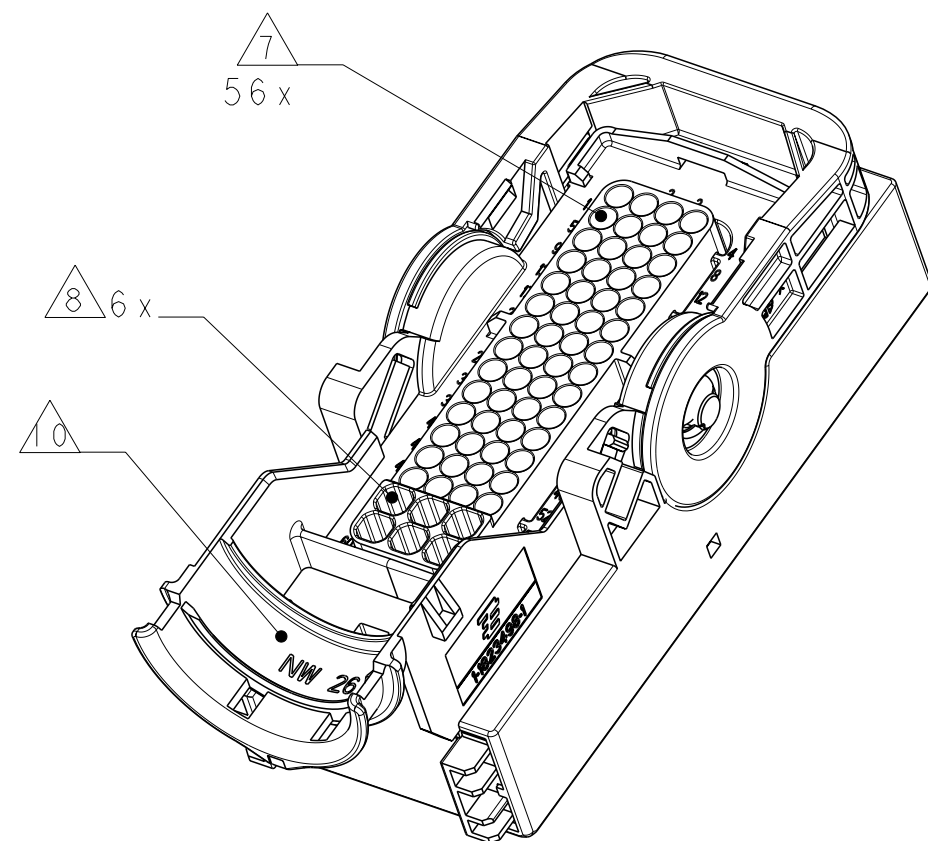


SECTION C-C
Schnitt

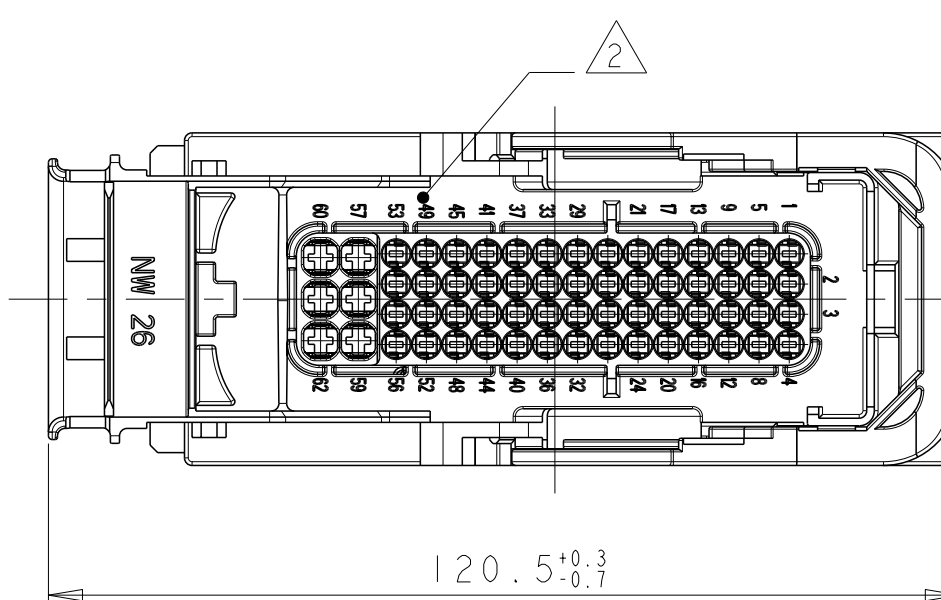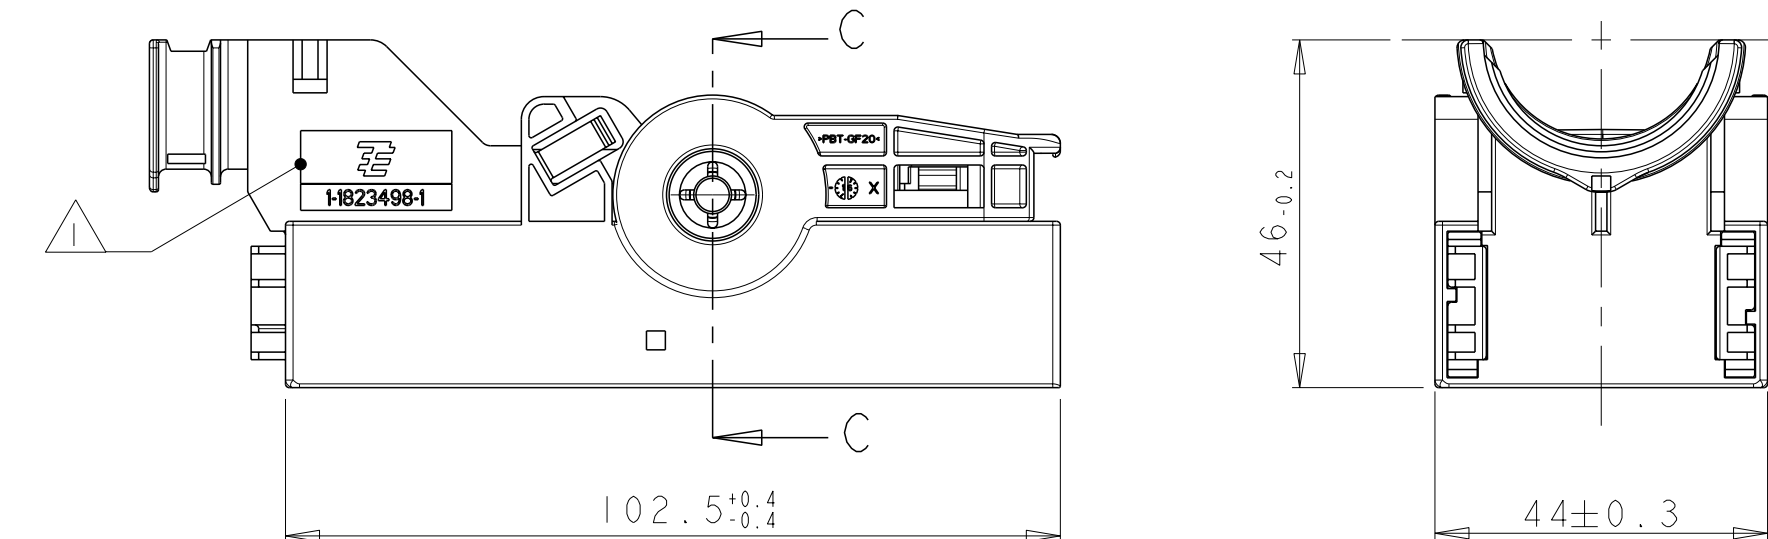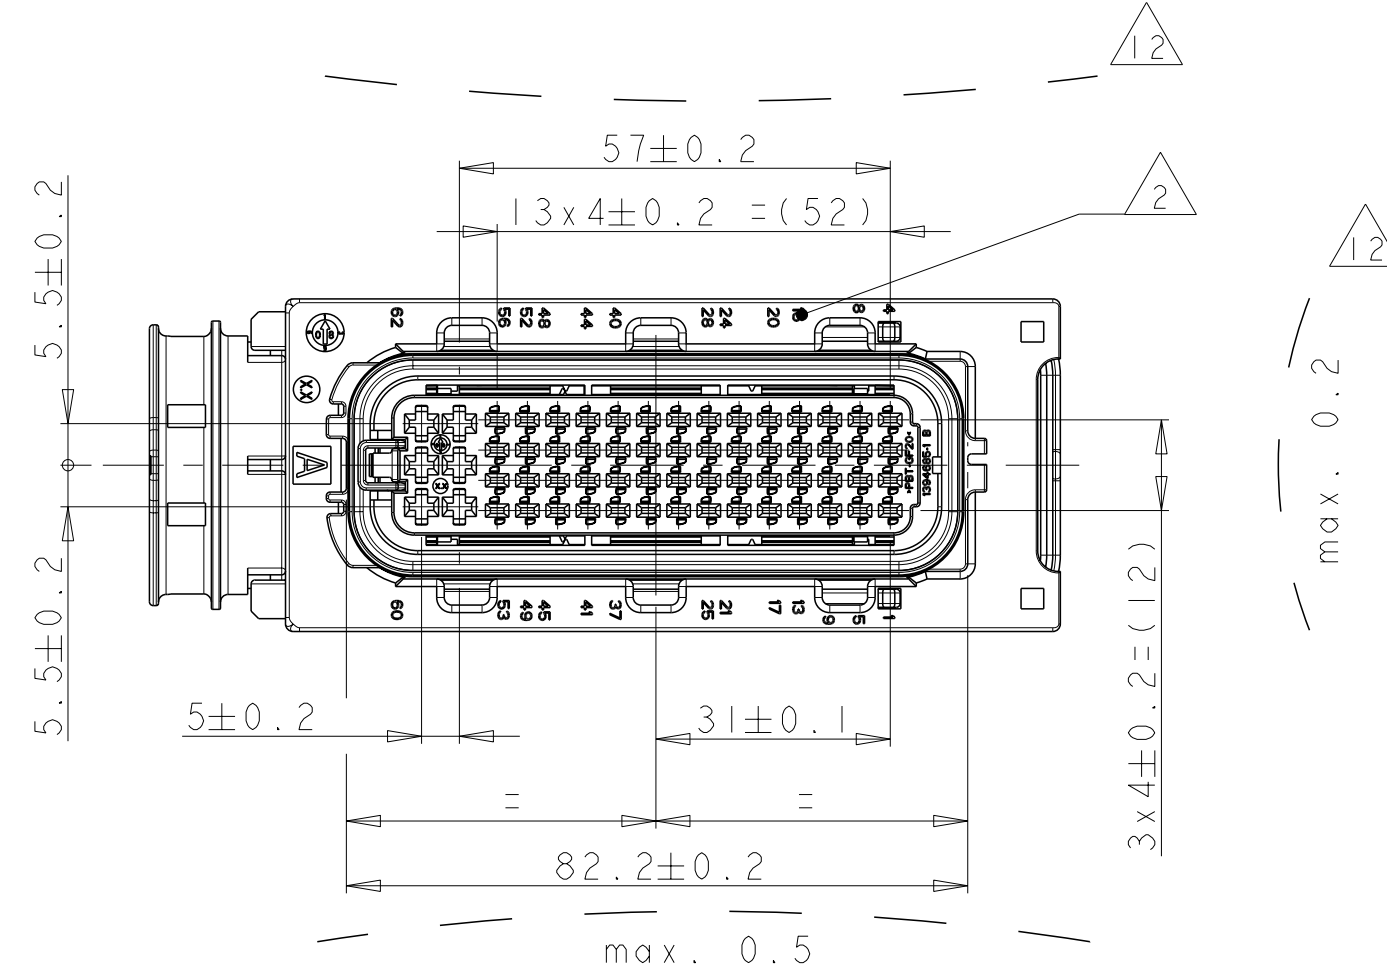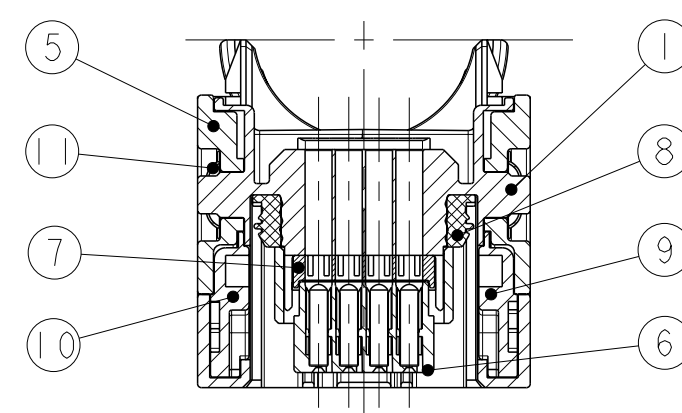

NOTES
Bemerkungen

- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | TYCO ELECTRONICS (=TE) LOGO AND TE NUMBER, SUNK
Tyco Electronics (=TE) Logo und TE Nummer, vertieft | 8 | CAVITIES MATED WITH AMP MCP2.8
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE NO: 1355036
MAX. WIRE SIZE: 2.5mm ² FLR
AWG 12 TXL |
| 2 | CAVITY NUMBERING
Kammerbezeichnung | 9 | SLIDING DISTANCE OF SECONDARY LOCKING
Verschiebeweg der Zweiten Kontaktsicherung |
| 3 | PRODUCTION DATE
Produktionsdatum | 10 | DESIGNED FOR CORRUGATED TUBE NW26
Ausgelegt für Wellrohr NW26 |
| 4 | MATERIAL MARKING ACC.TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach | 11 | MATED WITH COVER TE No. 1823500
Passend zu Kappe TE Nr. 1823500 |
| 5 | LAYER PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Lagenverpackung im Versandkarton | 12 | WARPAGE TO PERMITTED
Verzug zulässig bis |
| 6 | FITS TO TE COUNTERPART 1.5MM/2.8MM TAB HEADER, 2x62POS
1-1823504-1 AND INTERFACE DRAWING 114-18617 REV. A2
Passend zu TE Gegenstecker 1,5/2,8mm Messerleiste, 2x62pol.
1-1823504-1 und Ausführungsvorschrift 114-18617 Rev. A2 | 13 | MAX. CABLE TIE WIDTH: 5 mm
max. Kabelbindebreite: 5 mm |
| 7 | CAVITIES MATED WITH AMP MCP1.5K
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE NO: 1241436
MAX. WIRE SIZE: 1.5mm ² FLR
AWG 16 TXL | 14 | MALFUNCTION CAUSED BY LACQUER IS NOT COVERED
BY TE WARRANTY
Funktionsbeeinträchtigung durch Lackieren liegt nicht
im Einfluss und Gewährleistungsumfang von TE |
| 8 | Kontaktkammern passend fuer AMP MCP1.5K
siehe Produkt-Gruppenzeichnung
TE Nr. 1241436
max. Drahtgrößenbereich: 1.5mm ² FLR
AWG 16 TXL | 15 | POSSIBLE ALTERNATE MATERIAL PA66-GF30 WILL
BE SHOWN ON MARKING (MATERIAL MARKING IS NOT
VISIBLE ON ASSEMBLED PART)
Mögliche alternatives Material PA66-GF30 wird mit der
Materialkennzeichnung angegeben. (Materialkennzeichnung ist
beim assembleden Teil nicht sichtbar) |





CONNECTOR IN PRE LOCKED POSITION INCL. COVER
Steckverbinder in Vorraststellung mit Kappe

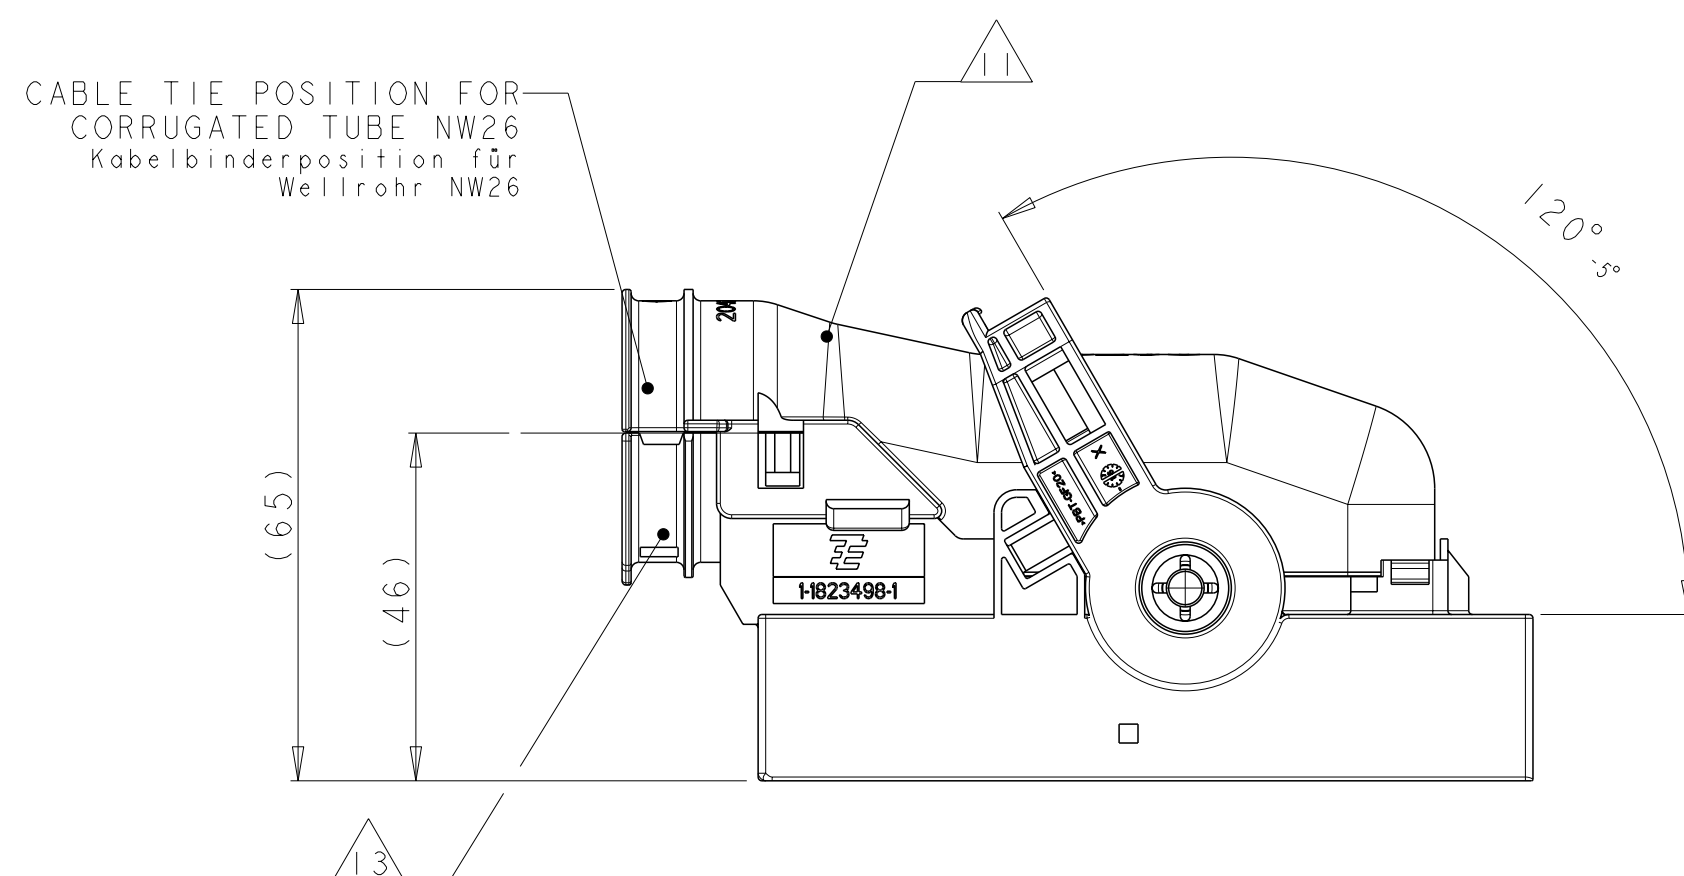

PRE LOCKED POSITION OF
SECONDARY LOCKING
Vorraststellung der 2. Kontaktsicherung

FURTHER CODINGS

Weitere Kodierungen

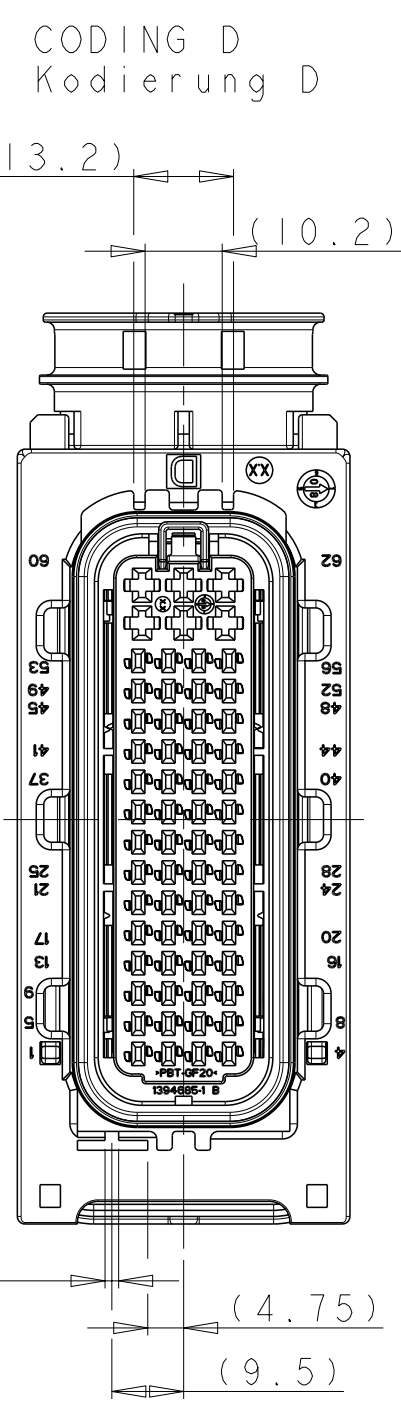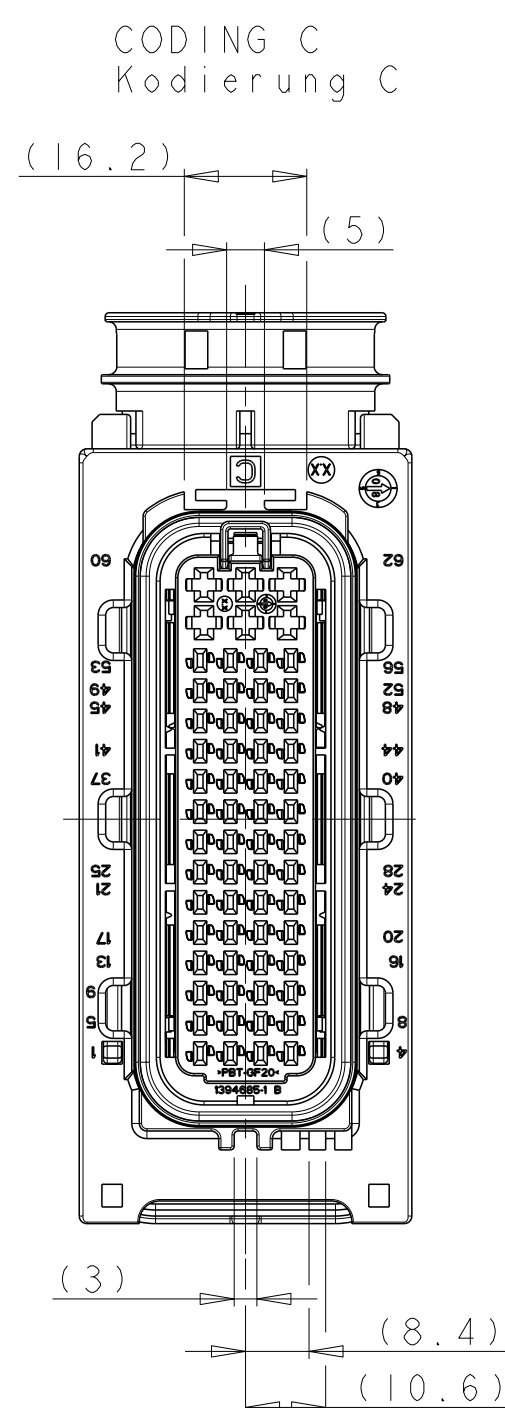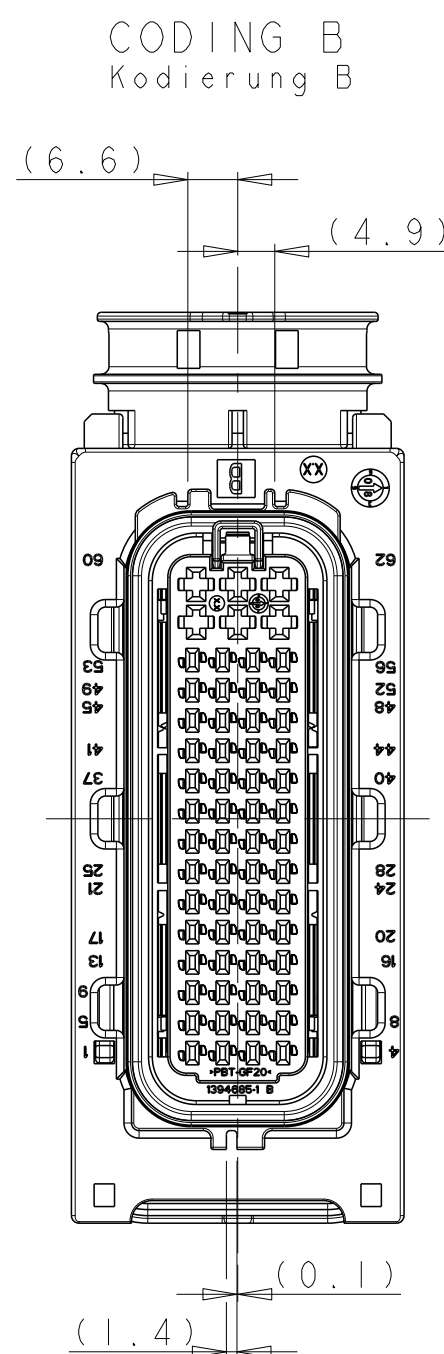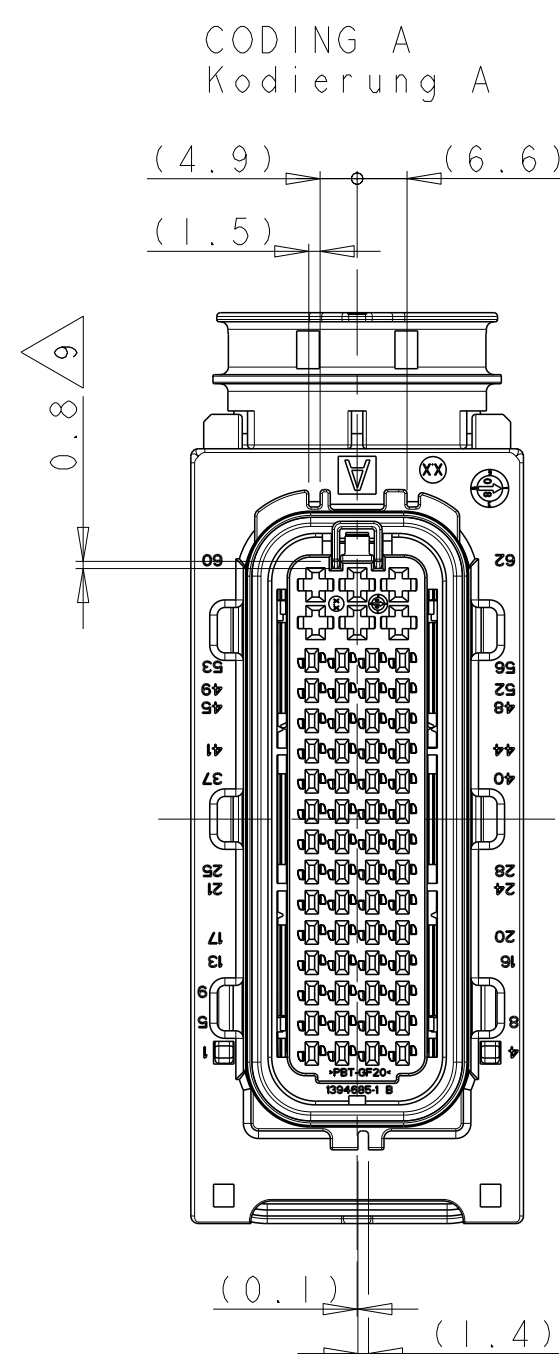[illegible]

UNLESS POSTFIRE	ZINC PLATED, PASSIVATED verzinkt, passiviert	GUARDCAM Klemmscheibe	A	II
PA6-GF30	BLACK schwarz	SLIDE, LH Schieber, links	A	10
PA6-GF30	BLACK schwarz	SLIDE, RH Schieber, rechts	A	9
ULICONE	ORANGE orange	SEAL Dichtung	A	8
PA6-GF30	YELLOW gelb	SEC. LOCKING DEVICE zweite Kontaktsicherung	C	7
BT-GF20	BLACK schwarz	CAVITY LOCK Kontaktgeh.	B	6
BT-GF20	RED rot	LEVER Hebel	B	5
BT-GF20 V-0	GREEN grün	REC. HOUSING, CODE D Buchsegeh., Code D	B	4
BT-GF20	BLUE blau	REC. HOUSING, CODE C Buchsegeh., Code C	B	3
BT-GF20 V-0	DUSTY GREY staubgrau	REC. HOUSING, CODE B Buchsegeh., Code B	B	2
T-GF20 V-0	BLACK schwarz	REC. HOUSING, CODE A Buchsegeh., Code A	B	1
MAT.	COLOUR/Farbe Surface/Oberfl.	DESCRIPTION Beschreibung	REV.	ITEM

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWG V. Deas 23MAR2009 CHK 26MAR2009 F. Ellorin		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: P. ISO 8013 0-160µm 0-160µm 0-160µm 0-160µm 0-160µm ANGLES °±		NAME AMP MCP 1.5K / AMP MCP 2.8 REC. HOUSING, 62POS., SEALED AMP MCP 1.5K / AMP MCP 2.8	
		APVD C. F. F. Wein 30MAR2009 PRODUCT SPEC - APPLICATION SPEC 114-18390-1		SIZE A1 CASE CODE 00779 DRAWING NO C-1823498 RESTRICTED -	
MATERIAL SEE TABLE SEE TABLE		FINISH SEE TABLE SEE TABLE		SCALE 1 : 1 SHEET OF REV.	
CUSTOMER DRAWING					