

NOTES

Bemerkungen

1

TE CONNECTIVITY (TE) ORDER-NUMBER
TE CONNECTIVITY (TE) Bestellnummer

2

CAVITY NUMBERING
Kammernbezeichnung

3

PRODUCTION DATE
Produktionsdatum

4

MATERIAL MARKING ACC TO VDA260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA260

5

LAYER PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Lagenverpackung im Versandkarton

6

FITS TO TE CONNECTIVITY INTERFACE 208-18084
Passend zu TE Connectivity Schnittstelle 208-18084

7

CAVITY MATED WITH MCON 1.2 CLEAN BODY
SEE PRODUCT GROUP DRAWING: 1534326
MAX. WIRESIZE: 0.75mm² FLR
BLIND PLUG: 1-1452424-3
VALID FOR CAVITY NUMBER 1-88, 91 AND 92
MIN CABLE DIAMETER 1.1mm
Kontaktkammer passenf für MCON 1.2 CLEAN BODY
siehe Produktgruppenzeichnung: 1534326
max. Drahtgrößenbereich: 0.75mm² FLR
Blindstopfen: 1-1452424-3
Gültig für Kavität Nummer 1-88, 91 und 92
Min. Kabeldurchmesser 1.1mm

8

CAVITY MATED WITH MCON 1.2 CLEAN BODY
SEE PRODUCT GROUP DRAWING: 1534326
MAX. WIRESIZE: 1mm² FLR
BLIND PLUG: 1-1452424-2
VALID FOR CAVITY NUMBER 89 AND 90
MIN CABLE DIAMETER 1.1mm
Kontaktkammer passenf für MCON 1.2 CLEAN BODY
siehe Produktgruppenzeichnung: 1534326
max. Drahtgrößenbereich: 1mm² FLR
Blindstopfen: 1-1452424-2
Gültig für Kavität Nummer 89 und 90
Min. Kabeldurchmesser 1.1mm

9

CAVITY MATED WITH AMP MCP2.8
SEE PRODUCT GROUP DRAWING: 1355036
MAX. WIRESIZE: 2.5mm² FLR
Kontaktkammer passenf für AMP MCP2.8
siehe Produktgruppenzeichnung: 1355036
max. Drahtgrößenbereich: 2.5mm² FLR

10

CAVITY MATED WITH AMP MCP6.3
SEE PRODUCT GROUP DRAWING: 1241438
MAX. WIRESIZE: 6mm² FLR
Kontaktkammer passenf für AMP MCP6.3
siehe Produktgruppenzeichnung: 1241438
max. Drahtgrößenbereich: 6mm² FLR

11

DESIGNED FOR CORRUGATED TUBE NW29
Ausgelegt für Wellrohr NW29

12

MATED WITH COVER TE CONNECTIVITY NO. 2344956-1
Passend zu Kappe TE Connectivity Nr. 2344956-1

1

MAX. CABLE TIE WIDTH: 4mm
Max. Kabelbinderbreite: 4mm

14

FITS TO SECONDARY LOCK 2327845-1
Passend zu zweiter Kontaktsicherung 2327845-1

15

MALFUNCTION CAUSED BY LACQUER IS NOT COVERED
BY TE CONNECTIVITY WARRENTY
Funktionsbeeinträchtigung durch Lackieren liegt nicht
im Einfluss und Gewährleistungsumfang von TE Connectivity

CODING A

Kodierung A

FURTHER CODINGS

Weitere Kodierungen

CODING B


Kodierung B

CODING A AS SHOWN
Kodierung A wie gezeigt


DELIVERY CONDITIONS:
Lieferzustand:

2nd LOCKING DEVICE IN PRE LOCKED POSITION
2. Kontaktsicherung in Vorraststellung

LEVER IN LOCKED POSITION
Hebel in Verriegelungsstellung

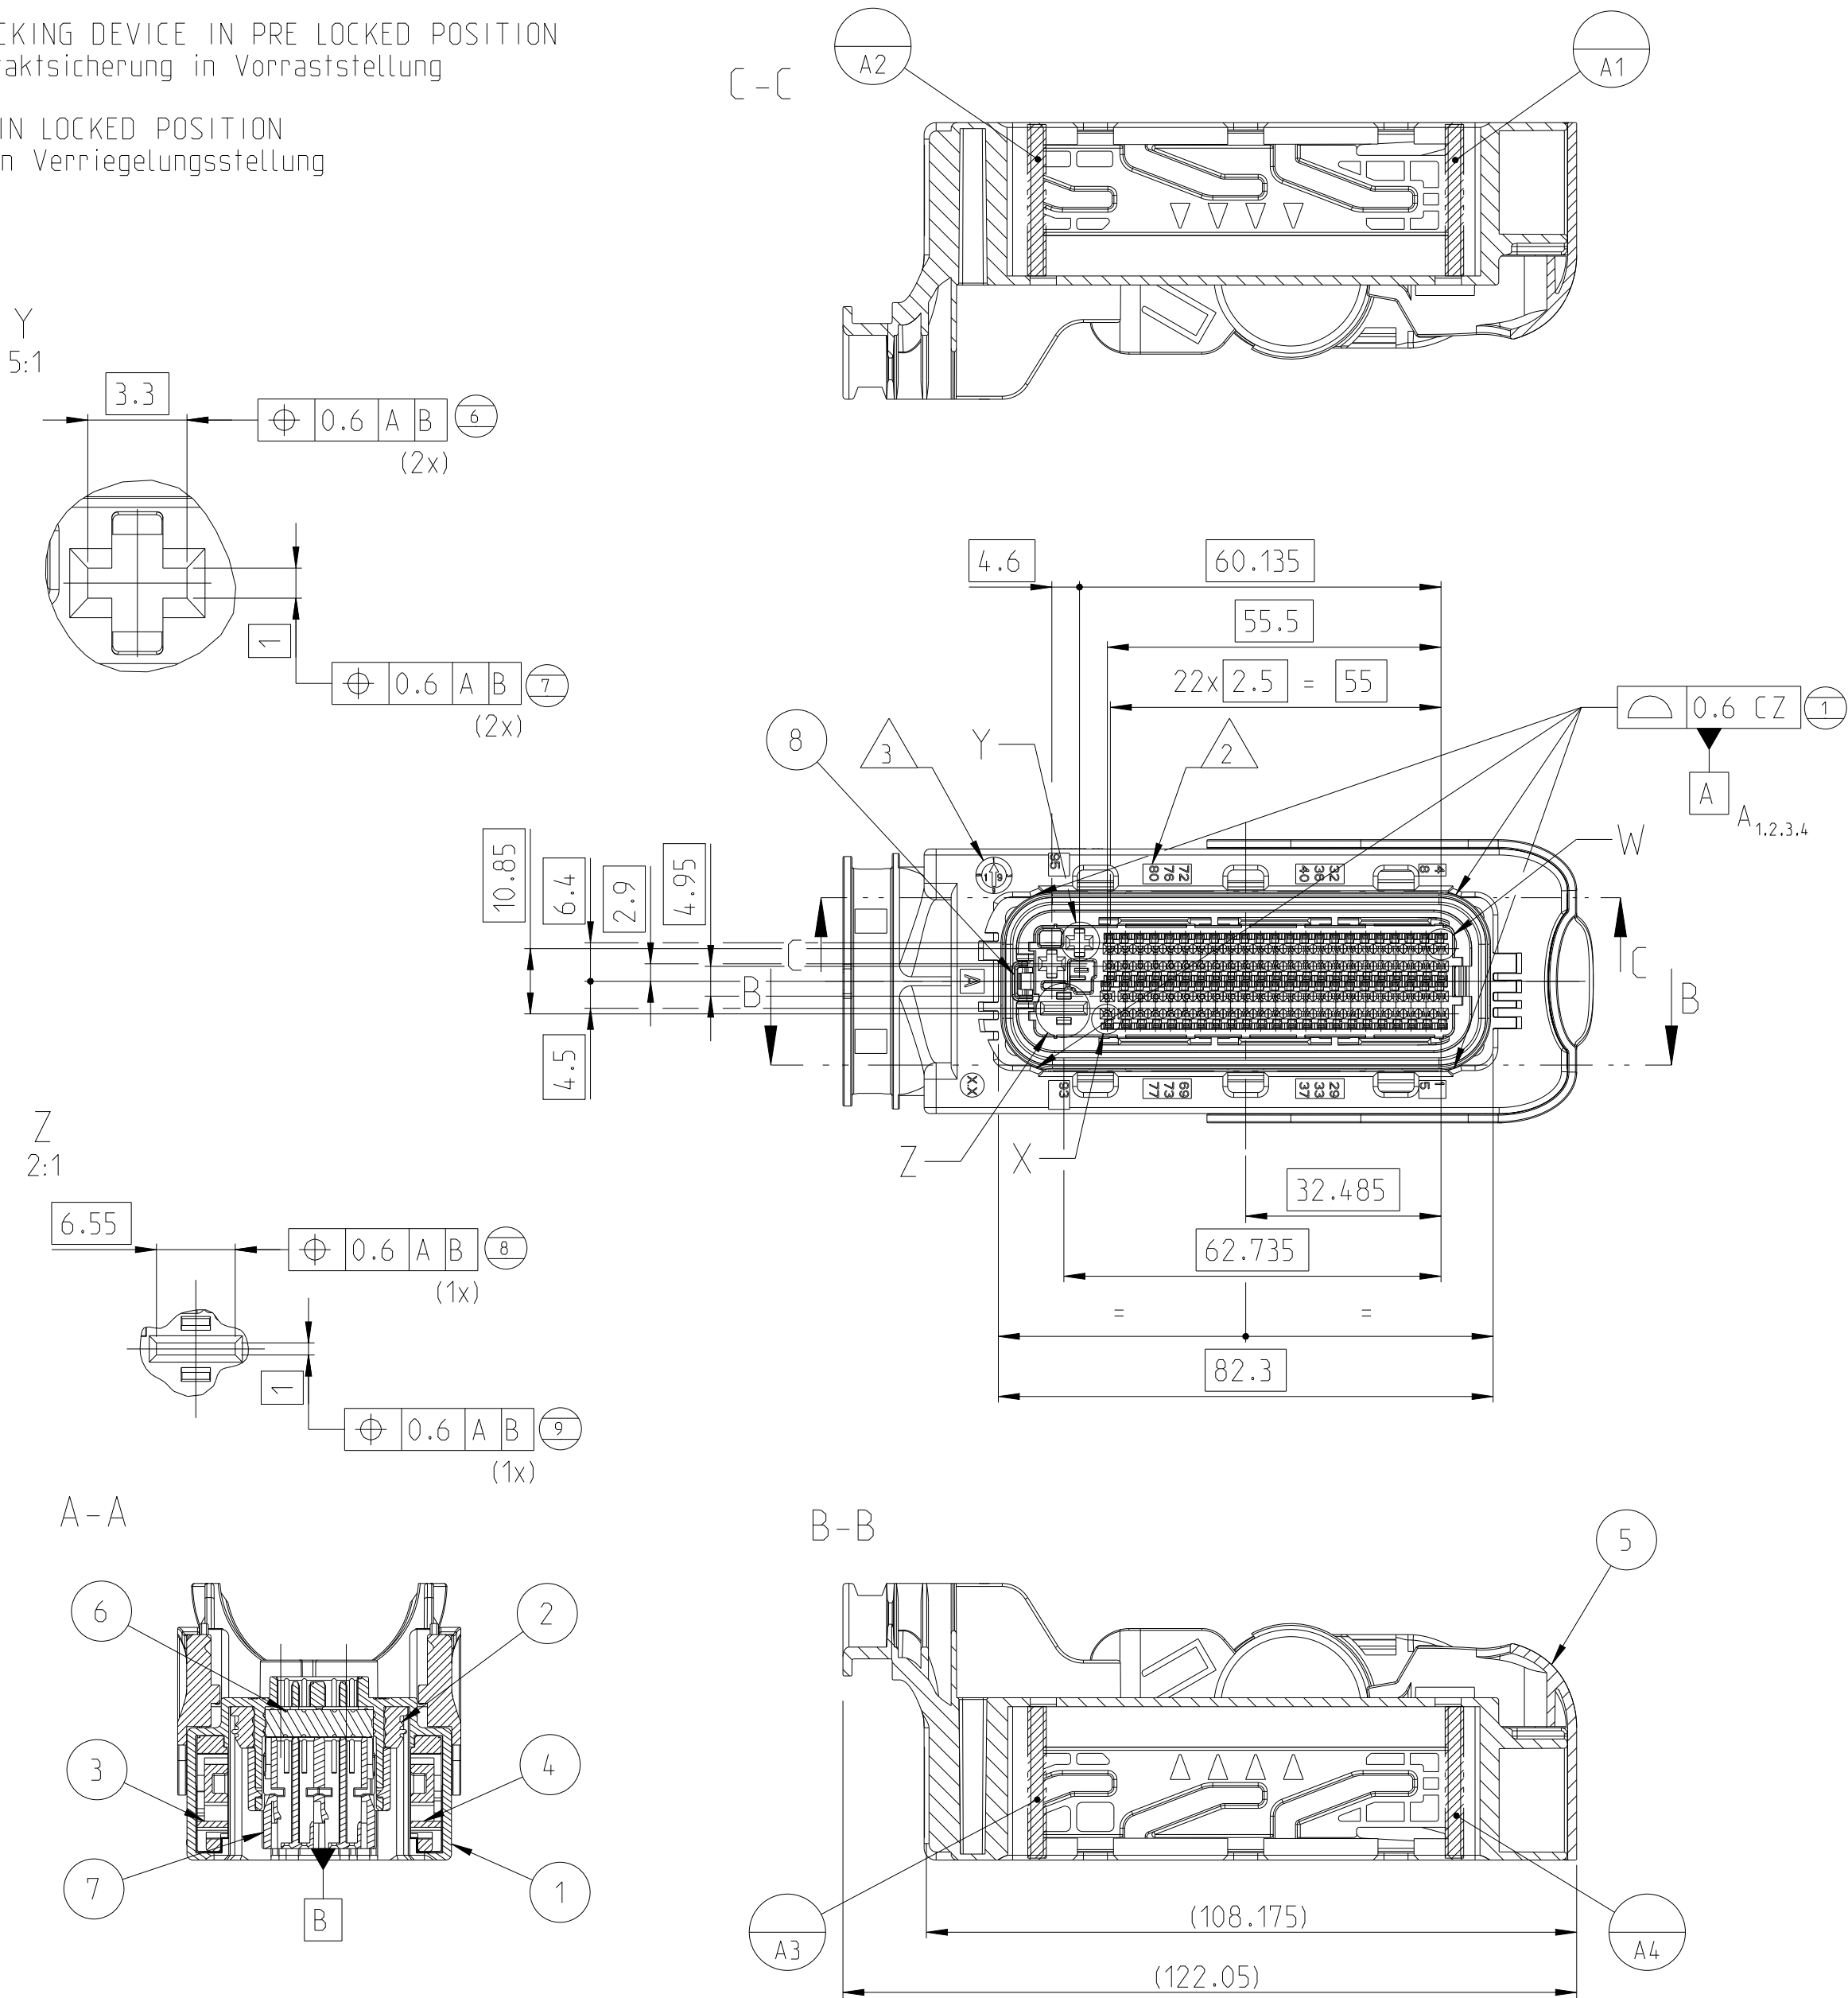

16. FOR HIGH VIBRATION REQUIREMENTS SUCH AS ENGINE OR TRANSMISSION APPLICATIONS
USE THE AMP MCP 6.3 LITEFORCE VARIANT SHOWN ON PRODUCT GROUP DRAWING: 2363797
Für Vibrationen im Bereich der Motor-oder Getriebeanwendung bitte den AMP MCP 6.3 Liteforce Kontakt Verwenden.
gezeigt auf Produktgruppenzeichnung: 2363797

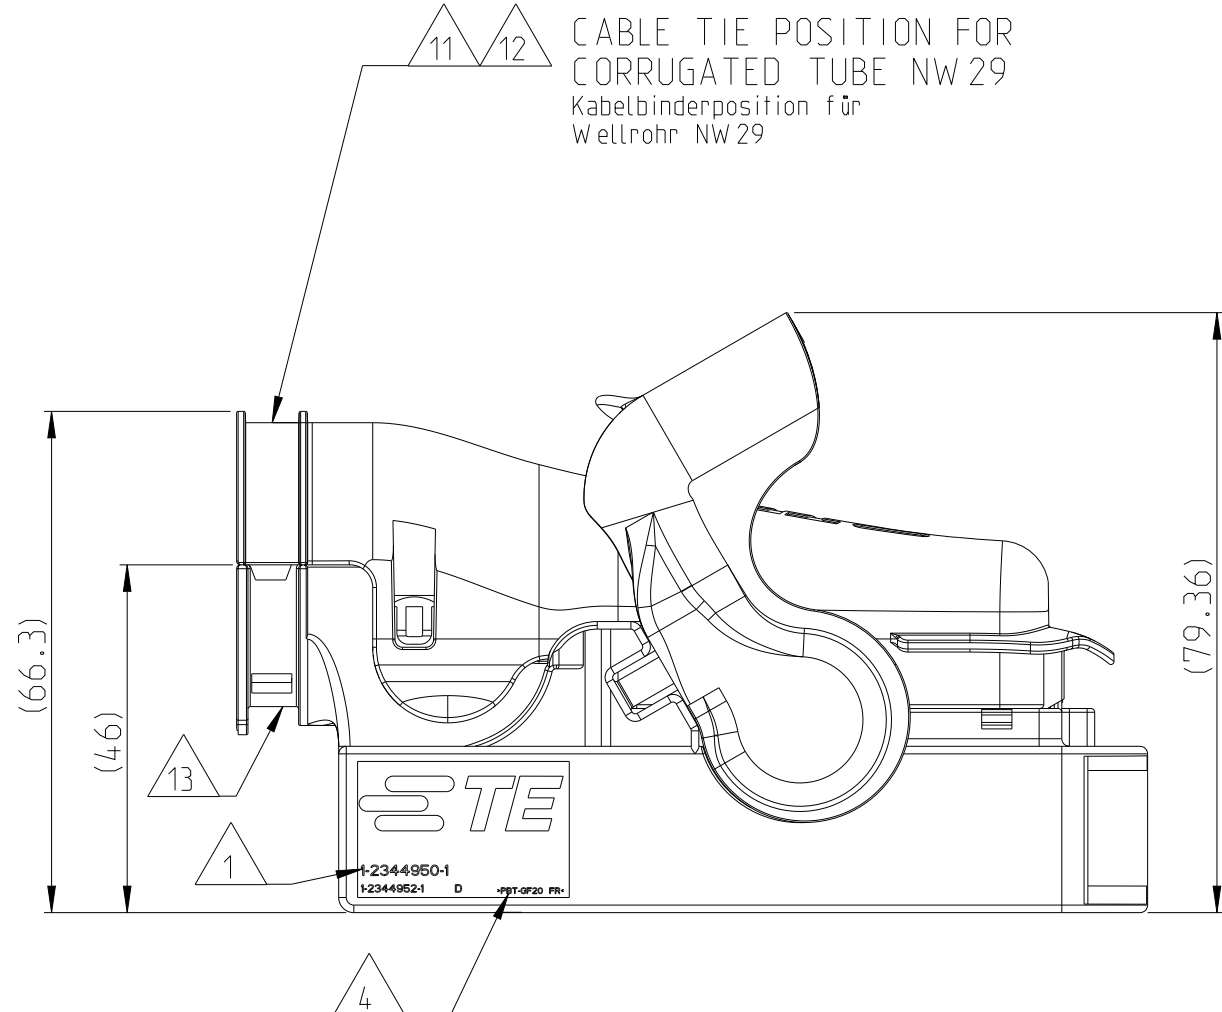

POSSIBLE ALTERNATE MATERIAL PA66-GF30 WILL
BE SHOWN ON MARKING (MATERIAL MARKING IS NOT
VISIBLE ON ASSEMBLED PART)
Mögliches alternatives Material PA66-GF30 wird mit der
Materialkennzeichnung angezeigt. (Materialkennzeichnung ist
beim assemblierten Teil nicht sichtbar)

D	D	REV.
2-2344950-1	1-2344950-1	ORDER NO. Bestell-Nr.
1	1	PBT-GF20
1	1	PBT-GF20 V-0
1	1	SILICONE
1	1	PBT-GF20 V-0
1	1	PA6-GF30
1	1	PA6-GF30
1	1	SILICONE
1	-	PBT-GF20 V-0
-	1	PBT-GF20 V-0
MAT.		

DESCRIPTION	REV.	ITEM
YELLOW Gelb		8
BLACK Schwarz		7
LIGHT-BLUE Hellblau		6
RED Rot		5
SLIDE, RH Schieber, rechts		4
SLIDE, LH Schieber, links		3
SEAL Dichtung		2
DUSTY GREY Staubgrau		1
REC. HOUSING, CODE B Buchsegeh., Code B		
REC. HOUSING, CODE A Buchsegeh., Code A		
COLOUR/Farbe SURFACE/Oberfl.		
DESCRIPTION Beschreibung		

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS)	DWN M. Floesser 24MAY2019	CHK P. Wrobel 27MAY2019	NAME 95POS. HYBRID, REC HSG. ASSY 95Pol. gem., Buchsengeh. Assy
DIMENSIONS: MASSENHEITEN: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN	0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±	PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94800
MATERIAL -	WEIGHT GEWICHT 106g	APVD F. Ellrop 27MAY2019	APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114-94670
CUSTOMER DRAWING	SCALE MASSSTAB 1:1	SHEET BLATT 1 OF VON 1	RESTRICTED TO NUR FÜR REV D2