

NOTES
Bemerkungen



- TE CONNECTIVITY (TE) ORDER-NUMBER.
TE Connectivity (TE) Bestellnummer
2. TE PART NUMBER OF ITEM 1
TE Teilenummer von Pos. 1
3. DATE CODE MARKING SHALL BE APPROX. 2.0mm TALL AND SHALL CONSIST OF YEAR AND DAY IN JULIAN FORMAT (YYDD) IN APPROX. LOCATION SHOWN.
Produktionsdatum ca. 2.0mm hoch, bestehend aus Jahr und Tag julianischer Kalender im Format (JJTTT); ca Position wie gezeigt
4. MOLD CAVITY MARKING
Nestmarkierung
5. CONTACT CAVITY NUMBERING
Kammernumerierung
6. DIFFERENT CODINGS
Unterschiedliche Kodierungen
7. SLIDING DISTANCE OF SECONDARY LOCKING
Verschiebeweg der zweiten Kontaktsicherung
8. DESIGNED FOR CORRUGATED TUBE NW26, MAX. DIA 31.4mm
Ausgelegt fuer Wellrohr NW26, max. Durchmesser 31.4mm
9. FITTING COVER SEE DRAWING (COVER IS NOT A PART OF ASS'Y 1418882):
Passende Abdeckkappe s. Zeichnung (die Kappe ist kein Bestandteil der Verkaufsass'y 1418882):
TE-NO.: 1418882
10. SUITABLE CABLE TIE (MAX. WIDTH 5mm):
Passender Kabelbinder (max. Breite 5mm):
11. WARPAGE TO . . . PERMITTED
Verzug zulaessig bis . . .
12. SUITABLE TO COUNTERPART DRAWING
Passend zu Gegenstück Zeichnung
TE-NO.:
13. BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Schuettgut im Versandkarton
14. THE USE OF LACQUER ON THE PART MAY RESULT IN HIGH OPERATION FORCES THAN SPECIFIED IN THE TE PRODUCT SPECIFICATION. THIS CAN LEAD TO FAILURE OF FUNCTIONAL FEATURES (EX. LEVERS) IN THE WORST CASE.
A QUALIFICATION WITH THIS LACQUER CONDITION MUST BE DONE BY APPLYING USER
Eine Lackierung der Steckverbindung kann hoehere Betaetigungskraefte zur Folge haben, als in der TE Produkt-Spezifikation angegeben. Dies kann im unguenstigen Fall auch zum Bruch von Betaetigungshilfen (z.B. Hebel) fuehren. Die Eignung des verwendeten Lacks fuer die Werkstoffe der Steckverbindung ist vom Anwender zu ueberpruefen
15. CAVITIES MATED WITH AMP MCP2.8, SEE PRODUCT GROUP DRAWING TE CONNECTIVITY NO: 115-18021 MAX.
WIRESIZE: 2.5mm² FLR, AWG 12 TXL
Kontaktkammern passend fuer AMP MCP2.8, siehe Produkt-Gruppenzeichnung TE CONNECTIVITY Nr. 115-18021
max. Drahtgrosessenbereich: 2.5mm² FLR, AWG 12 TXL

CAVITIES MATED WITH AMP MCP 6.3/4.8K
SEE PRODUCT GROUP DRAWING TE NO: 1241438
MAX. WIRESIZE: 6mm² FLR
Kontaktkammern passend fuer AMP MCP6.3/4.8K
siehe Produkt-Gruppenzeichnung TE Nr. 1241438
max. Drahtgrosessenbereich: 6mm² FLR
16. FITS TO TE CONNECTIVITY INTERFACE DRAWING FOR CONNECTOR 114-18914
Passend zu TE Connectivity Anschluss-Ausfuehrungs-vorschrift: 114-18914
17. INSERTION DEPTH OF CAVITY PLUG: 1*3
CAVITY PLUG IS SHOWN SYMBOLICALLY ONLY AND NOT A PART OF ASS'Y 2368394!
Einstecktiefe der Blindstopfen: 1*3
Blindstopfen ist nur symbolisch dargestellt und kein Bestandteil der Verkaufsass'y 2368394



PRE LOCKED POSITION OF SECONDARY LOCKING
Vorraststellung der 2. Kontaktsicherung


CODING E
Kodierung E

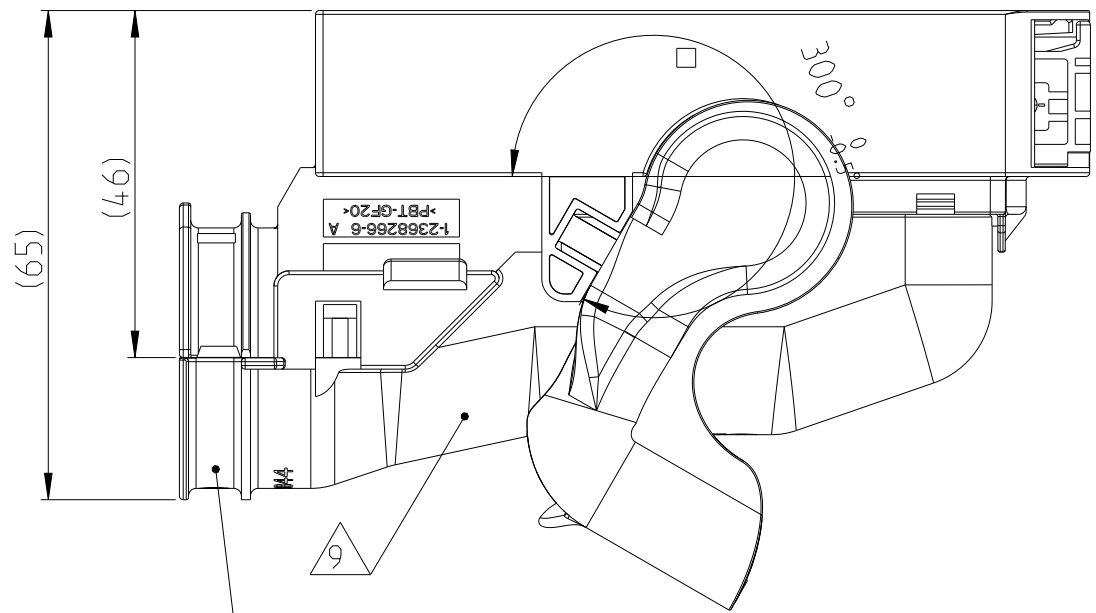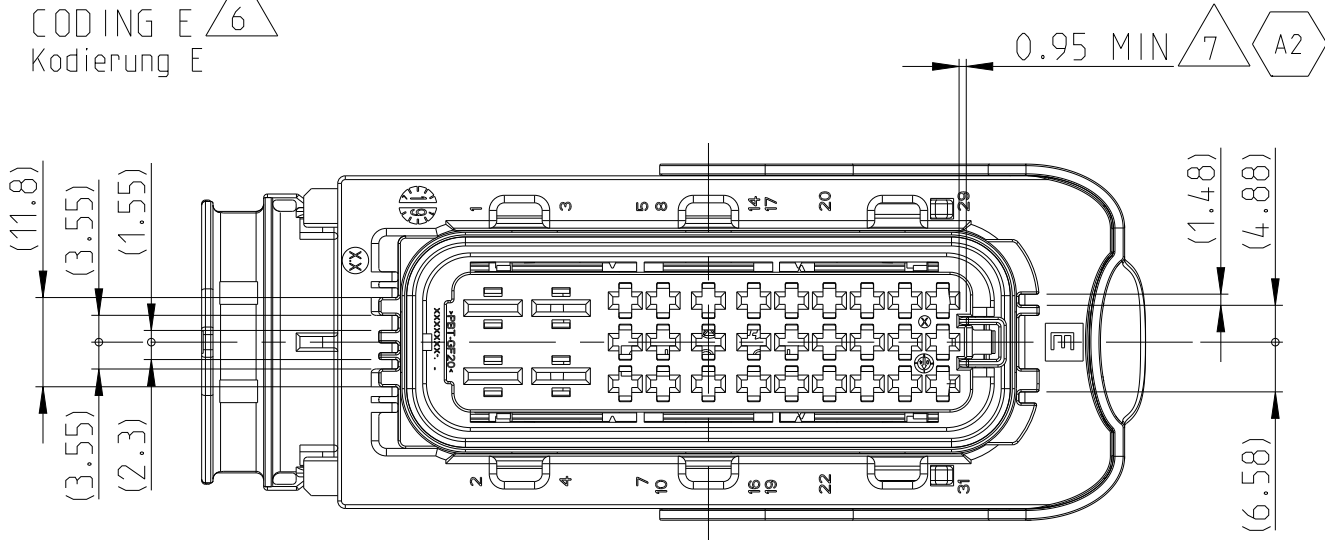

-CABLE TIE POSITION FOR
CORRUGATED TUBE NW26
Kabelbinderposition für
Wellrohr NW26

As shown below parts
without Ribs.


1-2366619-8 Code-E

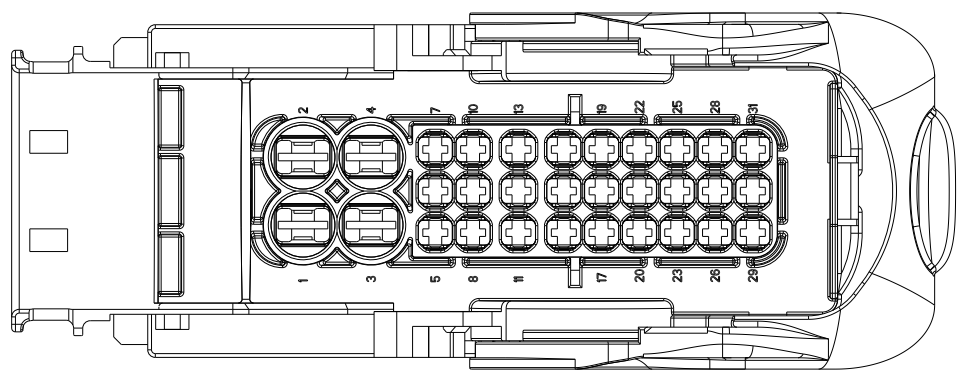

DELIVERY CONDITION:
Lieferzustand:



SECONDARY LOCKING DEVICE IN PRE-LOCKED POSITION, LEVER IN LOCKED POSITION.

Zweite Kontaktsicherung in Vorraststellung, Hebel in Verriegelungsstellung.

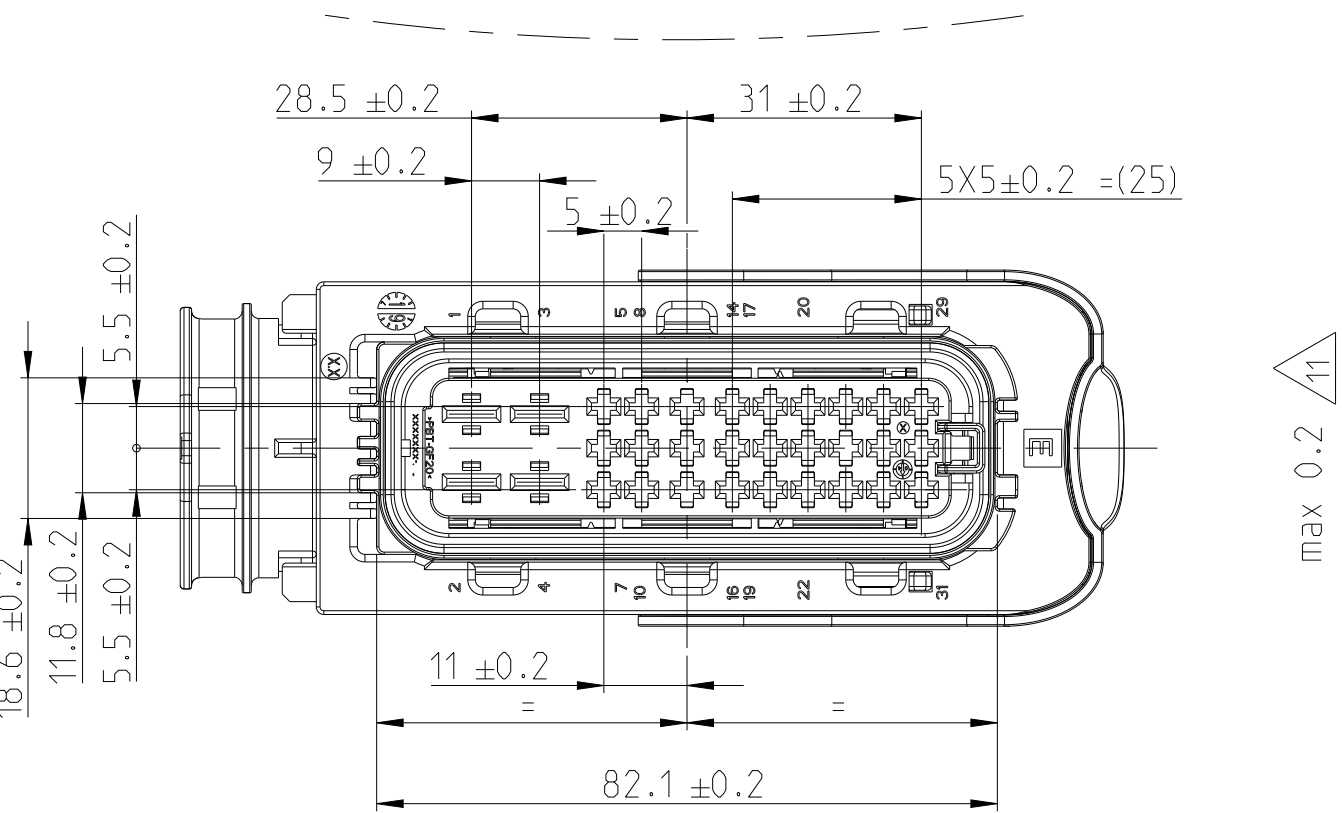


max 0.5


SECTION A-A
Schnitt

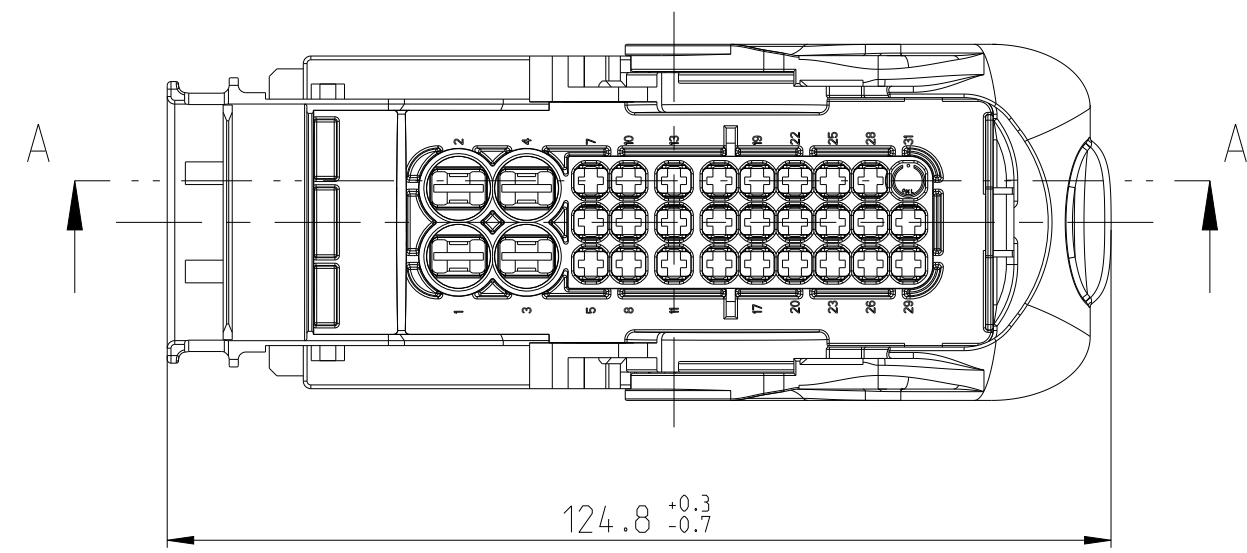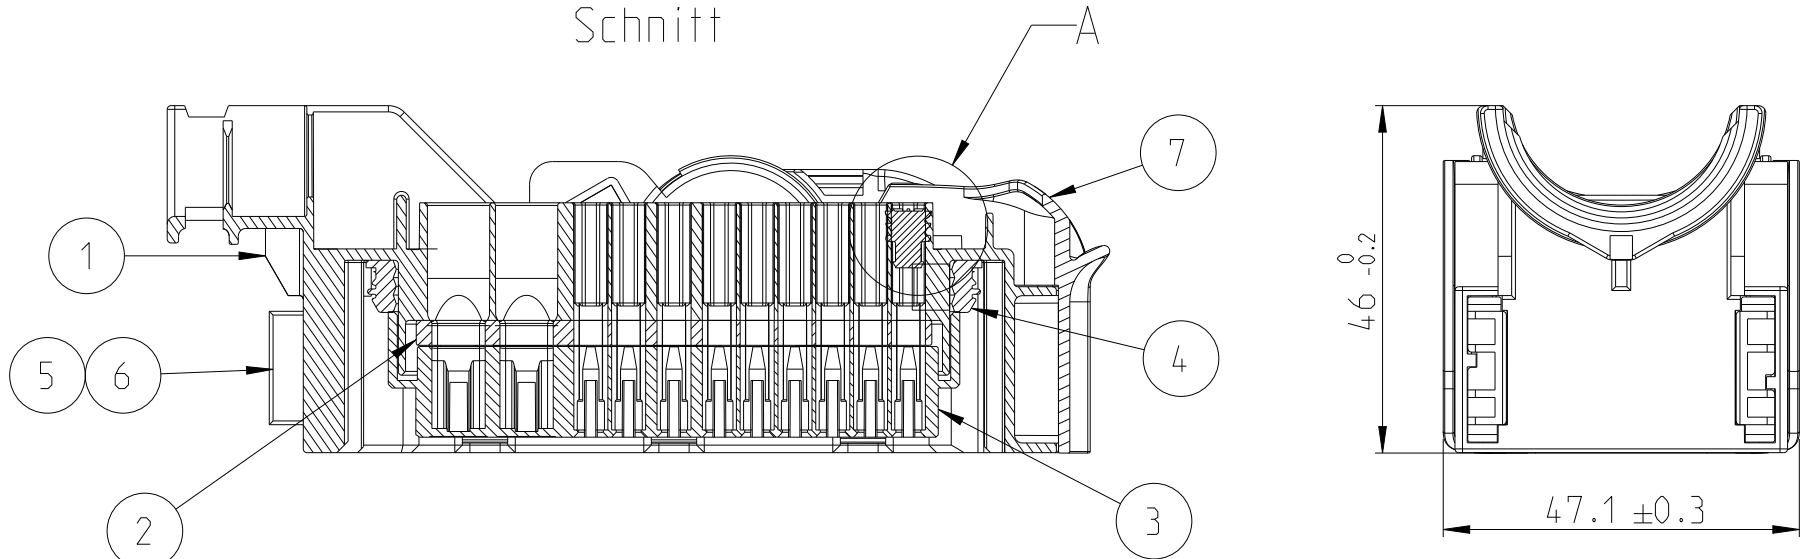

INSERTION DEPTH OF CAVITY PLUGS:
Einstecktiefe Blindstopfen:

DETAIL A
Einzelheit
SCALE 2:1
Maßstab

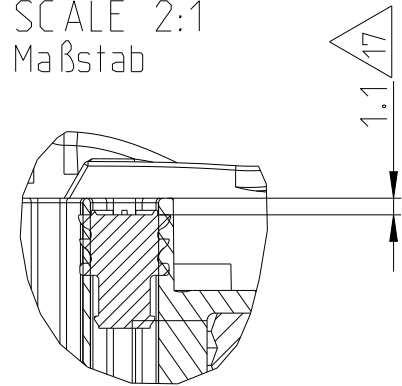

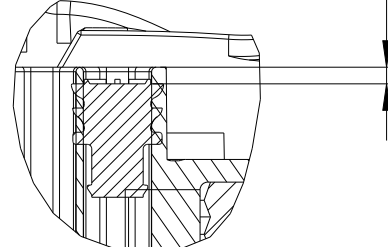I-2368394-8		I-2368394-6		REV ORDER-NO. Bestell-Nr.			
							
I	I	PBT-GF20 V0	RED Rot	LEVER Hebel	A 7	TOLERANZING EN ISO 8015 TOLERIERUNG EN ISO 8015	
I	I	PA6-GF30	BLACK schwarz	SLIDE, RH Schieber, rechts	A 6	DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).	
I	I	PA6-GF30	BLACK schwarz	SLIDE, LH Schieber, links	A 5		
I	I	SILICONE	ORANGE orange	SEAL Dichtung	A 4	THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).	
I	I	PBT-GF20	BLACK schwarz	CAVITY BLOCK Kontaktfach.	B 3	DWN NANDESH SALT 21JAN2020	
I	I	PBT-GF30	YELLOW gelb	SEC. LOCKING DEV. zweite Kontaktsicherung	C 2	CKH SHIVAKUMAR H 22JAN2020	
I	I	PBT-GF20 V0	CLARET VIOLET bordeaux-viole	AMP MCP 6.3/2.8 REC.HSG. 31p REVC EXT. CODE E, W/O RIB	A	APD GURUMURTHY C R 22JAN2020	
I	I	PBT-GF20 V0	CLARET VIOLET bordeaux-viole	AMP MCP 6.3/2.8 Buchsengeh. 31p revc ext. Code E, w/o Rib	A 1		
QTY REQD PER ASSY	MATERIAL	COLOUR/Farbe SURFACE/Oberfl.	DESCRIPTION Beschreibung	REV.		AMP MCP 6.3/2.8 REC.HSG. 31p REVC EXT. CODE E AMP MCP 6.3/2.8 Buchsengeh. 31p revc ext. Code E	
				MATERIAL SEE TABLE siehe tabelle		WEIGHT 102 g	
				FINISH SEE TABLE siehe tabelle		CUSTOMER DRAWING	
						SCALE 1:1 SHEET 1 OF 1 REV A2	