

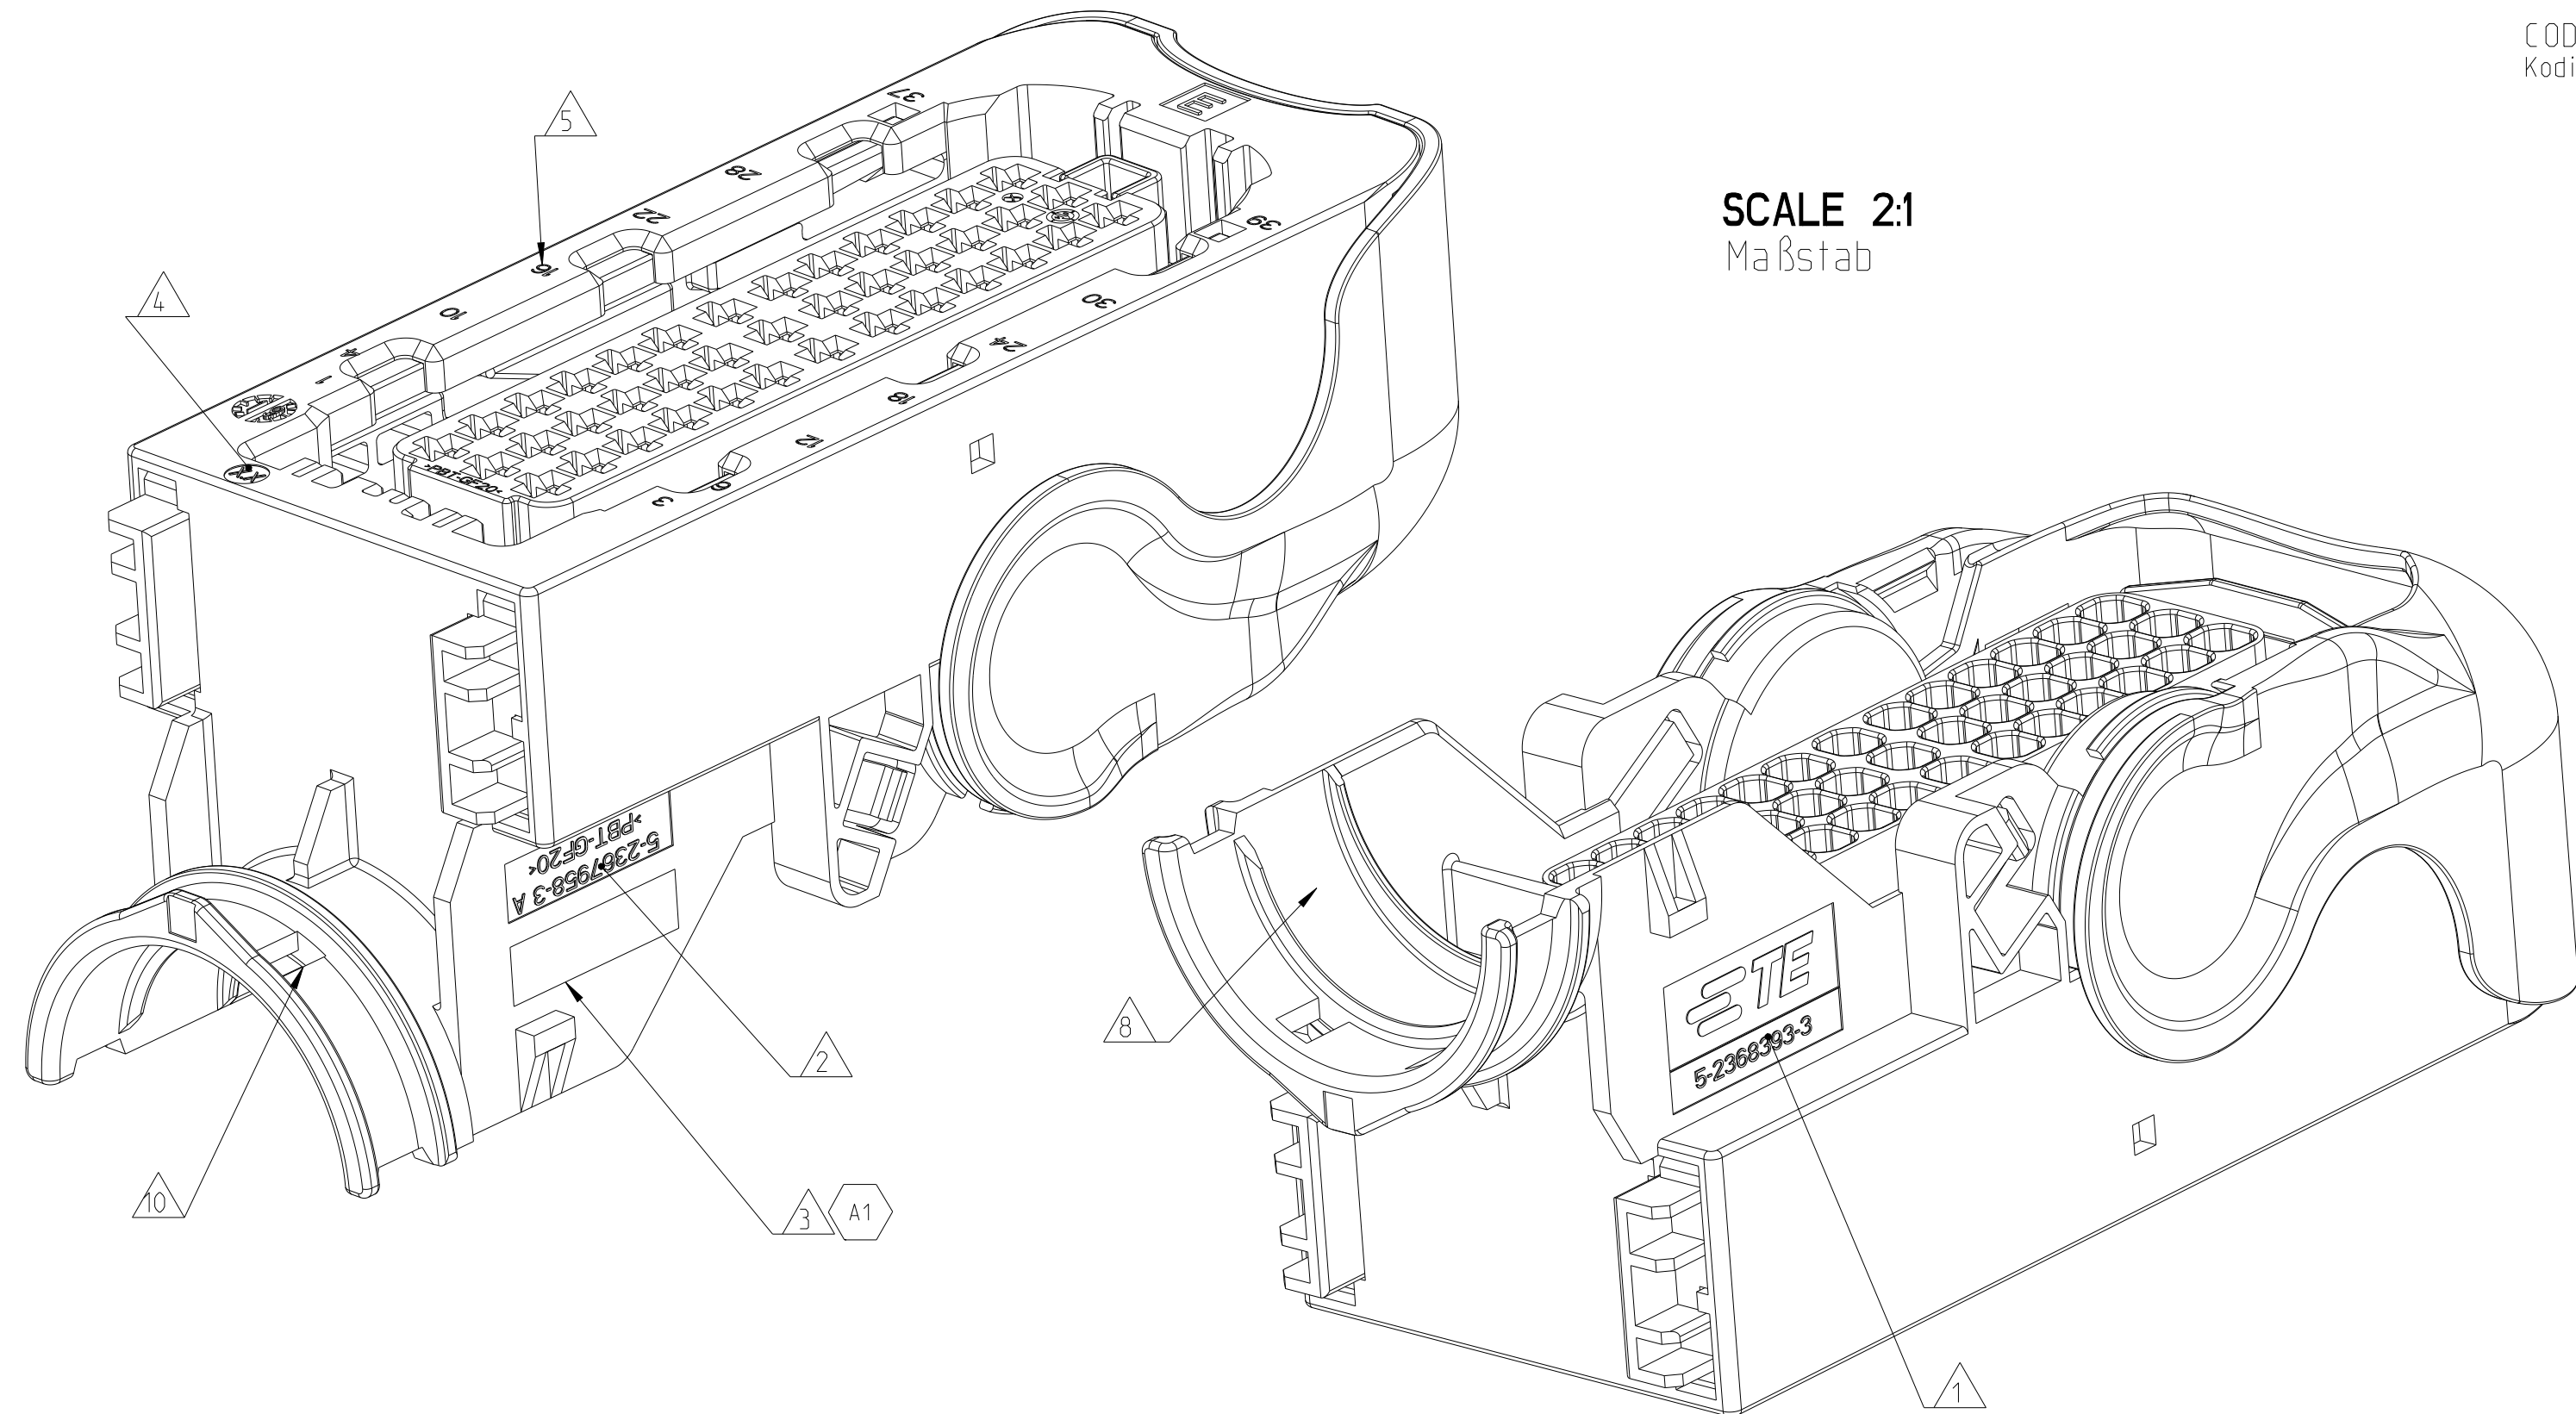


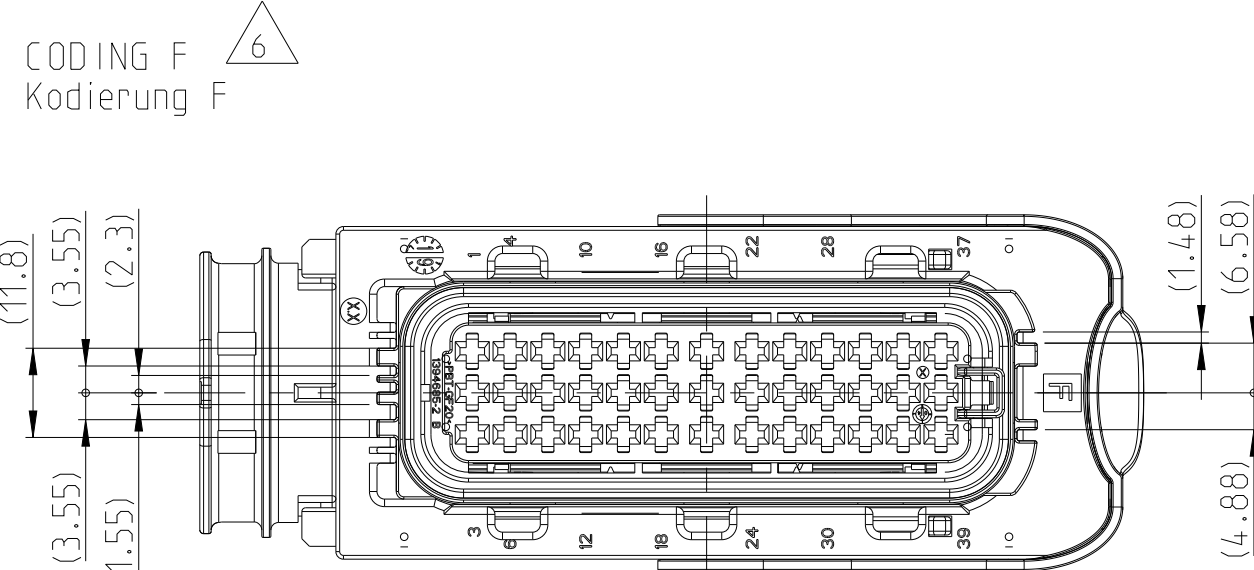


CONNECTOR IN PRE LOCKED POSITION INCL. COVER
Steckverbinder in Vorraststellung mit Kappe

PRE LOCKED POSITION OF SECONDARY LOCKING
Vorraststellung der 2. Kontaktsicherung

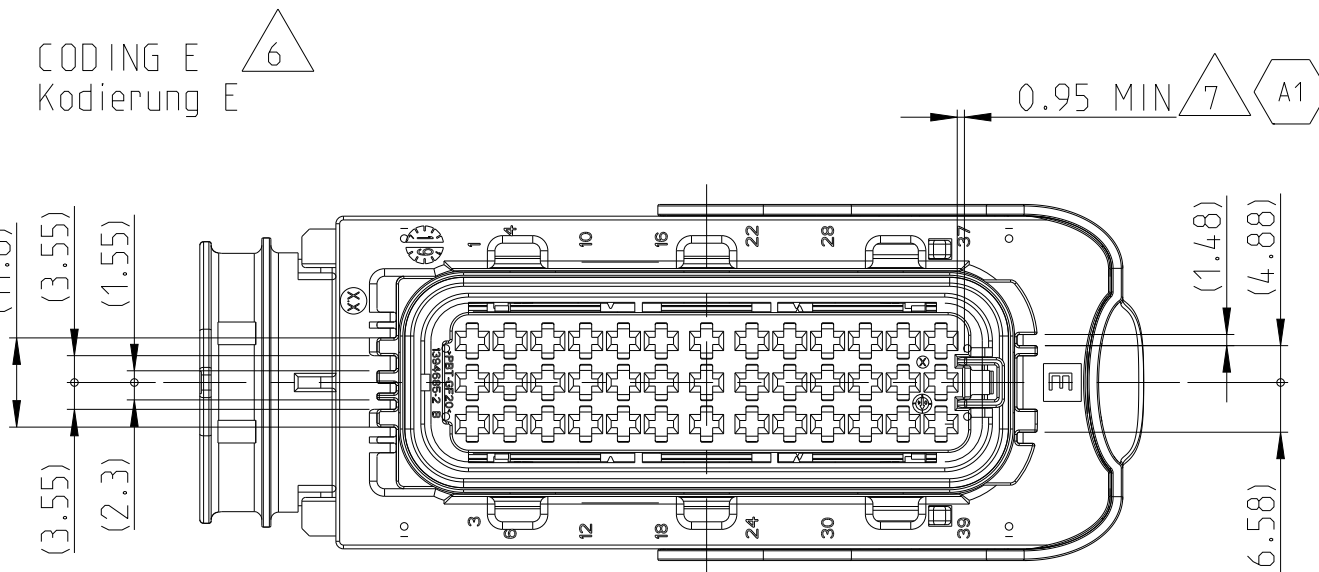

As shown below parts
without Ribs.

5-2366619-7 Code-E
6-2366619-7 Code-F

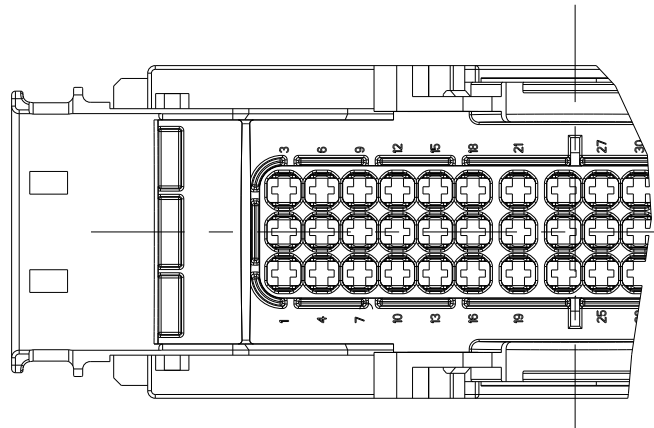


CODING E AS SHOWN
Kodierung E wie gezeigt



DELIVERY CONDITION:
Lieferzustand:

SECONDARY LOCKING DEVICE IN PRE-LOCKED
POSITION. LEVER IN LOCKED POSITION.

Zweite Kontaktsicherung in Vorraststel-
lung. Hebel in Verriegelungsstellung.

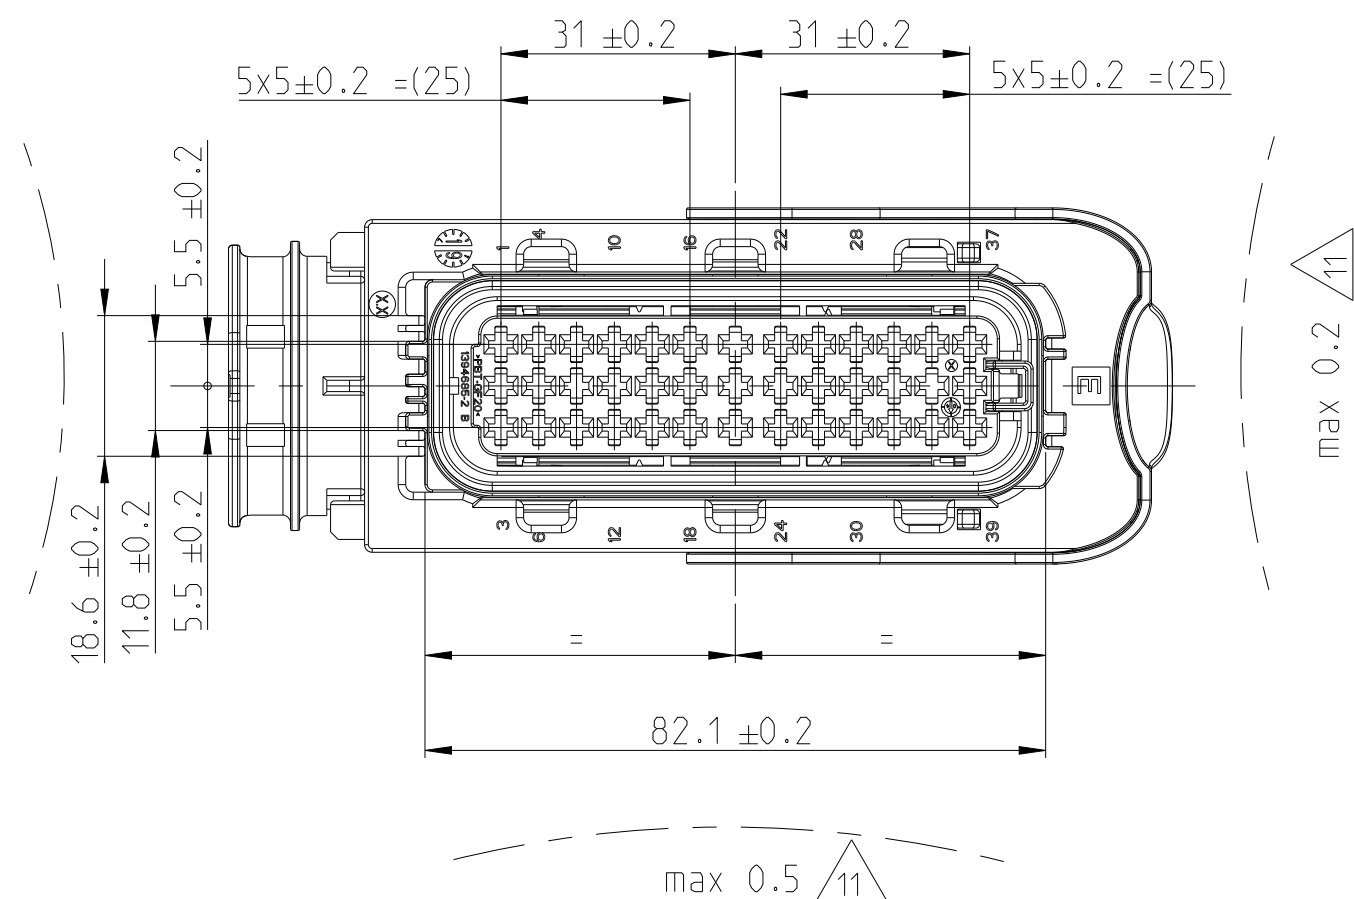


SECTION A-A
Schnitt

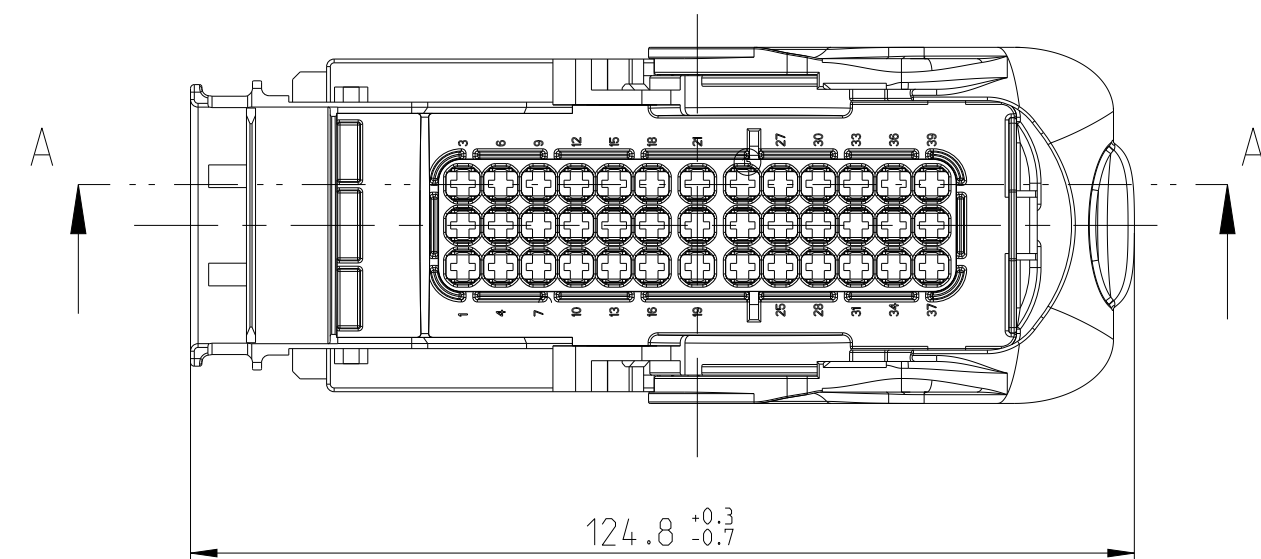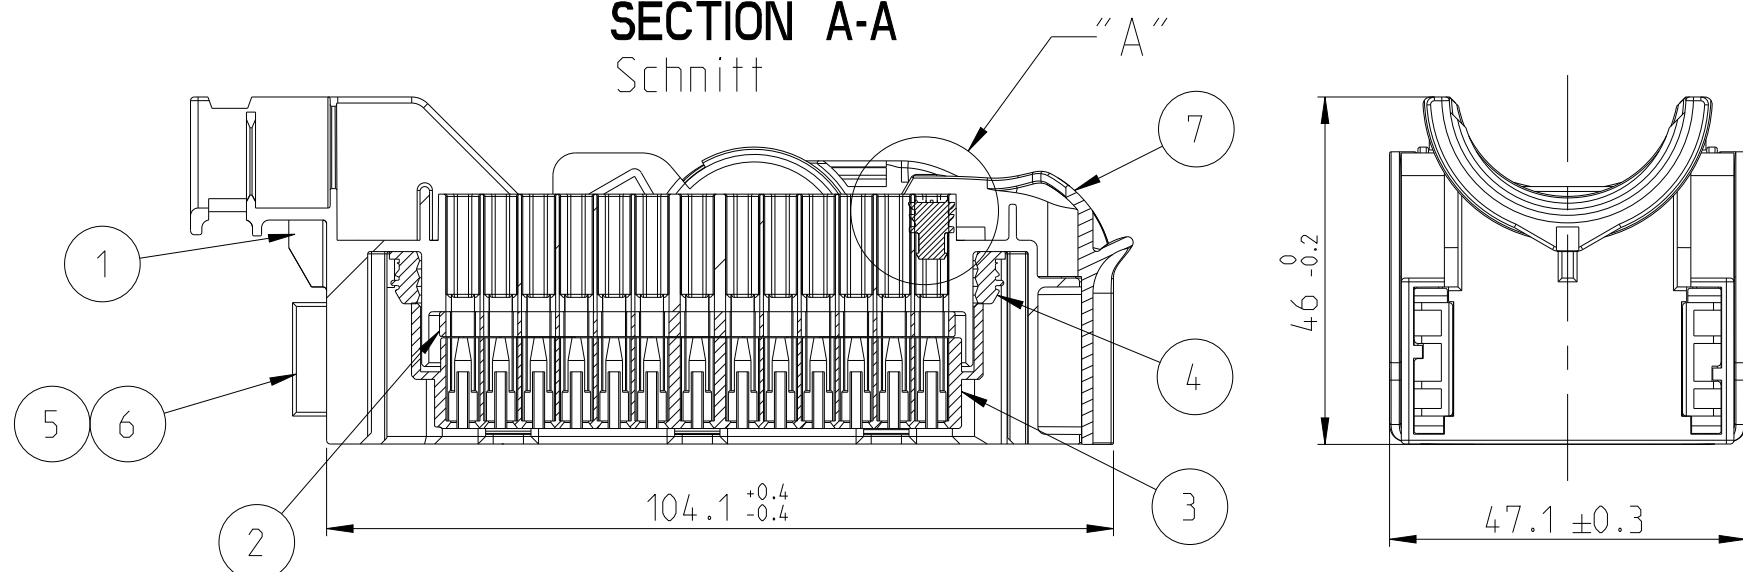

INSERTION DEPTH OF CAVITY PLUGS:
Einstecktiefe Blindstopfen:

DETAIL "A"
Einzelheit
SCALE
Maßstab

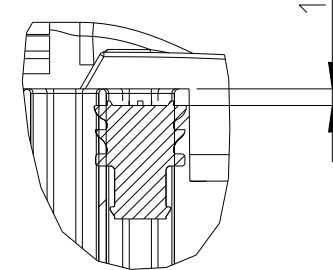

	A	A	A	A	REV.
6-2368393-7	A	A	A	A	REV.
5-2368393-7	A	A	A	A	REV.
6-2368393-3	A	A	A	A	REV.
5-2368393-3	A	A	A	A	REV.
ORDER-NO. Bestell-Nr.	1	1	1	1	1

	A	A	A	A	REV.
6-2368393-7	A	A	A	A	REV.
5-2368393-7	A	A	A	A	REV.
6-2368393-3	A	A	A	A	REV.
5-2368393-3	A	A	A	A	REV.
ORDER-NO. Bestell-Nr.	1	1	1	1	1

	A	A	A	A	REV.
6-2368393-7	A	A	A	A	REV.
5-2368393-7	A	A	A	A	REV.
6-2368393-3	A	A	A	A	REV.
5-2368393-3	A	A	A	A	REV.
ORDER-NO. Bestell-Nr.	1	1	1	1	1

REVISONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
A		NEW DRAWING	21JAN2020	NS	GCR
A1		REVISED PER ECR-21-111368	25AUG2021	NS	GCR

NOTES
Bemerkungen

- TE CONNECTIVITY (TE) ORDER-NUMBER.
TE Connectivity (TE) Bestellnummer
- TE PART NUMBER OF ITEM 1
TE Teilenummer von Pos. 1
- DATE CODE MARKING SHALL BE APPROX. 2.0mm TALL AND SHALL
CONSIST OF YEAR AND DAY IN JULIAN FORMAT (YYDD) IN
APPROX LOCATION SHOWN
Produktionsdatum ca. 2.0mm hoch, bestehend aus Jahr und Tag
julianischer Kalender im Format (JJTTT); ca Position wie gezeigt
- MOLD CAVITY MARKING
Nestmarkierung
- CONTACT CAVITY NUMBERING
Kammernummerierung
- DIFFERENT CODINGS
Unterschiedliche Kodierungen
- SLIDING DISTANCE OF SECONDARY LOCKING
Verschiebeweg der zweiten Kontaktsicherung
- DESIGNED FOR CORRUGATED TUBE NW26, MAX. DIA 31.4mm
Ausgelegt fuer Wellrohr NW26, max. Durchmesser 31.4mm
- FITTING COVER SEE DRAWING (COVER IS NOT
A PART OF ASS'Y 1418882
Passende Abdeckkappe s. Zeichnung (die Kappe ist
kein Bestandteil der Verkaufsass'y 1418882)).
TE-NO.: 1418882
- SUITABLE CABLE TIE (MAX. WIDTH 5mm):
Passender Kabelbinder (max. Breite 5mm):
- WARPAGE TO . . . PERMITTED
Verzug zulaessig bis . . .
- SUITABLE TO COUNTERPART DRAWING
Passend zu Gegenstück Zeichnung
TE-NO.: 1718323
- BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Schuettgut im Versandkarton
- THE USE OF LACQUER ON THE PART MAY RESULT IN HIGH
OPERATION FORCES THAN SPECIFIED IN THE TE PRODUCT
SPECIFICATION. THIS CAN LEAD TO FAILURE OF FUNCTIONAL
FEATURES (EX. LEVERS) IN THE WORST CASE.
A QUALIFICATION WITH THIS LACQUER CONDITION MUST BE
DONE BY APPLYING USER
Eine Lackierung der Steckverbindung kann hoehere
Betaetigungskraefte zur Folge haben, als in der TE
Produkt-Spezifikation angegeben. Dies kann im
ungunsten Fall auch zum Bruch von Betaetigungshilfen
(z.B. Hebel) fuehren. Die Eignung des verwendeten Lacks
fuer die Werkstoffe der Steckverbindung ist vom
Anwender zu ueberpruefen
- CAVITIES MATED WITH AMP MCP2.8. SEE PRODUCT
GROUP DRAWING TE CONNECTIVITY NO: 115-18021 MAX.
WIRESIZE: 2.5mm² FLR, AWG 12 TXL
Kontaktkammern passend fuer AMP MCP2.8, siehe Produkt-Gruppenzeichnung
TE CONNECTIVITY Nr. 115-18021
max. Drahtgroessenbereich: 2.5mm² FLR, AWG 12 TXL
- FITS TO TE CONNECTIVITY INTERFACE DRAWING FOR
CONNECTOR 114-18788
Passend zu TE Connectivity Anschluss-Ausfuehrungs-
vorschrift: 114-18788
- INSERTION DEPTH OF CAVITY PLUG: 1³
CAVITY PLUG IS SHOWN SYMBOLICALLY ONLY
AND NOT A PART OF ASS'Y 2368393!
Einstecktiefe der Blindstopfen e3n: 1
Blindstopfen ist nur symbolisch dargestellt
und kein Bestandteil der Verkaufsass'y 2368393