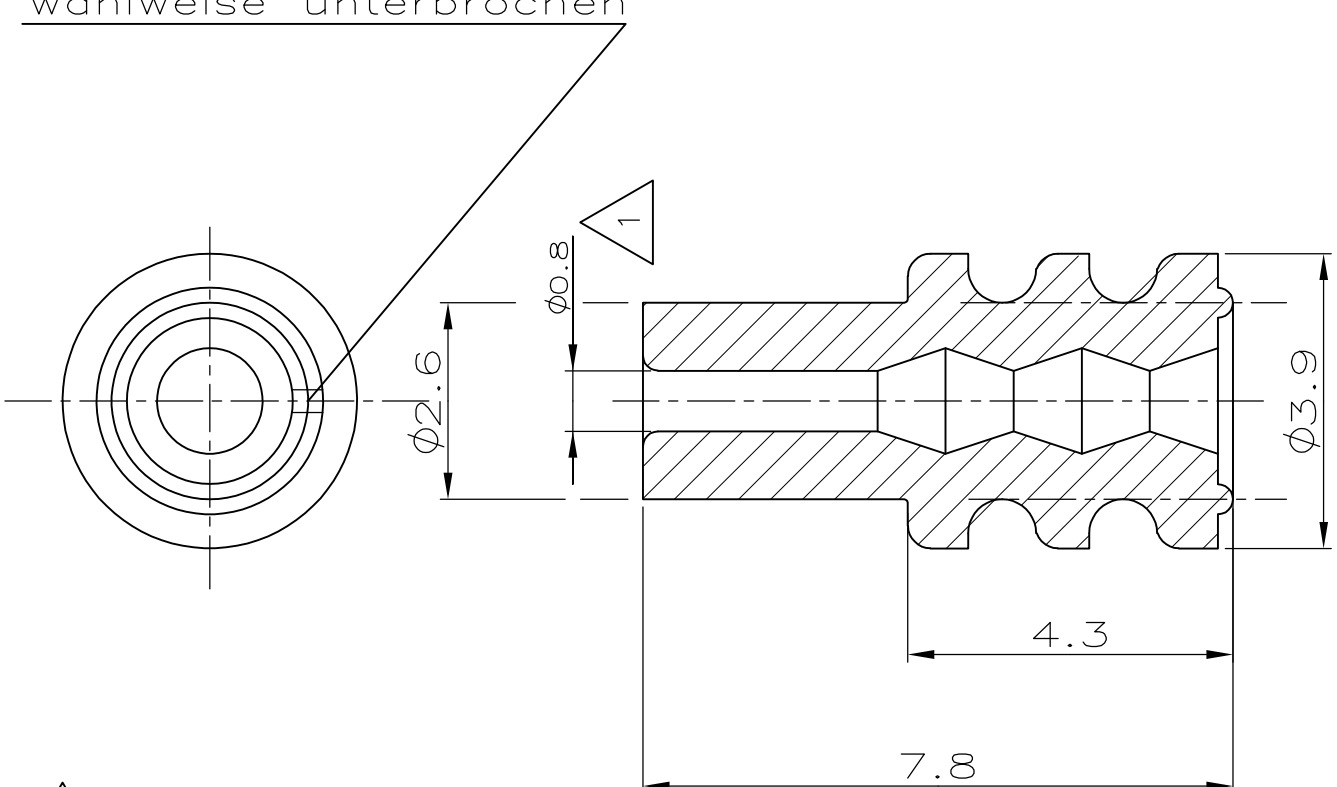



LOC		DIST		REVISIONS				DATE		DWN		APVD	
A1		—		P	LTR	DESCRIPTION							
				B2		REVISED PER ECR-11-025934		29DEC11		RK		HMR	
ZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH © COPYRIGHT 1996 AMP DEUTSCHLAND GMBH ALLE RECHTE VORBEHALTEN				ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORT- SCHRITT DIENEN, BE- HALTEN WIR UNS VOR				 M1:1					
wahlweise unterbrochen  1 Für Isolations ϕ 1.2–1.6mm (0.35–0.5mm² FLR)													
964971-1		SILIKON SHORE A 50° lubriziert		rot									
BESTELL-NR.		WERKSTOFF		OBERFLÄCHE FARBE		ZEICHNUNG GÜLTIG AB							
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN mm		DWN R. Schaefer 01-Apr-96		MATERIAL —		FINISH OBERFLÄCHE/FARBE —							
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		CHK U. Muenk 01-Apr-96				 TE Connectivity							
0 PLC ± — 1 PLC ± 0.2 mm 2 PLC ± — 3 PLC ± — 4 PLC ± — ANGLES / WINKEL ± —		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. —		NAME Einzelleiterdichtung für Flachkontakt u. Flachstecker 1,5mm (Mikro-Timer 2 Kontaktsystem)									
		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. —		SIZE A4		CAGE CODE 00779		DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C-964971		RESTRICTED TO NUR FÜR —			
		WEIGHT GEWICHT —		CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 10:1		SHEET BLATT 1 of 1		REV B2			