

4

3

2

1

MATED WITH:
PASSEND ZU:

LOC

DIST

REVISIONS
ÄNDERUNGEN

P

LTR

DESCRIPTION
BESCHREIBUNG

DATE

DWN

APVD

PROJEKT NR.:
EGAUT 00415

A1

neue Zeichnung erstellt

19OCT2000

Schae


-

A2



Bemerkung 1 modifiziert

09DEC2008

Schae

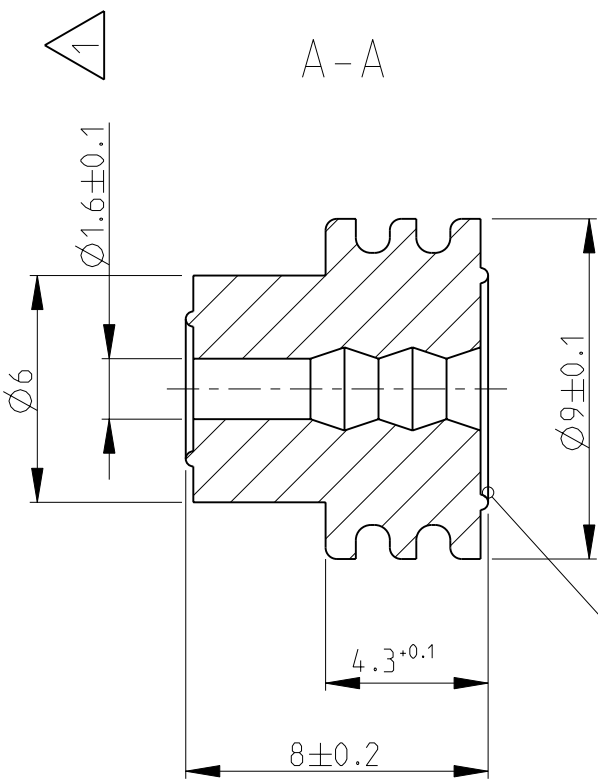

wahlweise unterbrochen
OPTIONAL INTERRUPTED

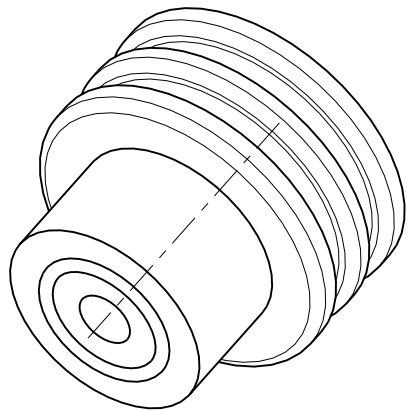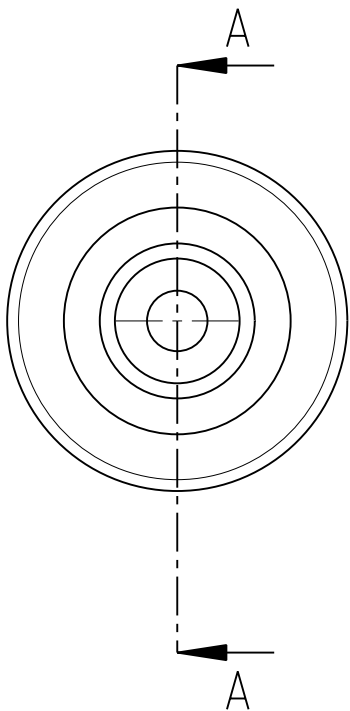

Einzelleiterdichtung fuer Standard-Power-Timer,
AMP MCP6.3/4.8K und 5.8mm Flachstecker
SEALING FOR STANDARD-POWER-TIMER, AMP MCP6.3/4.8K
AND 5.8mm TAB

Geeignet fuer Isolations $\varnothing$ 2.0 - 2.7mm
(FLK-Leitung 0.5mm² - 1.0mm², FLR-LEITUNG 1.5mm²)
DEDICATED FOR INSULATION DIA 2.0 - 2.7mm
(FLK-CABLE WIRE SIZE 0.5 mm² - 1.0mm²,
FLR-CABLE WIRE SIZE 1.5mm²)

1394511-1	A	Einzelleiterdichtung Single Wire Seal	weiss white
Teile-Nr. Part No.	Rev.	Bezeichnung Description	Farbe Colour

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWELIS LETZTGEÜLTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.	
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN
	0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±1°
MATERIAL SILIKON, SHORE A 50°, LUBRIZIERT	FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE weiss

DWN R. Schaefer	19OCT2000	Tyco Electronics AMP GmbH 64625 Bensheim, Germany	
CHK U. Muenk	19OCT2000		
APVD -	-	NAME Einzelleiterdichtung SINGLE WIRE SEAL, INSULATION DIA 2.0-2.7mm	
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. -	-	SIZE A3	
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -	-	CAGE CODE 00779	
WEIGHT GEWICHT -	-	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C-1394511	
CUSTOMER DRAWING		RESTRICTED TO NUR FUER -	
/KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 5:1	SHEET BLATT 1 OF VON 1
		REV A2	