
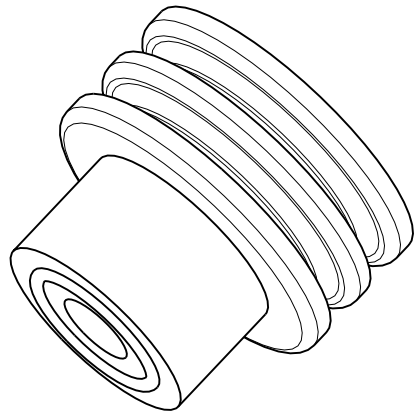
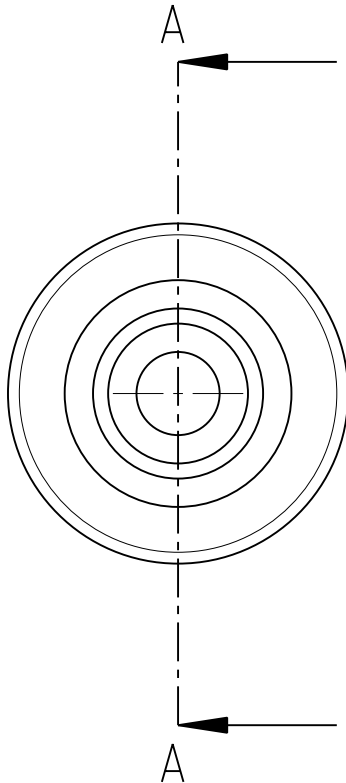


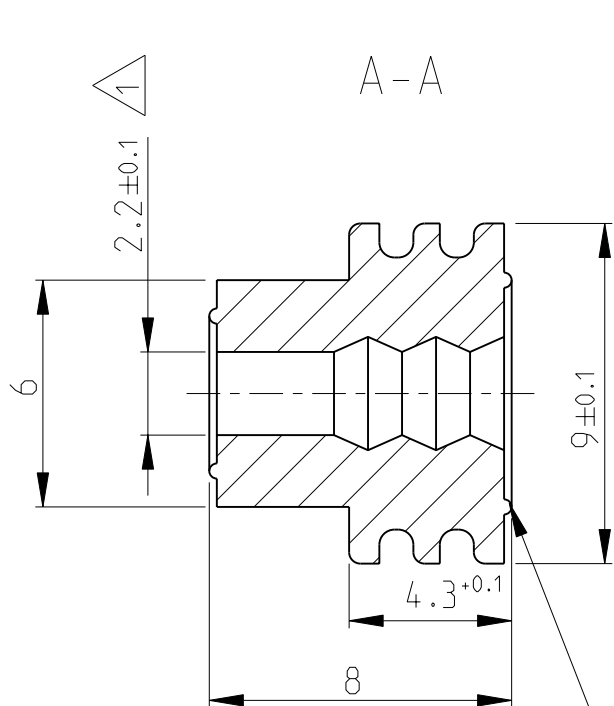

wahlweise unterbrochen
OPTIONAL INTERRUPTED

Einzelleiterdichtung fuer Standard-Power-Timer,
AMP MCP 6.3/4.8K und 5.8mm Flachstecker
SEALING FOR STANDARD-POWER-TIMER,
AMP MCP 6.3/4.8K AND 5.8mm TAB

Geeignet fuer Isolations $\varnothing$ 2.7 - 3.0mm
(FLR-Leitung 2.5mm², FLK-Leitung 1.5mm²)
DEDICATED FOR INSULATION DIA 2.7 - 3.0mm
(FLR-CABLE WIRE SIZE 2.5mm², FLK-CABLE 1.5mm²)

1823111-1	A	Einzelleiterdichtung SINGLE WIRE SEAL	rot/braun REDBROWN
Teile Nr. PART NO	REV.	Bezeichnung DESCRIPTION	RAL-Farbe RAL-COLOUR

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWEILS LETZTGÜLTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.		DWN R.Schaefer	13MAR2009	Tyco Electronics AMP GmbH 64625 Bensheim (Germany)	
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm		CHK U.Muenk	03APR2009		
		APVD -	-		
MATERIAL -		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. -	-		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -	-	NAME SINGLE WIRE SEAL INSULATION DIA 2.7-3.0mm Einzelleiterdichtung	
0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±1°		WEIGHT GEWICHT -	-	SIZE A3	CAGE CODE 00779
FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE -		CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG		DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C=1823111	RESTRICTED TO NUR FUER -
		SCALE MASSSTAB 5:1		SHEET BLATT 1	OF VON 1
				REV A1	