



REVISIONS

変更					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

注 1. 一般公差 ± 0 。2
2. 性能に影響するバリなきこと。
③ 材質 ボディ：銅合金 / ニッケル下地 金めっき(接触部)
錫めっき(圧着部)

フェルール：ステンレス
4. 下図に最終製品の形態をしめす。
1 リールの巻き数は7000ピン(標準)とする。
NOTE. 1. GENERAL TOLERANCE ± 0 。2
2. NO BURRS WHICH AFFECT PERFORMANCE.

③ MATERIAL BODY : COPPER ALLOY / NICKEL UNDERPLATE 1.3 μ m MIN.
GOLD PLATING (CONTACT INTERFACE) 0.4 μ m MIN.
TIN PLATING (CRIMP PORTION) 0.8 μ m MIN.
FERRULE : STAINLESS STEEL
4. 7000 PINS PER REEL.

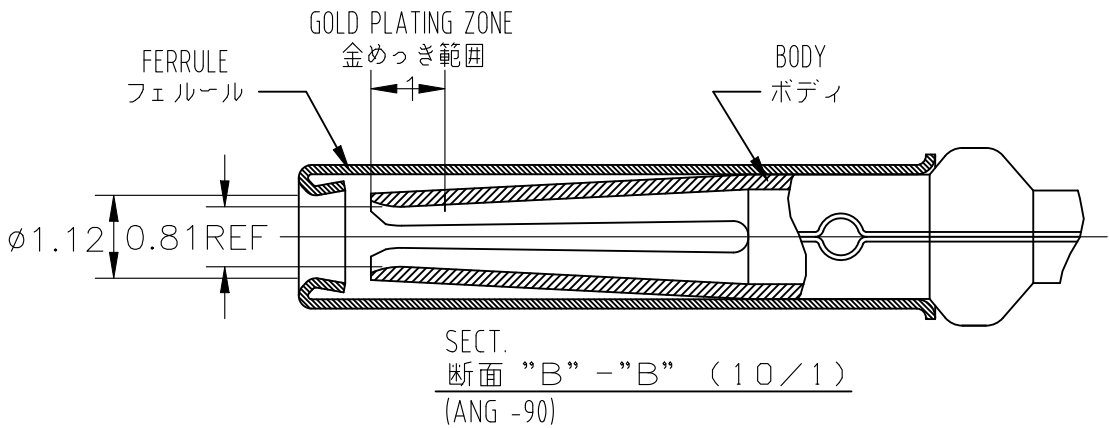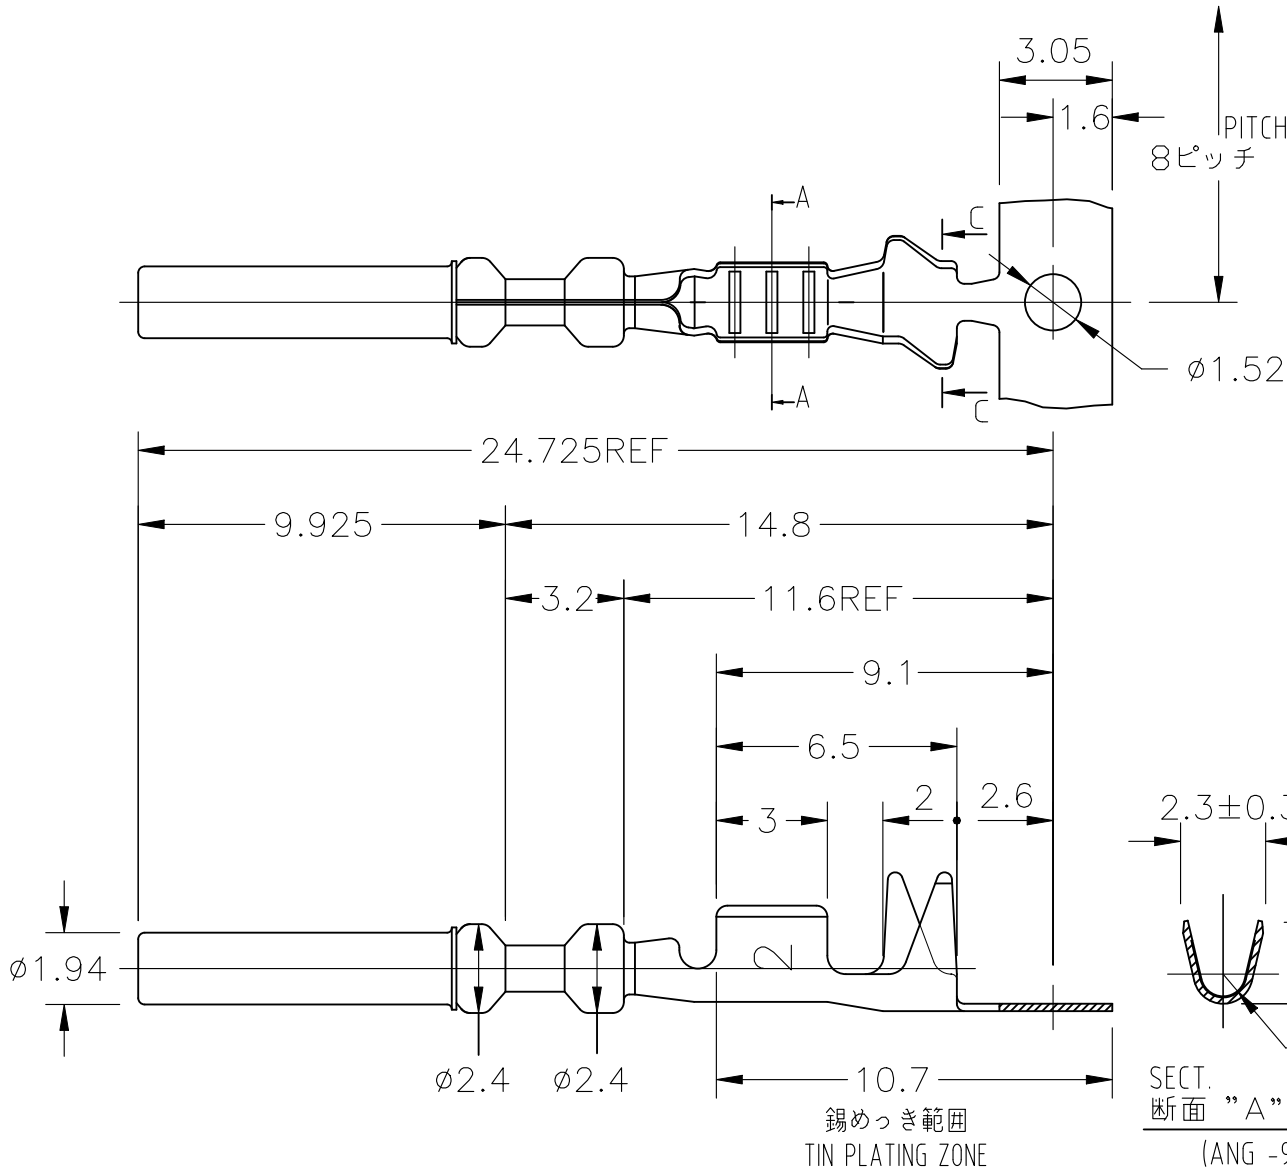

3-1447221-4	3900187-02	0.5 mm ²	ø1.6 ~ ø1.9	AESSX 0.5f AVSS 0.5	本 ☑
Part No. 型 番	Old Part No. 旧 型 番	CONDUCTOR SIZE 芯 線	INSULATION DIA 被覆径	WIRE EXAMPLE 適用例	REMARK 備 考
		適用電線サイズ	APPLICABLE WIRE SIZE		

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN (A.ISHIJIMA) 200CT00	 TE Connectivity		
DIMENSIONS: 単位: 耗 mm		CHK K.SHINADA 230CT00			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差		APVD K.SHINADA 230CT00	NAME 名称		
0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -		PRODUCT SPEC 製品規格	SUPER SEAL CONNECTOR RECEPTACLE CONTACT ASSEMBLY (NARMAL BARREL SIZE)		
MATERIAL 材料 ③		FINISH 仕上 -			
		APPLICATION SPEC 取付適用規格	SIZE CAGE CODE DRAWING NO 番号		
		WEIGHT 0.25 g	A300779 C-3-1447221-3		
		CUSTOMER DRAWING	SCALE 尺度 5:1 SHEET 2 OF 2 REV B4		